

وصف المنتج

توفير نمط الرجعية كبيرة مع شكل كلاسيكي مألوف A19 A60 6.5W المكافئ ليد المصابيح توفير الطاقة غلس W إنوليت 60 القديمة، ويقدم سطوع مماثل ولكن W تعرفون والحب. مع تقنية خيوط ليد المبتكرة، هذا المصباح ليد 6.5 واط يعادل لمبة ساطعة 60. يستخدم حوالي 90% أقل من الطاقة وبدوم خمسة وعشرين مرة أطول.

وفي الوقت نفسه فإنه يعطي أيضا توهج 360 درجة كاملة ومثالية لغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم وغرف الترفيه. أيضا، على عكس مصباح توفير الطاقة كفل القياسية، هذا لمبة ليد لا تحتوي على الزئبق والتبديل على الفور.

تركيب سهل جدا بسبب بالضبط نفس الحجم وقاعدة قاعدة - مجرد استبدال الخاص بك لمبة المتوهجة القديمة مع لدينا إنوليت ليد لمبة ضوء جديد مباشرة في مساحة المعيشة الخاصة بك وتوفير الطاقة والتكاليف مع الحفاظ على الشكل والمظهر التقليدي.

تخصيص

نموذج رقم:	37427	
قوة	6.5W	
نوع الغطاء	واضح	مثلج
تدفق مضيئة	806lm ± 10%	750lm ± 10%
أي ما يعادل وهاج	60W	
ليد الشعيرة المواصفات	4 × 38 مم	
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC	
مواد	زجاج	
(لون تيمب (كت)	2700K - 6500K	
تسمية كفاءة الطاقة	A ++	
زاوية الشعاع	360 °	
مؤشر تجسيد اللون	را > 80	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	S: 0.5 & العلامة	
دورة التبديل	≥12,500	
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة	
مصباح قاعدة	E27 E26 B22	
الأبعاد	60 = mm ضياء.	
	l = 106mm	

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	(W) القوة الكهربائية	ليد الشعيرة المواصفات	(تدفق مضيء (لم)	لمبة المتوهجة مماثلة
37422	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37425	6W	6 x38	630lm ± 10%	50W

37428	8W	8 x38	1055lm ± 10%	75W
-------	----	-------	--------------	-----



تقرير اختبار المنتج

Product Mark
 Product Type :A60 Fila Clear 6.5W 3000K-2Manufacturer :Innotech
 Temperature :22'C Humidity :65%
 Operator :01 Test Date :2017-12-29
 Remark:

SDCM:1.1 SDCM

x=0.437 y=0.405 3000K/NEC

Chroma Parameters
 Chro.Coor.:x=0.4360 y=0.4023 u=0.2507 v=0.3470 duv=-0.0006
 CCT: 3002K Dominant Wave.:583.0nm Purity:51.6%
 Flux RGB Ratio:R=23.0%,G=74.9%,B=2.0% Peak Wave:605.7nm Half Width:118.7nm

Rendering Index:Ra= 82.6

R1 =81	R2 =94	R3 =93	R4 =81	R5 =85	R6 =94	R7 =79	R8 =56
R9 =6	R10=87	R11=81	R12=78	R13=84	R14=97	R15=73	

Photo Parameters
 Flux:860.24lm Effi.:134.2lm/W Radiant:2478.2mW Iv:0.0mcd
 Efficiency:0.094 Effi Level:A++ (EU 874-2012)


Ele. Parameters
 Voltage:U=230.000V Current:I=0.0470A
 Power:P=6.41W Power Factor:PF=0.583

Instrument state
 Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 36.296ms VPeak: 13848
 VDark: 1097 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




معرض المنتج

LED Filament Bulb

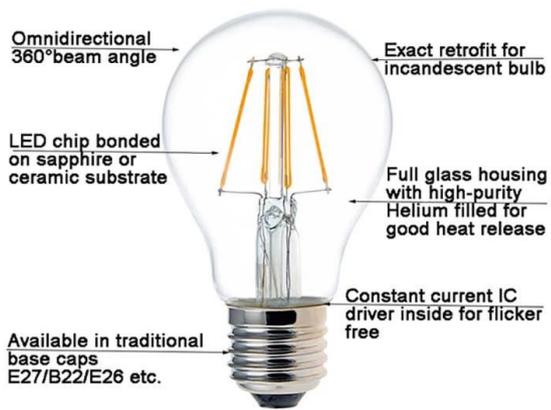

Features & Advantages

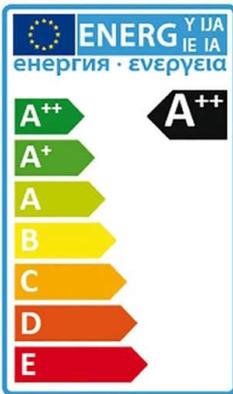



مزايا

لكل واط 130 اسطوع عالية 2

360 درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الطلال 2

لمبة المتوهجة Wاليد أي ما يعادل 60 W² ما يصل إلى 90% توفير الطاقة مع جديد خيوط ليد التكنولوجيا: 6.5

2 حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر

2 ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية

2 صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع

2 تستمر حياة طويلة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات الاستخدام يوميا)

2 عكس الضوء

الاستخدام اليومي من 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط.

2. مع شهادة سي لهد إمك روهس إرب سا الشعبية إيتل فك، الخ



الوضعية

واط يوفر الكمال الزخرفية المحيطة ضوء ل غرفة الطعام، غرفة 6.5 A60 A19 واط ما يعادل ليد لمبة توفير الطاقة غلس 60

الاجتماعات، غرفة الرسم، غرفة المعرض، الفندق، متجر، بيسترو، الممر، كشك الهاتف، استوديو و معرض الخ وهو مثالي ل

والاستخدام الداخلي في أضواء البيسترو، والخيام الكبيرة، وأضواء الزفاف الزخرفية، والخيوط الخفيفة الزخرفية، والسلاسل الخفيفة التجارية، والثريات، ومواعيد الزينة، وما إلى ذلك.

التشغيل والصيانة

2 نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

2 تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.

2 تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

2 يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.

2 حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.

2 إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.

2 ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

.تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفقة

(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في معيار التصدير الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 50 قطع لكل الكرتون 1

إتورن السياسة

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجاناً سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة:

- الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
- الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
- الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
- الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

Q1. اكتب

a1: اكتب

Q2.How اكتب

a2: اكتب

a3: اكتب Q4. اكتب

a4: اكتب Q5. اكتب

a5: اكتب !اكتب.

Q6. اكتب

a6: اكتب

Q7. اكتب

a7: اكتب

Q8. اكتب

a8: اكتب $t / t_1 / c$ اكتب

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

