

وصف المنتج

[المصابيح شمعة خيوط](#) يوفر إضاءة حنيية دافئة في منزلك أو منطقتك التجارية مع **INNOLITE C32 4W LED** تمامًا لمبة الشموع المتوهجة بقوة 40 وات مع توفير في الطاقة Wتصميم زجاجي كلاسيكي. يستبدل هذا المصباح 4 بنسبة 90% وعمر افتراضي أطول يبلغ 25 مرة.

ضوءًا زاويًا بزاوية 360 درجة دون ظلال أو LED Innolite بخلاف المصابيح التقليدية ، تصدر مصابيح الإضاءة الفتيية وميض لأكثر من 10 سنوات (استنادًا إلى 4 ساعات في اليوم). وفي الوقت نفسه ، فهي أيضًا صديقة للبيئة لأنها خالية من الزئبق ولا توجد الأشعة فوق البنفسجية. حتى التثبيت بسيط للغاية مثل غطاء القاعدة نفسه.

للضوء المخصص الذي Traic وفي الوقت نفسه ، يمكن أيضًا إضاءة هذه المصباح من 10% إلى 100% من خلال باهته تحبه.

مواصفة

رقم الموديل	37245
قوة	4W
التدفق الضوئي	450l ± 10 %
أي ما يعادل المصباح	40W
الصمام خيوط المواصفات	4 × 38 مم
مساهمة الجهد	220-240 VAC 130-110 أو VAC.
مادة	زجاج
درجة حرارة اللون (CCT)	ك - 6500 ك 2700
فئة كفاءة الطاقة	A ++
زاوية شعاع الضوء	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	≥80
عامل القوة	> 0.5
وقت البدء	<0.5S
دورة التبديل	≥12.500
كل الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E12 E14
قياس	ضياء. = 32 ملم
	E12: L = 98mm , E14: L = 99mm

شهادات المنتج




المنتجات ذات الصلة

رقم الموديل	نوع المصباح الكهربائي	(W) واتال	الصمام خيوط المواصفات	(التدفق الصوتي م)	لمبة مكافئه
37242	C32	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37246	C32	5.5W	6 × 38	550lm ± 10 %	50W
37212	C35	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37215	C35	4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W
37216	C35	5.5 واط	6 × 38	550lm ± 10 %	50W



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report

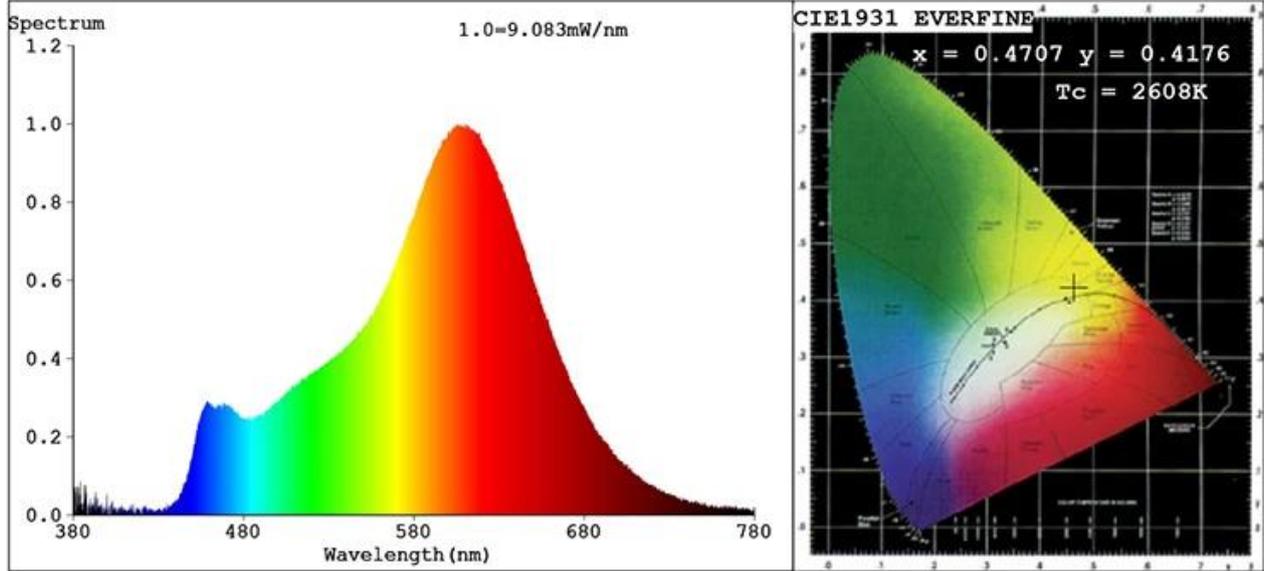

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4707$ $y=0.4176$ $u'=0.2663$ $v'=0.5316$

$T_c=2608K$ Dominant WL: $L_d = 584.1nm$ Purity=66.6%

Red Ratio: $R=28.3\%$ Peak WL: $L_p=611.2nm$ HWL: $L_{hd}=104.3nm$

Render Index: $R_a=83.5$

$R_1 = 84$ $R_2 = 96$ $R_3 = 89$ $R_4 = 81$ $R_5 = 85$ $R_6 = 97$ $R_7 = 79$

$R_8 = 57$ $R_9 = 11$ $R_{10} = 93$ $R_{11} = 82$ $R_{12} = 83$ $R_{13} = 88$ $R_{14} = 95$ $R_{15} = 74$

Photo Parameters:

Flux = 436.7 lm Eff. : 99.48 lm/W $F_e = 1.347 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 4.390 W$ PF = 0.9580

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral $T = 937 ms$ $I_p = 48463 (74\%)$

LED Filament Bulb

Omnidirectional 360°
beam angle


LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate

Exact retrofit for
incandescent bulb


Full glass housing
with high-purity
Helium filled for
good heat release

Constant current IC
driver inside for flicker
free

Available in traditional
base caps E27/B22/E26
etc.

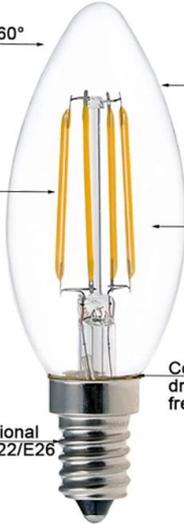

Features & Advantages

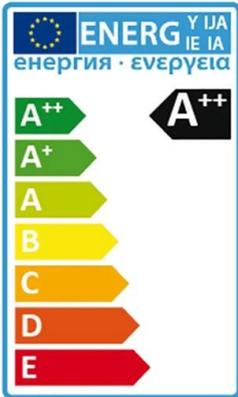

فوائد

توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحدًا للضوء دون إنشاء ظلال²
مكافئ لمبة متوهجة 60 واط LED الجديدة: 7 واط LED² توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90% مع تقنية الفيل
أبعاد التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة مضيئة التقليدية²
لا الخفقان لحماية عيون الإنسان²
إضاءة أكثر حيوية وطبيعية 80 CRI² يضمن ارتفاع
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
تستمر المدة الطويلة حتى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام يوميًا)²
عكس الضوء²
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط
مع شهادة CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL²

تطبيق

شمعة الصمام المصابيح إنه مثالي لخلق جو دافئ ومريح في غرفة **Innolite C32 4W** ، مع الضوء المحيط الحارة والناعمة المحيطة
المعيشة ، وغرفة الطعام ، والمطبخ ، والممر ، وقاعة المدخل ، والبار ، والفندق ، والكافيتريا ، والبيسترو ، والمطعم ، إلخ. يستخدم
بشكل عام في الثريات ، التركيبات لليهو ، الشمعدانات ، الطوق المريح ، تجهيزات الزينة ، إلخ.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تأكد من توصيل المصابيح بشكل صحيح وعدم توصيل طرف الجهد للمصباح / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة / عطل.
² يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
² يعد الاتصال الجيد بجهات اتصال حامل المصباح أمرًا مهمًا لضمان عمل المصباح / المصباح بشكل صحيح.
² افصل الجهد الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: إلغاء الاستخدام في حالة تلفه.

Application



صفقة

في مربع اللون ، ثم 100 قطعة معبأة في كرتون التصدير العادي. (1 قطع / مربع اللون ، 100 قطعة / led قطعة من لمبة 1 الكرتون)



عودة السياسة

نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا على أساس الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج.
ينبغي أن يطلب العودة
الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.
الخطوة (2) تقديم أكبر عدد ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.
الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.

الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. ما هو المنتج؟

a1: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Q2. What is the product?

A2: هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول. Q3. ما هو المنتج؟

A3: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Q4. ما هو المنتج؟

A4: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول. Tack.Q5. ما هو المنتج؟

A5: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول! المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Q6. ما هو المنتج؟

a6: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Q7. ما هو المنتج؟ OEM أو ODM

a7: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول oem / odm. المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Q8. ما هو المنتج؟

a8: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول t/t l/c المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

