

## وصف المنتج

**شمعة الصمام لمبة الشعيرة** يمكن أن تنبعث منه على نطاق **INNOLITE C32 5.5W** ، مع هيئة الزجاج الشفاف واسع اللون الأبيض الدافئ إلى كل زاوية مع زاوية 360 درجة شعاع ، حل الإضاءة المثالي لفي المنزل ، حديقة ، فندق ، مكتب ، مستودع.

يمكن أن تتطابق مع معظم المخفتات الخاصة بك ، يمكنك بسهولة استبدال المصباح القديم دون إصابة تأثير باهتة. يصدر أحيانًا بطريقة طبيعية جدًا (CRI) نظرًا لجودته العالية ، فإنه يحتوي على مؤشر تجسيد لون عالي جدًا.

## تخصيص

|                        |   |
|------------------------|---|
| رقم الموديل            | 37246   |
| فرض                    | 5.5W  |
| تدفق مضيئة             | 450l ± 10 %                                     |
| أي ما يعادل المصباح    | 50W   |
| الصمام خيوط المواصفات  | 6 × 38 مم                                       |
| مساهمة الجهد           | 220-240 VAC 130-110 أو VAC.                     |
| مواد                   | زجاج  |
| (CCT) درجة حرارة اللون | ك - 6500 ك 2700                                 |
| فئة كفاءة الطاقة       | A ++  |
| زاوية الشعاع           | درجة 360  |
| مؤشر تجسيد اللون       | ≥80   |
| عامل القوى             | > 0.5   |
| وقت البدء              | <0.5S   |
| دورة التبديل           | ≥12.500   |
| أوقات الحياة           | حتى 25000 ساعة                                  |
| قاعدة مصباح            | E12 E14   |
| لقياس                  | ضياء. = 32 ملم<br>E12: L = 98mm , E14: L = 99mm |

## شهادات المنتج



## منتجات ذات صلة


| رقم الموديل | نوع المصباح الكهربائي | (W) واتال | الصمام خيوط المواصفات | (التدفق الضوئي م) | لمبة مكافئة |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 37242       | C32                   | 2W        | 2 × 38                | 220l ± 10 %       | 25W         |

|       |     |      |        |             |     |
|-------|-----|------|--------|-------------|-----|
| 37245 | C32 | 4W   | 4 × 38 | 450l ± 10 % | 40W |
| 37212 | C35 | 2W   | 2 × 38 | 220l ± 10 % | 25W |
| 37215 | C35 | 4W   | 4 × 38 | 450l ± 10 % | 40W |
| 37216 | C35 | 5.5W | 6 X38  | 550LM% 10 % | 50W |



## تقرير اختبار المنتج

### Light Source Test Report

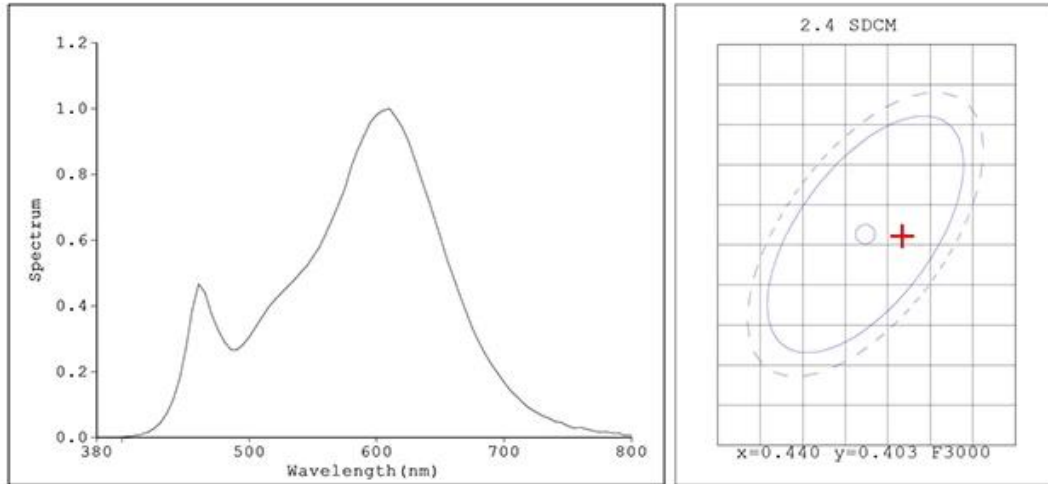

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4437$  ( $dx=-0.0019$ )  $y=0.4028$  ( $dy=-0.0038$ )  
Chromaticity Coordinate:  $u'=0.2555$   $v'=0.5219$  ( $d_{uv}=-1.36e-03$ )  
 $T_c=2879K$  Dominant WL:  $L_d=583.8nm$  Purity=54.1% Centroid WL: 593.0nm  
Ratio: R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL:  $L_p=610.0nm$  HWL: 119.1nm  
Render Index:  $R_a=84.5$   
R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80  
R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

#### Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy: 100.1 lm/W  
WHITE: ANSI\_3000K

#### Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183  
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

#### Instrument Status:


Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0]  
REF=26085 (R=3) %=-0.150%

$I_p=19562$  (G=5, D=56)  
PMT: 21.9 centigrade [21.4]




## عرض المنتج

## LED Filament Bulb

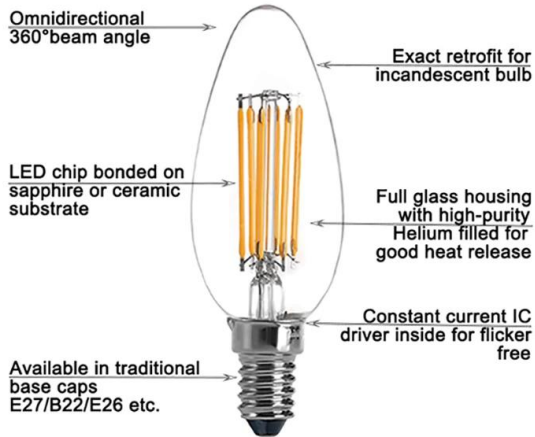

## Features & Advantages

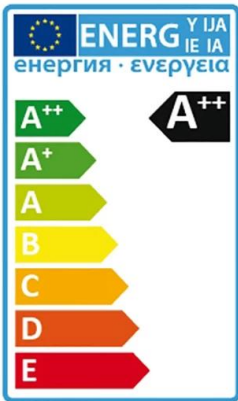



## مزايا

توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحدًا للضوء دون إنشاء ظلال<sup>2</sup>  
مكافئ لمبة متوهجة 60 واط LED الجديدة: 7 واط LED<sup>2</sup> توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90% مع تقنية الفيتل<sup>2</sup>  
أبعاد التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة مضيئة التقليدية<sup>2</sup>  
لا الخفقان لحماية عيون الإنسان<sup>2</sup>  
إضاءة أكثر حيوية وطبيعية 80 CRI<sup>2</sup> يضمن ارتفاع<sup>2</sup>  
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء<sup>2</sup>  
تستمر المدة الطويلة حتى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام يوميًا)<sup>2</sup>  
عكس الضوء<sup>2</sup>  
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات<sup>2</sup> ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط.  
مع شهادة CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL<sup>2</sup>



## تطبيق

[الشعيرة لمبة](#) هي بدلة رائعة للثريات ، والإضاءة المعلقة ، [Innolite C32 5.5W CandleLED](#) ، مع ضوء محيط دافئ دافئ والحسين  
والمقاهي ، وغرفة الرسم ، وصالة العرض ، والإضاءة الزخرفية في المنازل والمناطق العامة ، إلخ.

## التشغيل والصيانة

تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.<sup>2</sup>  
قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.<sup>2</sup>  
تأكد من توصيل المصابيح بشكل صحيح وعدم توصيل طرف الجهد للمصباح / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة / عطل.<sup>2</sup>  
يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.<sup>2</sup>  
الاتصال الجيد مع جهات اتصال حامل المصباح مهم لضمان عمل المصباح / المصباح بشكل صحيح.<sup>2</sup>  
افصل الجهد الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.<sup>2</sup>  
تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.<sup>2</sup>

**تحذير:** إلغاء الاستخدام في حالة تلفه.

## Application



### صفقة

في مربع اللون ، ثم 100 قطعة معبأة في كرتون التصدير العادي. (1 قطع / مربع اللون ، 100 قطعة / led قطعة من لمبة 1 الكرتون)



### سياسة العائدات

نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانيًا على أساس الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج.  
ينبغي أن يطلب العودة  
الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.  
الخطوة (2) تقديم أكبر عدد ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.  
الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.



الخطوة (4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



## التعليمات

Q1. ما هو المنتج؟

a1: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Q2. What is the product?

A2: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول. Q3. ما هو المنتج؟

A3: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Q4. ما هو المنتج؟

A4: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Tack.Q5. ما هو المنتج؟

A5: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول!

Q6. ما هو المنتج؟

a6: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول.

Q7. ما هو المنتج؟ OEM أو ODM؟

a7: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول. oem / odm. ما هو المنتج؟

Q8. ما هو المنتج؟

a8: المنتج هو جهاز إلكتروني من نوع الهاتف المحمول. t/t l/c ما هو المنتج؟

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

