# وصف المنتج 🗣

<u>ليد الشعيرة مصابيح</u>) لمبة يمكن أن نقدم لك دافئة وناعمة الدافئة الضوء<mark> CA32 CA35</mark> ليد (<mark>تايلد شمعة</mark> CA35 إنوليت شمعة تايلد ليد مصباح الشمعدان هو ما يعادل مثالية لمبة الشموع Wالمحيط في أي مساحة مع شمعة شمعة التقليدية الشكل والمظهر. هذا 4 فإنه يوفر نفس الضوء الدافئ ولكن يمكن انقاذ ما يصل 90٪ الطاقة وآخر 25 مرات أطول. ،Wالتقلّيدية الدّيل 40

على عكس المصابيح التقليدية، إنوليت تايلد شمعة ليد خيوط لمبة يعطي قبالة 360 درجة أومني الاتجاه شعاع ضوء زاوية دون أي الظل أو وميض لأكثر من 10 سنوات (على أساس 4 ساعات يوميا). وفي الوقت نفسه هو أيضا صديقة للبيئة كما خالية من الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية. التثبيت أيضا من السهل جدا كما غطاء قاعدة نفسه.

.وفي الوقت نفسه هذا لمبة أيضا يمكن عكس الضوء من 10٪ إلى 100٪ من قبل باهتة تريك للضوء حسب الطلب تحب



.نموذج رقم	37235		
قوة	4W		
نوع الغطاء	واضح		
تدفق مضيئة	450lm ± 10%		
أي ما يعادل لمبة	40W		
ليد الشعيرة المواصفات.	ملم 38 × 4		
مساهمة الجهد	VACأو 220-240VAC 130-110		
مواد	زجاج		
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K		
كفاءة الطاقة الطبقة	A ++		
زاوية الشعاع	درجة 360		
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >		
عامل القوى	> 0.5		
وقت البدء	lt0.5 ؛ S العلامة		
تبديل دورة	≥12,500		
أوقات الحياة	تصل إلى 25،000 ساعة		
مصباح قاعدة	E12 E14 E26 E27 B22		
1.	mmضياء. = 35		
قیاس	E14: L = 122mm, E27: L = 117mm		



# شهادات المنتج 👺

# ( RoHS ErP SAA @ FC

# な منتحات ذات صله


نموذج رقم.	لمبة نوع	(W) واتال	ليد الشعيرة المواصفات.	(تدفق مضيء (لم	اللمبة المكافئة
37252	CA32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W


37256	CA32	ث 5.5	6 x38	550lm ± 10%	50W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37236	CA35	ث 5.5	6 x38	550lm ± 10%	50W



# تقرير اختبار المنتج 🗣

# Light Source Test Report

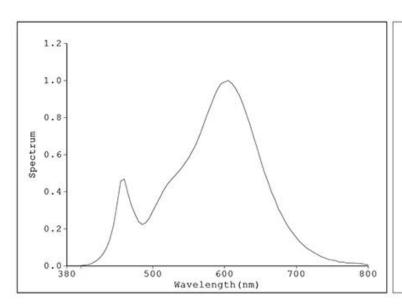



### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4404(dx=-0.0001) y=0.4051(dy=-0.0001) Chromaticity Coordinate:u'=0.2524 v'=0.5223(duv=-4.02e-05) Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm Ratio: R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL: Lp=605.0nm HWL: 122.0nm Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 = 93R3 = 94R4 = 79R5 =81 R6 = 91R7 = 81R8 =57 R9 = 5R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R14=98 R15=73

### Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy: 102.5 lm/W WHITE: ANSI 3000K

## Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.942W PF=0.5217

Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000


Instrument Status:

Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0] Ip=55470 (G=6, D=60)

REF=17676 (R=3) **%=0.006%** PMT: 21.8 centigrade [20.4]



# معرض المنتج 🗣

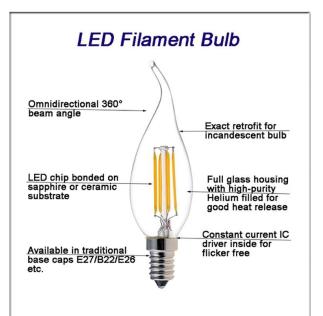

# Features & Advantages





















درجة زاوية شعاع يعطي حتى توزيع الضوء دون خلق الظلال 360 <sup>2</sup>

Wليد أي ما يعادل 60 <sup>2</sup>W ما يصل إلى 90٪ توفير الطاقة مع الصمام الجديد (<u>الصين تايلد لمبة شمعة المورد</u>) خيوط التكنولوجيا: 7 لمبة المتوهجة

<sup>2</sup> حجم التحديثية وتصميم خمر الكلاسيكية لتبدو متوهجة التقليدية

<sup>2</sup> لا وميض لحماية العين البشرية

يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية GT. 80 أمب؛

<sup>2</sup> صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء

<sup>2</sup> تستمر حياة طويلة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات الاستخدام يوميا)

<sup>2</sup> عكس الضوء

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة سنتين على أساس متوسط

2 مع سي / لفد / إمك / بنفايات / إيرب / الشعيبة / إيتل شهادة



ليد خيوط لمبة مثالية لخلق أجواء الإضاءة الحنين والحنين في CA35 مع الضوء الدافئ الحار والحنين المحيطة، إنوليت تايلد الشمعة غرفة المعيشة وغرفة الطعام ومطبخ وغرفة نوم والممر والفنادق والمطاعم والدراسة وبار، حانة صغيرة، مقهي ، المتحف، وما إلى .ذلك وعادة ما يستخدم في الثريات، بهو تركيبات، الجدار الشمعدانات، الخلجان راحة، قلادة مصباح، الكريستال مصباح، الخ

## التشغيل والصيانة

<sup>2</sup> نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

<sup>2</sup> تخزين واستخدام مصباح / مصباح في نفس الطريقة التقليدية مصباح / مصباح.

<sup>2</sup> تأكد من توصيل الإنارة الخاصة بك بشكل سليم وعدم توصيل طرف الجهد بالضوء إلى المصباح / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة / عطل.

 $^{2}$  مصباح  $^{1}$  مصباح يجب أن تبقى خالية من التلوث.

 $^{2}$  اتصال جيد مع مصباح حامل الاتصالات مهم لضمان أن مصباح  $^{\prime}$  مصباح يعمل بشكل صحيح.

<sup>2</sup> اطفئ التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.

<sup>2</sup> تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

.تحذير: إلغاء استخدام إذا كان معطوبا

# **Application**



قطعة ليد (<u>الشمعدانات ليد خيوط مصنع المصابيح</u>) لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في معيار التصدير الكرتون. (1 قطعة / 1 (مربع اللون، 50 قطع / الكرتون



# سياسة العائدات 👺

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا المنتج.نحن نقدم مجانا لمدة سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العودة المطلوبة

- الخطوة 1) اتصل بنا باستخدام البريد الإلكتروني لهذا الموقع.
- الخطوة 2) أُعط أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة لديك.
- الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.

الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



- Q1. 00000 00

- Q4. 0000000 00

- Q6. 000000 00000 000000
- Q7. 000000 000000 00 000 000 000000 000
- Q8. 0000000 000 000000 000



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## \* Certifications



### Exhibition & Fair



# Factory Show

