

يمكن أن ينبعث على نطاق واسع اللون الأبيض <u>LED عكس الضوء اديسون ضوء لمبة INNOLITE ST58</u> ، مع هيئة الزجاج الشفاف الدافئ إلى كل زاوية مع زاوية 360 درجة شعاع ، حل الإضاءة المثالي لغرف المعيشة ، غرف الطعام ، غرف النوم ، الحمامات ، المطابخ ، حديقة ، الفندق ، مكتب ، مستودع الخ

<u>نمط الصمام المصابيح خيوط</u> يمكن أن تتطابق مع معظم المخفتات الخاصة بك ، يمكنك بسهولة استبدال المصبا<u>ح INNOLITE ST58</u> القديم الخاص بك دون إصابة تأثير باهتة.

أكثر من 25000 ساعة عمر مقارنة مع 1000 ساعة لمبة اديسون المتوهجة ، ويقدر باستخدام الوقت يصل إلى 6 سنوات (5 ساعات .(/ يوم



:نموذج رقم	37705		
قوة	8W		
نوع الغطاء	واضح	مثلج	
تدفق مضيئة	1055 m 10 %	950lm ± 10 %	
أي ما يعادل المتوهجة	75W		
.المواصفات LED خيوط	ملم 50 × 6		
مساهمة الجهد	VACأو 220-240VAC 130-110		
مواد	زجاج		
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 6500 ك 2700		
تسمية كفاءة الطاقة	A ++		
شعاع زاوية	360 °		
مؤشر تجسيد اللون	ر Ra 80		
عامل القوى	> 0.5	> 0.5	
وقت البدء	<0.5S		
تبديل دورة	≥12,500		
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة		
قاعدة مصباح	E27 E26 B22		
الأبعاد	ضياء. = 58 مم		
	مم L = 130		













:نموذج رقم	(W) القوة الكهربائية	المواصفات LED خيوط.	(التدفق الضوئي (م	لمبة المتوهجة المكافئة
37701	4W	4 × 38	470lm% 10 %	40W

37703 7W 4 × 50 806 m 10 % 60W



تقرير اختبار المنتج


Product Mark

Product Type :350053 Temperature :26'C Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN Humidity :65%

Test Date :2019-07-03 10:01:44

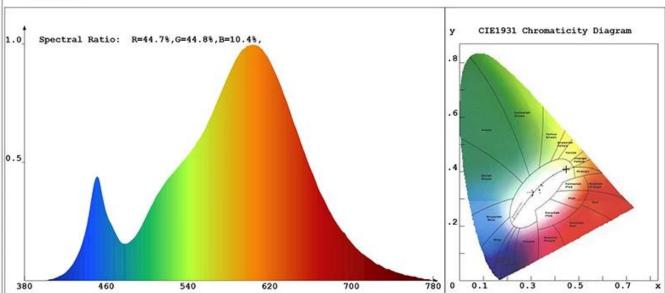

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4474 y=0.4092 u=0.2551 v=0.3500 duv=0.0007

CCT: 2872K Dominant Wave.:583.2nm Purity:57.1%

Flux RGB Ratio: R=23.4%, G=75.2%, B=1.4% Peak Wave: 603.7nm Half Width: 123.4nm

Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =79 R2 =89 R3 =97 R4 =78 R5 =78 R6 =87 R7 =82 R8 =56

R9 = 2 R10=76 R11=77 R12=69 R13=81 R14=99 R15=71

Photo Parameters

Efficiency:0.101 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.300V Current:I=0.0610A Power:P=8.10W Power Factor:PF=0.572





Features & Advantages





















نطبيق 🗣

هو الحل المثالي لإضاءة غرف المعيشة ، غرف الطعام ، غرف النوم ، الحمامات ، LED لمية الإضاءة 3.58 المعيشة ، غرف الطعام ، غرف النوم ، المطابخ ، حديقة ، فندق ، مكتب ، مستودع ، إلخ

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية ألى 20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية .

² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.

² تحقق من أن التركيبات الخاصة بك سلكية بشكل صحيح ولا تقدم ارتفاعًا في الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

² يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.

² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم للمصباح / مصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.

.تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة

Application











قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 50 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 50 قطع في 1 (الكرتون



eturn سیاسة

لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط يجب أن تكون العائدات مطلوبة:

الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها. الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند. الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



Q1. 00000 000 00

Q4.

Q7. 0000 0000 00000 000 OEM 00 ODM0

a8: on oppos t/t o l/c opp opp opposition and opposition opposition.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

