وصف المنتج

ليد خيوط المصابيح) تصميم الشكل، إنوليت الكلاسيكية يمكن أن توفر توهج العنبر S60 الكلاسيكية (كلاسيك S60 مع الدافئ الذي يخلق يشعر الحنين في أي مساحة. وهو مثالي للاستخدام في أضواء قلادة، والثريات، أو أي تركيبات الديكور حيث لمبة مرئية.

مع خيوط ليد ذات جودة عالية (خيوط الصمام مصابيح الصانع الصين)، هذا المصباح هو أكثر توفير الطاقة من المصابيح المتوهجة التقليدية مع سطوع مماثلة ولكن يستمر 25 مرات أطول. التثبيت من السهل جدا كما هو الحال يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان. ،E26 E27 B22 مع نفس قاعدة مصباح الدولي

وفي الوقت نفسه، فإنه يمكن أيضا عكس الضوء بواسطة المخفتات التقليدية ترياك لتوفير ضوء أكثر دفئا وأكثر فائدة بالنسبة لك. وخلافا لمبة المتوهجة التقليدية، بل هو أيضا منتج صديقة للبيئة كما هو بدون الرصاص أو الزئبق ودون الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37892
قوة	4W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	320lm ± 10٪
ليد الشعيرة المواصفات.	4X38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أوVAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	1800K - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	> 80 را
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S؛ lt0.5 & العلامة
دورة التبديل	≥12،500
أوقات الحياة	تصل إلى 25،000 ساعة
مصباح قاعدة	E27 E26 B22
الأبعاد	60 = .ضياءMM
	L = 158mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	لمبة نوع	البعد	ليد الشعيرة المواصفات.	القوة الكهربائية (W)	تدفق مضيء (لم)

37891	كلاسيك S60	Ø60X158mm	2x38	2W	160lm ± 10٪
37893			6x38	6W	450lm ± 10٪

تقرير اختبار المنتج

HP8000LED快速光色电测试系统

Product Mark

Product Type :
Manufacturer :Innotech
Temperature :26'C
Humidity :65%
Operator :01
Test Date :2017-12-29
Remark:

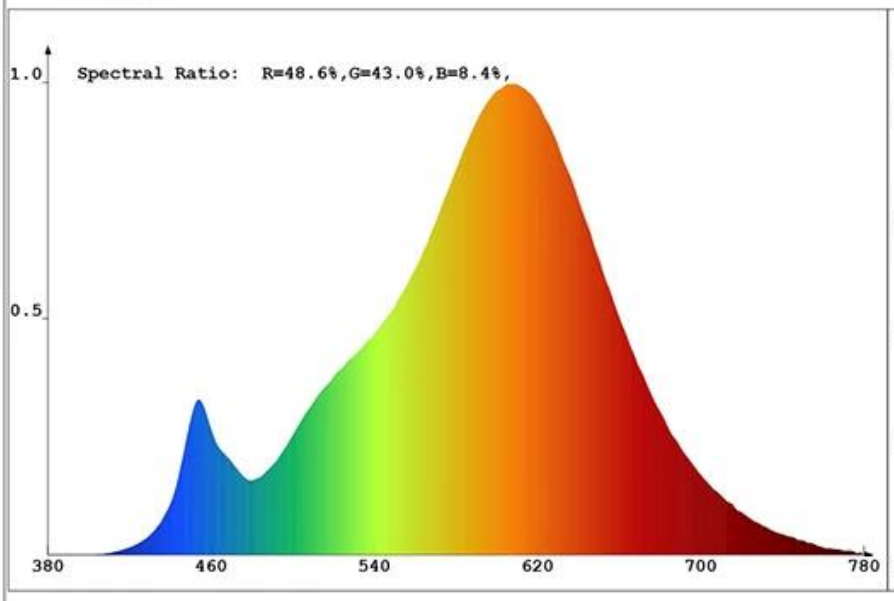

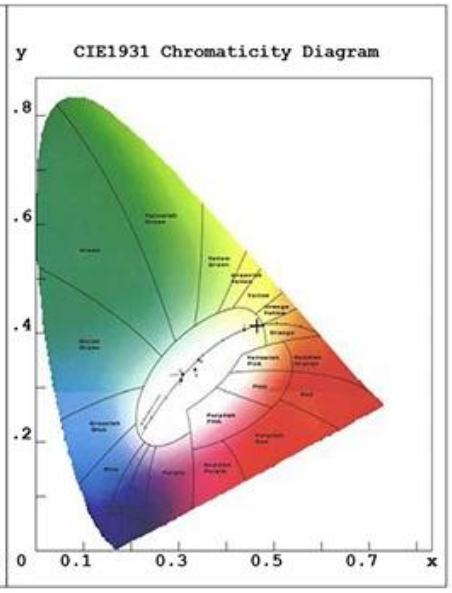

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4645 y=0.4142 u=0.2639 v=0.3529 duv=0.0010
CCT: 2664K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.8%
Flux RGB Ratio:R=25.4%,G=73.3%,B=1.3% Peak Wave:606.7nm Half Width:114.6nm

Rendering Index:Ra= 82.5

R1 =83	R2 =93	R3 =94	R4 =78	R5 =79	R6 =90	R7 =84	R8 =60
R9 =9	R10=84	R11=77	R12=76	R13=86	R14=97	R15=75	

Photo Parameters

Flux:449.51lm Effi.:120.81m/W Radiant:1322.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A
Power:P=3.72W Power Factor:PF=0.552

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.588ms VPeak: 13576
VDark: 1244 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

عرض المنتج

Vintage LED Filament Bulb

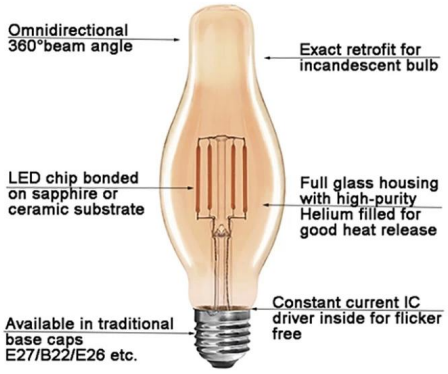

Features & Advantages

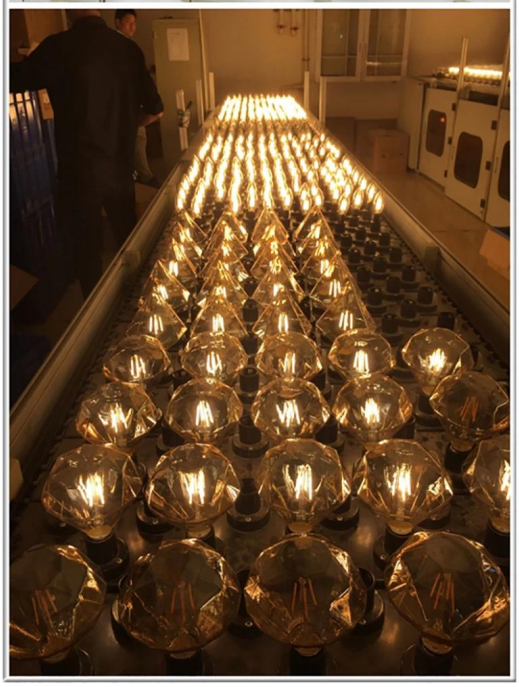

مزايا

التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة 2
360 درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال 2
ما يصل إلى 85٪ توفير الطاقة مع الصمام الجديد خيوط التكنولوجيا 2
لا وميض لحماية العين البشرية 2
ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 2
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع 2
حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا) 2
عكس الضوء 2
الاستخدام اليومي من 4 ساعات2 طوماس فيبس‌س سنوات محدودة الضمان على أساس متوسط
مع شهادة سي لفد إمك روهس إرب، الخ 2

الوضعية

خمر ليد الشعيرة المصابيح) يمكن أن توفر أجواء الكلاسيكي) Wليد خيوط لمبة 4 S60 إنوليت خمر ،S مع الكلاسيكية تصميم شكل ضوء في غرفة المعيشة، غرفة نوم، المدخل، قاعة المعرض، صالة العرض، عرض، الفن-- غرفة، المتاحف، بار، حانة صغيرة، مقهى، المقاهي، مطعم، فندق، الخ. انها مثالية للاستخدام في قلادة الأضواء، الثريات أو أي تركيبات زخرفية، الخ.

التشغيل والصيانة

نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. 2
تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح. 2
تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل. 2
يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث. 2
حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح. 2
إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح. 2
ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة. 2

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application

صفقة

(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 25 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 25 قطع / الكرتون 1

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة 1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1.Are □□□□□ □□
a1: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

Q2.How □□□□□□□□□□ □□□□ □□
a2: □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□.

Q3.How □□□□□□ □□
a3: □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□.

Q4.How □□□□□□□ □□□□
a4: □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□ .□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□.Q5.May □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□

a5: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ !□□□.
Q6.Can □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□

a6: □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□.
Q7.How □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□

a7: □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□.
Q8. □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□

a8: □□□□□□ □□□ □□□□□ t / t□ l / c □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
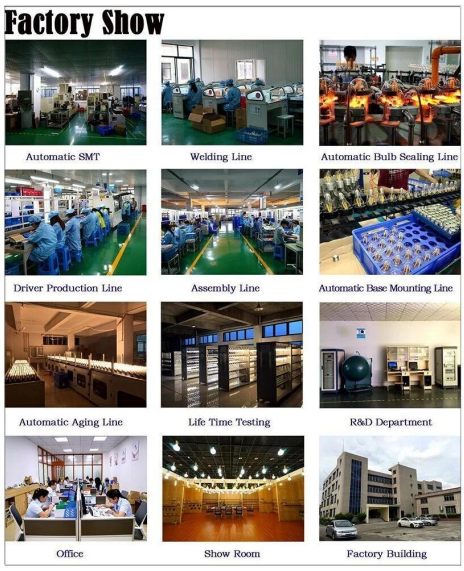
Factory Show