وصف المنتج

INNOLITE مزدوج اللون COB GU10 LED 3 أضواء كاشفة W الموجود لديك LED هو بديل اقتصادي لمصابيح الهالوجين أو كشاف GU10 مساوية لمبة LED W هذه الأضواء 3 ، COB LED مع تصميم ضوء كشاف مزدوج الهالوجين الكلاسيكي. مع أحدث تقنية القديمة ، توفر سطوعًا متشابهًا ولكنها توفر حتى 80٪ على فواتير الطاقة وتستمر أطول بـ 15 مرة. W الهالوجين 25

يوفر شعاعاً براقاً مركزاً وهو مثالي للاستخدام LED COB مع زاوية شعاع بديلة بزاوية 38 درجة أو 60 درجة ، فإن مصباح الكشاف كإضاءة منخفضة أو إضاءة بلكنة في المتجر أو المكتب أو المنزل ، إلخ. على عكس بصيلة الهالوجين التقليدية ، فإنه صديقة من دون الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ، وهي فورية على سطوع كامل. في هذه الأثناء ، بدون سائق ، يكون أكثر استقرارًا وبدون وميض.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	36281
قوة	3W
تدفق مضيئة	220lm ± 10٪
أي ما يعادل ساطع	25W
نوع الصمام	البوليفيين
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110أو VAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	2700K - 6500K
فئة كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	درجة أو 60 درجة 38
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S؛ lt0.5 & العلامة
تبديل دورة	≥12،500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	GU10
الأبعاد	50 = ضياء.MM
	L = 53MM

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	نوع المصباح	القوة الكهربائية (W)	نوع الصمام	تدفق مضيئة (lm)	القوة الكهربائية (W)				
36282	مزدوج اللون	5W	البوليفين	380 lm ± 10٪	40W				
36283	Aluminizing	3W		240 lm ± 10٪	30W				
36284	بيئة	5W		400 lm ± 10٪	45W	36285	Aluminizing	3W	400 lm ± 10٪	30W
36286	5W	400 lm ± 10٪		50W					

Spectrum Test Report

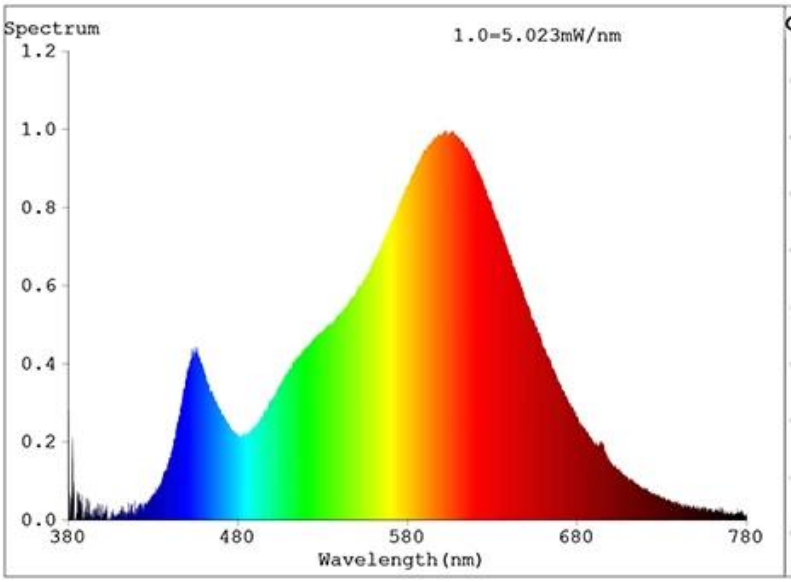

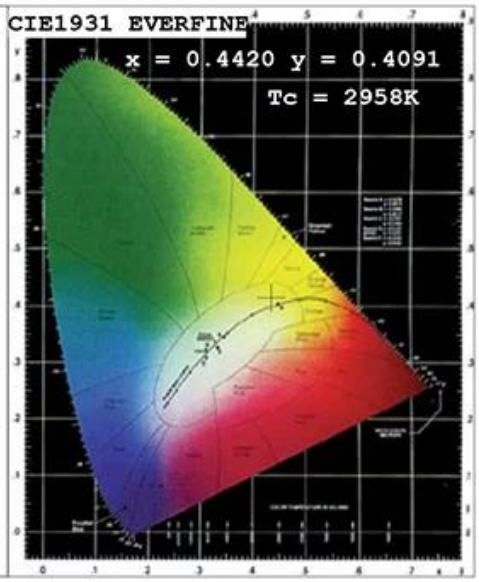

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4420 y=0.4091/u'=0.2517 v'=0.5241

Tc=2958K Dominant WL:Ld =582.6nm Purity=55.5%

Red Ratio:R=24.9% Peak WL:Lp=602.0nm HWL:Lhd=119.9nm

Render Index:Ra=81.8

R1 =80	R2 =92	R3 =95	R4 =79	R5 =80	R6 =90	R7 =82	
R8 =56	R9 =2	R10=81	R11=78	R12=72	R13=83	R14=98	R15=72

Photo Parameters:

Flux = 254.1 lm Eff. : 89.49 lm/W Fe = 766.7 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01300 A P = 2.840 W PF = 0.8850

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1625 ms Ip = 47699 (73%)

عرض المنتج

GU10 / MR16 LED Spotlight

Features & Advantages

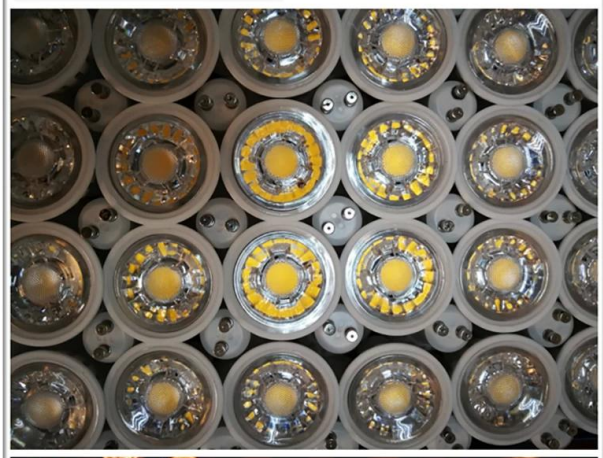

مزايا

[2] خالية من السائق لتحسين تبديد الحرارة وأكثر استقرارا
[2] أو 60 ° زاوية شعاع اختيارية توفر إضاءة جيدة 38 °
[2] مصباح الهالوجين GU10 3W يعادل COB LED: 3W LED 25 ما يصل إلى 80 ٪ توفير الطاقة مع تقنية
[2] حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي لمظهر الهالوجين التقليدي والمظهر
[2] لا وميض لحماية العين البشرية
[2] يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية GT. 80 و CRI ارتفاع
[2] صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
[2] العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
[2] الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعاتضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
[2] مع شهادة CE RoHS ErP SAA ، إلخ.

الوضعية

الأضواء على ضوء أسفل أو إضاءة لهجة في المكتب ، وقاعة INNOLITE dichroic COB GU10 LED وتستخدم على نطاق واسع المدخل ، غرفة المعيشة ، غرفة نوم ، حمام ، غرفة طعام ، ، KTV ، اجتماعات ، وغرفة عرض ، نافذة متجر ، فندق ومطعم ومكتبة . مطبخ ، الخ

التشغيل والصيانة

[2] تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
[2] قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
[2] تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
[2] يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
[2] تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
[2] أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
[2] تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

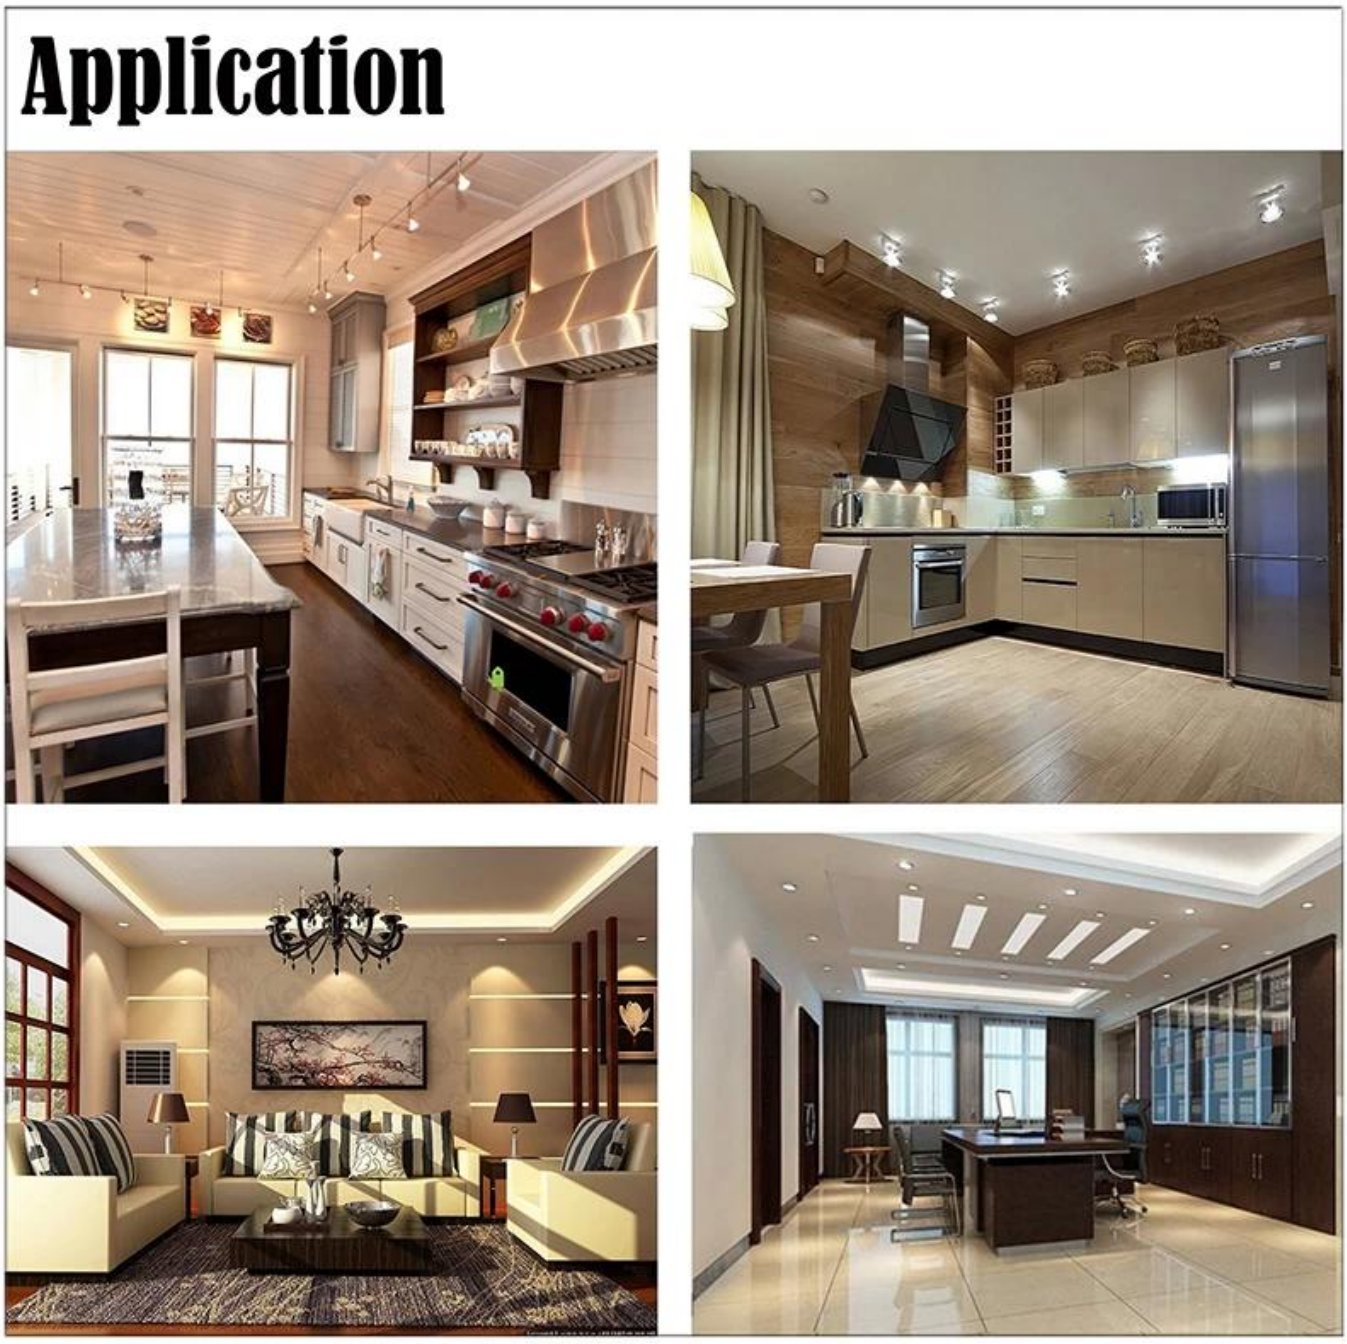

صفقة

لمبة لكل لون مربع ، ثم 50 قطع معبأة في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة لكل لون مربع ، 50 قطع في led قطعة 1 الكرتون)

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. هل أنت منتج؟
a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب وخطوط الإنتاج الخاصة بنا.

Q2.How حول جودة المنتجات؟
a2: لدينا فنيين وفريق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشيخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

Q3.How عن السعر؟
a3: نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية.

Q4.How لوضع النظام؟
A4: الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت ، أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة ، سوف نقوم بالرد عليك مع سعر المنتج ، المواصفات ، التعبئة إلخ. شكرا لكم.

س 5. يمكنني شراء عينات منك؟ج 5: نعم! أنت موضع ترحيب لوضع النظام عينة لاختبار لدينا عالية الجودة والخدمة ، عينات مختلطة مقبولة.
Q6.Can أقوم بزيارة المصنع الخاص بك؟

a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب.
Q7.How يمكنني أن أجعل أوامر OEM أو تصنيع؟

a7: لدينا معالجة الطباعة المختلفة لأوامر OEM / تصنيع مختلف. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة.
Q8. كيف يمكنني دفع ثمن طلبي؟

a8: يمكنك الدفع عن طريق T / T ، L / C في الافق ستكون متاحة للبنك المؤهل وموك المطلوبة لكل أمر.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
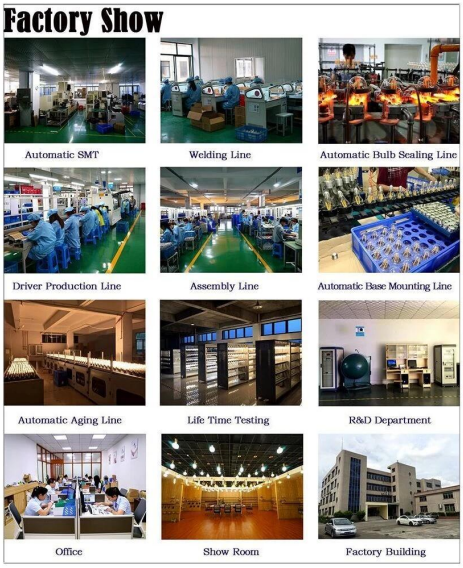
Factory Show