

مع إخراج التجويف من 470 شمعة ، وهو بديل ، 6500K ~ <u>غلوب الصمام خيوط مصباح</u> يتوفر في 2700 <u>k</u> ~ 6500K مع القياسية Wمثالي للمصباح التقليدي المتوهج 40.

متوفرة أيضًا بأقطار 80 مم و 125 مم. إنها LED المصباح يمكن أن يكون باهنًا أو لا ، مناسب لجميع المخفتات. الكرات الشعاعية مصباح مثالي للعديد من التطبيقات والإعدادات المحلية والتجزئة والتجارية.

المكشوفة يكرر مظهر المصباح المتوهج الذي يوفر توزيعًا ضوئيًا بزاوية 360 درجة بالإضافة إلى جميع LED التصميم المبتكر لشعيرات عمر يصل إلى 25000 ساعة وفترة ضمان تصل إلى عامين مما يجعلهم بديلًا ممتازًالديهم متوسط .LED المزايا الأخرى لتقنية للمصابيح المتوهجة.



نموذج رقم:	37511		
قوة	4W		
نوع الغطاء	واضح	مثلج	
تدفق مضيئة	470lm% 10 %	420lm ± 10 %	
أي ما يعادل المتوهجة	40W		
.المواصفات LED خيوط	ملم 38 × 4		
مساهمة الجهد	VACأو 220-240VAC 130-110		
مواد	زجاج		
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 6500 ك 2700		
تسمية كفاءة الطاقة	A ++		
شعاع زاوية	360 °		
مؤشر تجسيد اللون	ر Ra 80		
عامل القوى	> 0.5		
وقت البدء	<0.5\$		
تبديل دورة	≥12,500		
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة		
قاعدة مصباح	E27 E26 B22		
الأبعاد	ضياء. = 95 مم		
	مم L = 140		



شهادات المنتج 🗣

(E RoHS ErP









:نموذج رقم	(W) القوة الكهربائية	المواصفات LED خيوط.	(التدفق الضوئي (م	لمبة المتوهجة المكافئة
37513	7W	4 × 50	806 m 10 %	60W
37515	8W	6 × 50	1055 m 10 %	75W




Product Mark

Product Type :350037 4W E27 3000K

Temperature :26'C

Operator :01 Test Date :2019-06-17 15:40:35

Remark:

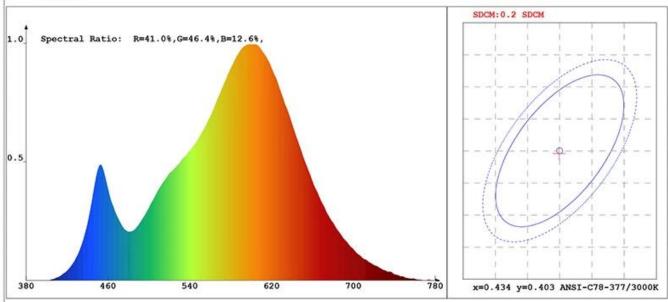

Manufacturer : IN Humidity :65%

Chroma Parameters

u=0.2491 v=0.3469 duv=-0.0001 Chro.Coor.:x=0.4337 y=0.4026

CCT: 3043K Dominant Wave.:582.7nm Purity:51.1%

Flux RGB Ratio: R=22.2%, G=76.1%, B=1.7% Peak Wave: 602.8nm Half Width: 121.9nm

Rendering Index:Ra= 80.1

R1 =78 R2 =90 R3 =96 R4 = 78R5 = 79R6 =88 R7 =81 R8 = 54

R9 =-4 R10=76 R11=76 R12=70 R15=70 R13=80 R14=98

Photo Parameters

Effi.:119.01m/W Iv:0.0mcd Flux: 489.231m Radiant:1425.9mW


Efficiency: 0.095 Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=230.700V Current: I=0.0320A

Power: P=4.11W Power Factor: PF=0.548





Features & Advantages















2 السطوع لكل واط 2 السطوع لكل واط 130lm عالية السطوع لكل واط 130lm عالية السطوع لكل واط 130lm ورزاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون إنشاء ظلال 2 للامكافئ لمبة متوهجة 0.0 LED 6.5 توفير يصل إلى 90% من الطاقة بفضل تقنية الفتيل حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة التقليدية المتوهجة والمظهر 2 CRI> 80 يضمن إضاءة أكثر حيوية وطبيعية 80 (CRI> 80 ارتفاع عصديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء عمر طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم)
 2 عمر طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في الضوء عامين بناءً على متوسط (الحدود لمدة عامين بناءً على متوسط 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC ، ع شهادة

تطبيق 🚰

الصمام لمبة ضوء خيوط يمكن أن تعطي قبالة ضوء دافئ لينة. إنها <u>G95 غلوب INNOLITE</u> ، مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكي مناسبة لغرفة المعيشة ، غرفة النوم ، غرفة الطعام ، الشرفة ، صالة العرض ، الفندق ، المتجر ، البيسترو ، المطعم ، المناظر مناسبة لغرفة المعيشة ، غرفة النوم ، غرفة الطعام ، الشرفة ، صالة العرض ، الفندق ، المعيشة ، المعرض ، إلخ

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية التخدام المصباح التقليدي.

² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح المصباح التقليدي.

² تحقق من أن التركيبات السلكية صحيحة ولا توفر ارتفاعًا في الجهد الكهربائي للمصباح / المصباح مما يسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

² يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.

² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم للمصباح / مصباح .

³ أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.

. تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة

Application











قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 20 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 20 قطع في 1 (الكرتون



eturn سیاسة

لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط يجب أن تكون العائدات مطلوبة:

الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها. الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند. الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



Q1. 00000 000 00

Q4.

Q7. 0000 0000 00000 000 OEM 00 ODM0

a8: on oppos t/t o l/c opp opp opposition and opposition opposition.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

