

وصف المنتج

توفير نمط الرجعية كبيرة مع شكل كلاسيكي مألوف A19 A60 8W إنوليت بالضبط التحديثية ليد خيوط المصابيح الكهربائية غلس تعرفون والحب. مع تقنية خيوط ليد المبتكرة، هذه المصباح ليد 8 واط يعادل لمبة ساطعة 75 واط القديمة، وتقدم سطوع مماثل. ولكن يستخدم حوالي 90% أقل من الطاقة وبدوم خمسة وعشرين مرة أطول.

وفي الوقت نفسه فإنه يعطي أيضا توهج 360 درجة كاملة ومثالية لغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم وغرف الترفيه. أيضا، على عكس مصباح توفير الطاقة كفل القياسية، هذا لمبة ليد لا تحتوي على الزئبق والتبديل على الفور.

تركيب سهل جدا بسبب بالضبط نفس الحجم وقاعدة قاعدة - مجرد استبدال الخاص بك لمبة المتوهجة القديمة مع لدينا إنوليت ليد. لمبة ضوء جديد مباشرة في مساحة المعيشة الخاصة بك وتوفير الطاقة والتكاليف مع الحفاظ على الشكل والمظهر التقليدي.

تخصيص

نموذج رقم:	37428	
قوة	8W	
نوع الغطاء	واضح	مثلج
تدفق مضيئة	1055lm ± 10%	1000lm ± 10%
أي ما يعادل وهاج	60W	
ليد الشعيرة المواصفات	8 × 38 مم	
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC	
مواد	زجاج	
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K	
تسمية كفاءة الطاقة	A ++	
زاوية الشعاع	360 °	
مؤشر تجسيد اللون	> 80 را	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	!S: 0.5 & العلامة	
دورة التبديل	≥12.500	
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة	
مصباح قاعدة	E27 E26 B22	
الأبعاد	60 = mmضياء.	
	l = 140mm	

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC

منتجات ذات صلة


نموذج رقم	القوة الكهربائية (W)	ليد الشعيرة المواصفات	(تدفق مضيء (لم	لمبة المتوهجة مماثلة
37422	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37425	6W	6 x38	630lm ± 10%	50W
37424	7W	4 x38	806lm ± 10%	60W




تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :A60 Fila Clear 8W 3000K DimManufacturer :Innotech
Temperature :22'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-12-29
Remark:

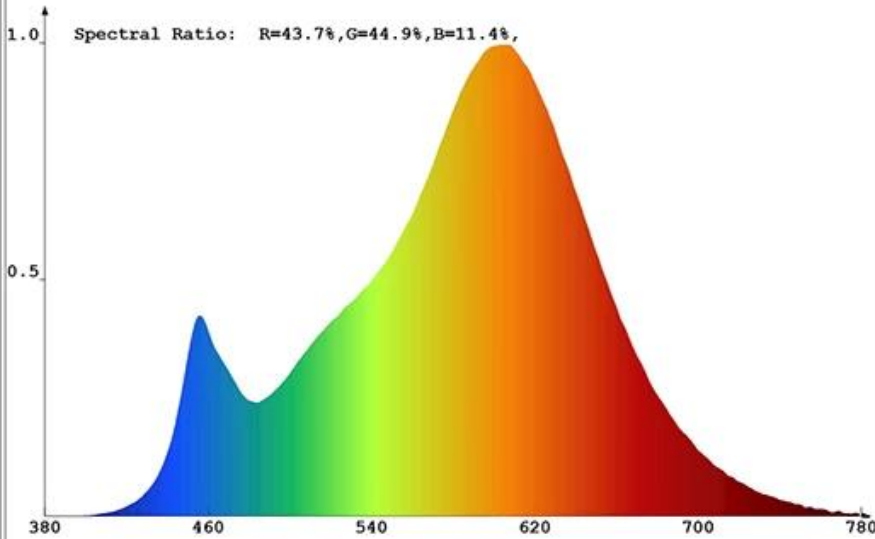

SDCM:2.7 SDCM

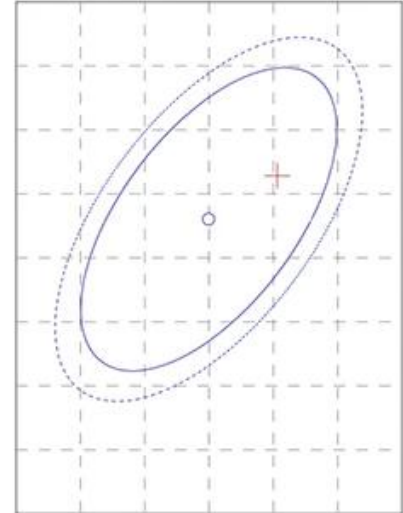

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4453 y=0.4064 u=0.2550 v=0.3490 duv=-0.0002
CCT: 2883K Dominant Wave.:583.4nm Purity:55.6%
Flux RGB Ratio:R=23.6%,G=74.6%,B=1.8% Peak Wave:605.7nm Half Width:114.3nm

Rendering Index:Ra= 81.3

R1 =80	R2 =93	R3 =93	R4 =78	R5 =81	R6 =92	R7 =79	R8 =54
R9 =1	R10=84	R11=77	R12=76	R13=83	R14=97	R15=72	

Photo Parameters

Flux:911.15lm Effi.:112.9lm/W Radiant:2615.6mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.113 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0410A
Power:P=8.07W Power Factor:PF=0.851

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 32.551ms VPeak: 13608
VDark: 1207 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



معرض المنتج

LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate


Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



Features & Advantages

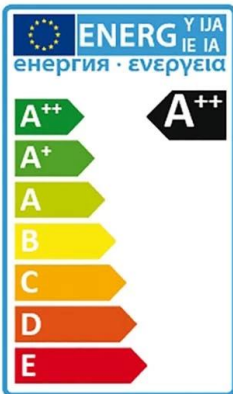



مزايا

درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال ² 360
لمبة المتوهجة W ليدي أي ما يعادل 60 W² ما يصل إلى 90٪ توفير الطاقة مع جديد خيوط ليدي التكنولوجيا: 6.5
² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر
² لا وميض لحماية العين البشرية
² ارتفاع كروي & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
² تستمر حياة طويلة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات الاستخدام يوميا)
² عكس الضوء
الاستخدام اليومي من 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط.
² مع شهادة سي لهد إمك روهس إرب سا الشعبية إيتل فك، الخ



الوضعية

لمبات ليدي المكافئة) يوفر الكمال الإضاءة المحيطة الزخرفية لتناول الطعام في (75W A19 A60 8W) لمبة ليدي الشعيرة ليدي غلس
غرفة، غرفة الاجتماعات، غرفة الرسم، غرفة المعرض، الفندق، متجر، حانة صغيرة، ممر، كشك الهاتف، استوديو ومعرض الخ. مثالية
للاستخدام الداخلي في أضواء البيسترو، الخيام الكبيرة، أضواء الزفاف الزخرفية، خيوط الضوء الزخرفية، سلاسل الضوء التجارية،
والثريات، ومواعيد الزينة، وما إلى ذلك.

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفقة

(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في معيار التصدير الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 50 قطع لكل الكرتون 1

إتورن السياسة

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجاناً سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة:

- الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
- الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
- الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
- الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

Q1. اكتب

a1: اكتب

Q2.How اكتب

a2: اكتب

a3: اكتب Q4. اكتب

a4: اكتب Q5. اكتب

a5: اكتب !اكتب.

Q6. اكتب

a6: اكتب

Q7. اكتب

a7: اكتب

Q8. اكتب

a8: اكتب $t / t_1 / c$ اكتب

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

