



وصف المنتج

لمبة ضوء خيوط يستبدل المصابيح التقليدية دون **INNOLITE C32 2W LED** ، مع أحدث التقنيات والتصميم الفريد أي تركيب ، وهو مصمم للإضاءة الداخلية كما هو الحال في المنازل أو المصانع.

بفضل تشابهه مع المصابيح القديمة لخيوط الكربون ، فإنه يسمح لنا بإنشاء بيئات ترحيبية مع توفير الطاقة ، مع إعطاء المنطقة التي يتم فيها تثبيت لمسة "قديمة". توفير يصل إلى 80 ٪ في الاستهلاك ، فإنه لا ينبعث منها حرارة ولا يحتاج إلى صيانة.

يصدر اللون بطريقة طبيعية جدًا (CRI) بفضل جودته العالية ، فإنه يحتوي على مؤشر تجسيد ألوان عالي جدًا.



تخصيص

رقم الموديل	37212
فرض	2W
تدفق مضيئة	220lm ± 10 %
أي ما يعادل المصباح	25W
الصمام خيوط المواصفات	مم 2 × 38
مساهمة الجهد	VAC. 220-240 أو 130-110 VAC.
مواد	زجاج
(CCT) درجة حرارة اللون	ك 2700 - ك 6500
فئة كفاءة الطاقة	A ++
زاوية الشعاع	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	≥80
عامل القوى	> 0.5
وقت المغادرة	ثانية 0.5 □
دورة التبديل	≥12.500
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E12 E14
لقياس	ضيء. = 35 مم
	E12: L = 98mm , E14: L = 94mm



شهادات المنتج



منتجات ذات صلة

لمبة مكافئة	(التدفق الضوئي م)	الصمام خيوط المواصفات	(W) واتال	نوع المصباح الكهربائي	رقم الموديل
-------------	-------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	-------------

37245	C32	6W	4 × 38	450l ± 10 %	40W
37246	C32	5.5 واط	6 × 38	550lm ± 10 %	50W
37212	C35	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37215	C35	4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W
37216	C35	5.5 واط	6 × 38	550lm ± 10 %	50W



تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-06-17 16:25:16

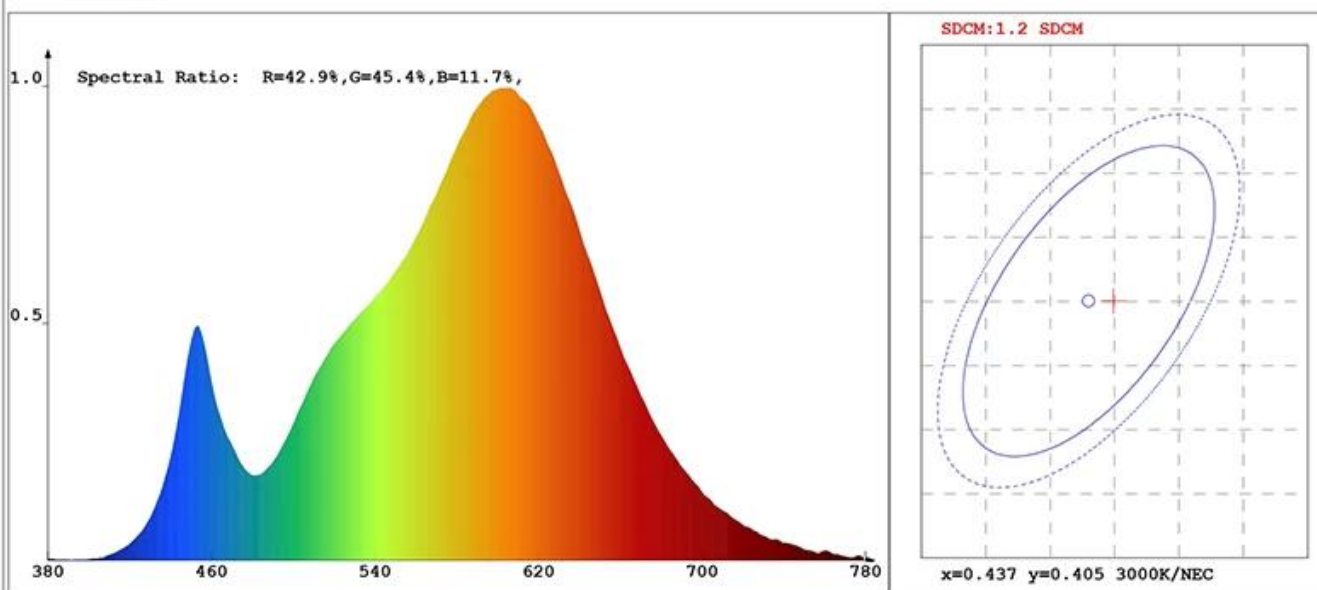

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001

CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%

Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78 R2 =88 R3 =97 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =80 R8 =55
R9 =1 R10=75 R11=80 R12=69 R13=80 R14=99 R15=70

Photo Parameters

Flux:191.14lm

Effi.:114.5lm/W

Radiant:562.8mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.078

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V

Current:I=0.0130A


Power:P=1.67W

Power Factor:PF=0.553




عرض المنتج

LED Filament Bulb

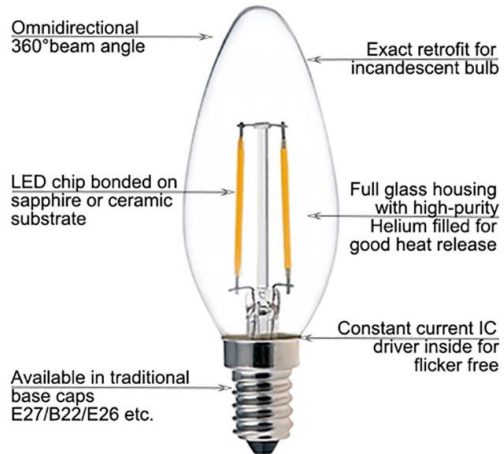

Features & Advantages

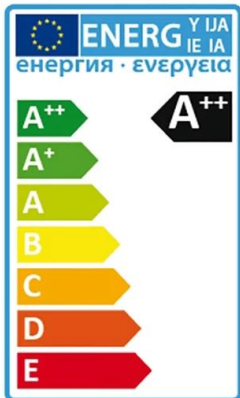



مزايا

توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحّدًا للضوء دون إنشاء ظلال²
مكافئ لمبة متوهجة 60 واط LED الجديدة: 7 واط LED² توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90% مع تقنية الفيل
² أبعاد التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة مضئة التقليدية
² لا الخفقان لحماية عيون الإنسان
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI² ارتفاع
² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
² تستمر المدة الطويلة حتى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام يوميًا)
² عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط
CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL مع شهادة²



الوضعية

إنه مثالي لخلق جو دافئ وجو مريح في غرفة [C32 2W لمبة LED خيوط](#) Innolite ، مع الإضاءة المحيطة الدافئة والناعمة المحيطة
النوم وغرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ والحضانة والمنزل والمكتب ، إلخ. وهو يستخدم عمومًا في الثريات ، وتركيبات البهو ،
الشمعدانات ، الخلجان المريحة ، تجهيزات الزينة إلخ

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تأكد من أن المصابيح متصلة بشكل صحيح ولا تزود طرف الجهد / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة / عطل.
² يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
² يعد الاتصال الجيد بجهات اتصال حامل المصباح أمرًا مهمًا لضمان عمل المصباح / المصباح بشكل صحيح.
² افصل الجهد الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: إلغاء الاستخدام في حالة تلفه.

Application



صفقة

في مربع اللون ، ثم 100 قطعة معبأة في كرتون التصدير العادي. (1 قطع / مربع اللون ، 100 قطعة / led قطعة من لمبة 1 الكرتون)



سياسة العائدات

نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانيًا على أساس الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج.
ينبغي أن يطلب العودة
الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.
الخطوة (2) تقديم أكبر عدد ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.
الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.

الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



التعليمات

Q1. ما هو المنتج

a1: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين.

Q2.What هو المنتج

A2: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين. Q3. ما هو المنتج

A3: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين.

Q4. ما هو المنتج

A4: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين. Tack.Q5. ما هو المنتج

A5: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين. !

Q6. ما هو المنتج

a6: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين.

Q7. ما هو المنتج OEM أو ODM

a7: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين. oem / odm. ما هو المنتج

Q8. ما هو المنتج

a8: ما هو المنتج t / t l / c ما هو المنتج

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

