

وصف المنتج

لبد الشعيرة المصباح) هو لمبة ضوء مبتكرة مما A19 A60 فليكس (غلس) A19 إنوليت مرنة ليد خيوط لمبات غلس يجعل مزيج جيد من ليد الجديدة ومصابيح المتوهجة خمر التكنولوجيات، خط خيوطها لينة ومرنة كما أنها مصنوعة من مواد البوليمر الخاصة. حتى الآن هو أحدث خط في الزخرفية ليد خيوط البنود ويعيد مألوفة "التنغستن" الشعور في ليد.

مع زاوية 360 درجة شعاع واسعة، هذا المصباح يوفر اومني-- الاتجاه ضوء لمنع الظلال وتوفير الضوء الأبيض الدافئ في جميع أنحاء. وفي الوقت نفسه مع تكنولوجيا ليد الجديدة، فمن 85% أقل من توفير الطاقة ويمكن أن تستمر 25 المصابيح المتوهجة التقليدية. Wمرة إذا ما قورنت مع 25

إنوليت مرنة لمبات ليد كما تدعم 10%-100% يعتم رن من قبل العادية بريك باهتة. فإنه يمكن توفير جودة يعتم لخلق الجو المناسب لأي نشاط من الاسترخاء إلى أجواء نشطة.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	38602
قوة	4W
نوع الغطاء	واضح الدخان العنبر
تدفق مضيئة	200lm ± 10%
لبد الشعيرة المواصفات	لثائف 1 ×
مساهمة الجهد	VAC أو 130-110 220-240VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب (ك)	1800K - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S؛ $t_{0.5}$ العلامة
دورة التبديل	≥12.500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E26 E27 B22
الأبعاد	60 = MMضياء.
	L = 107mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA (E) FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	لمبة نوع	لبد الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	القوة الكهربائية (W)	تدفق مضيء (لم)
------------	----------	------------------------	------------	----------------------	----------------

38642	غلوب G95 فليكس	Spiralx1	واضح كهريمان دخان	4W	200lm ± 10%	38652	غلوب G125 فليكس	Spiralx1	4W	200lm ± 10%
	38622					كلاسيك ST58 فليكس	Spiralx1	4W	200lm ± 10%	
38632	كلاسيك ST64 فليكس	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					
38662	البيضوي E90 فليكس	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					
38672	دايموند- T-115 فليكس	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					




تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :A60 FLEX 4W 2200K DIM
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 11:33:01

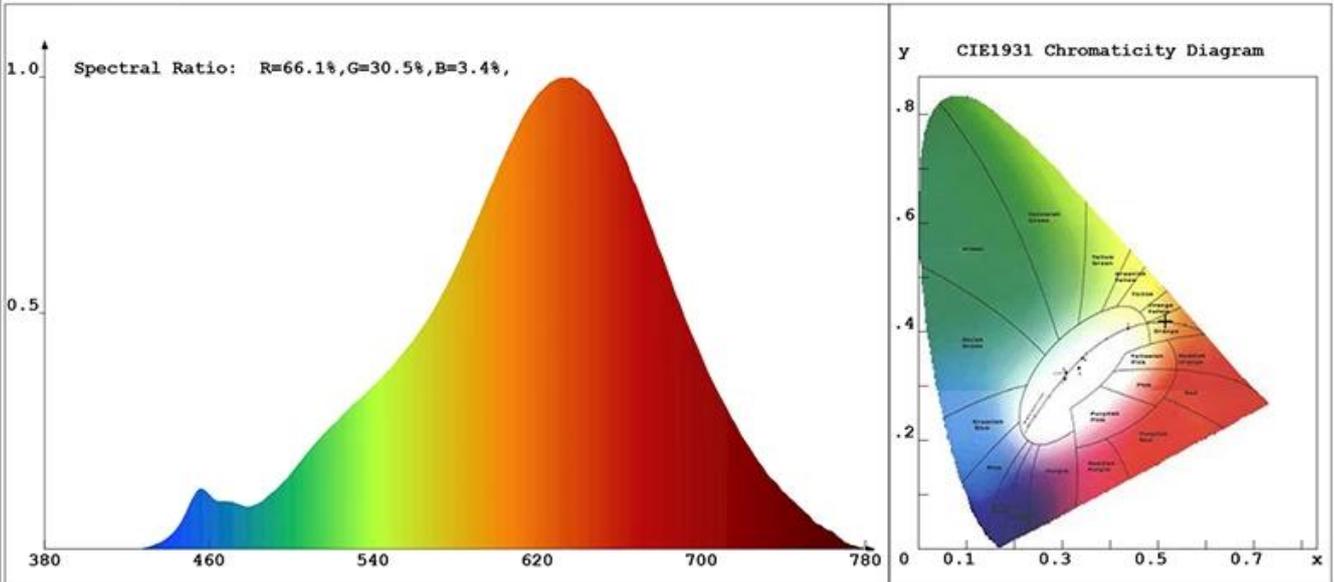

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5155 y=0.4196 u=0.2944 v=0.3594 duv=0.0015
CCT: 2137K Dominant Wave.:587.3nm Purity:80.7%
Flux RGB Ratio:R=32.4%,G=66.8%,B=0.8% Peak Wave:635.7nm Half Width:122.7nm

Rendering Index:Ra= 92.9

R1 =94 R2 =98 R3 =99 R4 =91 R5 =91 R6 =97 R7 =92 R8 =81
R9 =59 R10=94 R11=94 R12=91 R13=95 R14=99 R15=89

Photo Parameters

Flux:185.75lm Effi.:50.2lm/W Radiant:690.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters


Voltage:U=230.000V Current:I=0.0160A
Power:P=3.70W Power Factor:PF=0.958

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 160.387ms VPeak: 15032
VDark: 1466 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Flexible LED Filament Bulbs

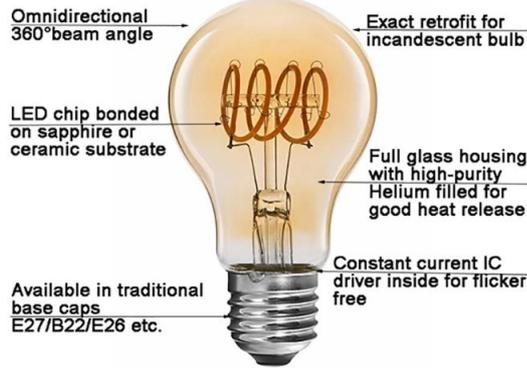

Features & Advantages





مزايا

التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة²

² 360 درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال
² ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع الصمام الجديد خيوط التكنولوجيا

² لا وميض لحماية العين البشرية

² ارتفاع كروي & غ؛ 80 بضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية

² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع

² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)

² عكس الضوء

الاستخدام اليومي من 4 ساعات² طوماس فييسس سنوات محدودة الضمان على أساس متوسط

². مع شهادة سي لفد إمك روهس إرب، الخ



الوضعية

A19 مرنة لمبة خيوط ليد (مرنة ليد الشعيرة المصباح غلس A19 A60 تصميم شكل، إنوليت غلس A19 A60 مع الكلاسيكية

فليكس) يمكن أن تخلق سحر الزمن القديم مع خاص "لفائف" تصميم المصباح خيوط إلى أي غرفة مثل غرفة المعيشة وغرفة

الطعام وغرفة نوم والدراسة وشرفة وفناء والمخابز والشاي منزل ومطعم ومقهى متجر وبار والفنادق، فيلا، الكنيسة، استوديو، غرفة الفن، قاعة الحفلات الموسيقية، قاعة المعرض، المنطقة التجارية والصناعية، الخ. انها مناسبة للثريات، الشمعدانات الجدار، والإضاءة قلادة، الخ.

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.

² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.

² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.

² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.

² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفقة

قطعة ليد لمبة (الصين دوامة خيوط الصمام لمبات المورد) لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في معيار التصدير الكرتون. (1 قطعة 1 (/ مربع اللون، 50 قطع / الكرتون)

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجاناً سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



Q1.Are

a1: Q2.How

a2: Q3.How

a3: Q4.How

a4: Q5.May

a5: Q6.Can

a6: Q7.How

a7: Q8.

a8: $t / t_1 / c$

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

