



وصف المنتج

بصيلة مع تصميم مصغر G9 تقليدي هالوجين W إستبدال مثالي ل 20 W كوب ليد ضوء لمبة G9 2 إنوليت كامل زجاج لمبة يقدم سطوع مماثل ولكن توفير ما يصل 90٪ الطاقة W G9 ممتاز. مع تكنولوجيا البولي فينيل الجديد ليد، هذا 2 A ++. ودائم عشرين خمس مرات أطول مع كفاءة الطاقة فئة

وفي الوقت نفسه مع تصميم الزجاج واضحة، فإنه يعطي قبالة 360 درجة أومني اتجاهي توهج الإضاءة دون وهج وحماية عيون الإنسان. على عكس أضواء كفل التقليدية، فمن لحظة على دون أي تأخير وصديقة للبيئة كما من دون أي الزئبق والأشعة فوق البنفسجية. التثبيت من السهل جدا، التوصيل والتشغيل، تناسبها الحق في أي 2-- دبوس g9 دبوس المقبس.

ليد هو مثالي لخلق الإضاءة المحيطة رومانسية ومريحة للثريات، مروحة السقف، W G9 هذا المصباح الكهربائي 2 أضواء قلادة في غرفة المعيشة الخاصة بك، غرفة نوم الخ مجرد استبدال الخاص بك لمبة المتهوجة القديمة مع لدينا كوب لمبة ليد والبدء في التمتع أفضل الإضاءة الآن G9 إنوليت.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37932
قوة	2W
لمبة التشغيل	واضح
تدفق مضئية	لم ± 10 200
أي ما يعادل وهاج	62W
نوع ليد	البولي فينيل
مساهمة الجهد	VAC أو 110-130 VAC 220-240
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K
فئة كفاءة الطاقة	A ++
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S: 0.5 It & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	G9
الأبعاد	MM ضياء. = 14
	L = 50MM



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC


منتجات ذات صلة

لمبة المتوهجة ممانلة	(تدفق مضىء (لم	(W) القوة الكهربائية	غطاء المصباح	اسم المصباح	نموذج رقم
30W	300lm ± 10%	3W	واضح	G9 يكا	37913
	280lm ± 10%		مثلج	G9 يكا	37914
40W	400lm ± 10%	4W	واضح	G9 يكا	37915
	380lm ± 10%		مثلج	G9 يكا	37916



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report

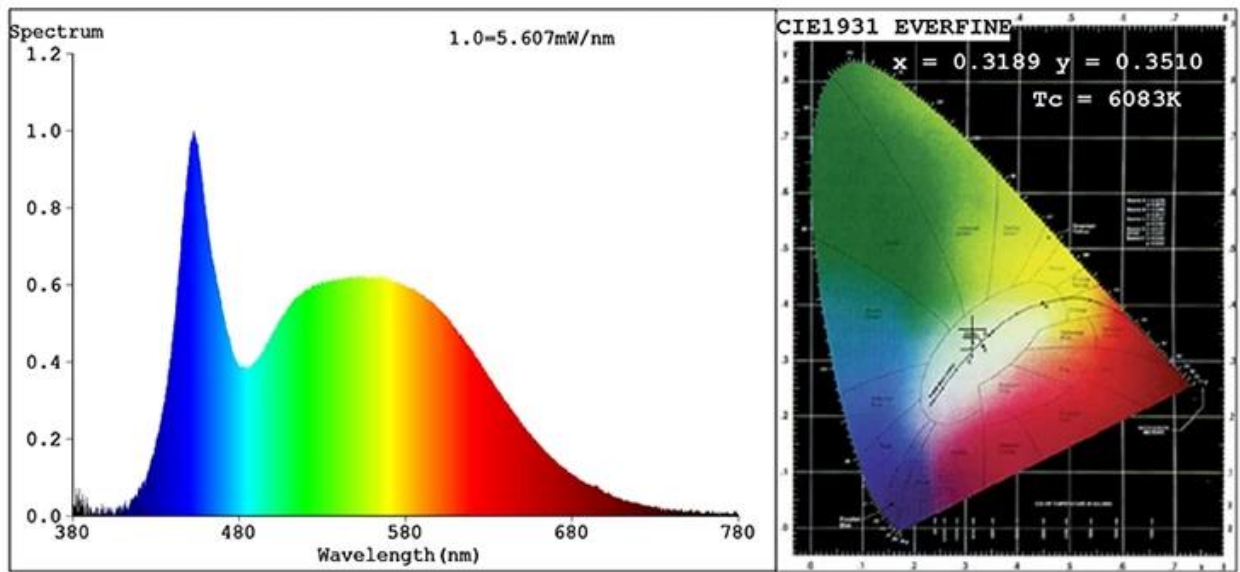

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3189$ $y=0.3510$ $u'=0.1940$ $v'=0.4805$

$T_c=6083K$ Dominant WL:Ld =508.8nm Purity=4.5%

Red Ratio:R=14.3% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=30.8nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =78 R2 =88 R3 =95 R4 =79 R5 =80 R6 =85 R7 =88

R8 =65 R9 =0 R10=72 R11=78 R12=61 R13=81 R14=97 R15=71

Photo Parameters:

Flux = 243.3 lm Eff. : 119.85 lm/W Fe = 761.3 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01100 A P = 2.030 W PF = 0.7910

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 2250 ms Ip = 48317 (74%)



عرض المنتج

G9 LED Light Bulb


Omnidirectional 360
degree Beam angle

Exact retrofit for G9
halogen bulbs


Integrated COB
LED, 2W
equivalent to 20W
halogen bulbs

Full Glass housing for
good heat release and
without mercury

Available in
traditional base
caps G9

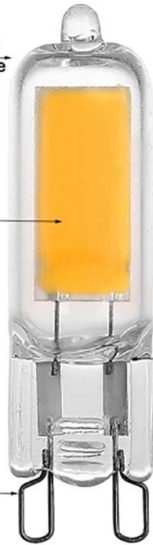

Features & Advantages

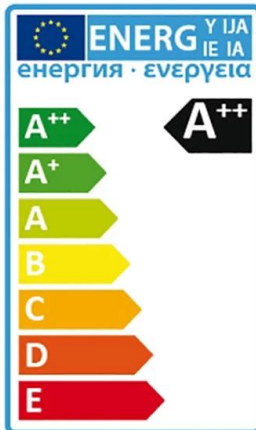

Exact Retrofit



No flicker



CRI>80



On/Off ≥ 12500





مزايا

درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال 360²
لمبة المتوهجة W20 أي ما يعادل 20W ما يصل الى 90% توفير الطاقة مع البولي فينيل تكنولوجيا الصمام: 2²
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر
2 لا وميض لحماية العين البشرية
2 ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
2 صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
2 حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
ثنائية دبوس المقبس مصابيح G9 2 سهلة التركيب، التوصيل والتشغيل، يمكن تناسب بسهولة
يومية استخدام 4 ساعات 2 سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
2 مع شهادة سي لفد إمك بنفايات إرب سا الشعبية



الوضعية

كوب أدى ضوء لمبة 2 واط يمكن خلق جو مريح ورومانسي إلى غرفة الطعام أو غرفة نوم مع ضوء دافئ G9 إنوليت كامل الزجاج
لينة. انها مناسبة للإضاءة الداخلية، والثريات، ومصابيح الكلمة، مصابيح غرفة الطعام، تحت مجلس الوزراء أدى الإضاءة، الحمام الغرور
ضوء، مصابيح غرفة نوم، مروحة السقف، أضواء قلادة، مصابيح الجدار الشمعدان، الخ.

التشغيل والصيانة

2 نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
2 تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
2 تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
2 يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
2 حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
2 إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
2 ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفحة

قطعة الصمام لمبة لكل لون مربع، ثم 100 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 100 قطع / 1 الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are □□□□ □□

a1: □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□.

Q2.How □□□□□□□□ □□□□ □□

a2: 0000000000 00 0000000000 000000 0000 0000000000 00000000 00000000 000000 0000 00000000 000000 0000000000 000000 0000000000 00000000 00000000.Q3.How 000000 00

a3: 00000000 00000000 0000 0000000000 0000 00000000 00000000 0000 00000.
Q4.How 00000000 0000

a4: 000 00 00000 000000 00000 00000 0000000000 00000000 000000 00 0000000000 00000 00 0000000000 0000 00000000 0000 000000 .000000 0000 0000000000 000000000000 0000000000.
Q5.May 00000 000000 00000 00000000

a5: 00000000 00000000 000000 000000000000 0000000000 00000000 00000000 00000 00000000 0000 0000 00000000 00000 !0000.
Q6.Can 0000 00000000 00000000 0000

a6: 000000 0000 00 00000000 00000000 00000000 000000.
Q7.How 00000000 00000000 00 0000 0000 00000000

a7: 000000 00 000000000000 00000 00 0000 0000000000 00000 .000000 00000 / 0000 00000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 0000 000000000000 000000.
Q8. 0000000000 0000 0000 00000000 0000

a8: 00000000 0000 00000000 $t / t_0 \cdot l / c$ 0000 0000 000000000000 0000 0 000000000000 0000 0 00000000 00000000 00000000 000000 00.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

