



وصف المنتج

G9 واط بديلاً مثاليًا لمبات الهالوجين التقليدية 2 LED البوليغين G9 ه زجاج كامل Innolite تعتبر مصابيح الإضاءة سطوعًا مشابهًا ولكنها G9 الجديدة، توفر لمبة 2 واط COB LED بقوة 20 وات مع تصميم صغير ممتاز. مع تقنية E. توفر ما يصل إلى 90% من الطاقة وتدوم لفترة أطول بخمسة وعشرين مرة مع فئة كفاءة الطاقة

وفي الوقت نفسه، بفضل التصميم الزجاجي الشفاف، فإنه يعطي توهج إضاءة متعدد الاتجاهات 360 درجة بدون وهج التقليدية، يتم تشغيلها فورًا دون أي تأخير وصديقة للبيئة حيث أنها CFL ويحمي عيون الإنسان. على عكس مصابيح خالية من الزئبق والأشعة فوق البنفسجية. التثبيت سهل للغاية، التوصيل والتشغيل، فهو يتناسب تمامًا مع أي مقبس G9 ذو حلقتين.

مثالية لخلق إضاءة محيطية رومانسية ومريحة للثريات ومروحة السقف G9 واط 2 LED تعتبر مصابيح الإضاءة والأضواء المعلقة في غرفة المعيشة وغرفة النوم وما إلى ذلك. ما عليك سوى استبدال المصباح المتوهج القديم الخاص بنا والبدء في الاستمتاع بإضاءة أفضل الآن Innolite G9 Cob LED بمصباح



مواصفات المنتج

رقم الموديل	ج37932
قوة	واط 2
الانتهاء من لمبة	واضح
تدفق مضيئة	%لومن 220 10 ±
أي ما يعادل المتوهجة	واط 20
نوع الصمام	COB
جهد الإدخال	فولت تيار متردد أو 130-110 فولت تيار متردد 220-240
مادة	زجاج
(CCT) درجة حرارة اللون	ألف - 6500 ألف 2700
فئة كفاءة الطاقة	E
زاوية الشعاع	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >
عامل الطاقة	>0.5
وقت البدء	ثانية 0.5 <
دورة التبديل	≥12,500
حياة	ما يصل إلى 25,000 ساعة
قاعدة المصباح	G9
أبعاد	ضياء = 14.5 ملم
	الطول = 60 ملم



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC



المنتجات ذات الصلة


رقم الموديل	اسم المصباح	غطاء المصباح	(القوة الكهربائية (واط	(التدفق الضوئي (م	ما يعادل لمبة المتوهجة
ج37932	G9 زجاج كامل	واضح	2W	%لومن 220 10 ±	20

ج 37936	G9 زجاج كامل	واضح	واط 4	لومن ± 10 450	واط 40
د 37936	G9 زجاج كامل	واضح	واط 4	لومن ± 10 450	واط 40



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report

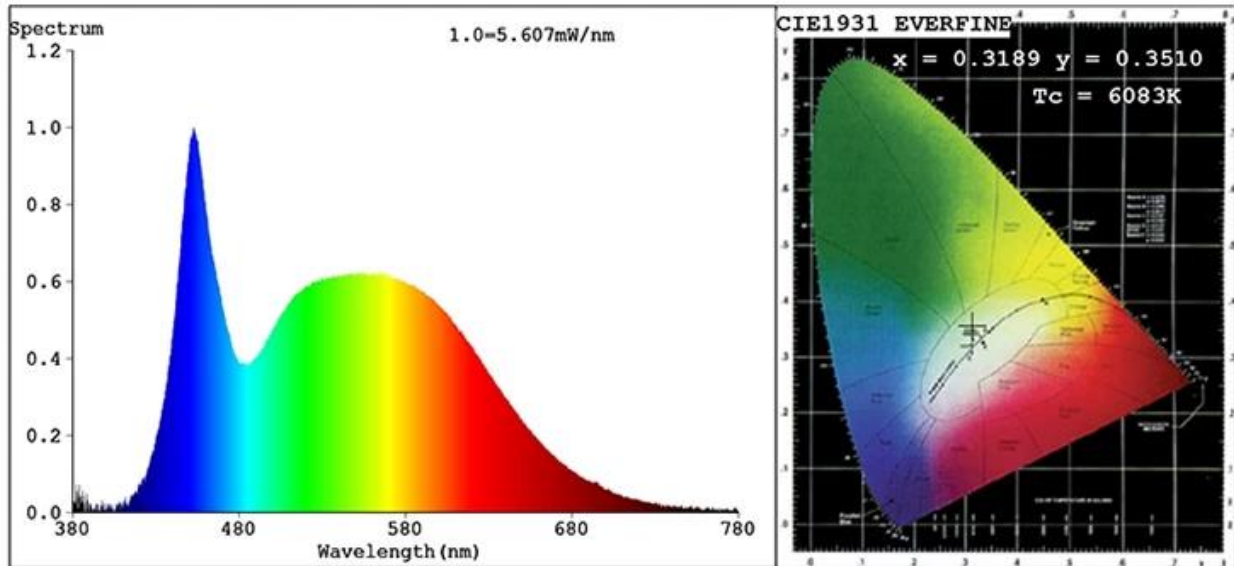

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3189$ $y=0.3510$ $u'=0.1940$ $v'=0.4805$

$T_c=6083K$ Dominant WL: $L_d=508.8nm$ Purity=4.5%

Red Ratio: $R=14.3\%$ Peak WL: $L_p=452.4nm$ HWL: $L_{hd}=30.8nm$

Render Index: $R_a=82.1$

$R_1=78$ $R_2=88$ $R_3=95$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=85$ $R_7=88$

$R_8=65$ $R_9=0$ $R_{10}=72$ $R_{11}=78$ $R_{12}=61$ $R_{13}=81$ $R_{14}=97$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 243.3 lm Eff. : 119.85 lm/W Fe = 761.3 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01100 A P = 2.030 W PF = 0.7910

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 2250 ms $I_p = 48317$ (74%)




عرض المنتج

G9 LED Light Bulb



Features & Advantages

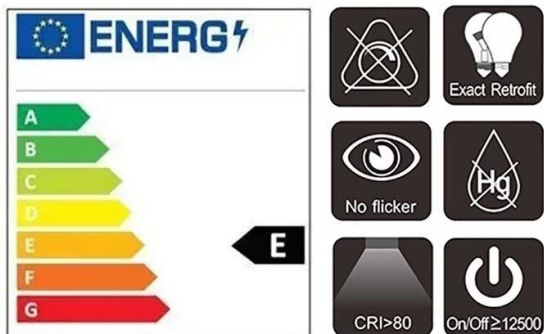



توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون خلق ظلال²
تعادل لمبة متوهجة 20 وات LED وات 2 COB LED: توفير ما يصل إلى 90% من الطاقة مع تقنية²
حجم مُعدل وتصميم كلاسيكي عتيق لمظهر وملمس تقليدي متوهج²
لا وميض لحماية عيون الإنسان²
العالى < 80 إضاءة أكثر حيوية وطبيعية CRI² يضمن مؤشر²
صديق للبيئة: لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق ولا يحتوي على الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
عمر افتراضي طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات يوميًا)²
G9 سهل التركيب والتوصيل والتشغيل تناسب بسهولة تركيبات الإضاءة ذات المقبس ثنائي الدبوس²
اليومي استخدام 4 ساعات ضمان محدود لمدة عامين على أساس المتوسط²
إلخ، CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC، مع شهادة²




أن يخلق جوًا مريحًا ورومانسيًا في غرفة الطعام أو غرفة النوم G9 COB LED 2W الزجاجي الكامل Innolite يمكن لمصباح الإضاءة الخاصة بك مع ضوء دافئ ناعم. إنها مناسبة للإضاءة الداخلية، والثريات، ومصابيح الأرضية، وتركيبات إضاءة غرفة الطعام، وإضاءة تحت الخزنة، وإضاءة الحمام، ومصابيح غرفة النوم، ومروحة السقف، والأضواء المعلقة، ومصابيح الشمعدان الجدارية، إلخ LED

التشغيل والصيانة

نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.²
قم بتخزين واستخدام الللمبة/المصباح بنفس طريقة استخدام الللمبة/المصباح التقليدي.²
تأكد من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح وأنها لا توصل ارتفاعًا في الجهد إلى المصباح/المصباح مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة/الفشل.²
يجب الحفاظ على الللمبة/المصباح خالية من التلوث.²
تعد الحالة الجيدة لوصلات حامل المصباح أمرًا مهمًا لضمان التشغيل السليم لللمبة/المصباح.²
قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة الللمبة/المصباح.²
تأكد من أن المصباح/المصباح بارد قبل إزالته.²

تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفه.

Application

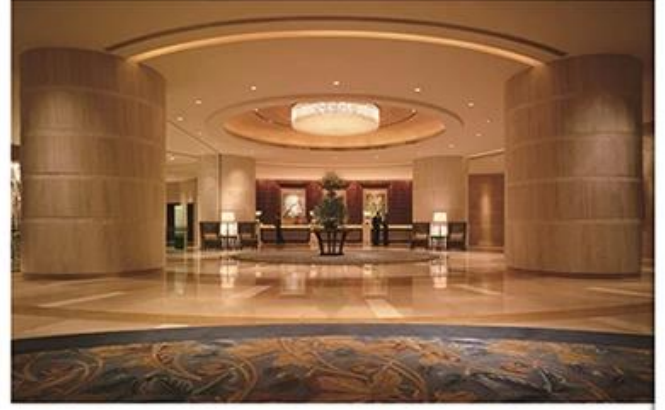

طرد

لكل صندوق ألوان ، ثم 100 قطعة معبأة في صندوق داخلي واحد ، ثم 800 قطعة معبأة في كرتونية تصدير قياسية led قطعة لمبة 1 (قطعة/صندوق ألوان ، 800 قطعة/كرتون واحدة).



الخطوة (1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني للموقع.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيتم إصدار إذن بإرجاع المنتج.
الخطوة (4) قم بإرجاع المنتج للاستبدال أو استرداد المبلغ المتفق عليه.



A8: 如何計算 2000 年 1 月 1 日之後的 T / T₀ 值？
 答：2000 年 1 月 1 日之後的 T / T₀ 值，應以 2000 年 1 月 1 日之後的 T 值，除以 2000 年 1 月 1 日之後的 T₀ 值。

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

