



وصف المنتج

التقليدية G9 واط بديلاً مثاليًا لمبات الهالوجين LED 4 البولي فينيل G9 ه زجاج كامل Innolite تعتبر مصابيح الإضاءة سطوعًا مشابهًا ولكنها G9 الجديدة، توفر لمبة 4 واط COB LED بقوة 40 وات مع تصميم صغير ممتاز. مع تقنية E. توفر ما يصل إلى 90% من الطاقة وتدوم لفترة أطول بخمسة وعشرين مرة مع فئة كفاءة الطاقة

وفي الوقت نفسه، بفضل التصميم الزجاجي الشفاف، فإنه يعطي توهج إضاءة متعدد الاتجاهات 360 درجة بدون وهج التقليدية، يتم تشغيلها فورًا دون أي تأخير وصديقة للبيئة حيث أنها CFL ويحمي عيون الإنسان. على عكس مصابيح خالية من الزئبق والأشعة فوق البنفسجية. التثبيت سهل للغاية، التوصيل والتشغيل، فهو يتناسب تمامًا مع أي مقبس G9 ذو حلقتين.

مثالية لخلق إضاءة محيطية رومانسية ومريحة للثريات ومروحة السقف G9 واط LED 4 تعتبر مصابيح الإضاءة والأضواء المعلقة في غرفة المعيشة وغرفة النوم وما إلى ذلك. ما عليك سوى استبدال المصباح المتوهج القديم الخاص بنا والبدء في الاستمتاع بإضاءة أفضل الآن Innolite G9 COB LED بمصباح.



مواصفات المنتج

رقم الموديل	د 37936
قوة	واط 4
الانتهاء من لمبة	واضح
تدفق ضوئية	% ± 10 450
أي ما يعادل المتوهجة	واط 40
نوع الصمام	COB
جهد الإدخال	فولت تيار متردد أو 110-130 فولت تيار متردد 220-240
مادة	زجاج
(CCT) درجة حرارة اللون	ألف - 6500 ألف 2700
فئة كفاءة الطاقة	E
زاوية الشعاع	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >
عامل الطاقة	>0.5
وقت البدء	ثانية 0.5 <
دورة التبديل	$\geq 12,500$
حياة	ما يصل إلى 25,000 ساعة
قاعدة المصباح	G9
أبعاد	ضياء = 16 ملم
	الطول = 63 ملم



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC

المنتجات ذات الصلة


ما يعادل لمبة المتوهجة	(التدفق الضوئي م)	(القوة الكهربائية واط)	غطاء المصباح	اسم المصباح	رقم الموديل
واط 20	% لومن ± 10 220	واط 2	واضح	G9 زجاج كامل	ج 37932

37932د	G9 زجاج كامل	واضح	2 واط	220 10 ± % لومن	20 واط
37936ج	G9 زجاج كامل	واضح	4W	450 10 ± % لومن	40 واط



تقرير اختبار المنتج

LED Test Report

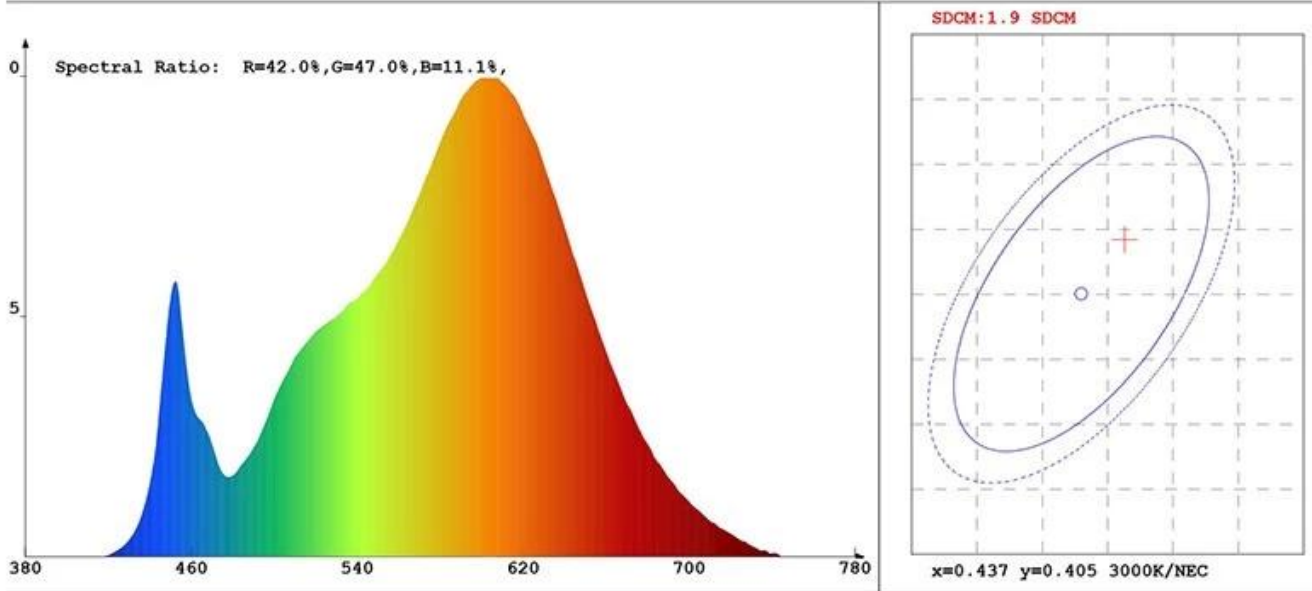

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4403 y=0.4092 u=0.2505 v=0.3492 duv=0.0016
CCT: 2986K Dominant Wave.:582.3nm Purity:55.0%
Flux RGB Ratio:R=22.9%,G=75.5%,B=1.5% Peak Wave:600.8nm Half Width:124.5nm

Rendering Index:Ra= 82.3

R1 =81 R2 =91 R3 =96 R4 =81 R5 =81 R6 =90 R7 =82 R8 =57
R9 =3 R10=80 R11=81 R12=69 R13=83 R14=99 R15=72

Photo Parameters

Flux:457.77lm Effi.:113.0lm/W Radiant:1312.2mW Iv:0.0mod
Efficiency:0.098 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.600V Current:I=0.0200A
Power:P=4.05W Power Factor:PF=0.869

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 154.067ms VPeak: 13672
VDark: 1180 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




عرض المنتج

G9 LED Light Bulb



Features & Advantages

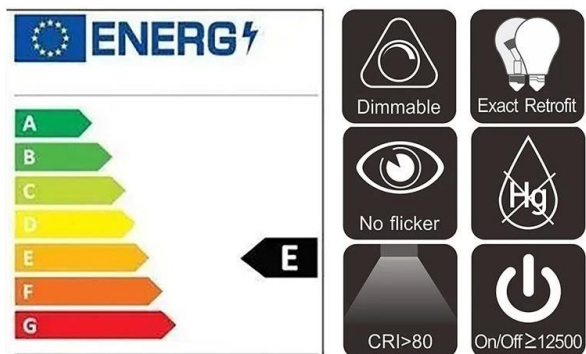



توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون خلق ظلال²
تعادل لمبة متوهجة 20 وات LED وات 2 COB LED: توفير ما يصل إلى 90% من الطاقة مع تقنية²
حجم مُعدل وتصميم كلاسيكي عتيق لمظهر وملمس تقليدي متوهج²
لا وميض لحماية عيون الإنسان²
العالى < 80 إضاءة أكثر حيوية وطبيعية CRI² يضمن مؤشر²
صديق للبيئة: لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق ولا يحتوي على الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
عمر افتراضي طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات يوميًا)²
G9 سهل التركيب والتوصيل والتشغيل تناسب بسهولة تركيبات الإضاءة ذات المقبس ثنائي الدبوس²
اليومي استخدام 4 ساعات ضمان محدود لمدة عامين على أساس المتوسط²
إلخ، CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC، مع شهادة²




أن يخلق جوًا مريحًا ورومانسيًا في غرفة الطعام أو غرفة النوم G9 COB LED 4W الزجاجي الكامل Innolite يمكن لمصباح الإضاءة الخاصة بك مع ضوء دافئ ناعم. إنها مناسبة للإضاءة الداخلية، والثريات، ومصابيح الأرضية، وتركيبات إضاءة غرفة الطعام، وإضاءة تحت الخزنة، وإضاءة الحمام، ومصابيح غرفة النوم، ومروحة السقف، والأضواء المعلقة، ومصابيح الشمعدان الجدارية، إلخ LED

التشغيل والصيانة

نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.²
قم بتخزين واستخدام الللمبة/المصباح بنفس طريقة استخدام الللمبة/المصباح التقليدي.²
تأكد من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح وأنها لا توصل ارتفاعًا في الجهد إلى المصباح/المصباح مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة/الفشل.²
يجب الحفاظ على الللمبة/المصباح خالية من التلوث.²
تعد الحالة الجيدة لوصلات حامل المصباح أمرًا مهمًا لضمان التشغيل السليم لللمبة/المصباح.²
قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة الللمبة/المصباح.²
تأكد من أن المصباح/المصباح بارد قبل إزالته.²

تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفه.

Application

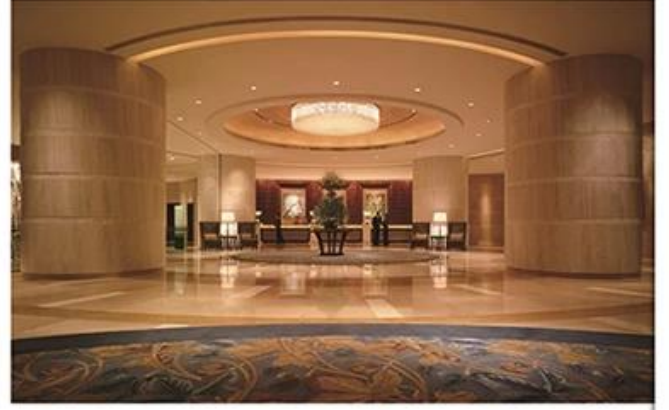

طرد

لكل صندوق ألوان ، ثم 100 قطعة معبأة في صندوق داخلي واحد ، ثم 800 قطعة معبأة في كرتونية تصدير قياسية led قطعة لمبة 1 (واحدة. (1 قطعة/صندوق ألوان ، 800 قطعة/كرتون





الخطوة (1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني للموقع.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيتم إصدار إذن بإرجاع المنتج.
الخطوة (4) قم بإرجاع المنتج للاستبدال أو استرداد المبلغ المتفق عليه.



A8: 0000 00 00000 00000 T / T 000 00000000 0000 000000 00000 000000 00000 00 00000000 0000 000000 000.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

