



وصف المنتج

ليد الأضواء 6 واط يمكن إنشاء دافئة ودافئة ضوء المحيطة مع مماثلة لمبة GU10 إنوليت كامل كوب البوليفين GU10، الهالوجين القديم لمبة W ليد الأضواء يعادل 60 W الهالوجين النهاية. مع أحدث تكنولوجيا ليد كوب، هذا 6 ويقدم سطوع مماثل ولكن يوفر ما يصل الى 80٪ على فواتير الطاقة ويستمر خمسة عشر مرات أطول.

الضوء يوفر شعاع مشرق تركيز مثالية لاستخدام الإضاءة أسفل W مع بديل 38 درجة أو 60 درجة شعاع زاوية، هذا 6 أو لهجة الإضاءة في متجر أو مكتب أو في المنزل، الخ على عكس لمبة الهالوجين التقليدية، فمن صديقة للبيئة دون الزئبق و لا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء و لحظة على سطوع كامل.

وفي الوقت نفسه تم تصميمه لتوفير جودة يعتم لخلق أجواء مناسبة لأي نشاط من الاسترخاء إلى جو نشط. أيضا، لمبة دائما أعلى من 80 را التي يمكن أن تعكس الألوان حقا وبطبيعة الحال GU10 كري من إنوليت.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	36287
قوة	6W
تدفق مضئية	لم ± 10 520
أي ما يعادل الهالوجين	60W
نوع ليد	البوليفين
مساهمة الجهد	VAC أو 110-130 VAC 220-240
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	درجة أو 60 درجة 38
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S: 0.5 It & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	GU10
الأبعاد	50 = MM ضياء
	L = 53MM



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC



منتجات ذات صلة


نموذج رقم:	نوع المصابيح	(W) القوة الكهربائية	نوع ليد	(تدفق مضئي (لم	لمبة المتوهجة مماثلة
------------	--------------	----------------------	---------	----------------	----------------------

36281	(در) ثنائي اللون	3W	البوليفين	220lm ± 10%	25W
36282		5W		380lm ± 10%	40W
36283	I) (ألومينيزينغ إكو	3W		240lm ± 10%	30W
36284		5W		400lm ± 10%	45W
36285	آل (Aluminizing)	3W		260lm ± 10%	30W
36286		5W		450lm ± 10%	50W
36288	زجاج كامل	7W		600lm ± 10%	75W



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report

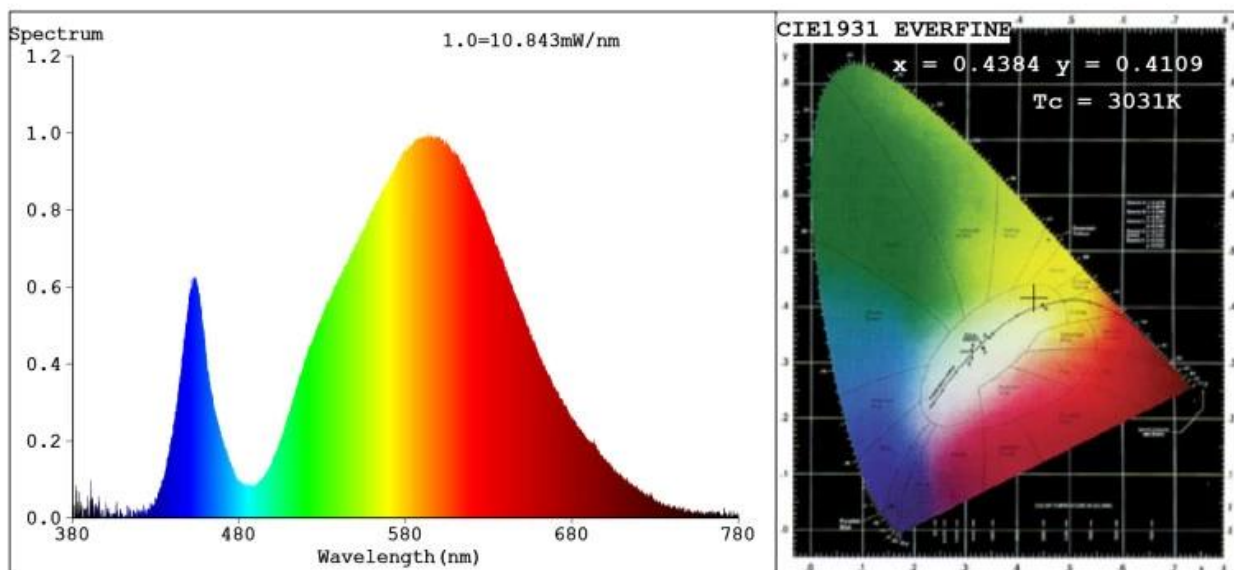

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4384$ $y=0.4109$ $u'=0.2486$ $v'=0.5243$

$T_c=3031K$ Dominant WL: $L_d=581.8nm$ Purity=54.9%

Red Ratio: $R=22.7\%$ Peak WL: $L_p=593.9nm$ HWL: $L_{hd}=125.9nm$

Render Index: $R_a=71.9$

$R_1=69$ $R_2=81$ $R_3=91$ $R_4=67$ $R_5=66$ $R_6=71$ $R_7=81$

$R_8=49$ $R_9=0$ $R_{10}=54$ $R_{11}=60$ $R_{12}=38$ $R_{13}=71$ $R_{14}=94$ $R_{15}=63$

Photo Parameters:

Flux = 606.0 lm Eff. : 100.66 lm/W $F_e = 1.727 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.04800 A$ $P = 6.020 W$ PF = 0.5440

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 676 ms $I_p = 49596 (76\%)$



عرض المنتج

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS ErP SAA ETL FC



مزايا

- أو 60 درجة زاوية شعاع يسلم أسفل الإضاءة أو لهجة الإضاءة ° 38²
- لمبة الهالوجين W ليد أي ما يعادل 60 W² ما يصل إلى 80٪ توفير الطاقة مع البولي فينيل تكنولوجيا الصمام: 6
- ² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي لمظهر الهالوجين التقليدي ويشعر
- ² لا وميض لحماية العين البشرية
- ² عكس الضوء
- ² ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية

² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
يوميا استخدام 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
² مع شهادة سي لفد إمك بنفايات إرب سا الشعبية



الوضعية

أضواء تستخدم على نطاق واسع الإضاءة أسفل أو لهجة الإضاءة في المكتب، غرفة الاجتماعات، gu10 إنوليت كامل الزجاج كوب ليد
غرفة المعرض، نافذة المحل، فندق، مطعم، مكتبة، كتف، الدهليز، غرفة المعيشة، غرفة نوم، الحمام، غرفة الطعام، إلخ



التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.



الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



a8: $\frac{t}{t_l/c}$

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

