

وصف المنتج

مساعدتك في ترقية الإضاءة في منزلك باستخدام إضاءة ناعمة جدًا لحماية Innolite ذو شكل زجاجي كامل من LED يمكن لمصباح بنفس المظهر تمامًا ولكن توفير الطاقة بنسبة 70% هذا المصباح المتوهج 60W ذو كرة الغولف 4 LED عيون البشر. يستبدل مصباح 85% وبدوم لمدة أطول 25 مرة. التثبيت سهل للغاية أيضًا بسبب الحجم نفسه وغطاء القاعدة القياسي.

ذات 4 واط أن تعطي ضوءًا LED عالية الجودة وزاوية شعاع كاملة بزاوية 360 درجة ، يمكن لمبات كرة الغولف SMD مع مصابيح موحدة لكل الاتجاهات دون أي ظل مظلم وهج لأكثر من 10 سنوات (4 ساعات في اليوم). وفي الوقت نفسه ، إنه أيضًا منتج صديق للبيئة حيث لا يوجد أي إشعاعات من الزئبق والأشعة فوق البنفسجية.

الزجاجية هذه قابلة للانعكاس بسلسلة من 10% إلى 100% بواسطة مخفضات التيراك العادية. مع لمبة LED يمكن أيضًا أن تكون لمبة يمكنك دائمًا الاستمتاع بضبط سطوع المصباح لتهيئة أجواء الإضاءة الأكثر ملاءمة ، Innolite الزجاجية العاكسة من LED الإضاءة

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37304	37305
قوة	4W	
لمبة التشغيل	مثلي	أوبال
تدفق مضيئة	400lm ± 10 %	380l ± 10 %
أي ما يعادل المتوهجة	35W	
نوع الصمام	SMD	
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC	
مواد	زجاج	
درجة حرارة اللون (CCT)	ك - 6500 ك 2700	
فئة كفاءة الطاقة	A +	
شعاع زاوية	360 °	
مؤشر تجسيد اللون	ر 80 Ra	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	<0.5S	
تبدل دورة	≥12.500	
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة	
قاعدة مصباح	E12 E14 E26 E27 B22	
الأبعاد	ضياء. = 45 مم	
	E14 ، L = 73mm ؛ E27 ، L = 67mm	

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA (ETL) FC

منتجات ذات صلة


نموذج رقم:	غطاء المصباح	(W) القوة الكهربائية	(التدفق الضوئي م)	لمبة المتوهجة المكافئة
------------	--------------	----------------------	-------------------	------------------------

37302	مثنج	4W	270lm ± 10 %	25W
37303	أوبال		250lm ± 10 %	



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report

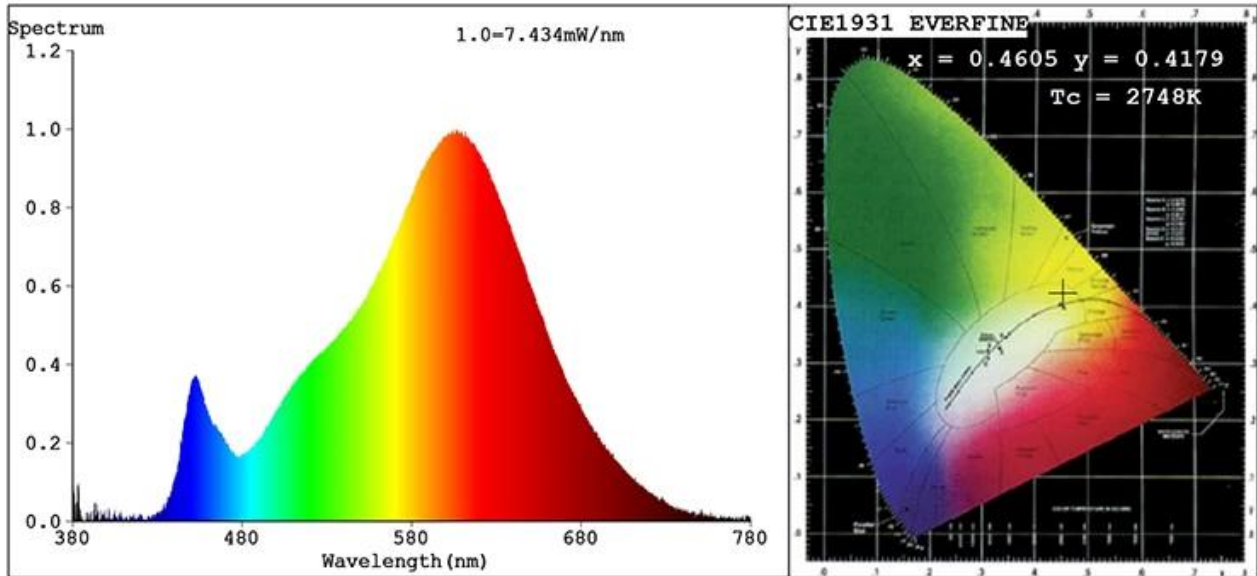

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4605 y=0.4179/u'=0.2596 v'=0.5302

Tc=2748K Dominant WL:Ld =583.1nm Purity=63.7%

Red Ratio:R=26.4% Peak WL:Lp=604.5nm HWL:Lhd=116.9nm

Render Index:Ra=81.9

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =90 R7 =82

R8 =57 R9 =5 R10=80 R11=79 R12=70 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters:

Flux = 375.2 lm Eff. : 98.21 lm/W Fe = 1.126 W

Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.03000 A P = 3.820 W PF = 0.5540

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1066 ms Ip = 49561 (76%)



عرض المنتج

Full Glass LED Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

EMC LED chip for high temperature resistance

Ceramic with graphene for excellent heat dissipation

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for incandescent bulb

Opal/frosted full glass housing gives soft light

Constant current IC driver inside for flicker free

Features & Advantages





مزايا

توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون إنشاء ظلال²
W مكافئ لمبة متوهجة 60 LED الجديدة: LED 8² توفير يصل إلى 85% من الطاقة بفضل تقنية الفيتل
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة التقليدية المتوهجة والمظهر²
ضوء لينة دون وميض لحماية عيون الإنسان²
يضمن إضاءة أكثر حيوية وطبيعية > 80 CRI² ارتفاع
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
تستمر فترة حياة طويلة تصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم)²
عكس الضوء بسلاسة من 10% إلى 100%²
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين بناءً على متوسط
مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL²



الوضعية

ذات المصابيح الزجاجية الكاملة كمصباح طاولة ، مصباح أرضي ، مصباح Innotech من G45 P45 عادةً ما تستخدم كرة الجولف
معلق ، إلخ. إنها تعطي ضوءًا ناعمًا لحماية عين الإنسان في غرفة المعيشة ، غرفة الطعام ، غرفة النوم ، الحمام ، الدراسة ، إلخ.

التشغيل والصيانة

تتراوح درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.²
قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.²
تحقق من أن التركيبات الخاصة بك سليمة بشكل صحيح ولا توفر ارتفاعًا في الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع
درجة الحرارة / الفشل.²
يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.²
حالة جيدة لجهات الاتصال حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم للمصباح / مصباح.²
أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.²
تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.²

تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة

Application



صفحة

قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 100 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 100 قطع / الكرتون)

سياسة العائدات

لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط. يجب أن تكون العائدات مطلوبة:

- الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.
- الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
- الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.
- الخطوة (4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How 如何選擇合適的廠商

A2: 選擇合適的廠商，應考慮其信譽、技術實力、生產規模、交貨期、價格等因素。建議通過多種渠道了解廠商情況，並進行實地考察。

Q3.How 如何進行市場推廣

A3: 市場推廣應根據產品特點和目標市場，選擇合適的推廣渠道和方式。常見的方式包括線上廣告、展銷會、口碑營銷等。

Q4.How 如何進行產品研發

A4: 產品研發應注重市場需求、技術創新和用戶體驗。建議建立完善的研發流程和團隊，並加強與市場和用戶的溝通。

Q5.May 如何進行品牌建設

A5: 品牌建設應注重品牌定位、品牌識別和品牌形象。建議通過一致的視覺設計、優質的客戶服務和持續的市場推廣來提升品牌價值。

Q6.Can 如何進行渠道管理

a6: 渠道管理應注重渠道選擇、渠道激勵和渠道監控。建議建立完善的渠道管理制度，並加強與渠道商的溝通與合作。

Q7.How 如何進行客戶服務

a7: 客戶服務應注重客戶需求、客戶滿意度和客戶忠誠度。建議建立完善的客戶服務體系，並加強與客戶的溝通與互動。

Q8. 如何進行財務管理

a8: 財務管理應注重財務規劃、財務控制和財務分析。建議建立完善的財務管理制度，並加強與財務部門的溝通與合作。

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

