وصف المنتج

مع خيوط طويلة 8 وات الآن يأتي في درجة حرارة لون INNOLITE G80 الكروية LED GN واحدة من أفضل الكتب مبيعا لدينا لمبة جميلة. مثالية لتطبيقات الإضاءة السكنية والتجارية حيث تتطلب درجة حرارة ألوان أكثر وظيفية. توفر هذه اللمبات 3000k ~ 6500k ناتجًا عاليًا من التجويف ، وتعمل بشكل مثالي داخل وتحت المعلقات الموضوعة فوق مقاعد المطبخ ، في غرف الصالات والممرات والحمامات.

تحاكي الخيوط الطويلة لمبات خيوط الكربون التقليدية القديمة بشكل جميل ، فقط من دون استهلاك الطاقة الضخم.

عمر 25000 ساعة ، لن تحتاج إلى تغيير هذا المصباح لسنواتبمتوسط.

تخصيص

نموذج رقم:	37505	
قوة	8 واط	
نوع الغلاف	واضح	متجمد
تدفق مضيئة	1055lm ± 10٪	950 10 ± م٪
تعادل المتوهجة	75 واط	
مواصفات خيوط LED.	6 × 50 مم	
مساهمة الجهد	220-240 فولت أو 110-130 فولت	
مواد	زجاج	
درجة حرارة اللون (CCT)	2700 ألف - 6500 ألف	
ملصق كفاءة الطاقة	++ أ	
زاوية الشعاع	360 درجة	
مؤشر تجسيد اللون	Ra 80 ر	
عامل القوى	0.5	
وقت البدء	<0.5 ثانية	
دورة التحويل	50012،500،	
أوقات الحياة	25000 ساعة حتى	
قاعدة المصباح	E27 E26 B22	
الأبعاد	ضياء = 80 مم	
	L = 120 مم	

شهادات المنتج

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	القوة الكهربائية (W)	مواصفات خيوط LED.	تدفق مضيئة (lm)	لمبة متوهجة مكافئة
37501	4 وات	4 × 38	470 10 ± لتر٪	40 واط
37503	7 واط	4 × 50	806 10 ± م٪	60 واط

تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :350053 | Manufacturer :IN
Temperature :26'C | Humidity :65%
Operator :01 | Test Date :2019-07-03 10:01:44
Remark:

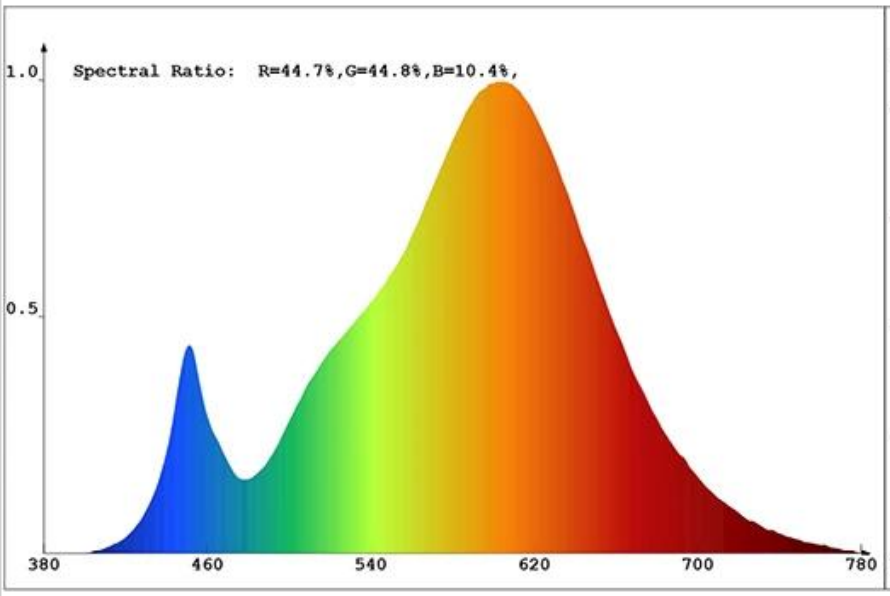

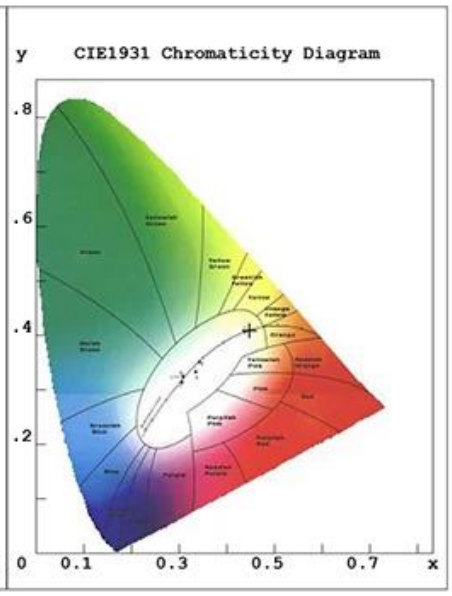

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4474 y=0.4092 u=0.2551 v=0.3500 duv=0.0007
CCT: 2872K Dominant Wave.:583.2nm Purity:57.1%
Flux RGB Ratio:R=23.4%,G=75.2%,B=1.4% Peak Wave:603.7nm Half Width:123.4nm

Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =79	R2 =89	R3 =97	R4 =78	R5 =78	R6 =87	R7 =82	R8 =56
R9 =2	R10=76	R11=77	R12=69	R13=81	R14=99	R15=71	

Photo Parameters

Flux:1056.94lm Effi.:130.5lm/W Radiant:3150.0mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.101 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.300V Current:I=0.0610A
Power:P=8.10W Power Factor:PF=0.572

معرض المنتج

LED Filament Bulb

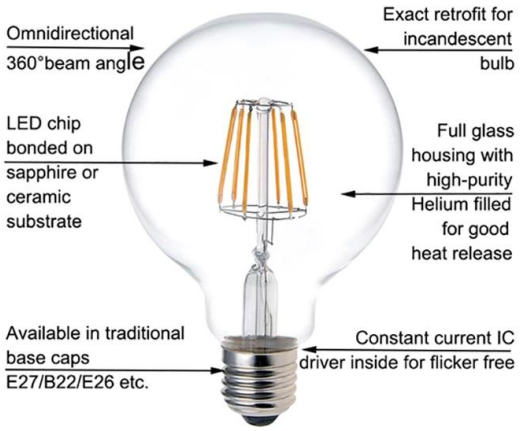

Features & Advantages

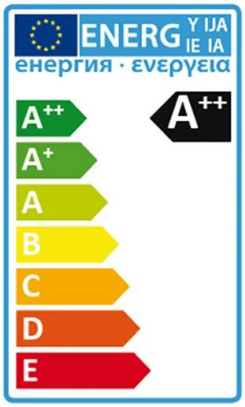

مزايا

لكل واط lmاسطوع عالي 130 [2]
[2] توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون إنشاء الظلال
Wتعادل المصباح المتوهج 60 W LEDالجديدة: 6.5 LED [2] توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90٪ باستخدام تقنية خيوط
[2] حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي الكلاسيكي للحصول على الشكل والأسلوب المتوهج التقليدي
إضاءة أكثر حيوية وطبيعية 80 <CRI [2] يضمن ارتفاع
[2] صديقة للبيئة: لا يوجد الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
[2] يدوم العمر الطويل حتى 10 سنوات (4 ساعات استخدام في اليوم)
[2] عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات[2] ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
مع شهادة [2] CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC ، إلخ.

تطبيق

مع خيوط طويلة يمكن أن تعطي ضوء دافئ ناعم. إنها LED INNOLITE G80 كروية LED مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكية ، لمبة مناسبة لغرفة الطعام ، غرفة الاجتماعات ، غرفة الرسم ، صالة العرض ، الفندق ، المتجر ، الحانة الصغيرة ، الممر ، كشك الهاتف ، الاستوديو والمعرض إلخ.

التشغيل والصيانة

[2] نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
[2] قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس الطريقة مثل المصباح / المصباح التقليدي.
[2] تحقق من أن تركيباتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ارتفاع الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
[2] لمبة / مصباح يجب أن تبقى خالية من التلوث.
[2] حالة جيدة من جهات اتصال حامل المصباح مهمة لضمان التشغيل الصحيح للمصباح / المصباح.
[2] افصل مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
[2] تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application

صفقة

معبأة في كرتون التصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / مربع اللون ، 40 قطع لكل pcsلكل مربع اللون ، ثم 40 pc LED لمبة 1 كرتون)

eturn صسياسة

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا العنصر.نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
يجب أن يطلب العوائد:
الخطوة 1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني هذا الموقع.

الخطوة 2) قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيتم إصدار إذن بإعادة العنصر.
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

□□□□□ □□□ □□ .1 □
A1: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□.

Q2.How □□□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ :2 □
□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□.

A3: .□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□
□□□□□ □□ .4 □

A4: □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□
□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□. Tack.Q5. □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ !□□□ :5 □
.□□□□□□

□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ .6 □
A6: .□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ .7 □ OEM □□ ODM□
A7: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ OEM / ODM □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□□
.□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□ .8 □
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ :8 □ T / T □ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□ □□□ □□□□□□□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
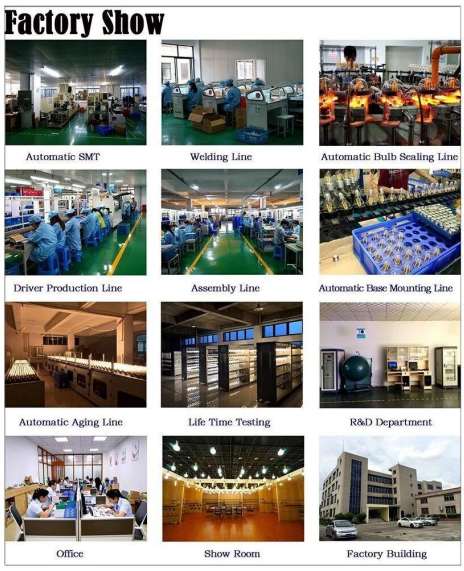
Factory Show