

عكس الضوء خيوط الصمام لمبة العالم <u>INNOLITE G95 7W</u> ، مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكي المألوف وأسلوب الرجعية كبيرة Wالمكافئة لمبة متوهجة 60 KED 7W المبتكرة ، فإن لمبة LED يمكن أن توفر الضوء المحيط الناعمة الدافئة. بفضل تقنية الفتيل القديمة ، توفر سطوعًا مشابهًا ولكنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 90٪ وتستهلك أكثر من خمس وعشرين مرة.

وفي الوقت نفسه ، يوفر أيضًا توهجًا كاملًا بزاوية 360 درجة ومثاليًا لغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم وغرف الترفيه. أيضًا ، هذه لا تحتوي على الزئبق وتقوم بتشغيله على الفور. LED القياسي ، فإن لمبة CFL على عكس مصباح توفير الطاقة



### تخصيص

نموذج رقم:	37513		
قوة	7W		
نوع الغطاء	مثلج واضح		
تدفق مضيئة	806 m 10 %	750l ± 10 %	
أي ما يعادل المتوهجة	60W		
.المواصفات LED خيوط	ملم 4 × 50		
مساهمة الجهد	VACأو 220-240VAC 130-110		
مواد	زجاج		
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 6500 ك 2700		
تسمية كفاءة الطاقة	A ++		
شعاع زاوية	360 °		
مؤشر تجسيد اللون	ر Ra 80		
عامل القوى	> 0.5		
وقت البدء	<0.5S		
تبديل دورة	≥12,500		
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة		
قاعدة مصباح	E27 E26 B22		
الأبعاد	ضياء. = 95 مم		
الأنهاد	مم L = 140		



# (E RoHS ErP









الكهربائية :نموذج رقم	.المواصفات LED خيوط     (W) القوة	(التدفق الضوئي (م	لمبة المتوهجة المكافئة
-----------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------------

37511	4W	4 × 38	470lm% 10 %	40W
37515	8W	6 × 50	1055 m 10 %	75W



## تقرير اختبار المنتج 🗣


Product Mark

Product Type : Manufacturer : Innotech

Temperature :22'C Humidity :65%

Operator :01 Test Date :2017-12-29

Remark:

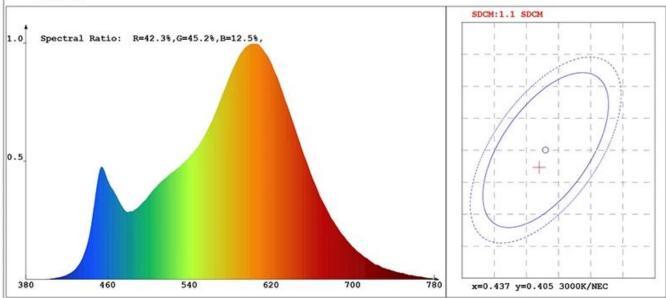

### Chroma Parameters

u=0.2507 v=0.3470 Chro.Coor.:x=0.4360 y=0.4023 duv=-0.0006

CCT: 3002K Dominant Wave.:583.0nm Purity:51.6%

Flux RGB Ratio: R=23.0%, G=74.9%, B=2.0% Peak Wave: 605.7nm Half Width: 118.7nm

Rendering Index: Ra= 82.6

R1 =81 R2 = 94R4 =81 R5 =85 R6 =94 R7 =79 R8 = 56R3 = 93R9 =6 R10=87 R11=81 R12=78 R13=84 R14=97 R15=73

Photo Parameters

Iv:0.0mcd Flux:860.241m Effi.:134.21m/W Radiant:2478.2mW

Efficiency: 0.094 Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=230.000V Current: I=0.0470A Power: P=6.41W Power Factor: PF=0.583

Instrument state

Integral Time: 36.296ms Instrument: Hopoo HP8000S VPeak: 13848

Scan Range: 380-780nm VDark: 1097 Product ID: 201710386



#### **LED Filament Bulb** Omnidirectional Exact retrofit 360°beam angle for incandescent bulb LED chip Full glass housing with bonded on sapphire or ceramic high-purity Helium filled substrate for good heat release Constant current IC Available in traditional driver inside for base caps flicker free E27/B22/E26 etc.

### Features & Advantages













<sup>2</sup> المسطوع لكل واط 200 المسطوع لكل واط 130lm عالية السطوع لكل واط 130lm عالية السطوع لكل واط 2 توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون إنشاء ظلال 2 LED 6.5 وفير يصل إلى 90٪ من الطاقة بفضل تقنية الفتيل المكافئ لمبة متوهجة والمحلوم 2 للمحميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة التقليدية المتوهجة والمظهر 2 CRI> 80 يضمن إضاءة أكثر حيوية وطبيعية 80 (CRI> 80 ارتفاع عديمة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء 2 صديقة للبيئة: كمر طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم) الضوء 2 عكس الضوء 2 حكس الضوء 2 حكس المحاد كالستخدام اليومي لمدة 4 ساعات عمان محدود لمدة عامين بناءً على متوسط 2 CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC ، إلخ



خمر الصمام لمبة الشعيرة يمكن أن تعطي قبالة ضوء دافئ لينة. إنها <u>G95 غلوب Innolite</u> ، مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكي مناسبة لغرفة المعيشة ، غرفة النوم ، غرفة الطعام ، الشرفة ، صالة العرض ، الفندق ، المتجر ، البيسترو ، المطعم ، المناظر الطبيعية ، المعرض ، إلخ

### التشغيل والصيانة

أنطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية يودة على المصباح التقليدي.
أنطق من أن التركيبات السلكية صحيحة ولا توفر ارتفاعًا في الجهد الكهربائي للمصباح / المصباح مما يسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
عالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم للمصباح / مصباح / مصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.

. تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة

# **Application**











قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 20 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 20 قطع في 1 (الكرتون



## eturn سیاسة

لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط يجب أن تكون العائدات مطلوبة:

الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها. الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند. الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



Q1. 00000 000 00

Q4.

Q7. 0000 0000 00000 000 OEM 00 ODM0

a8: on oppos t/t o l/c opp opp opposition and opposition opposition.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



### \* Certifications



### Exhibition & Fair



### Factory Show

