وصف المنتج

هو التحديثية مثالية لأنبوب الفلورسنت التقليدية الخاصة بك مع توفير الطاقة Wأنبوب 18 T8 إنوليت الزجاج ليد تقدم نفس السطوع ولكن توفير ما يصل 50٪ الطاقة ودائم خمس ،Wيعادل أنبوب الفلورسنت 36 Wكبيرة. هذا 18 مرات أطول. تردد إعادة مصباح أيضا سوف تنخفض بشكل كبير كما عمرها المتوقع يتجاوز 25،000+ ساعات.

مع سائق تيار مستمر داخل، فإنه يوفر ضوء لينة لحماية عيون الإنسان ودون وميض. على عكس أنبوب الفلورسنت التقليدية، بل هو منتج صديقة للبيئة مع خالية من الزئبق وخالية من الرصاص ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. أيضا، هذا لمبة لحظة على سطوع كامل ودون الطنين لتوفير أفضل تجربة الإضاءة.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	31113
قوة	18W
تدفق مضيئة	1600 10 ± لم٪
أي ما يعادل الهالوجين	36W
نوع ليد	SMD
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أوVAC 265-85 أوVAC
مواد	كوب كامل
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	330 درجة
مؤشر تجسيد اللون	> 80 را
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S؛ lt0.5 & العلامة
دورة التبديل	≥12،500
أوقات الحياة	تصل إلى 25،000 ساعة
مصباح قاعدة	G13
الأبعاد	26 = .ضياءmm و
	L = 1200MM

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	أنابيب نوع	القوة الكهربائية (W)	غطاء اللون	(تدفق مضيء (لم	لمبة المتوهجة مماثلة
36281	T8 زجاج أنبوب ليد	9W	أوبال	800lm ± 10٪	18W
36282		15W		1200lm ± 10٪	30W
36283		23W		2200lm ± 10٪	58W

تقرير اختبار المنتج

Spectral test report for lamp

Product type	: T8 LED Tube Glass18w	Test date.	: 2017-07-25
Product No.	:	Test equipment	: SPEC3000A Spectrometer
Manufacturer	:	Opertor.	:

Test Condition

Temperature	: 25.0Deg C	Humidity	: 65%
Test range	: 380nm-780nm	Peak AD.	: 54732 (83.5%)
		Integral time.	: 32ms

Spectral Parameter

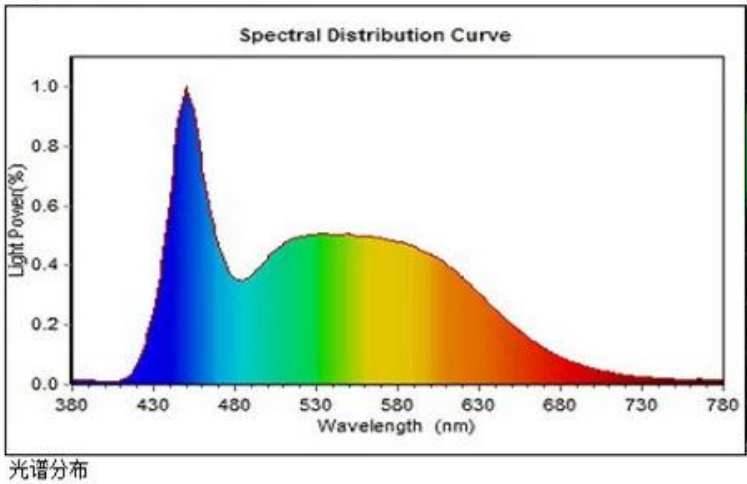

光谱分布

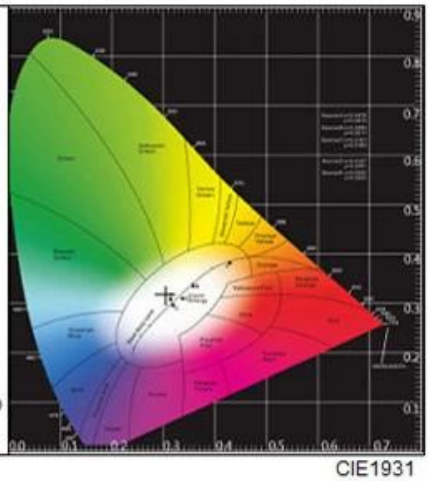

CIE1931

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates:x=0.3019 y=0.3201 u=0.1936 v=0.3079 (duv=0.0043)

Color temperature:TC=7234 K Color difference:SDCM=7.8 Main Wavelength:λd=482.03nm Purity:Purity=0.384

Peak wavelength:λp=450.4 nm FWHM:△λp=31.7 nm Color ratio:R=14.32% G=79.66% B=6.02%

Color rendering index (Ra):Ra=86.9

R1=85.4 R2=90.7 R3=93.3 R4=86.7 R5=86.0 R6=86.3 R7=90.6 R8=75.5

R9=22.6 R10=77.2 R11=86.6 R12=66.0 R13=87.8 R14=96.7 R15=81.3

Optical Parameter

Luminous flux: 1634.897 lm luminous efficiency:81.74 lm/w Radiant flux: 5.537 W

Electrical Parameter

Voltage: 220.8 V Current: 0.094 A Watte: 20.00 W Power factor: 0.956

عرض المنتج

مزايا

² 330 درجة شعاع زاوية مع غطاء الزجاج عالية الشفافية
أنبوب الفلورسنت Wليد ما يعادل 36 W² ما يصل إلى 50٪ توفير الطاقة: 18
² سهلة التركيب، استبدال المباشر من أنبوب الفلورسنت.
² لا وميض لحماية العين البشرية
² لا الأز والحظة على
² ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
يوميا استخدام 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
².مع شهادة سي روهس، الخ

الوضعية

أنبوب T8 هذا 6000 كلفن ليد .raيستطيع زودت ضوء مثالي لأية فراغ مع كري عال على 80 Wليد أنبوب ضوء T8 18 إنوليت زجاج ضوء يجلب أجواء نابضة بالحياة إلى مساحة عملك أو مساحة المعيشة، و 3000 أنابيب كلفن تجلب اللون الأبيض الناعم الذي يمنحك البطلينوس وجو الاسترخاء. وهو مثالي للإضاءة العامة في السوبر ماركت، مكتب، قاعة المؤتمرات، موقف للسيارات، محطة الحافلات، مستودع، متجر، محطة وقود، متجر، الفندق، المدرسة والمنزل، الخ.

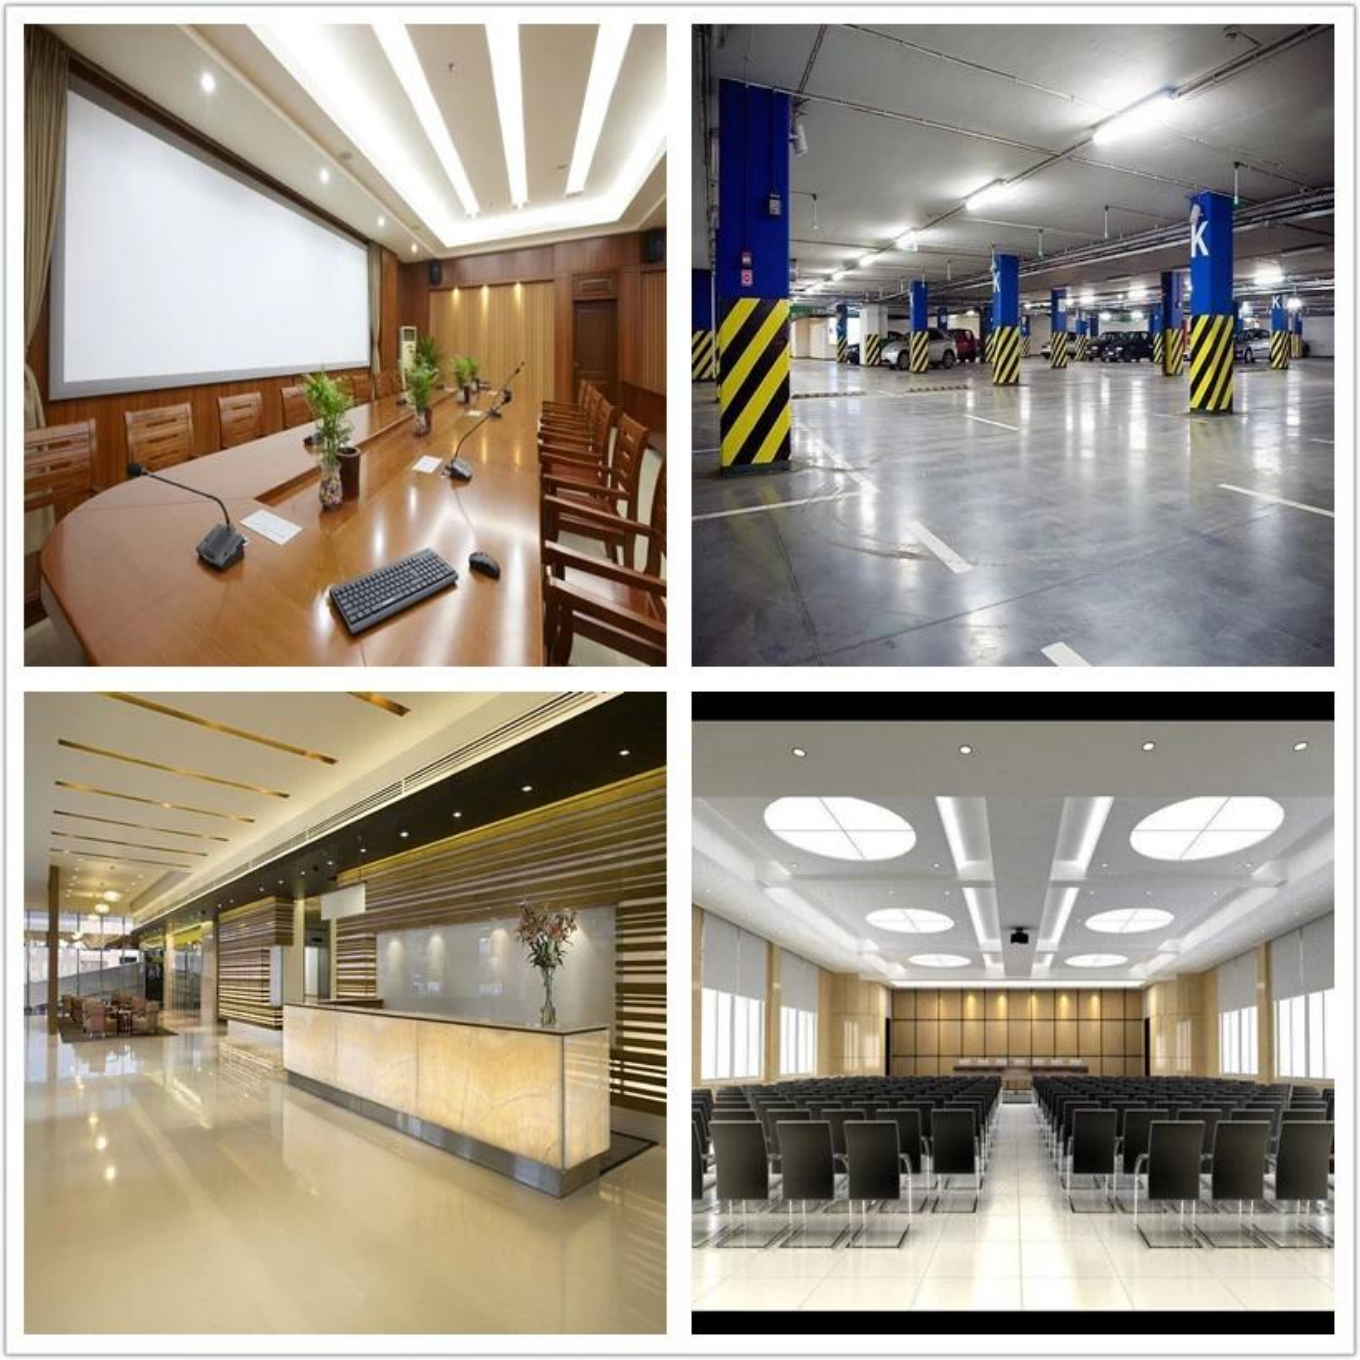

معلومات السلامة

نطاق درجة حرارة العمل -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية [2]
[2] تحقق من المصباح قبل التثبيت، إذا كان هناك أي ضرر يحدث أثناء النقل، لا تثبيت.
[2] يجب أن تتم الصيانة من قبل الشخص الذي هو على دراية أنبوب فقط.
[2] لا تضع أي كائنات على المصباح.
[2] احتفظ بالمصباح بعيدا عن اللهب أو الأجسام ذات درجة الحرارة المرتفعة.
[2] فقط للاستخدام في الأماكن المغلقة.
[2] استبدال فقط مع نفس النوع من أنبوب ليد. خطر الصدمة الكهربائية.
[2] إذا تم كسر أنبوب الزجاج مصباح، يجب التخلص من المصباح على الفور.

ملاحظات الصيانة

افصل المصباح من مصدر الطاقة قبل أي صيانة. [2]
تنظيف الإنارة مع قطعة قماش جافة. [2]
لا تنظف المصباح مع المواد الكيميائية المسببة للتآكل. [2]

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

صفقة

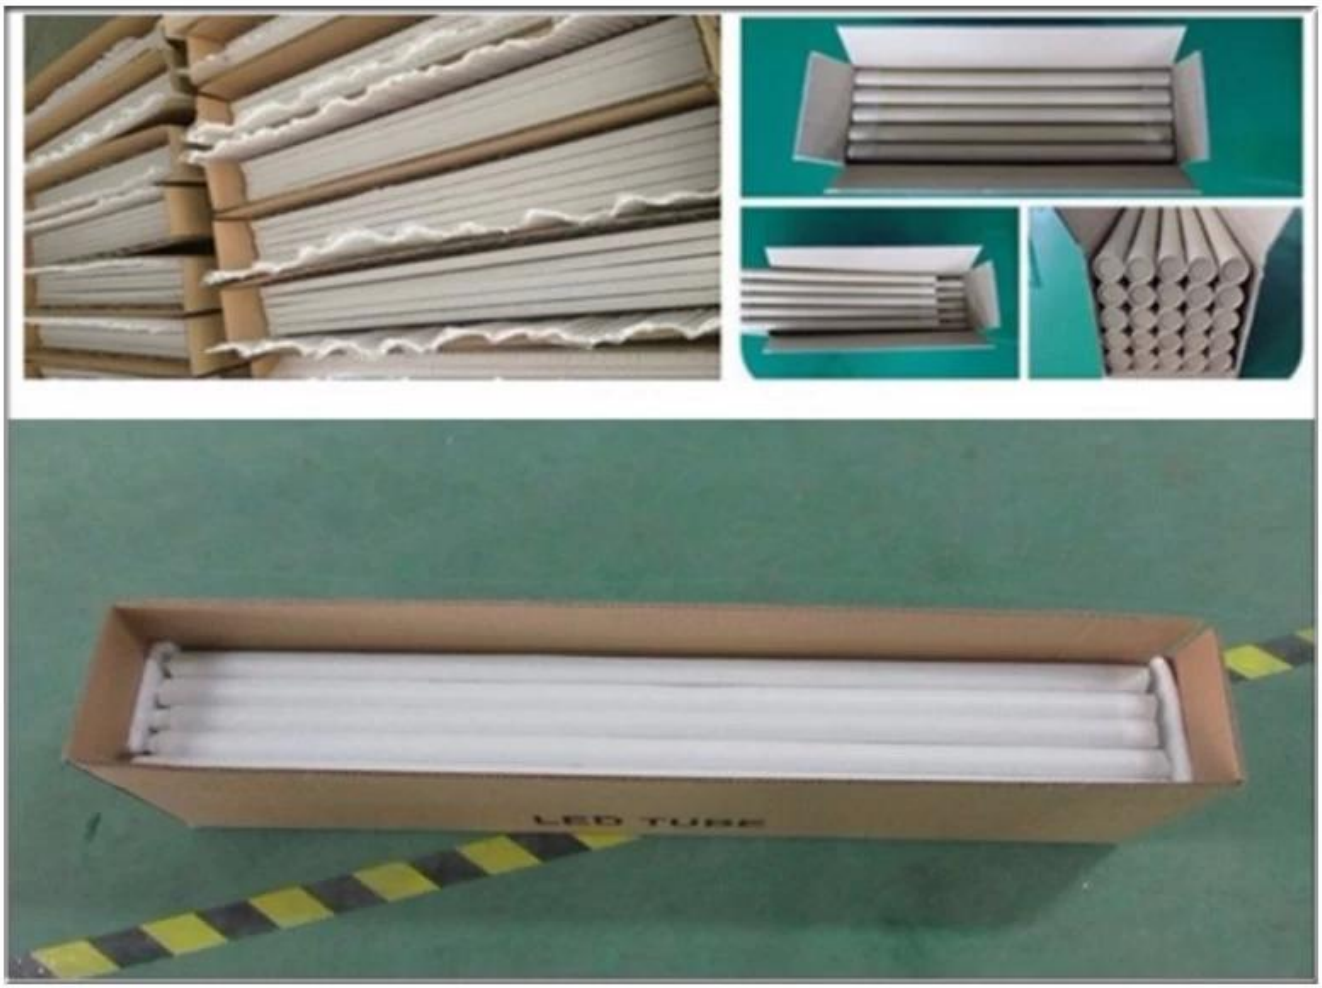

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة 1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1.Are □□□□□ □□

a1: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

Q2.How □□□□□□□□□□ □□□□ □□
a2: □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□.

Q3.How □□□□□□ □□
a3: □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□.

Q4.How □□□□□□□ □□□□
a4: □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□.Q5.May □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□

a5: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ !□□□.
Q6.Can □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□

a6: □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□.
Q7.How □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□

a7: □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□.
Q8. □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□

a8: □□□□□□ □□□ □□□□□ t / t□ l / c □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
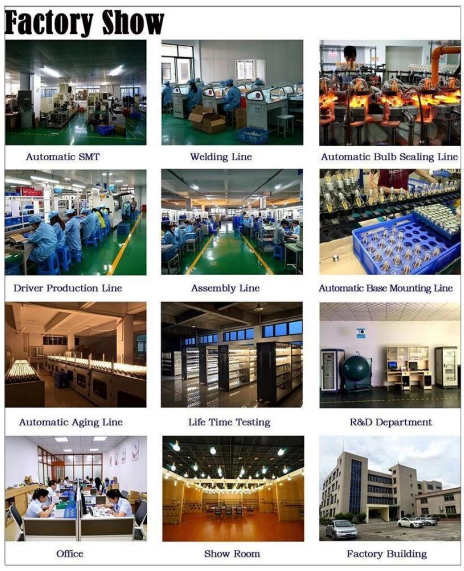
Factory Show