وصف المنتج 🗣

خيوط طويلة 6 قطع × 67 ملم) يمكن أن تضيف لمسة) <u>ST64 6W الكلاسيكية اديسون خمر LED لمية LED المية INNOLITE</u> هذه أجواء Innolite أنيقة وتاريخية إلى منزلك مع الضوء الدافئ الناعم. توفر لمبة الإنارة إديسون المصممة بدقة من كلاسيكية لأى مساحة تحبها.

يمكن لمصباح الإضاءة هذا أن يصلح لمقابس الإضاءة المنزلية القياسية وأي ، E26 E27 B22 من خلال قاعدة التثبيت ، B22 أو E27 أو E26 تركيبات إضاءة معلقة ، مصابيح سلسلة تجارية ، مصابيح ، ثريات تستخدم مقبس العادية لتوفير إضاءة أكثر إشراقًا Triac سهل للغاية. وفي الوقت نفسه ، يمكن أيضًا أن تكون باهتة بواسطة مخفتات وأكثر فائدة لك.

على عكس المصباح المتوهج التقليدي ، إنه أيضًا منتج صديق للبيئة حيث لا يوجد أي إشعاع من الزئبق والأشعة فوق .البنفسجية. لذا ابدأ في الاستمتاع بجو عتيق في منزلك الآن

مواصفات المنتج 🗣

نموذج رقم:	37823			
قوة	6W			
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان			
تدفق مضيئة	450l ± 10 %			
الصمام خيوط المواصفات.	6X67			
مساهمة الجهد	VACأو 220-240VAC 130-110			
مواد	زجاج			
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 3000 ك 3000			
	A +			
شعاع زاوية	360 °			
مؤشر تجسيد اللون	ر Ra 80			
عامل القوى	> 0.5			
وقت البدء	S؛ 1t0.5 & العلامة			
تبديل دورة	≥12,500			
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة			
قاعدة مصباح	E27 E26 B22			
الأبعاد	و mmضياء. = 64			
	L = 140MM			



شهادات المنتج 🗣

(RoHS ErP SAA . FC

🕏 منتحات ذات صله

:نموذج رقم	نوع اللمبة	البعد	(W) القوة الكهربائية	(التدفق الضوئي (م

37721			2W	160lm ± 10 %
37722	ST58	Ø58x130mm	4W	320lm ± 10 %
37723			6W	450l ± 10 %
37831			2W	160lm ± 10 %
37832	ST58	Ø58x130mm	4W	320lm ± 10 %
37833			6W	450l ± 10 %
37731			2W	160lm ± 10 %
37732	ST64	Ø64x140mm	4W	320lm ± 10 %
37733			6W	450l ± 10 %
37821	- ST64		2W	160lm ± 10 %
37822		Ø64x140mm	4W	320lm ± 10 %




Product Mark

Product Type :ST64 Fila-L 6W 2200K DIM Manufacturer :INNOTECH

Temperature :26'C Humidity :65%

Operator :01 Test Date :2017-11-28 12:02:03

Remark:

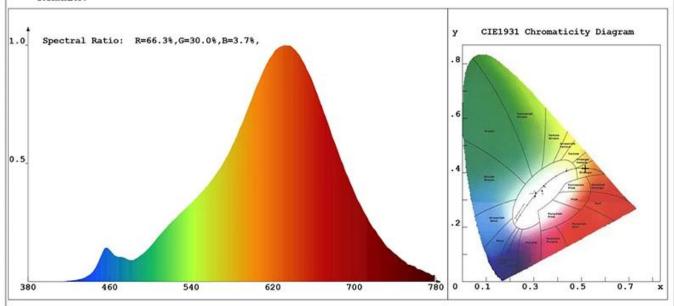

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5167 y=0.4153 u=0.2974 v=0.3585 duv=0.0002

CCT: 2098K Dominant Wave.:588.0nm Purity:79.8%

Rendering Index:Ra= 92.8

R1 =93 R2 =98 R3 =99 R4 =93 R5 =93 R6 =98 R7 =90 R8 =79

R9 =58 R10=94 R11=95 R12=91 R13=95 R14=99 R15=88

Photo Parameters

Flux: 421.62lm Effi.: 78.8lm/W Radiant: 1584.6mW Iv: 0.0mcd

Efficiency:0.138 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0240A Power:P=5.35W Power Factor:PF=0.935

Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000S Integral Time: 63.088ms VPeak: 13560

VDark: 1141 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Omnidirectional 360° Exact retrofit for incandescent bulb LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate LED chip bonded on sapphire or ceramic with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Features & Advantages











Constant current IC driver inside for flicker free











التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة 2 التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة 2 الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون إنشاء ظلال 2 الجديدة الفتيل 2 لحصل إلى 85٪ من الطاقة بفضل تقنية الفتيل الجديدة LED و LED توفير يصل إلى 85٪ من الطاقة بفضل تقنية الفتيل 2 الجديدة 2 (RED و GT. 80 و GT. 80 و GT. 80 و الإنسان المضاعة وطبيعية 30 و GT. 80 و الأشعة تحت الحمراء 2 صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء 2 تستمر فترة حياة طويلة تصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم) 1 عكس الضوء الاستخدام اليومي البالغ 4 ساعات على متوسط 2 CE LVD EMC ROHS ERP SAA ETL FCC ، إلى 2 و الله المادة المادة المادة المادة المادة المادة الله 2 و الله 2 و الله 2 و الله 3 و الله 4 ساعات على متوسط 2 و الله 3 و الله 3 و الله 4 ساعات 2 و الله 3 و الله 3 و الله 4 ساعات 2 و الله 3 و الله 3 و الله 4 ساعات 2 و الله 4 ساعات 3 و الله 4 ساعات 2 و الله 4 ساعات 4 و الله 4 ساعات 5 و الله 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 4 ساعات 6 ساعات 8 ساعات 9 ساعات 9 ساعات 9 ساعات 8 ساعات 9 ساعات



الوضعية

يوفر جاذبية فنية وعصرية لأي الشمعدانات الجدار ، الثريا ، ضوء قلادة ، <u>ST64 6W الصمام الكلاسيكية اديسون خمر لمبة</u> Innolite أضواء شعاع الحظيرة ، المصابيح الصناعية أو الضوء في الهواء الطلق. إنه مثالي لإعطاء ضوء كهرماني دافئ في صالة العرض وغرفة الفنون والمتاحف والبيسترو والمقهى والمتجر البصري والمطعم والفندق وغرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم والمطبخ ، إلخ

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

 2 قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.

تحقق من أن التركيبات السلكية صحيحة ولا توفر ارتفاعًا في الجهد الكهربائي للمصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الخرارة / الفشل.

2 يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.

² حالة جيدة لجهات اتصال حامل المصباح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.

² أوقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.

² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.

.تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة

Application











قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 50 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 50 قطع / 1 (الكرتون



سياسة العائدات 👺

لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط يجب أن تكون العائدات مطلوبة:

الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند.

.الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



Q1.Are [][[][[][][]

a1: 000 000000 00000 00000 00000 000 00000 00000 0000

Q3.How [] [] []

Q4.How [][][][]

Q5.May 0000 00000 0000 000000

Q8. 00000 000 000 000000 000

a8: nnnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

