

أضواء سلسلة ليد بريق مثل الأحجار الكريمة في الليل ®INNOLITE جلب البريق قليلا في حديقة منزلك! سوف على الشَّرفة الخاصة بك، والنوافذ، شرفةً، وفي ساحة المعيشة الخاصة بك خلال حفلُ الزفاف، والمناسباتُ أو احتفال

.هو الأنسب للأزهار الرومانسية والاحتفال بغض النظر عن الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق



# مواصفات المنتج 🗳

	24121			
نموذج رقم:	34121			
مصباح السلطة	1.5W 1500W 220-240VAC الاتحاد الأوروبي نمط			
ماكس الطاقة				
الفولتالبريد				
نمط المنتج				
بحجم	قدم (6.04 متر) أو حسب الطلب 21			
مستوي رقم التعريف الألكتروني	لل المكونات ip44 ،ل كابل و مقبس ip65			
مواد	بك أو المطاط للكابلات، بولي كلوريد الفينيل لمأخذ، 100٪ النحاس للأسلاك			
مقياس الأسلاك	c، 0.5mm2، 0.75mm2، 1.0mm2، 1.5mm2 أو 2 c			
نوع المقبس	معلق أو مقبس ثابت E27			
كمية المقبس	قطع أو مخصصة 9			
نوع المكونات	فد 2 دبوس أو 3 دبوس للماء متصلة التوصيل			
صلة	سلاسل متعددة قابل للربط			
(لون تيمب (كت	الأحمر، الأخضر، الأزرق، الأصفر ،6500K			
عامل القوى	> 0.5			
وقت البدء	S؛ lt0.5 & العلامة			
دورة التبديل	≥12,500			
أوقات الحياة	تصل إلى 25،000 ساعة			



# شهادات المنتج 🗳


## ( RoHS ErP SAA @ FC

## منتجات ذات صله

:نموذج رقم	القوة الكهربائية (W)	نمط المنتج	الجهد االكهربى	ماكس الطاقة	ССТ
34131	1.5W	النمط الأمريكي	110-130VAC	1500W	الأحمر، ،1800-6500K الأخضر، الأزرق، الأصفر



## Spectrum Test Report

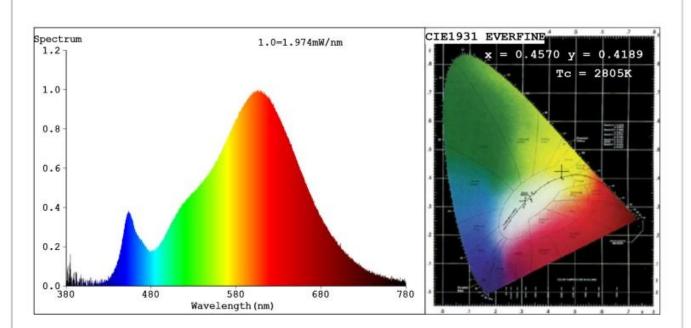

## Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4570 y=0.4189/u'=0.2570 v'=0.5300

Tc=2805K Dominant WL:Ld =582.7nm Purity=62.9%

Red Ratio:R=25.9% Peak WL:Lp=607.3nm HWL:Lhd=128.9nm

Render Index:Ra=83.2

R1 =81 R2 =91 R3 =98 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =84

R8 =61 R9 =13 R10=79 R11=80 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

## Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W Fe = 327.1 mW

## Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01500 A P = 1.830 W PF = 0.5220

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 3768 ms Ip = 43987 (67%)















This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class:

























Size

CABLE

**←** Customized

Includable

**LED**BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant



Durable Acrylic

Connect Multiple Strings(1)



Maxi 1500W

Year-Round (2)


Indoor & outdoor



تخصيص حجم ويمكنك اختيار قدم كابل تحتاج <sup>2</sup> مآخذ E27 أو E26 <sup>2</sup> وشملت 9 لمبات ليد مع <sup>2</sup> أكريليك دائم لمقاومة تأثير 2W ربط سلاسل متعددة: ماكسى 1500  $^{2}$  صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع  $^{2}$  حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا) <sup>2</sup> ماء داخلى أو في الهواء الطلق هو متاح الاستخدام اليومي من 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط مع شهادة سي بنفايات إرب سا $^2$ 



سيخلق جو الفناء الخلفي الجميل حيث يمكنك الجلوس والاسترخاء والتمتع Wإنوليت ليد كريستال فقاعة الكرة سلسلة أضواء 1.5 المساء. هذه الأضواء خمر اديسون لمبة سلسلة مع خيوط تتعرض تعطي حارة، توهج الحنين بحيث يمكنك العودة إلى المنزل بعد يوم حافل والتمتع تراجع الخاصة جدا. هذه الأضواء سلسلة مشرقة بما فيه الكفاية لتناول العشاء تحت دون وهج بحيث يمكنك التمتع العشاء الخاص بك في الخارج في أمسية لطيفة.

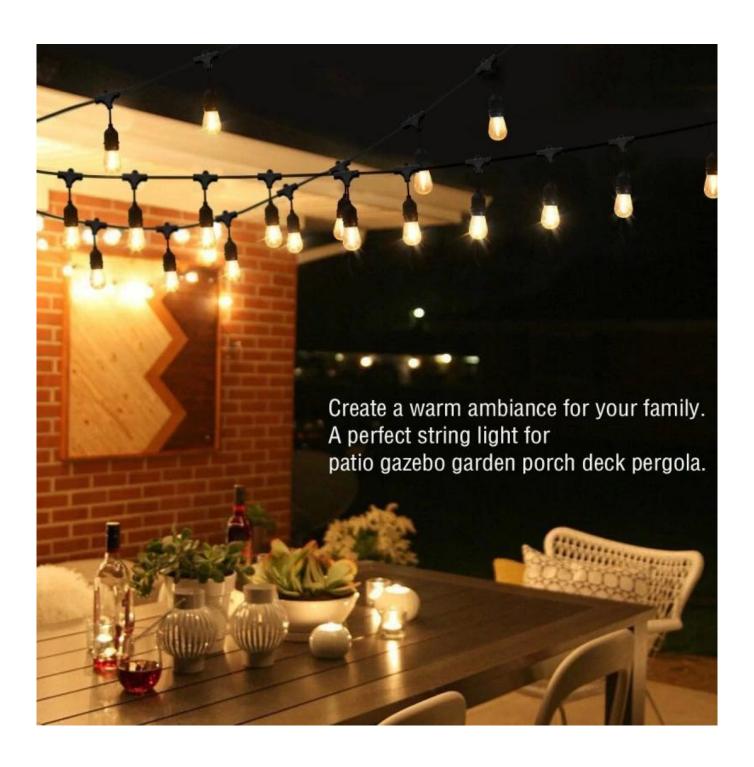



## التشغيل والصيانة

- <sup>2</sup> نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية، في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق.
- $^{2}$  تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- 2 تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- <sup>2</sup> يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- .  $^2$  حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة  $^{1}$
- . مصباح. التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة المباح.
- $^{2}$  ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

.تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت



قطعة الصمام لمبة لكل لون مربع، ثم 100 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 100 قطع / 1 (الكرتون



## سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة: الخطوة 1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني. الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها. الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر. .الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



## التعليمات

## Q1.Are ∏∏∏∏∏∏

### 

#### Q3.How [][][][]

#### 

 $00000 \ 0000000 \ 00000000 \ 00000000.$ 

## 

a5: NODDON ONDON ONDON ONDON NODDON ONDON NODDON ONDON ONDON ONDON ONDON ONDON ONDO

## 

Q8. 000000 000 000 000000 000



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



### \* Certifications



#### Exhibition & Fair



## Factory Show

