



وصف المنتج

INNOLITE vintage مع الإضاءة الناعمة نفسها ، والشعور الدافئ المتطابق والقابل للإضاءة تمامًا ، تعتبر مصابيح Edison LED G80 بديلاً مثالياً لمصابيح Edison LED G80 العتيقة المحبوبة على شكل الكرة الأرضية والتشطيبات Edison LED G80.

يمكن لهذه المصابيح أن تناسب مآخذ الإنارة المنزلية القياسية ، فضلاً عن أي تركيبات ، E26 E27 B22 مع قاعدة التثبيت سهل جداً. وفي E26 أو E27 أو B22 إضاءة معلقة وأضواء خيطية تجارية ومصابيح وثريرات تستخدم مقبس الوقت نفسه ، يمكن أيضاً أن تكون قابلة للتخفيف عن طريق مخففات الترياق العادية لتوفير ضوء أكثر إشراقاً وأكثر فائدة لك.

على عكس المصباح المتوهج التقليدي ، كما أنه منتج صديق للبيئة حيث لا يوجد أي زئبق أو إشعاع للأشعة فوق البنفسجية. ابدأ في الاستمتاع بأجواء قديمة في منزلك الآن.



تخصيص

نموذج رقم	37542
نوع المصباح	G80
قوة	6W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	450 lm ± 10%
الصمام الشعيرة المواصفات	6 × 38 مم
مساهمة الجهد	220-240VAC أو 130-110VAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	؛ S 0.5 و العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E26 E27 B22
مؤقت. من العملية	-20 ° C ~ + 40 ° C
الأبعاد	صياء = 80 ملم
	L = 120mm



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	نوع المصباح	البعد	القوة الكهربائية	(lm) تدفق مضيئة
37540	G80	Ø80X120mm	2W	160 10 ± ملم %
37541			4W	320lm ± 10%
37530	G95	Ø95X140mm	2W	160 10 ± ملم %
37531			4W	320lm ± 10%
37532			6W	450lm ± 10%
37550	G125	Ø125X175mm	2W	160 10 ± ملم %
37551			4W	320lm ± 10%
37552			6W	450lm ± 10%




تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 12:18:01

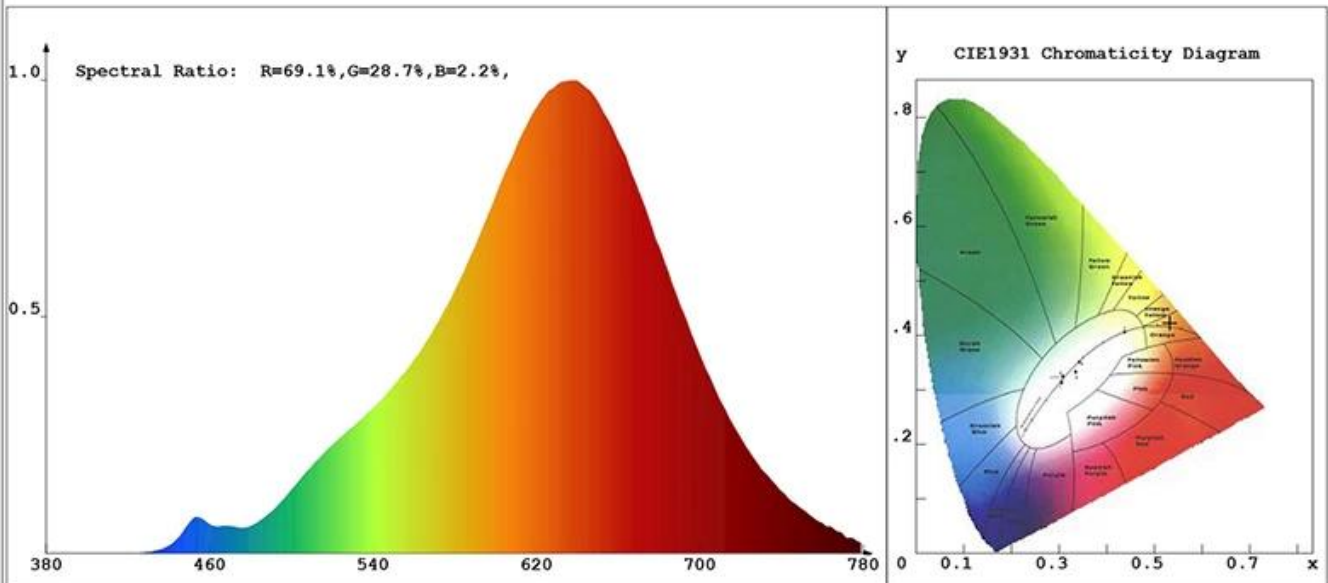

Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.5324 y=0.4226 u=0.3040 v=0.3619 duv=0.0029
CCT: 2010K Dominant Wave.:588.0nm Purity:86.6%
Flux RGB Ratio:R=34.1%,G=65.4%,B=0.5% Peak Wave:635.7nm Half Width:119.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =95	R3 =98	R4 =93	R5 =92	R6 =98	R7 =91	R8 =79
R9 =57	R10=89	R11=95	R12=89	R13=92	R14=97	R15=85	

Photo Parameters

Flux:398.81lm Effi.:72.1lm/W Radiant:1575.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.149 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0250A
Power:P=5.53W Power Factor:PF=0.950


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 71.072ms	VPeak: 14808
VDark: 1158	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386



معرض المنتجات

Vintage LED Filament Bulb

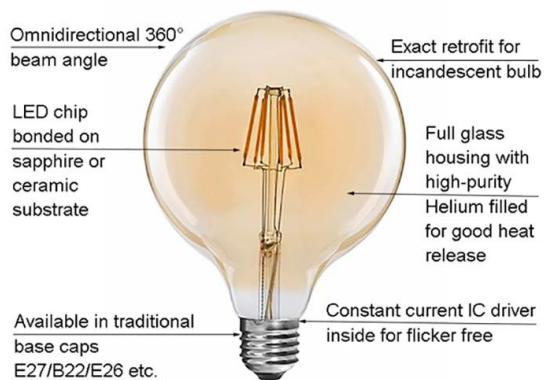

Features & Advantages





مزايا

- ² التعديل الدقيق للمصباح المتوهج
- توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال ²
- LED ² ما يصل إلى 80% من استهلاك الطاقة مع تقنية جديدة بتقنية
- لا وميض لحماية عيون الإنسان ²
- يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI ² ارتفاع
- ² صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- ² العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
- ² عكس الضوء
- الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
- إلخ ، CE LVD EMC RoHS ErP ² مع شهادة



الوضعية

أن تقدم لك شعورًا دافئًا Globe G80 الشعيرة LED Innolite مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكية والإضاءة الناعمة ، يمكن لمصابيح وفتيًا في غرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم والمطبخ ، إلخ. كما أنها تستخدم على نطاق واسع كمصدر للضوء في الشمعدانات الجدارية ، الثريا ، قلادة الأضواء ، أضواء الشعاع في صالة العرض ، غرفة الفن ، المتاحف ، البار ، البيسترو ، المقهى ، المحل الضوئي ، المطعم ، الفندق ، إلخ .

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- ² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
- ² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
- ² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
- ² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 30 قطع في pcs لكل لون مربع ، ثم معبأة 30 LED جهاز كمبيوتر لمبة 1 (الكرتون)



eturn سياسة

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط ينبغي أن يطلب المرتجعات:
(الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. هل انت منتج ؟

نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب مخصصة وخطوط الإنتاج :a1

Q2.How حول جودة المنتج ؟

لدينا الفنيين وفرق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان :a2
عن السعر ؟ Q3.How . جودة جميع المنتجات

.نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية :a3

Q4. هل تطلب ؟

اتصل بالخدمة عبر الإنترنت أو أرسل لنا بريداً إلكترونياً على الفور ، وسنرد قريباً على سعر المنتج ومواصفاته وتعبئته وما إلى :A4
هل يمكنني شراء عينات منك ؟ Q5.Tack. ذلك
ج 5: نعم! انكم مدعوون لوضع أوامر الاختبار لاختبار الجودة والخدمة المتفوقة لدينا ، عينات مختلطة مقبولة

Q6. هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك ؟

نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في الوقت المناسب الخاص بك :a6

Q7. ODM أو OEM كيف يمكنني تقديم طلبات ؟

مختلفة. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني OEM / ODM لدينا مهام الطباعة المختلفة لأوامر :A7
مباشرة.

Q8. كيف أدفع مقابل طلبي ؟

.في وجهة النظر ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر c / ، t / t يمكنك الدفع مع :a8

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

