وصف المنتج

لمبة ضوء خيوط INNOLITE C35 2W LED يحل محل المصابيح مع أحدث التقنيات والتصميم الفريد ، كلاسيكي التقليدية دون أي تركيب ، وهو مصمم للإضاءة الداخلية كما في المنازل أو المصانع.

بسبب تشابهه مع الكربون الأقدم المصابيح خيوط، يسمح لنا بإنشاء بيئات ترحيبية مع توفير الطاقة ، مع إعطاء المنطقة التي يتم فيها تثبيت لمسة "قديمة". توفير يصل إلى 80 ٪ في الاستهلاك ، فإنه لا ينبعث منها حرارة ولا يحتاج إلى صيانة.

ينبعث منه اللون بطريقة طبيعية جدًا (CRI) بفضل جودته العالية ، فإنه يحتوي على مؤشر تجسيد ألوان عالي جدًا.

مواصفة

رقم الموديل.	37212
قوة	2W
التدفق الضوئي	220l ± 10 ٪
أي ما يعادل المصباح	25W
الصمام خيوط المواصفات	2 × 38 مم
مساهمة الجهد	220-240 VAC أو 130-110 VAC.
مادة	زجاج
درجة حرارة اللون (CCT)	2700 ك - 6500 ك
فئة كفاءة الطاقة	A ++
زاوية شعاع الضوء	360 درجة
مؤشر تجسيد اللون	≥80
عامل القوة	> 0.5
وقت البدء	0.5 ثانية
دورة التبديل	≥12،500
كل الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E12 E14 E26 E27 B22
قياس	ضياء. = 35 مم
	E14: L = 99mm ، E27: L = 94mm

شهادات المنتج

المنتجات ذات الصلة

لمبة مكافئة	(التدفق الضوئي (م	الصمام خيوط المواصفات	(W) واتال	نوع المصباح الكهربائي	رقم الموديل.

37242	C32	2W	2 × 38	220l ± 10 ٪	25W
37245	C32	6W	4 × 38	450l ± 10 ٪	40W
37246	C32	5.5 واط	6 × 38	550lm ± 10 ٪	50W
37215	C35	4W	4 × 38	450l ± 10 ٪	40W
37216	C35	5.5 واط	6 × 38	550lm ± 10 ٪	50W

تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K — Manufacturer :IN
Temperature :26'C — Humidity :65%
Operator :01 — Test Date :2019-06-17 16:25:16
Remark:

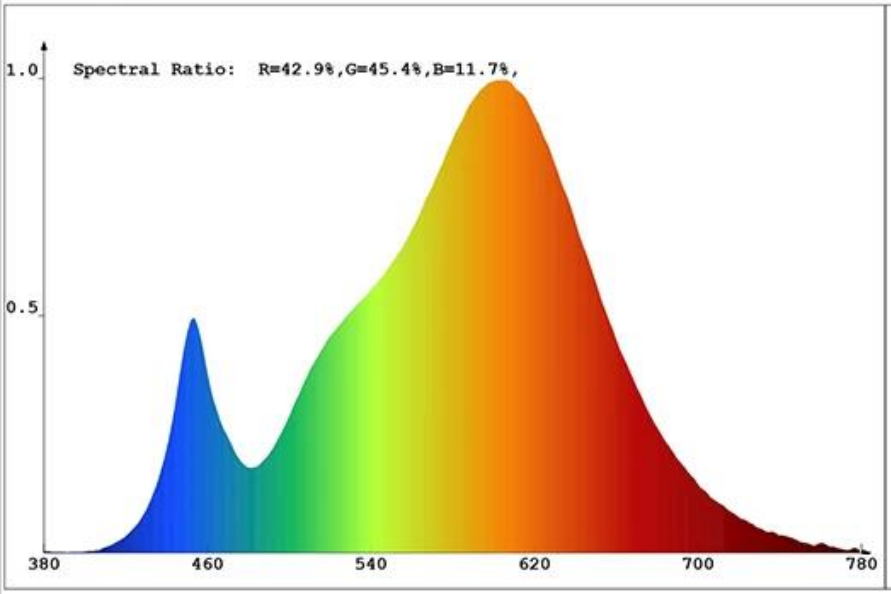

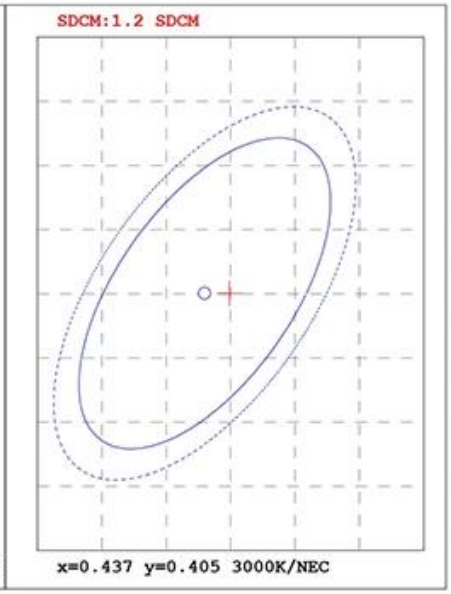

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001
CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%
Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78	R2 =88	R3 =97	R4 =81	R5 =81	R6 =89	R7 =80	R8 =55
R9 =1	R10=75	R11=80	R12=69	R13=80	R14=99	R15=70	

Photo Parameters

Flux:191.14lm Effi.:114.51m/W Radiant:562.8mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.078 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V Current:I=0.0130A
Power:P=1.67W Power Factor:PF=0.553

عرض المنتج

LED Filament Bulb

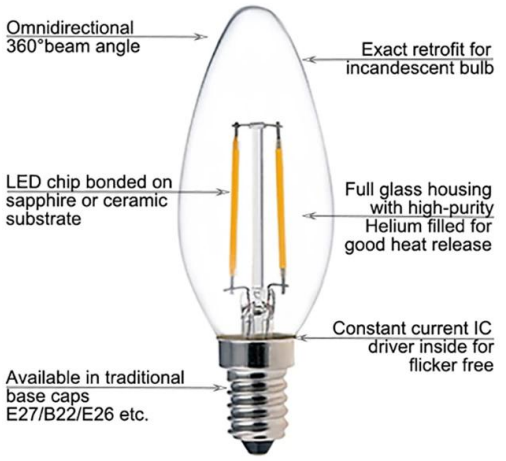

Features & Advantages

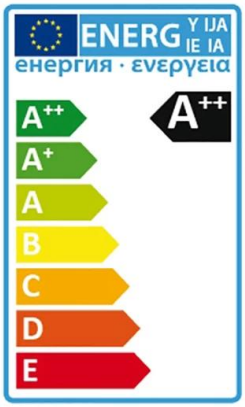

فوائد

[2] توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحدًا للضوء دون إنشاء ظلال
مكافئ لمبة متوهجة 60 واط LED الجديدة: 7 واط LED [2] توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90٪ مع تقنية الفتيل
[2] أبعاد التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لمظهر مشرق التقليدية
[2] لا الخفقان لحماية عيون الإنسان
[2] ارتفاع CRI و GT. 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
[2] صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
[2] تستمر المدة الطويلة حتى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام يوميًا)
[2] عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات[2] ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط
مع شهادة [2] CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL

تطبيق

إنه مثالي لخلق بيئة دافئة وجو مريح C35 2W مع الضوء المحيط الحارة والناعمة المحيطة ، إينوليت الصمام المصابيح ضوء خيوط في غرفة النوم وغرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ وغرفة النوم والمنزل والمكتب ، إلخ. يستخدم بشكل عام في الثريات ، التركيبات للبهو ، الشمعدانات ، الخلجان المريحة ، تجهيزات الزينة ، إلخ. .

التشغيل والصيانة

[2] تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
[2] قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
[2] تأكد من توصيل المصابيح بشكل صحيح وعدم توصيل طرف الجهد للمصباح / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة / عطل.
[2] يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
[2] يعد الاتصال الجيد بجهات اتصال حامل المصباح أمرًا مهمًا لضمان عمل المصباح / المصباح بشكل صحيح.
[2] افصل الجهد الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
[2] تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: إلغاء الاستخدام في حالة تلفه.

صفقة

في مربع اللون ، ثم 100 قطعة معبأة في كرتون التصدير العادي. (1 قطع / مربع اللون ، 100 قطعة / led قطعة من لمبة 1 الكرتون)

عودة السياسة

نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا على أساس الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج.
ينبغي أن يطلب العودة
الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.
الخطوة 2) تقديم أكبر عدد ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.
الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند.

الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. □□□□ □□□ □□
a1: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□.

Q2.What □□□□□□□□ □□□□□ □□
A2: □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□. Q3. □□□□□□□ □□ □□

A3: □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□.
Q4. □□□□□□□

A4: □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□ □□□. Tack.Q5. □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□
A5: □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ !□□□ □□□□□□□.

Q6. □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□
a6: □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□.

Q7. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ OEM □□ ODM□
a7: □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ oem / odm. □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□.

Q8. □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
a8: □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ t / t □ l / c □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
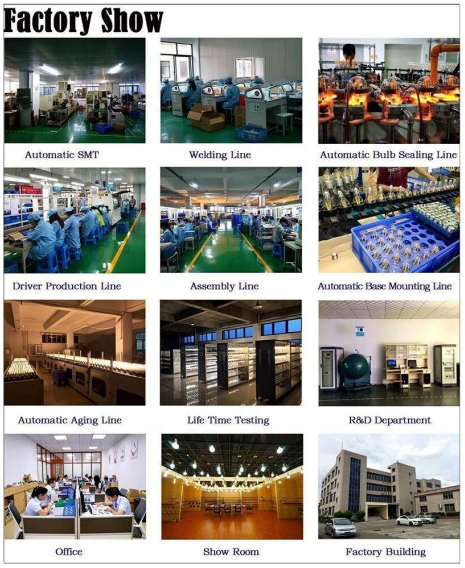
Factory Show