

وصف المنتج

LED مصابيح G125 غلوب INNOLITE ، مع نفس الإضاءة الناعمة والشعور الدافئ المتطابق وخافت الضوء تمامًا **خمر** هي الكمال بدائل لمصابيح اديسون العتيقة الحبيب على شكل الكرة الأرضية والتشطيبات. مع خيوط أطول 67 المصباح الشعاعي العادي ، G205 يختلف عن اللبنة العادية من النوع G125 مم ، هذا النوع من المصباح الكهربائي يمكنك الحصول على خيارات مختلفة.

هذه العاكس **الصمام المصابيح الشعيرة العتيقة** يمكن أن تناسب مآخذ الإنارة المنزلية ، E26 E27 B22 مع قاعدة أو E26 القياسية وكذلك أي تركيبات الإضاءة فلادة ، أضواء سلسلة التجارية ، مصابيح ، الثريات التي تستخدم مأخذ التثبيت سهل جدا. وفي الوقت نفسه ، يمكن أيضاً أن تكون قابلة للتخفيف عن طريق مخففات الترياق B22 أو E27 العادية لتوفير ضوء أكثر إشراقاً وأكثر فائدة لك.

على عكس المصباح المتوهج التقليدي ، كما أنه منتج صديق للبيئة حيث لا يوجد أي زئبق أو إشعاع للأشعة فوق البنفسجية. ابدأ في الاستمتاع بأجواء قديمة في منزلك الآن.

تخصيص

نموذج رقم:	37813
نوع المصباح	G125
قوة	6W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	450 lm ± 10%
الصمام الشعيرة المواصفات.	(مم) (خيوط طويلة 6 × 67)
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	رع 80 □
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S ؛ 0.5 It & العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E26 E27 B22
مؤقت. من العملية	-20 ° C ~ + 40 ° C
الأبعاد	ضياء
	ملم L = 175

شهادات المنتج

منتجات ذات صلة 


نموذج رقم:	نوع المصباح	البعاد	القوة الكهربائية	(lm) تدفق مضيئة
37801	G95	Ø95X140mm	2W	160 10 ± ملم %
37802			4W	320lm ± 10%
37803			6W	450lm ± 10%
37811	G125	Ø125X175mm	2W	160 10 ± ملم %
37812			4W	320lm ± 10%
37810			6W	450lm ± 10%

 تقرير اختبار المنتج

HP8000LED快速光电测试系统

Product Mark

Product Type :G125 Fila-L 6W 2200K DIM Manufacturer :INNOTECH
Temperature :26'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-11-28 15:03:09
Remark:

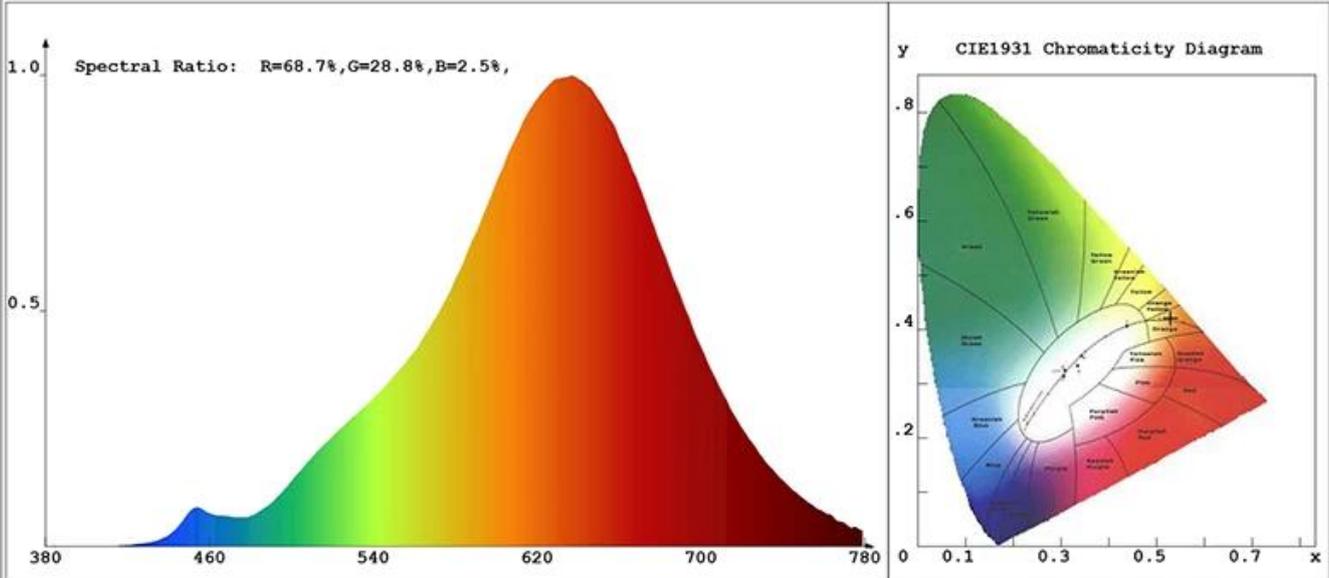

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5291 y=0.4210 u=0.3026 v=0.3612 duv=0.0023
CCT: 2028K Dominant Wave.:588.0nm Purity:85.2%
Flux RGB Ratio:R=33.8%,G=65.6%,B=0.6% Peak Wave:636.7nm Half Width:120.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91 R2 =96 R3 =99 R4 =92 R5 =92 R6 =98 R7 =90 R8 =78
R9 =55 R10=90 R11=94 R12=90 R13=92 R14=98 R15=85

Photo Parameters

Flux:512.58lm Effi.:82.3lm/W Radiant:2049.2mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.138 Effi Level:A+ (EU 874-2012)


Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A
Power:P=6.23W Power Factor:PF=0.918

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 54.274ms VPeak: 14744
VDark: 1199 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

Vintage LED Filament Bulb

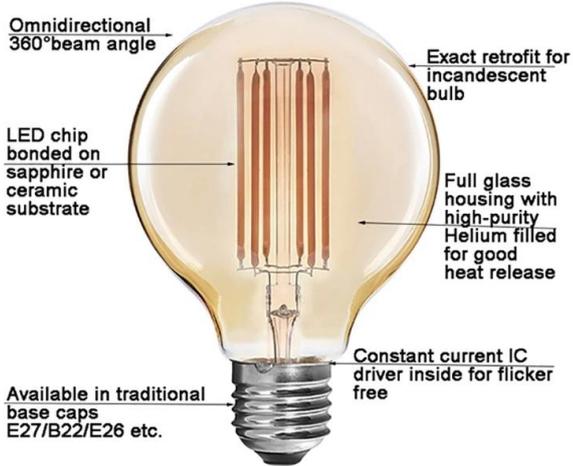

Features & Advantages



Dimmable	Exact Retrofit
No flicker	Hg-free
CRI > 80	On/Off ≥ 12500



مزايا

- 2 تصميم خمر يوفر شعور دافئ وفني في أي مكان
- 2 توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال
- 2 LED ما يصل إلى 80% من استهلاك الطاقة مع تقنية جديدة بتقنية
- 2 لا وميض لحماية عيون الإنسان
- 2 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI 2 ارتفاع
- 2 صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- 2 العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
- 2 عكس الضوء
- 2 الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات 2 ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
- 2 إلخ ، CE LVD EMC RoHS ErP مع شهادة

الوضعية

من أنوليت غلوب أن تقدم لك شعورًا دافئًا LED G125 مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكية والإضاءة الناعمة ، يمكن لمصابيح الأنوية وفتيًا في غرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم والمطبخ ، إلخ. كما أنها تستخدم على نطاق واسع كمصدر للضوء في الشمعدانات الجدارية ، الثريا ، قلادة الأضواء ، أضواء الشعاع في صالة العرض ، غرفة الفن ، المتاحف ، البار ، البيسترو ، المقهى ، المحل الضوئي ، المطعم ، الفندق ، إلخ .

التشغيل والصيانة

- 2 تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- 2 قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- 2 تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
- 2 يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
- 2 تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
- 2 أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
- 2 تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 30 قطع في pcs لكل لون مربع ، ثم معبأة 30 LED جهاز كمبيوتر لمبة 1 الكرتون)

eturn سياسة

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. هل انت منتج ؟

نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب مخصصة وخطوط الإنتاج :a1

Q2.How حول جودة المنتج ؟

لدينا الفنيين وفرق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان :a2
عن السعر؟ Q3.How .جودة جميع المنتجات

.نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية :a3

Q4. هل تطلب ؟

اتصل بالخدمة عبر الإنترنت أو أرسل لنا بريداً إلكترونياً على الفور ، وسنرد قريباً على سعر المنتج ومواصفاته وتعبئته وما إلى :A4
هل يمكنني شراء عينات منك؟ .Tack.Q5. ذلك

.ج 5: نعم! انكم مدعوون لوضع أوامر الاختبار لاختبار الجودة والخدمة المتفوقة لدينا ، عينات مختلطة مقبولة

Q6. هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك ؟

نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في الوقت المناسب الخاص بك :a6

Q7. OEM أو ODM كيف يمكنني تقديم طلبات ؟

مختلفة. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني OEM / ODM لدينا مهام الطباعة المختلفة لأوامر :A7
مباشرة.

Q8. كيف أدفع مقابل طلبي ؟

.في وجهة النظر ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر t / t ، l / c ، يمكنك الدفع مع :a8

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

