وصف المنتج

وفي ، Wالتقليدية 40 G9 هي بديل جيد لمبة الهالوجين Wالكبسولة الخفيفة 4 LED G9 مع تصميم أنيق ، لمبات إنولايت البلاستيك إضاءة بيضاء دافئة وفوارة مع فئة كفاءة الطاقة LED توفر هذه الكبسولة .G9 الوقت نفسه ، إنها مثالية لتجهيزات الديكور مع تركيبات A +.

في نفس الوقت مع غلاف من الألومنيوم المغطى بالبلاستيك ، إنه ذو تكلفة فعالة ومقاوم للكسر. في هذه الأثناء فهي صغيرة بما يكفي لتناسب تجهيزات الإضاءة الأكثر صعوبة حيث تكون المساحة محدودة. التركيب سهل جدا ومريح مثل نفس قاعدة بي 9 بي القياسية.

هذه مثالية لخلق جو رومانسي ومريح للثريات ومروحة السقف والأضواء المعلقة في غرفة المعيشة وغرفة G9 LED تعتبر مصابيح وابدأ في الاستمتاع بإضاءة أفضل Innolite G9 من طراز LED النوم وما إلى ذلك. فقط استبدل اللمبة المتوهجة القديمة بمصباحنا الآن.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37915	37916
قوة	4W	
لمبة التشطيب	واضح	مثلج
تدفق مضيئة	400lm ± 10٪	380 10 ± مليون٪
أي ما يعادل ساطع	40W	
نوع الصمام	SMD	
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أوVAC	
مواد	الالومنيوم البلاستيكي المغطى	
درجة اللون (CCT)	2700K - 6500K	
فئة كفاءة الطاقة	A +	
شعاع زاوية	270 درجة	
مؤشر تجسيد اللون	رع 80	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	العلامة & lt0.5 ؛S	
تبديل دورة	≥12،500	
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة	
قاعدة المصباح	G9	
الأبعاد	ضياء = 17 ملم	
	L = 52MM	

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	اسم المصباح	غطاء المصباح	القوة الكهربائية (W)	تدفق مضيئة (lm)	لمبة مكافئة متوهجة					
37913	PCA G9	واضح	3W	300 10 ± لومينز ٪	30W	37914	PCA G9	مثلج	3W	280lm ± 10 ٪	30W

تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report

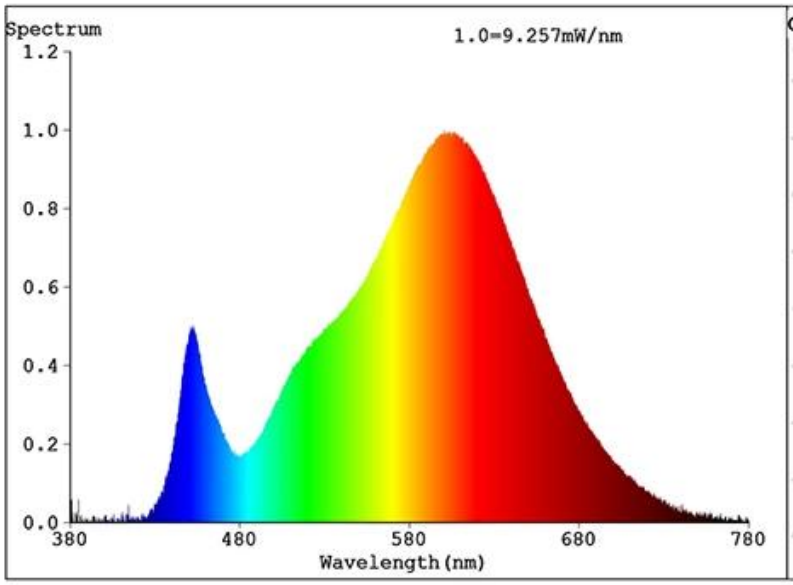

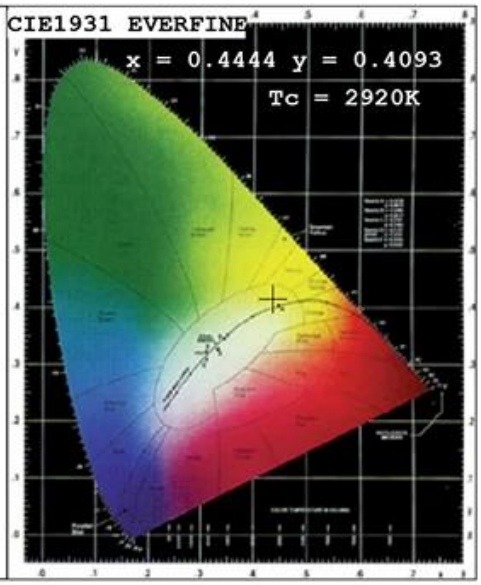

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4444 y=0.4093/u'=0.2531 v'=0.5245

Tc=2920K Dominant WL:Ld =582.8nm Purity=56.2%

Red Ratio:R=25.0% Peak WL:Lp=600.6nm HWL:Lhd=125.8nm

Render Index:Ra=81.9

R1 =80	R2 =90	R3 =97	R4 =79	R5 =80	R6 =88	R7 =83	
R8 =58	R9 =5	R10=78	R11=78	R12=68	R13=82	R14=99	R15=72

Photo Parameters:

Flux = 491.4 lm Eff. : 126.01 lm/W Fe = 1.474 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01900 A P = 3.900 W PF = 0.8670

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 894 ms Ip = 49993 (76%)

عرض المنتج

G9 LED Light Bulb

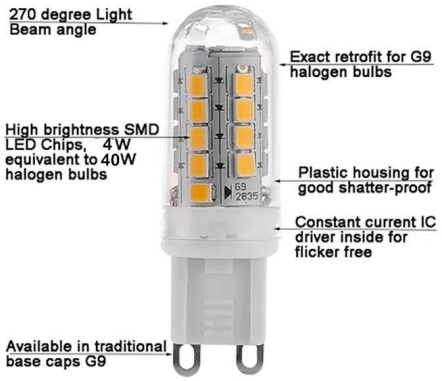

Features & Advantages

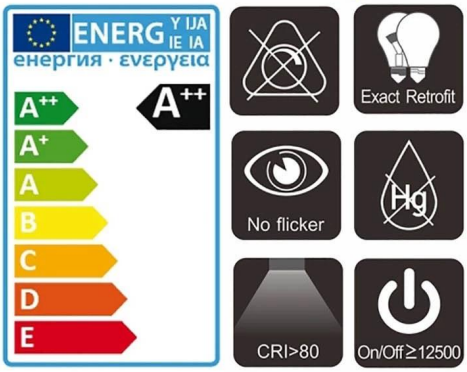

مزايا

بسعر رائع LED فعالة من حيث التكلفة لترقية منزلك إلى أحدث تقنيات 2
صدمة ودليل على الاهتزاز كما هو الحال مع غلاف الألومنيوم المغطى بالبلاستيك 2
G9 pin-pin socket lightings سهلة التركيب ، التوصيل والتشغيل ، يمكن أن تناسب بسهولة 2
G9 الهالوجين Wيعادل 40 LED 4W :COB LED ما يصل إلى 80 ٪ من توفير الطاقة مع تقنية 2
ضوء لينة من دون وميض لحماية عيون الإنسان 2
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية GT. 80 و CRI 2 ارتفاع
صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء 2
العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم) 2
يومي استخدام 4 ساعات2 ضمان محدود لمدة سنتين على أساس متوسط
مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC ، إلخ. 2

الوضعية

يمكن أن تخلق جوًا مريحًا ورومانسيًا لغرفة طعامك أو غرفة نومك مع إضاءة Wلمبة الكبسولة 4 LED G9 اللمبة البلاستيكية اللمفية دافئة ناعمة. إنها مناسبة للإضاءة الداخلية ، الثريات ، مصابيح الأرضية ، مصابيح غرفة الطعام ، الإضاءة تحت الخزانة ، مصباح الحمام ، مصابيح غرفة النوم ، مروحة السقف ، الأضواء المعلقة ، مصابيح الجدار الشمعدان ، إلخ.

التشغيل والصيانة

تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. 2
قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي. 2
تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل. 2
يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث. 2
تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح. 2
أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح. 2
تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته. 2

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

صفقة

(لمبة لكل لون مربع ، ثم 50 قطع معبأة في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 50 قطع / الكرتون led قطعة 1

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. □□□□□ □□□ □□
a1: □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□.

Q2.How □□□□□□□□□□ □□□□ □□□
a2: □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□.

Q3.How □□□□□□ □□
a3: □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□.Q4.How □□□□□□□ □□□□

A4: □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□
.□□□ □□□□ .□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □ □□□□□□
□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ .5 □

□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ !□□□ :5 □
□□□□□□.
Q6.Can □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

a6: □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□.
Q7.How □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ OEM □□□□□□ □□

a7: □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ OEM / □□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□.
Q8. □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□

a8: □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ T / T □ L / C □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
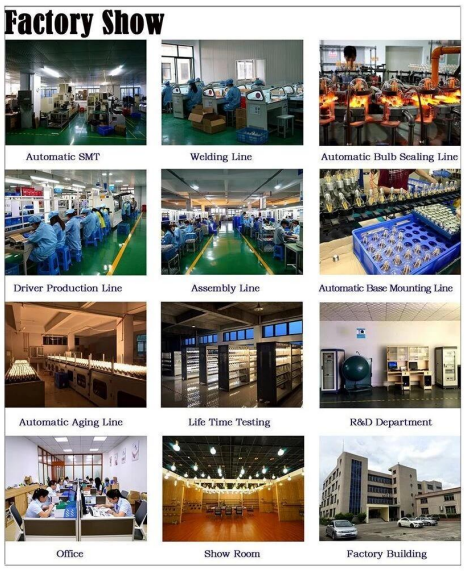
Factory Show