

هو خيار اقتصادي لتحل محل اللمبة المتوهجة Wالثريات EED 5 عاكس الضوء INNOLITE C37 ، الكلاسيكية C37 مع شكل شمعة القياسية. التثبيت سهل جدًا نظرًا لنفس الحجم وقبعة القاعدة القياسية. 35W

هذا قابل للكسر. وفي الوقت نفسه ، فإنه أيضا منتج صديق للبيئة حيث لا LED مع غطاء الألومنيوم المغطى بلاستيكي ، مصباح ضوء يوجد أي زئبق أو إشعاع فوق بنفس الطريقة.

الترياق العادية. مع مصباح dimmers يمكن أيضا أن يكون عكس الضوء بسلاسة من 0 ٪ إلى 100 ٪ من قبل LED هذا ضوء الثريا .يمكنك دائمًا الاستمتاع بضبط سطوع المصباح لخلق أجواء الإضاءة الأكثر ملاءمة ، Innolite الثريا القابل للانعكاس من



# مواصفات المنتج 🗳

| نموذج رقم:         | 37153                           |  |  |
|--------------------|---------------------------------|--|--|
| قوة                | 5W                              |  |  |
| نوع الغطاء         | أوبال                           |  |  |
| تدفق مضيئة         | 400lm ± 10%                     |  |  |
| أي ما يعادل ساطع   | 35W                             |  |  |
| نوع الصمام         | SMD                             |  |  |
| مساهمة الجهد       | VACو 220-240VAC 130-100         |  |  |
| مواد               | البلاستيك والألمنيوم            |  |  |
| (CCT) درجة اللون   | 2700K - 6500K                   |  |  |
| تسمية كفاءة الطاقة | A +                             |  |  |
| شعاع زاوية         | درجة 200                        |  |  |
| مؤشر تجسيد اللون   | رع 80 [                         |  |  |
| عامل القوى         | > 0.5                           |  |  |
| وقت البدء          | S؛ 1t0.5 & العلامة              |  |  |
| تبديل دورة         | ≥12,500                         |  |  |
| أوقات الحياة       | ما يصل إلى 25000 ساعة           |  |  |
| قاعدة المصباح      | E12 , E14 , E26 , E27 , B22     |  |  |
| الأبعاد            | ضياء = 37 مم                    |  |  |
|                    | E14, L = 103mm: E27 , L = 105mm |  |  |



## شهادات المنتج 🗳


### ( RoHS ErP SAA @ FC



| :نموذج رقم | غطاء المصباح | (W) القوة الكهربائية | (lm) تدفق مضيئة | لمبة مكافئة متوهجة |
|------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 37151      | أوبال        | 3W                   | 250lm ± 10 %    | 20W                |
| 37154      | أوبال        | 6W                   | 480lm ± 10%     | 40W                |
| 37155      | أوبال        | 7W                   | 560lm ± 10%     | 45W                |





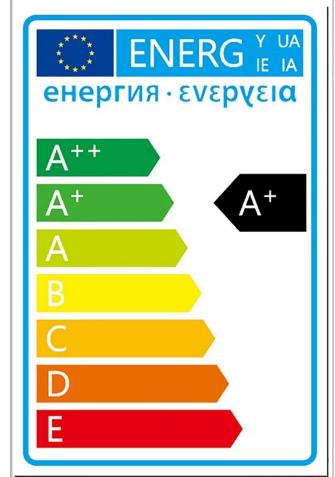





الكسر واقية كما هو الحال مع السكن الألومنيوم يرتدون البلاستيك <sup>2</sup> المتوهجة Wتعادل لمبة 70.5 SMD LED: 5W LED 35 توفير طاقة بنسبة 70.5% مع تقنية والتصميم الكلاسيكي للشكل والمظهر المتوهج التقليدي <sup>2</sup> حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي للشكل والمظهر المتوهج التقليدي <sup>2</sup> ضوء لينة من دون وميض لحماية عيون الإنسان يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80. CRI و CRI و CRI و CRI و CRI و CRI و الرئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء <sup>2</sup> صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء <sup>2</sup> العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم) <sup>2</sup> عكس الضوء الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات <sup>2</sup> ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط <sup>2</sup> CE LVD EMC ROHS ErP SAA ETL



يستخدم عادة كمصباح الثريا ، مصباح القلادة ، مصباح الجدار الخ. يمكن أن يقدم Innotech C37 عاكس الضوء LED إن مصباح ثريا ضوءاً عتيقاً وناعماً في غرفة الطعام ، غرفة المعيشة ، المدخل ، الفندق ، المطعم ، المقهى ، إلخ

#### التشغيل والصيانة

- <sup>2</sup> تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- $^{2}$  قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
- <sup>2</sup> يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
- <sup>2</sup> تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
- <sup>2</sup> أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
- <sup>2</sup> تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

.تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها

# **Application**











مربع اللون ، جهاز كمبيوتر / pc معبأة في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (pcs 1لكل لون مربع ، ثم LED 50 جهاز كمبيوتر لمبة 1 (شخصى 50 / الكرتون



# سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط ينبغي أن يطلب المرتجعات: الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني. الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها. الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند. الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



### التعليمات

Q1. 00000 000 00

#### Q3.How [][][][]

a3: nnnnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn

#### Q4.How [] [] [] [] []

#### 

#### Q6.Can 000 00000 00000 00000 0000

Q8. 00000 000 000 000000 000



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



#### \* Certifications



#### Exhibition & Fair



### Factory Show

