



وصف المنتج

مع استهلاك الطاقة 10 واط ودرجة حرارة الإضاءة من R7S لمبة قلم رصاص، قاعدة LED ه البولي فينيل أنبوب زجاجي IINNOLIT 2700 ~ 6500 كلفن، ستكون هذه اللبة مثالية لإضاءة الفضاء وكذلك الإضاءة المميزة. ولذلك سيكون مناسبًا تمامًا لغرف المعيشة وغرف النوم، حيث توجد مصادر إضاءة متعددة، بالإضافة إلى تطبيق الأضواء الكاشفة في المناطق الخارجية مثل الحدائق وواجهات المباني والجسور. ستختبر تأثيرًا ضوئيًا منتشرًا ومتعدد الاستخدامات بألوان مختلفة من الضوء.

بزاوية إضاءة R7S LED البولي فينيل INNOLITE بفضل التصميم الجديد والأرق والأكثر جمالية (الزجاج الشفاف)، تتمتع مصابيح الإضاءة والتشغيل الفوري، وانخفاض الاستهلاك بما يصل إلى 80% من توفير LED أوسع، مما ينتج إضاءة مثالية. مع كل مزايا كفاءة إضاءة الطاقة، والحساسية المنخفضة للتشغيل المتكرر مع ضمان السلامة، لم يعد زجاج المصابيح يسخن كما كان من قبل.



مواصفات المنتج

رقم الموديل:	د 36968
قوة	واط 10
الانتهاء من لمبة	واضح
التدفق الضوئي	%لومن ± 1100 10
أي ما يعادل المتوهجة	واط 75
نوع الصمام	البولي فينيل
جهد الإدخال	فولت تيار متردد أو 130-110 فولت تيار متردد 220-240
مادة	زجاج
درجة حرارة اللون (CCT)	ك - 6500 ك 2700
فئة كفاءة الطاقة	E
زاوية الشعاع	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	رع > 80
عامل الطاقة	> 0.5
وقت البدء	ثانية < 0.5
دورة التبديل	≥ 12,500
حياة	ما يصل إلى 25,000 ساعة
قاعدة المصباح	R7S
أبعاد	ضياء. = 16 ملم
	ل = 118 ملم



شهادات المنتج

CE RoHS ErP


المنتجات ذات الصلة

ما يعادل لمبة المتوهجة	(التدفق الضوئي م)	(الطاقة ووات)	الظل	اسم المصباح	رقم الموديل
واط 40	%لومن ± 450 10	واط 4	واضح	R7S زجاج كامل البولي فينيل	د 36962



تقرير اختبار المنتج

LED Test Report

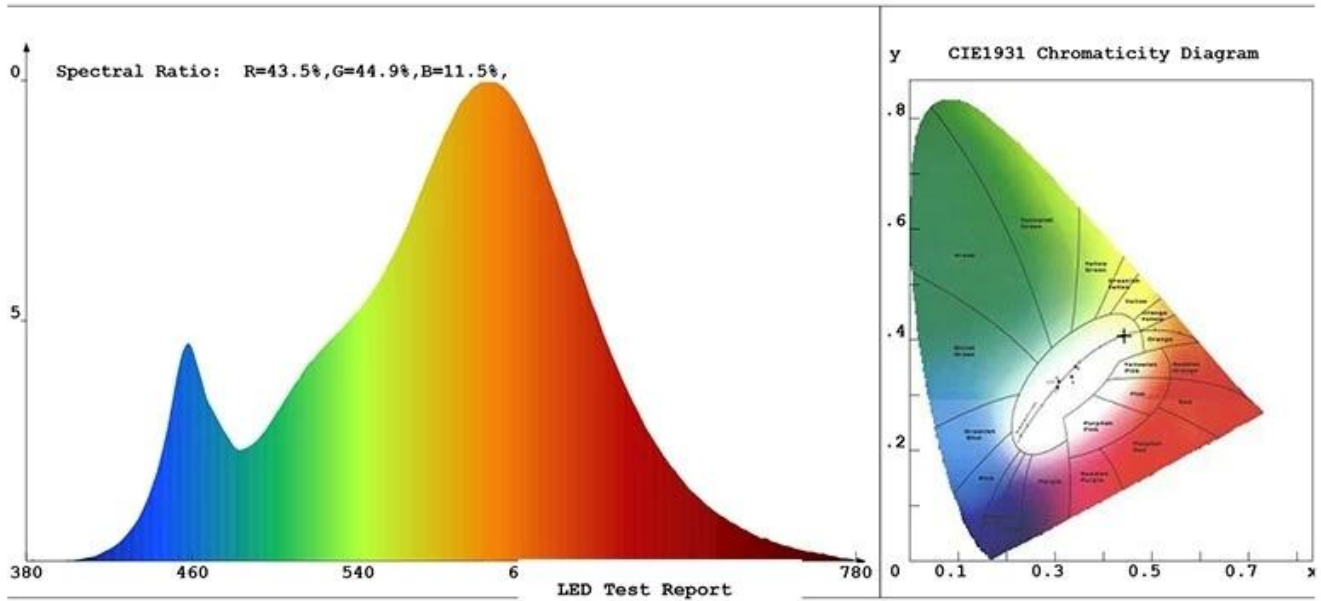

Chroma Parameters

Chro.Coord.: $x=0.4429$ $y=0.4075$ $u=0.2530$ $v=0.3491$ $duv=0.0006$
CCT: 2929K Dominant Wave.: 582.9nm Purity: 55.3%
Flux RGB Ratio: R=23.2%, G=75.0%, B=1.8% Peak Wave: 603.7nm Half Width: 120.5nm

Rendering Index: Ra= 81.2

R1 =79	R2 =91	R3 =95	R4 =79	R5 =81	R6 =91	R7 =79	R8 =55
R9 =2	R10=81	R11=77	R12=72	R13=82	R14=98	R15=71	

Photo Parameters

Flux: 1034.27lm Effi.: 110.3lm/W Radiant: 3061.3mW Iv: 0.0mcd
Efficiency: 0.119 Effi Level: A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=230.200V Current: I=0.0490A
Power: P=9.38W Power Factor: PF=0.819


Lamp Parameters

Voltage: U=230.200V Current: I=0.0490A Power: P=9.38W
Power Factor: PF=0.819 Efficacy: 0.01lm/W




عرض المنتج

R7S LED Light Bulb

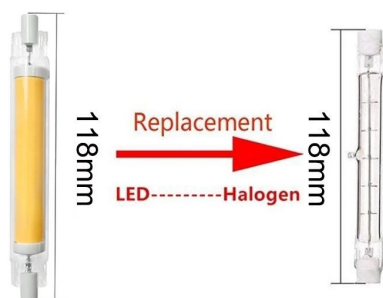

Features & Advantages

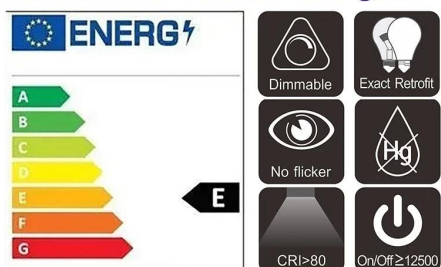



المزايا

- ² توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحدًا للضوء دون خلق ظلال
- ² المزدوج R7S سهل التركيب والتوصيل والتشغيل، ويمكنه التكيف بسهولة مع جميع تركيبات الإضاءة بمقبس هالوجين تنجستين. R7S تعادل 75 وات LED وات 10 COB LED: توفير ما يصل إلى 90% من الطاقة مع تقنية
- ² الحجم التحديثي والتصميم الكلاسيكي للمظهر والملمس المتوهج التقليدي
- ² ضوء ناعم خالٍ من الوميض لحماية عيون الإنسان
- ² The high CRI > 80 guarantees a more vivid and natural light
- ² صديق للبيئة: لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق أو الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- ² عمر طويل يدوم حتى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميًا)
- ² استخدام يومي يبلغ 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
- إلخ، CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC مع شهادة²



طلب


في المنزل أو المكتب أو ورشة INNOLITE R7S LED يمكن استخدام مصابيح الأنبوب الزجاجي، R7S بديل دقيق لمصباح الهالوجين. العمل للأضواء الكاشفة، وأضواء الأمان، وأضواء المسرح والاستوديو، ومصابيح الأرضية، وإضاءة المناظر الطبيعية والمزيد.

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² قم بتخزين واستخدام الللمبة / المصباح بنفس طريقة استخدام الللمبة / المصباح التقليدي.
- ² تأكد من توصيل أجهزتك بشكل صحيح وعدم إمداد المصباح / المصباح بذروات الجهد الكهربائي مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب الحفاظ على الللمبة/المصباح خالية من التلوث.
- ² إن الحالة الجيدة لوصلات حامل المصباح أمر مهم لضمان الأداء الصحيح لللمبة / المصباح.
- ² افصل مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة الللمبة / المصباح.
- ² تأكد من أن الللمبة / المصباح بارد قبل إزالته.



تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفه.

Application

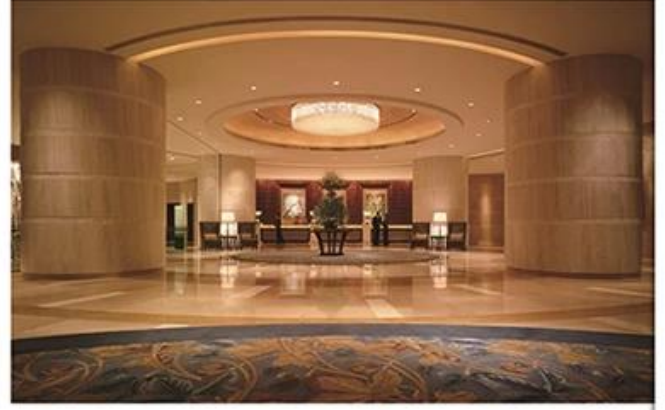

طرد

لكل صندوق ألوان، ثم 50 قطعة معبأة في صندوق داخلي، ثم 8 صناديق داخلية معبأة في كرتون تصدير قياسيه. (1 LED لمبة 1
(قطعة/صندوق ألوان ، 400 قطعة/كرتون)

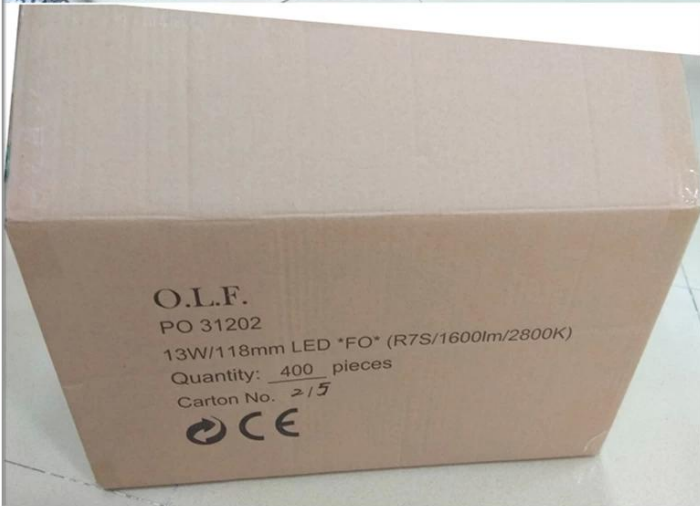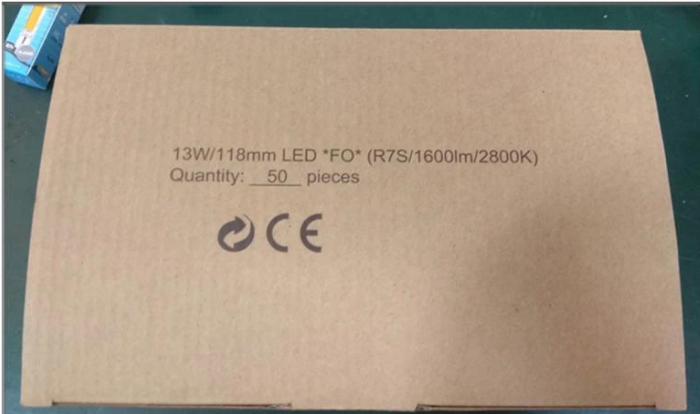



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج. نحن نقدم ضمانًا محدودًا مجانيًا لمدة عامين بناءً على متوسط

ينبغي طلب المرتجعات:

الخطوة (1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني للموقع.

الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة (3) سيتم إصدار إذن بإرجاع المنتج.

الخطوة (4) قم بإرجاع المنتج للاستبدال أو استرداد المبلغ المتفق عليه.



التعليمات

1. ☐ المنتج

A1: المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع.

2. ☐ المنتج

2: المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع.

3. ☐ المنتج

A3: المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع.

4. ☐ المنتج

4: المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع.

5. ☐ المنتج

5: المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع.

6. ☐ المنتج

6: المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع.

7. ☐ OEM / ODM

A7: المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع.

8. ☐ المنتج

A8: المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع. المنتج يجب أن يكون في حالة جيدة عند الإرجاع.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

