

مع استهلاك الطاقة من 10 وات ودرجة حرارة الإضاءة من .R7S <u>قلم رصاص</u>، قاعدة <u>LED البوليفيين أنبوب زجاجي لمبة IINNOLITE</u> 2700 ~ 6500 كلفن ، ستكون هذه اللمبة مثالية لإضاءة الفضاء والإضاءة المميزة أيضًا. لذلك سيكون مناسبًا تمامًا لغرف المعيشة وغرف النوم ، حيث توجد مصادر ضوئية متعددة ، بالإضافة إلى التقدم بطلب للحصول على الأضواء الكاشفة في المناطق الخارجية مثل الحدائق وواجهات المباني والجسور. ستختبر تأثير إضاءة منتشر ومتنوع مع لون مختلف للضوء.

لديها زاوية إضاءة أوسع ، مما ينتج <u>LED لمبات إضاءة INNOLITE COB R7S</u> ، (شكرا لتصميم جديد أرق وأكثر جمالية (زجاج شفاف وبدء التشغيل الفوري ، وانخفاض الاستهلاك حتى 80٪ من توفير الطاقة ، وانخفاض LED إضاءة مثالية. مع كل مزايا كفاءة إضاءة الحساسية للتبديل المتكرر للسلامة المضمونة ، لم يعد زجاج المصابيح يسخن كما كان من قبل.



مواصفات المنتج 🗳

زقم الموديل:	36968	
قوة	واط 10	
الانتهاء من المصباح	واضح	
تدفق مضيئة	1000 10 ± γ	
تعادل المتوهجة	واط 75	
LED نوع	قطعة خبز	
مساهمة الجهد	.فاك أو 110-130 فاك 240-220	
مواد	زجاج	
(CCT) درجة حرارة اللون	كلفن - 6500 كلفن 2700	
فئة كفاءة الطاقة	ĺ ++	
زاوية الشعاع	درجة 360	
مؤشر تجسيد اللون	رع Ra 80	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	ثانية 0.5>	
دورة التحويل	،50012،500	
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة	
قاعدة المصباح	R7S	
الأبعاد	ضياء. = 16 مليمتر	
الانعاد	مم L = 118	



شهادات المنتج 🗣

(€ RoHS ErP



رقم الموديل:	اسم المصباح	الظل	(W) الطاقة	(lm) تدفق مضيء	لمبة متوهجة مكافئة
36962	قطعة R7S زجاج كامل خبز	واضح	وات 4	%لتر ± 10 450٪	واط 40




Product Mark

Product Type :36968 10W 118MM 3000K

Temperature :26'C

Test Date :2020-04-20 15:03:39 Operator :01

Remark:

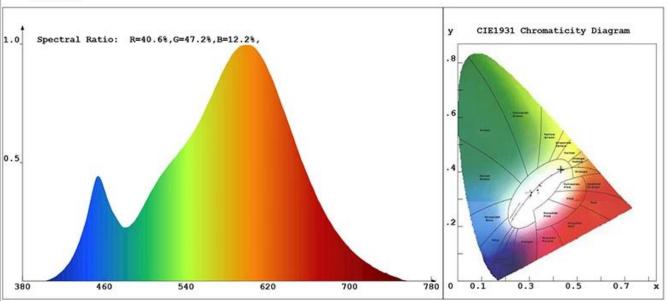

Manufacturer : IN

Humidity :65%

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4321 y=0.4092 u=0.2453 v=0.3484 duv=0.0028

CCT: 3125K Dominant Wave.:581.3nm Purity:52.5%

Flux RGB Ratio: R=21.5%, G=76.8%, B=1.7% Peak Wave: 599.8nm Half Width: 128.9nm

Rendering Index:Ra= 80.3

R1 =78 R2 =89 R3 = 96R4 = 77R5 = 77R6 =86 R7 =83 R8 =56

R9 =-3 R10=75 R11=75 R12=67 R13=80 R14=98 R15=70

Photo Parameters

Flux:1077.401m Effi.:91.61m/W Radiant:2142.1mW Iv:0.0mcd

Efficiency: 0.144 Effi Level: A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=229.800V Current: I=0.0610A Power: P=11.76W Power Factor: PF=0.839



عرض المنتج 🗣

R7S LED Light Bulb Integrated COB LED, 10W equivalent to 75W halogen bulbs Available in traditional base caps R7S Replacement LED------Halogen Features & Advantages **ENERG** Y IJA енергия · ενεργεια Exact Retrofit CRI>80



- توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحدًا للضوء دون إنشاء الظلال ²
- 2 المزدوج R7S سهل التركيب والتوصيل والتشغيل ، ويمكن بسهولة التكيف مع جميع تركيبات الإضاءة مع مقبس
- 2 التنغستن الهالوجين. R7S تعادل 75 واط LED وات COB LED: 10 توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90٪ باستخدام تقنية 2 حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي لمظهر وشعور متوهج تقليدي
- ضوء خالى من الوميض لحماية عيون الإنسان ²

ضوءًا أكثر حيوية وطبيعية 80 <CRI يضمن ارتفاع

² صديقة للبيئة: لا يوجد الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء

² يدوم العمر الطويل حتى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام في اليوم)

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط

مع شهادة ² CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC ، إلخ



يمكن استخدامه في المنزل أو المكتب أو <u>LED لمبات إضاءة أنبوب زجاجي R7S INNOLITE R7S</u> بديل دقيق لمصباح الهالوجين .الورشة للمصابيح الكاشفة ، ومصابيح الأمان ، ومصابيح المسرح والاستوديو ، ومصابيح الأرضية ، وإضاءة المناظر الطبيعية ، والمزيد

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة المصباح / المصباح التقليدي.
- ² تحقق من أن أجهزتك سلكية بشكل صحيح ولا تزود قمم الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب الحفاظ على المصباح / المصباح خالي من التلوث.
- 2 تعتبر الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصباح مهمة لضمان الأداء الصحيح للمصباح 1 المصباح.
- ² افصل مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت المصباح / المصباح أو إزالته.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

. تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفها

Application











صفقة

لكل صندوق ألوان ، ثم 50 قطعة معبأة في صندوق داخلي ، ثم 8 صناديق داخلية معبأة في كرتون تصدير قياسي. (ED 1 لمبة 1 (قطعة / مربع اللون ، 400 قطع / كرتون





الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا العنصر.نحن نقدم ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا بناءً على متوسط يجب طلب المرتجعات:
الخطوة 1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني هذا الموقع.
الخطوة 2) قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيتم إصدار إذن بإعادة العنصر.
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



 $\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box$

 \square \square \square \square \square \square \square \square \square

ח ז. חת תחתחת תחתח חתחחת חתח

. הסבו מתחם מתחםם מתחםם מתחםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם

A7: 00000 00000 00000 00000 00000 00000 000000 000000 000000 000000 000000 000000



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

