

مع استهلاك الطاقة من 4 وات ودرجة حرارة الإضاءة من 2700 إلى R7S. 6500 <u>في أنبوب زجاجي ، قاعدة COB INNOLITE لمبة</u> كلفن ، ستكون هذه اللمبة مثالية لإضاءة الفضاء وكذلك للإضاءة اللكنة. لذلك سيكون مناسبًا تمامًا لغرف المعيشة وغرف النوم ، حيث توجد مصادر ضوئية متعددة ، بالإضافة إلى طلب أجهزة عرض في المساحات الخارجية مثل الحدائق وواجهات المباني والجسور. ستختبر تأثير إضاءة منتشر ومتنوع بألوان إضاءة مختلفة.

بزاوية إضاءة أوسع ، مما ينتج إضاءة INNOLITE COB R7S LED بفضل التصميم الأرق والأكثر جمالية (زجاج شفاف) ، تتمتع لمبات وانخفاض استهلاك ما يصل إلى 80 ٪ من توفير الطاقة ، ، LED مثالية. مع كل مزايا الكفاءة المضيئة والبدء الفورى لمصابيح .وحساسية منخفضة للتشغيل المتكرر للسلامة المضمونة ، لا يسخن زجاج المصابيح أكثر من قبل



مواصفات المنتج 🗳

رقم الموديل:	36962			
قوة	وات 4			
الانتهاء من المصباح	واضح			
تدفق مضيئة	450 10 ± ب⁄.			
تعادل المتوهجة	واط 40			
LED نوع	قطعة خبز			
مساهمة الجهد	.فاك أو 110-130 فاك 240-220			
مواد	زجاج			
(CCT) درجة حرارة اللون	كلفن - 6500 كلفن 2700			
فئة كفاءة الطاقة	ĺ++			
زاوية الشعاع	درجة 360			
مؤشر تجسيد اللون	رع Ra 80			
عامل القوى	> 0.5			
وقت البدء	ثانية 0.5>			
دورة التحويل	.50012.500			
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة			
قاعدة المصباح	R7S			
الأبعاد	ضياء. = 16 مليمتر			
ועיָּשׁנ	ملم L = 78			



شهادات المنتج 🗣

(€ RoHS ErP



:رقم الموديل	اسم المصباح	الظل	(W) الطاقة	(lm) تدفق مضيء	لمبة متوهجة مكافئة
36968	قطعة R7S زجاج كامل خبز	واضح	واط 10	٪لتر ± 1000 1000	واط 75



Product Mark

Product Type :36962 4W 78MM 3000K


Temperature :26'C

Operator :01

Remark:

Manufacturer : IN Humidity :65%

Test Date :2020-04-20 14:45:32

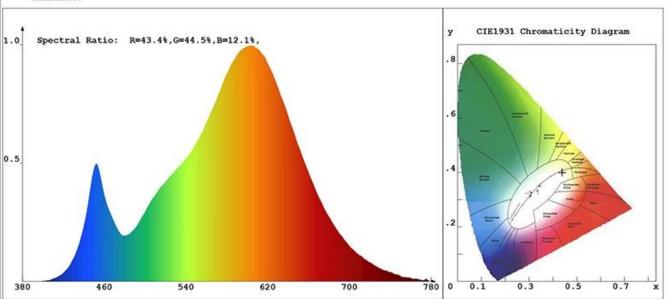

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4390 y=0.3995 u=0.2539 v=0.3466 duv=-0.0021

CCT: 2928K Dominant Wave.:583.9nm Purity:51.7%

Flux RGB Ratio: R=23.3%, G=75.1%, B=1.6% Peak Wave: 604.7nm Half Width: 120.1nm

Rendering Index: Ra= 81.2

R1 =79 R2 =91 R4 = 78R5 =80 R6 =89 R7 =81 R8 =56 R3 =95

R9 = 3R10=80 R11=77 R12=74 R13=82 R14=98 R15=72

Photo Parameters

Flux: 492.481m Effi.:102.61m/W Radiant:1011.6mW Iv:0.0mcd

Efficiency: 0.110 Effi Level: A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage: U=230.100V Current: I=0.0240A Power: P=4.80W Power Factor: PF=0.842



عرض المنتج 🛂

R7S LED Light Bulb OmnidirectionI 360 degree Beam angle Integrated COB LED, 4W equivalent to 40W halogen bulbs Replacement LED------Halogen Features & Advantages **ENERG** Y IJA енергия · ενεργεια Exact Retrofit CRI>80



- توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحدًا للضوء دون إنشاء الظلال ²
- 2 المزدوج R7S سهل التركيب والتوصيل والتشغيل ، ويمكن بسهولة التكيف مع جميع تركيبات الإضاءة مع مقبس
- التنغستن الهالوجين. R7S تعادل 40 واط LED وات COB LED: 4 توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90٪ باستخدام تقنية 2 حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي لمظهر وشعور متوهج تقليدي
- ضوء خالى من الوميض لحماية عيون الإنسان ²

ضوءًا أكثر حيوية وطبيعية 80 <CRI يضمن ارتفاع

² صديقة للبيئة: لا يوجد الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء

² يدوم العمر الطويل حتى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام في اليوم)

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط

مع شهادة ² CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC ، إلخ



تطبيق

يمكن استخدامه في المنزل ، في المكتب ، في ورشة <u>LED INNOLITE R7S لمبات</u> R7S بديل دقيق لمصباح الهالوجين التنغستن العمل وفي الهواء الطلق لأجهزة العرض ، مصابيح الأمان ، أضواء المسرح والاستوديو ، مصابيح الأرضية ، إضاءة المناظر الطبيعية والمزيد

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- 2 قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة المصباح 1 المصباح التقليدي.
- ² تحقق من أن أجهزتك سلكية بشكل صحيح ولا تزود قمم الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب الحفاظ على المصباح / المصباح خالي من التلوث.
- ² تعتبر الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصباح مهمة لضمان الأداء الصحيح للمصباح / المصباح.
- 2 افصل مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت المصباح 1 المصباح أو إزالته.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

. تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفها

Application











صفقة

لكل صندوق ألوان ، ثم 100 قطعة معبأة في صندوق داخلي ، ثم 4 صناديق داخلية معبأة في كرتون تصدير قياسي. (ED 1 لمبة 1 (قطعة / مربع اللون ، 400 قطع / كرتون





الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا العنصر.نحن نقدم ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا بناءً على متوسط يجب طلب المرتجعات:
الخطوة 1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني هذا الموقع.
الخطوة 2) قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيتم إصدار إذن بإعادة العنصر.
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



 $\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box\Box$

 \square \square \square \square \square \square \square \square \square

ח ז. חת תחתחת תחתח חתחחת חתחחת

. הסבו מתחם מתחםם מתחםם מתחםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם מתחםםם

A7: 00000 00000 00000 00000 00000 00000 000000 000000 000000 000000 000000 000000



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

