

## وصف المنتج:

هو خيار رائع LED LED INNOLITE 18W عندما لا يكون الاستراحة خيارًا ، وليس لديك سقف منخفض ، فإن مصباح السقف بالنسبة لك. يأتي مع جميع التركيبات والأقواس المطلوبة لتركيبها مباشرة على أي سطح مسطح ، مثل الخرسانة أو اللوح الجصي. وفي الوقت نفسه ، يأتي مع سائق / محول ، لذلك كل ما عليك فعله هو توصيله بمصدر التيار الكهربائي 240 فولت أو 110 فولت.

A + مع عمق 40 ملم ، يمكنك إخفاء السائق / المحول ، بحيث يكون بعيداً عن النظر لتعطيك إعداد أنيق. مع فئة كفاءة الطاقة التقليدية. ومع زاوية شعاع عريض 120 درجة وأكثر من 80 ملم لكل قوة كهربائية ، CFL فإن توفير الطاقة أكثر من ماصيح ، فإنه يستخدم عادة في الإضاءة في المكتب ، قاعة المؤتمرات ، المدرسة ، إلخ.

## مواصفات المنتج:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| نموذج رقم:         | 31227                    |
| قوة                | 18 ت                     |
| الانتهاه           | الأبيض أو الساتان النيكل |
| تدفق مضيئة         | 1200 lm ± 10%            |
| خيار التركيب       | سطح - المظهر الخارجي     |
| مساهمة الجهد       | 175-265VAC أو 265-85VAC  |
| عامل القوى         | 0.50 ، GT                |
| درجة اللون (CCT)   | 2700K - 6500K            |
| تسمية كفاءة الطاقة | A +                      |
| شعاع زاوية         | 120 درجة                 |
| مؤقت. من العملية   | درجة مئوية +40 ~ -20     |
| وقت البدء          | !S 0.5 & العلامة         |
| تبدل دورة          | ≥12,500                  |
| أوقات الحياة       | ما يصل إلى 25000 ساعة    |
| الأبعاد            | Ø225 ملم                 |

## شهادات المنتج:


CE RoHS ErP SAA  FC

## منتجات ذات صلة

| نموذج رقم: | القوة الكهربائية | تدفق مضيئة    | الأبعاد   | خيار التركيب         |
|------------|------------------|---------------|-----------|----------------------|
| 31223      | 6W               | 400 lm ± 10%  | Ø120 ملم  | سطح - المظهر الخارجي |
| 31225      | 12W              | 800 lm ± 10%  | Ø 170 ملم | سطح - المظهر الخارجي |
| 31229      | 24W              | 1600 lm ± 10% | Ø300 ملم  | سطح - المظهر الخارجي |

## تقرير اختبار المنتج

## Spectrum Test Report

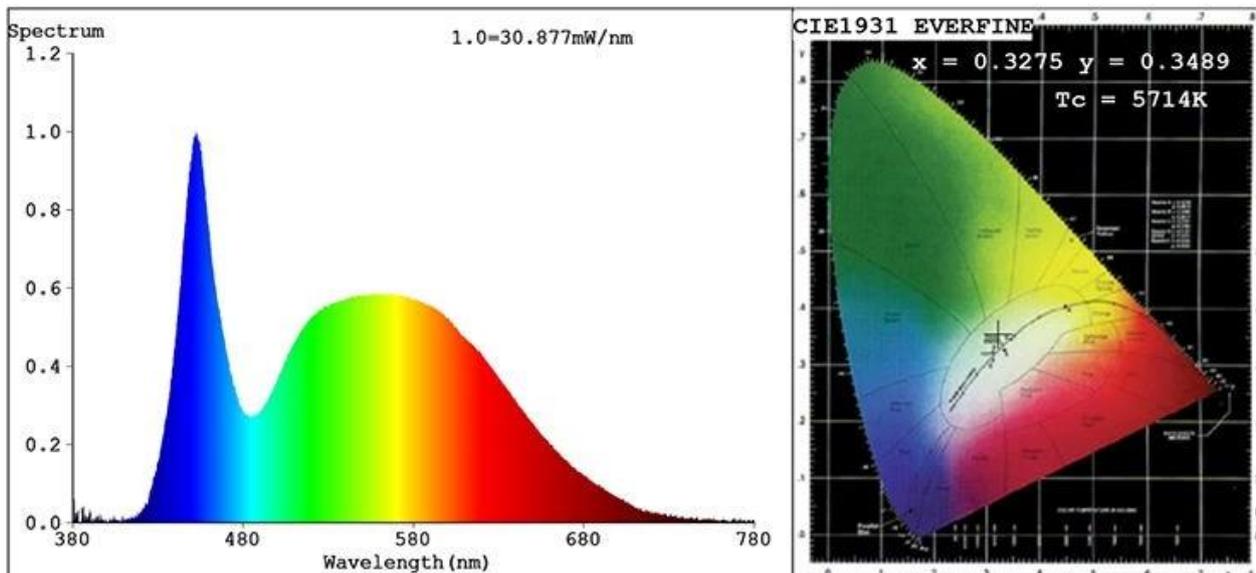

### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3275$   $y=0.3489/u'=0.2005$   $v'=0.4807$

$T_c=5714K$  Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79 R2 =87 R3 =92 R4 =81 R5 =80 R6 =82 R7 =88

R8 =68 R9 =5 R10=68 R11=79 R12=57 R13=81 R14=96 R15=74

### Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

### Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)

عرض المنتج

Round Surface LED Panel lights



Lamp body



High quality  
smd2835 led

Interface  
easy to install



LED Driver



Features & Advantages

|  |                     |                          |
|--|---------------------|--------------------------|
| <p>ENERGY LABEL<br/>енергия · ενεργεια</p> <p>A++<br/>A+<br/>A<br/>B<br/>C<br/>D<br/>E</p> | <p>Dimmable</p>     | <p>No flicker</p>        |
|  | <p>Mercury-free</p> | <p>CRI &gt; 80</p>       |
|  | <p>Flicker-free</p> | <p>Easy installation</p> |
|  | <p>IP 20</p>        |                          |



## مزايا:

مع زاوية شعاع أوسع من 120 درجة

مع يموت السكن الألومنيوم الصب die

□Dimmable

□ سهلة وسريعة التركيب لتوفير تكاليف العمالة

□ ضوء دون وميض لحماية العين البشرية Soft

□ يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI عالية

□ صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء

□ (تستمر فترة البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم

الاستخدام اليومي من 4 ساعات سنتان ضمان محدود على أساس متوسط limited

□، بنفايات ، إلخ CE مع شهادة

## الوضعية

هو خيار أفضل لخيار سطح جبل الخاص بك. يستخدم على نطاق واسع في غرفة W لوحة ضوء 18 LED سطح مستدير INNOLITE

المعيشة ، غرفة نوم ، مطبخ ، غرفة طعام ، خزانة ، كراج ، مؤتمر ، غرفة اجتماعات ، صالة عرض ، معرض ، مدرسة ، جامعة ،

مستشفى ، فندق ، مطعم ، سوبر ماركت ، متجر ، إلخ

## التشغيل والصيانة

درجة حرارة تتراوح بين -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

□ تخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي

تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة

الحرارة أو الفشل.

□ يجب أن يظل البكر / المصباح خاليًا من التلوث should

من المهم أن تكون الأطراف المعنية في حامل المصباح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح. is

□ قم بالتبديل إلى مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح

□ لمبة / مصباح بارد قبل إزالة Enure

**تحذير:** التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها

# Application



Bedroom



Living room



Closet




Utility room

## صفحة:


(لمبة لكل لون مربع ، ثم معبأة 20 قطع في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 20 قطع / الكرتون led قطعة 1

# Installation Diagram


01 Fix the bracket into the ceiling

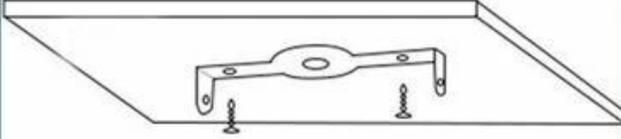


02 Connect to AC 110-240V

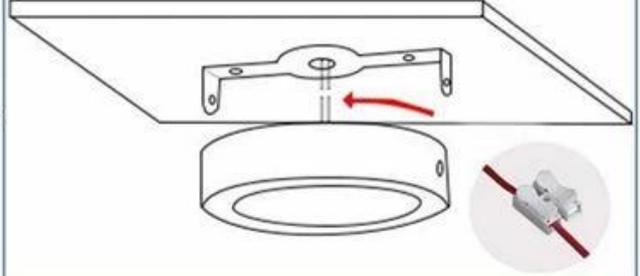

03 Fix the light on the bracket

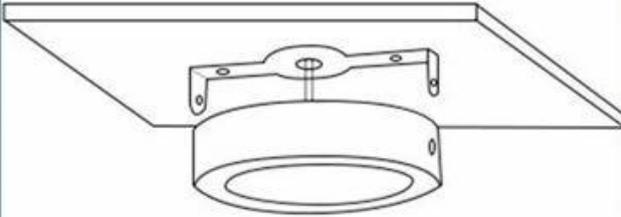

03 Secure with screws

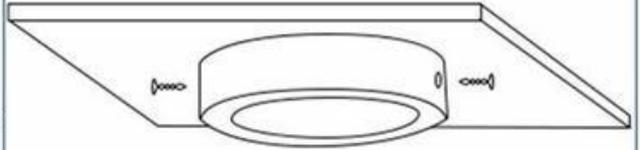

## سياسة العائدات:

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط.

ينبغي أن يطلب المرتجعات:

الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.

الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

## التعليمات:

Q1. هل أنت منتج؟

a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب وخطوط الإنتاج الخاصة بنا.

Q2. How؟ حول جودة المنتجات؟

a2: لدينا فنيين وفريق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

Q3. How؟ عن السعر؟

a3: نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية.

Q4.How لوضع النظام؟

A4: الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت ، أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة ، سوف نقوم بالرد عليك مع سعر المنتج ، المواصفات ، التعبئة إلخ. شكرا لكم.

س 5. يمكنني شراء عينات منك؟

ج 5: نعم! أنت موضع ترحيب لوضع النظام عينة لاختبار لدينا عالية الجودة والخدمة ، عينات مختلطة مقبولة

Q6.Can أقوم بزيارة المصنع الخاص بك؟

a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب

Q7.How أو تصنيع؟ OEM يمكنني أن أجعل أوامر

a7: تصنيع مختلف. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة / OEM لدينا معالجة الطباعة المختلفة لأوامر

Q8. كيف يمكنني دفع ثمن طلبي؟

a8: في الافق ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر T / T ، L / C يمكنك الدفع عن طريق

### الخدمات اللوجستية:

عينه السفينة من قبل شركة دي إتش إل ، يو بي إس ، فيديكس ، تي ان تي ، نظم الإدارة البيئية وما إلى ذلك عن طريق الجو أو عن طريق البحر على CIF ، FOB ، CNF ، Exwork بالنسبة للتسليم الشامل ، يمكن أن تكون اختيارية مع شروط أساس وكيل المشتري أو وكيلنا



### الشهادات



# Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

معرض & أمبير ؛ معرض

# Exhibition & Fair

