

37721	ST58	العنبر / الدخان	2W	160 10 ± ملم %
37723			6W	450lm ± 10%
37831	ST58	العنبر / الدخان	2W	160 10 ± ملم %
37832			4W	320lm ± 10%
37833			6W	450lm ± 10%
37731	ST64	العنبر / الدخان	2W	160 10 ± ملم %
37732			4W	320lm ± 10%
37733			6W	450lm ± 10%
37821	ST64	العنبر / الدخان	2W	160 10 ± ملم %
37822			4W	320lm ± 10%
37823			6W	450lm ± 10%




عرض المنتج

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle

LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate

Available in traditional
base caps
E27/B22/E26 etc.

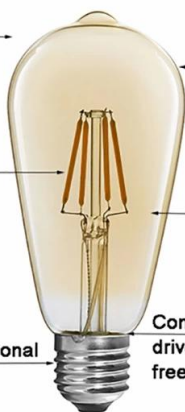

Exact retrofit for
incandescent bulb

Full glass housing
with high-purity
Helium filled for
good heat release

Constant current IC
driver inside for flicker
free

Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



Mercury-free



CRI > 80



On/Off > 12500





مزايا

توفر زاوية الشعاع 360° توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال الجديدة LED تصل إلى توفير الطاقة بنسبة 85% باستخدام تقنية لا تومض لحماية العين البشرية
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT و CRI عالية
`صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء`
(تستمر فترة البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
Dimmable
الاستخدام اليومي من 4 ساعات سنتان ضمان محدود على أساس متوسط limited
إلخ ، CE LVD EMC RoHS مع شهادة certification.



الوضعية

المصابيح الصغيرة الموفرة للطاقة يمكن أن توفر نداءً فنيًا ورائعًا لكل أنواع الشاشات أو الثريات أو INNOLITE ST58 OEM LED الأضواء أو أضواء الشعاع أو المصابيح الصناعية أو الإضاءة الخارجية. إنه مثالي لإعطاء الضوء الكهربائي الدافئ في صالة العرض ، غرفة الفن ، المتاحف ، البار ، الحانة الصغيرة ، المقهى ، متجر البصريات ، المطعم ، الفندق ، غرفة المعيشة ، غرفة الطعام ، غرفة النوم ، المطبخ ، إلخ.

التشغيل والصيانة

تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

(لمبة لكل لون مربع ، ثم 2 قطع معبأة في كرتون تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 2 قطع / كرتون led قطعة 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط

ينبغي أن يطلب المرتجعات:

الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.

الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

Q1. هل أنت منتج؟

a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب وخطوط الإنتاج الخاصة بنا:

Q2.How حول جودة المنتجات؟

a2: لدينا فنيين وفريق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

Q3.How عن السعر؟

a3: نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية:

Q4.How لوضع النظام؟

A4: الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت ، أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة ، سوف نقوم بالرد عليك مع سعر المنتج والمواصفات: شكرًا لكم.

س 5. يمكنني شراء عينات منك؟

ج 5: نعم! أنت موضع ترحيب لوضع النظام عينة لاختبار لدينا عالية الجودة والخدمة ، عينات مختلطة مقبولة

Q6.Can أقوم بزيارة المصنع الخاص بك؟

a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب:

Q7.How أو تصنيع؟ OEM يمكنني أن أجعل أوامر

a7: تصنيع مختلف. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة / OEM لدينا معالجة الطباعة المختلفة لأوامر:

Q8. كيف يمكنني دفع ثمن طلبي؟

a8: في الافق ستكون متاحة للبنك المؤهل وموئ المطلوبة لكل أمر T / T ، L / C يمكنك الدفع عن طريق:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

