وصف المنتج

مثالية لمصباح الإضاءة الخاص بك خمر أو معلقة. لمبة الإضاءة هذه من INNOLITE ST58 لمبة الشعيرة LED Edison style 4W إديسون تنبعث منها 470 شمعة ، أي ما يعادل تقريبا لمبة متوهجة 40 واط. كما أنه مشابه لمتوهجاتك الموجودة حيث أنها قابلة للانعكاس ولديها درجة حرارة اللون الأبيض الدافئة المعتادة البالغة 2700 كلفن. إنه متعدد الاتجاهات ، مما يعني أنه يضيء الضوء حوالي 360 درجة.

1000 ساعة لمبة متوهجة تقليدية ، مع تقليل ما يصل إلىساعة ، مقارنة بمتوسط LED 25،000 عمر لمبة الشعيرةيبلغ متوسط ذات الكفاءة العالية لدينا الطريقة الأكثر أسلوبًا وفعالية من حيث التكلفة LED 90٪ من الطاقة المنبعثة. هذا يجعل لمبات الشعيرة لاستبدال المصابيح الكهربائية ذات القوة العالية القياسية.

تخصيص

نموذج رقم:	37701	
قوة	4W	
نوع الغطاء	واضح	مثلج
مضيئة Flux470	470lm٪ 10 ٪	420lm ± 10 ٪
أي ما يعادل المتوهجة	40W	
المواصفات LED خيوط.	4 × 38 ملم	
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110أوVAC	
مواد	زجاج	
درجة حرارة اللون (CCT)	2700 ك 6500 - ك	
تسمية كفاءة الطاقة	A ++	
شعاع زاوية	360 °	
مؤشر تجسيد اللون	Ra 80 ر	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	<0.5S	
تبديل دورة	≥12،500	
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة	
قاعدة مصباح	E27 E26 B22	
الأبعاد	ضياء. = 58 مم	
	L = 130 مم	

شهادات المنتج

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	القوة الكهربائية (W)	المواصفات LED خيوط.	التدفق الضوئي (م)	لمبة المتوهجة المكافئة
37703	7W	4 × 50	806 m 10 ٪	60W
37705	8W	6 × 50	1055 m 10 ٪	75W

تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :350037 4W E27 3000K — Manufacturer :IN

Temperature :26'C — Humidity :65%

Operator :01 — Test Date :2019-06-17 15:40:35

Remark:

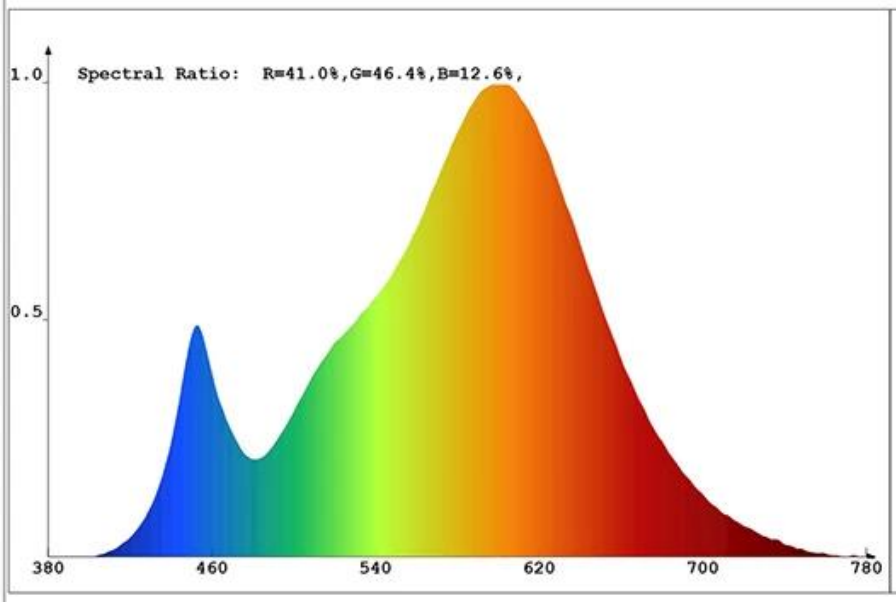

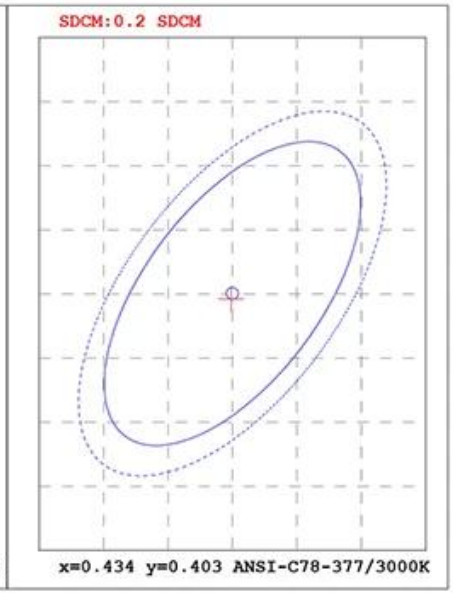

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4337 y=0.4026 u=0.2491 v=0.3469 duv=-0.0001

CCT: 3043K Dominant Wave.:582.7nm Purity:51.1%

Flux RGB Ratio:R=22.2%,G=76.1%,B=1.7% Peak Wave:602.8nm Half Width:121.9nm

Rendering Index:Ra= 80.1

R1 =78	R2 =90	R3 =96	R4 =78	R5 =79	R6 =88	R7 =81	R8 =54
R9 =-4	R10=76	R11=76	R12=70	R13=80	R14=98	R15=70	

Photo Parameters

Flux:489.23lm Effi.:119.01m/W Radiant:1425.9mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.095 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.700V Current:I=0.0320A

Power:P=4.11W Power Factor:PF=0.548

معرض المنتج

LED Filament Bulb

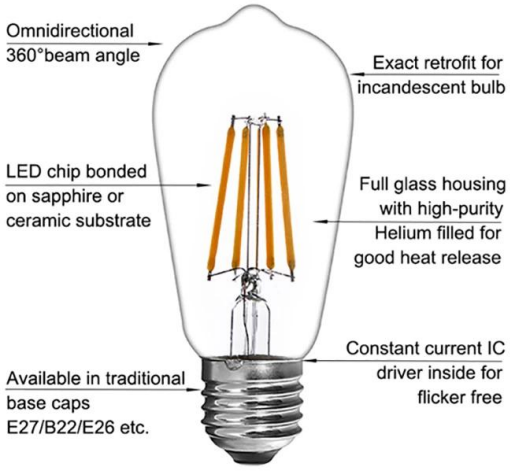

Features & Advantages

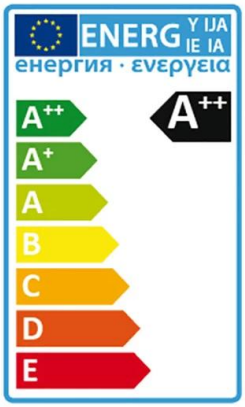

مزايا

عالية السطوع لكل واط 130lm
توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون إنشاء ظلال
مكافئ لمبة متوهجة 60 W LEDالجديدة: 6.5 LED توفير يصل إلى 90٪ من الطاقة بفضل تقنية الفتيل
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة التقليدية المتوهجة والمظهر
يضمن إضاءة أكثر حيوية وطبيعية 80 <CRI ارتفاع
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
عمر طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم)
عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ضمان محدود لمدة عامين بناءً على متوسط
مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC ، إلخ.

تطبيق

لمبة الشعيرة اديسون مصباح النمط يمكن أن توفر الضوء الأبيض الدافئ الزخرفية الجميلة ويتوفر أيضًا INNOLITE ST58 LED لغرفة المعيشة وغرفة النوم وغرفة الطعام والمطبخ وغرفة العرض والفندق والمتجر والبيسترو والمطعم والبار والاستوديو والمعرض إلخ.

التشغيل والصيانة

نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
تحقق من أن التركيبات السلكية صحيحة ولا توفر ارتفاعًا في الجهد الكهربائي للمصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم للمصباح / مصباح.
أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة.

Application

صفقة

قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 50 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 50 قطع في 1 الكرتون)

Rسياسة eturn

لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط
يجب أن تكون العائدات مطلوبة:
الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند.
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. □□□□□ □□□ □□
a1: □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□.

Q2.How □□□□□□□ □□□□ □□□
a2: □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□. Q3. □□□□□□ □□ □□□□

A3: □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□.
Q4. □□□□□ □□

A4: □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□. Tack.Q5. □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□
A5: □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ !□□□ □□□□□□.

Q6. □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□
a6: □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□.

Q7. □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ OEM □□ ODM□
a7: □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ oem / odm. □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□.

Q8. □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□
a8: □□ □□□□□ □□□□□ t / t □ l / c □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
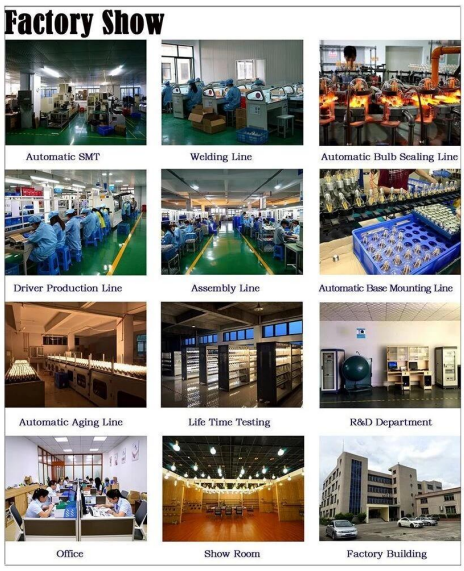
Factory Show