



وصف المنتج

يمكن أن توفر لك ضوءًا دافئًا وترجيبيًا في أي مكان من خلال شكل وشعلة [CA32 LED](#) على شكل شمعة [INNOLITE](#) لمبة الشعيرة هو البديل K الشموع التقليدية. شكل لهب الشمعة الجميل ينبعث من الضوء الأبيض الدافئ الجميل ، ودرجة حرارة اللون من 2700 المثالي للضوء الدافئ الذي تنتجه معظم المصابيح الشمعدانات المتوهجة.

حتى الآن باعتبارها مصدر الإضاءة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. يمكن أن LED على عكس المصابيح التقليدية ، تم تصنيف إضاءة وقر تكاليف عائلتك ، وقر تكلفة السحر على ، LED توفر ما يصل إلى 90 ٪ من الطاقة مقارنة بالإضاءة التقليدية. استخدم إضاءة الكوكب.

للإضاءة المخصصة التي تحبها Traic في هذه الأثناء ، يمكن أيضًا أن تكون هذه اللبة باهتة من 10٪ إلى 100٪ بواسطة باهتة.



تخصيص

رقم الموديل	37256
فرض	5.5W
تدفق مضيئة	450l ± 10 %
أي ما يعادل المصباح	50W
المواصفات. خيوط الصمام	6 × 38 مم
مساهمة الجهد	VAC. أو 130-110 VAC 220-240
مواد	زجاج
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 6500 ك 2700
فئة كفاءة الطاقة	A ++
زاوية الشعاع	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	≥80
عامل القوى	> 0.5
وقت المغادرة	<0.5S
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E12 E14
لقياس	ضياء. = 35 مم
	E12: L = 121mm , E14: L = 122mm



شهادات المنتج



منتجات ذات صلة



رقم الموديل	نوع اللبة	(W) واتال	المواصفات. خيوط الصمام	(التدفق الضوئي م)	لمبة مكافئة
37252	CA32	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37255	CA32	4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W
37232	CA35	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W

37235	CA35	4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W
37236	CA35	5.5W	6 X38	550lm ± 10 %	50W



تقرير اختبار المنتج

Light Source Test Report

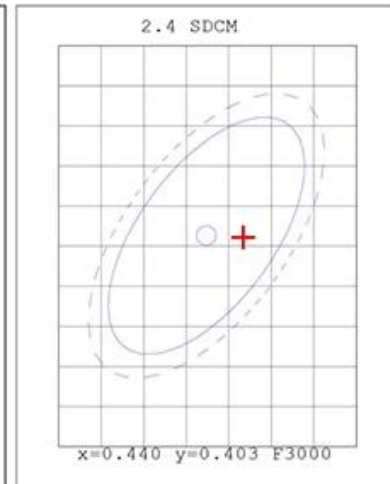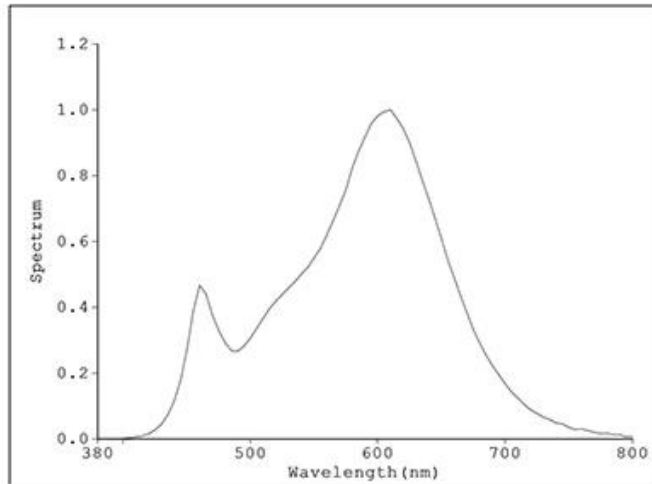

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4437$ ($dx=-0.0019$) $y=0.4028$ ($dy=-0.0038$)
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2555$ $v'=0.5219$ ($duv=-1.36e-03$)
 $T_c=2879K$ Dominant WL: $L_d=583.8nm$ Purity=54.1% Centroid WL: 593.0nm
Ratio: R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: 119.1nm
Render Index: $R_a=84.5$
R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80
R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy: 100.1 lm/W
WHITE: ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0]
REF=26085 (R=3) %=-0.150%

$I_p=19562$ (G=5, D=56)
PMT: 21.9 centigrade [21.4]




عرض المنتج

LED Filament Bulb

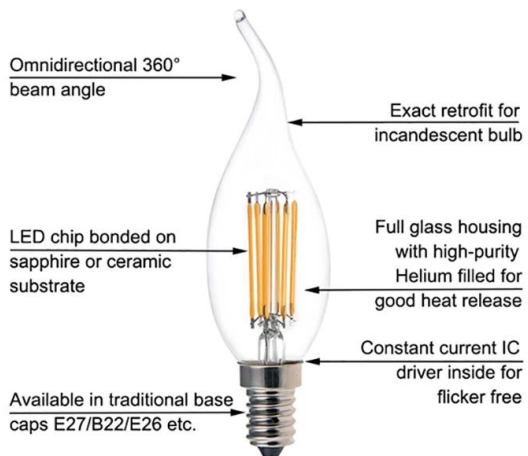

Features & Advantages

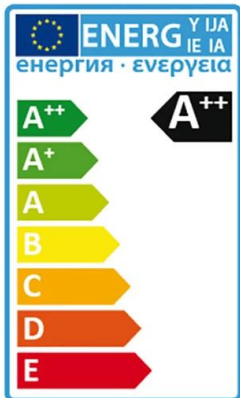



مزايا

توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحّدًا للضوء دون إنشاء ظلال²
مكافئ لمبة متوهجة 50 وات. LED الجديدة: 5.5 واط LED² توفير في الطاقة يصل إلى 90% مع تقنية خيوط²
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لمظهر مشرق التقليدية²
لا تومض لحماية عيون الإنسان²
إضاءة أكثر حيوية وطبيعية 80 CRI² يضمن ارتفاع²
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
عمر طويل يصل إلى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام في اليوم)²
عكس الضوء²
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط
CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL مع شهادة²



تطبيق

انها مثالية للمنزل ، حديقة ، [CA32 على شكل شمعة الصمام لمبة الشعييرة Innolite](#) ، مع ضوء المحيطية الحارة والناعمة المحيطية
فندق ، مكتب ، مستودع.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطية من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تأكد من أن المصابيح متصلة بشكل صحيح ولا تزود طرف الجهد / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة / عطل.
² يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
² يعد الاتصال الجيد بجهات اتصال المقبس أمرًا مهمًا لضمان عمل المصباح / المصباح بشكل صحيح.
² افصل الجهد الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: إلغاء الاستخدام في حالة تلفه.

Application



صفقة

مربع اللون ، 100 قطعة // pc في مربع اللون ، ثم 100 قطعة معبأة في كرتون التصدير العادي. (1 قطعة من لمبة 1 الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج. نحن نقدم ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا بناءً على متوسط ينبغي أن يطلب العودة
الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.
الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.

الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



التعليمات

Q1. ما هو المنتج

a1: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين.

Q2.What هو المنتج

A2: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين. Q3. ما هو المنتج

A3: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين.

Q4. ما هو # s

A4: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين. Tack.Q5. ما هو المنتج

A5: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين. !

Q6. ما هو المنتج

a6: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين.

Q7. ما هو OEM و ODM

a7: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين. oem / odm. ما هو المنتج

Q8. ما هو المنتج

a8: المنتج هو المنتج الذي تم تصنيعه في الصين. t / t l / c ما هو المنتج

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

