



وصف المنتج

الصمام لمبة يمكن أن نقدم لك الضوء المحيط الدافئ واللين الناعم في أي مكان من خلال شكل **CA32 الذيل شمعة INNOLITE** فهي توفر ، W هذه هي المكافئ المثالي لمبة الشموع التقليدية ذات الذيل W LED 40 وشمعة الشموع التقليدية. لمبة الشمعدانات 4 نفس الضوء الدافئ ولكن يمكنها توفير ما يصل إلى 90% من الطاقة وتدوم 25 مرة أطول.

الذيل شمعة الصمام لمبة الشعيرة يعطي ضوء زاوية 360 درجة متعددة الاتجاهات دون أي **Innolite** ، على عكس المصابيح التقليدية ظل أو وميض لأكثر من 10 سنوات (على أساس 4 ساعات في اليوم). وفي الوقت نفسه ، فهي صديقة للبيئة خالية من الزئبق ولا توجد الأشعة فوق البنفسجية. التثبيت أيضًا سهل جدًا مثل غطاء القاعدة نفسه.

للحصول على إضاءة مخصصة تحبها Traic وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تكون هذه اللمبة باهتة من 10% إلى 100% من خلال باهتة.



تخصيص

نموذج رقم.	37255
قوة	4W
نوع الغطاء	واضح
تدفق مضيئة	450l ± 10 %
أي ما يعادل لمبة	40W
الصمام خيوط المواصفات.	م 4 × 38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 6500 ك 2700
فئة كفاءة الطاقة	A ++
شعاع زاوية	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	ر 80 Ra
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	<0.5S
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E12 E14
قياس	ضياء. = 32 ملم
	E12: L = 121mm , E14: L = 122mm



شهادات المنتج



منتجات ذات صلة



نموذج رقم.	لمبة نوع	(W) واتال	الصمام خيوط المواصفات.	(التدفق الصوتي م)	لمبة مكافئة
37252	CA32	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W

37256	CA32	5.5W	6 × 38	550lm ± 10 %	50W
37232	CA35	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37235	CA35	4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W
37236	CA35	5.5W	6 × 38	550lm ± 10 %	50W



تقرير اختبار المنتج

Light Source Test Report

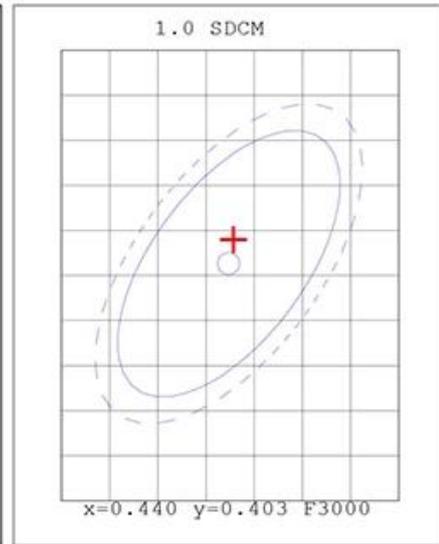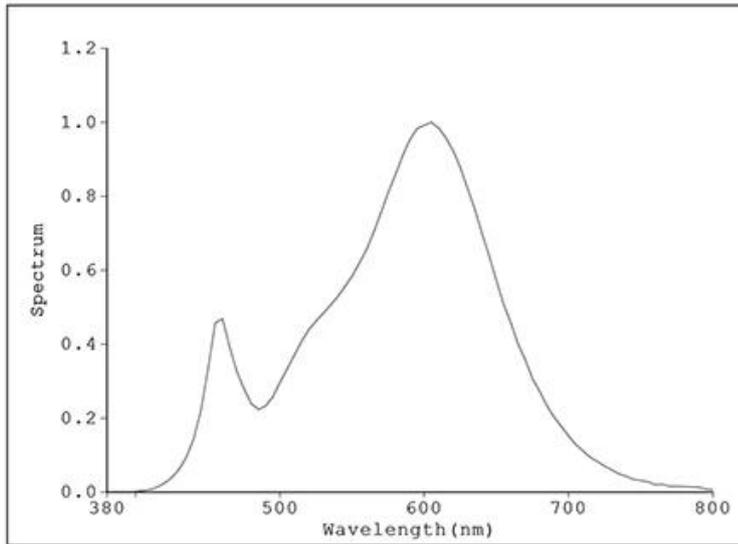

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4404$ ($dx=-0.0001$) $y=0.4051$ ($dy=-0.0001$)

Chromaticity Coordinate: $u'=0.2524$ $v'=0.5223$ ($d_{uv}=-4.02e-05$)

$T_c=2951K$ Dominant WL: $L_d=583.0nm$ Purity=53.8% Centroid WL: $590.0nm$

Ratio: $R=25.0\%$ $G=72.5\%$ $B=2.5\%$ Peak WL: $L_p=605.0nm$ HWL: $122.0nm$

Render Index: $R_a=82.2$

$R_1 = 81$ $R_2 = 93$ $R_3 = 94$ $R_4 = 79$ $R_5 = 81$ $R_6 = 91$ $R_7 = 81$

$R_8 = 57$ $R_9 = 5$ $R_{10} = 83$ $R_{11} = 78$ $R_{12} = 73$ $R_{13} = 84$ $R_{14} = 98$ $R_{15} = 73$

Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy: 102.5 lm/W

WHITE: ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: $U=230.6V$ $I=0.03267A$ $P=3.942W$ PF=0.5217

Lamp : $U=0V$ $I=0A$ $P=0W$ PF=1.000

Instrument Status:

Scan Range: $380.0nm-800.0nm$ Interval: $5.0nm[0]$

REF=17676 (R=3)

%=0.006%

$I_p=55470$ (G=6, D=60)

PMT: 21.8 centigrade [20.4]




معرض المنتج

LED Filament Bulb



Features & Advantages

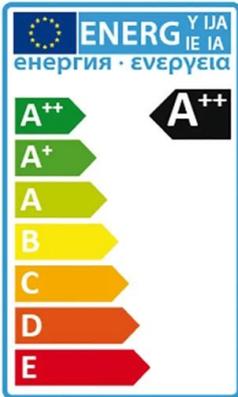



مزايا

درجة زاوية شعاع يعطي توزيع متساو للضوء دون خلق الظلال 360²
W مكافئ لمبة متوهجة 40 W LED الجديدة: LED 4² توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90% مع تقنية الفيل
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لمظهر متوهجة التقليدية²
² لا تومض لحماية عيون الإنسان
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI² ارتفاع
² صديقة للبيئة: لا يوجد الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
² عمر طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم)
² عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط
مع شهادة CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL²



تطبيق

الصمام لمبة الشعيرة مثالية لخلق أجواء الإضاءة المريحة والحنين [CA32 الذيل شمعة Innolite](#) ، مع ضوء محيط دافئ و دافئ والحنين
في غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ وغرفة النوم والمدخل والفندق والمطعم والدراسة والبار والبيسترو والمقهى والمتحف وما
إلى ذلك ، وهي تستخدم عادة في الثريات ، وتركيبات اليهو ، والجدار الشمعدانات ، الطوق راحة ، مصباح قلادة ، مصباح الكريستال ،
الخ

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تأكد من توصيل وحدات الإنارة الخاصة بك بشكل صحيح وعدم توصيل طرف الجهد إلى المصباح / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة
الحرارة / عطل.
² يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
² يعد الاتصال الجيد بجهات اتصال حامل المصباح أمرًا مهمًا لضمان عمل المصباح / المصباح بشكل صحيح.
² قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: إلغاء الاستخدام في حالة تلفه.

Application



صفقة

قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 100 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 100 قطع / 1 الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج. نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا بناءً على متوسط يجب أن تكون العودة المطلوبة

- الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.
- الخطوة (2) إعطاء أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.
- الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.
- الخطوة (4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

Q1. اشرح لنا الفرق بين

a1: الفرق بين المنتج والخدمة هو أن المنتج هو شيء ملموس يمكنك لمسها أو رؤيتها، بينما الخدمة هي شيء غير ملموس لا يمكنك لمسها أو رؤيتها.

Q2.How يمكن للشركة أن تميز نفسها

a2: يمكن للشركة أن تميز نفسها عن طريق تقديم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية، أو تقديم خدمة عملاء ممتازة، أو تقديم أسعار تنافسية، أو تقديم منتجات أو خدمات مبتكرة. Q3. اشرح لنا الفرق بين

A3: الفرق بين المنتج والخدمة هو أن المنتج هو شيء ملموس يمكنك لمسها أو رؤيتها، بينما الخدمة هي شيء غير ملموس لا يمكنك لمسها أو رؤيتها.

Q4. اشرح لنا الفرق بين

A4: الفرق بين المنتج والخدمة هو أن المنتج هو شيء ملموس يمكنك لمسها أو رؤيتها، بينما الخدمة هي شيء غير ملموس لا يمكنك لمسها أو رؤيتها. Tack.Q5. اشرح لنا الفرق بين

A5: الفرق بين المنتج والخدمة هو أن المنتج هو شيء ملموس يمكنك لمسها أو رؤيتها، بينما الخدمة هي شيء غير ملموس لا يمكنك لمسها أو رؤيتها !شرح الفرق بين

Q6. اشرح لنا الفرق بين

a6: الفرق بين المنتج والخدمة هو أن المنتج هو شيء ملموس يمكنك لمسها أو رؤيتها، بينما الخدمة هي شيء غير ملموس لا يمكنك لمسها أو رؤيتها.

Q7. اشرح لنا الفرق بين OEM و ODM

a7: الفرق بين OEM و ODM هو أن OEM هو مصنع يبيع منتجاته تحت اسم العميل، بينما ODM هو مصنع يبيع منتجاته تحت اسم العميل، ولكن العميل يملك حقوق الملكية الفكرية للمنتج.

Q8. اشرح لنا الفرق بين

a8: الفرق بين المنتج والخدمة هو أن المنتج هو شيء ملموس يمكنك لمسها أو رؤيتها، بينما الخدمة هي شيء غير ملموس لا يمكنك لمسها أو رؤيتها.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

