

وصف المنتج

يمكنك إضافة لمسة أنيقة وتاريخية إلى منزلك مع ضوء ناعم **LED خمر المصابيح خيوط ST64 6W** INNOLITE العتيقة الفخمة هذه بيئة كلاسيكية لأي مساحة تحبها. Innolite ودافئ. توفر لمبات

يمكن لمصباح الإضاءة هذا تركيب إضاءة منزلية قياسية وأي مصباح معلق ، وأضواء قوس ، E26 E27 B22 مع قاعدة التثبيت بسيط للغاية. وفي الوقت نفسه ، يمكن أيضًا ، E27 أو E26 تجارية ، ومصايح ، وثريرات تستخدم مقبس العادية لتوفير إضاءة أكثر إشراقًا وأكثر فائدة لك. Triac تخفيها بواسطة مخففات

بخلاف المصباح المتوهج التقليدي ، إنه منتج بيئي أيضًا حيث لا إشعاع الزئبق أو الأشعة فوق البنفسجية مع أشكال مختلفة مثل شكل الكرة الأرضية وشكل الكمثرى وما إلى ذلك. لتجعلك تقدر ميزات مختلفة. ابدأ في الاستمتاع بالبيئة الكلاسيكية في منزلك على الفور.

مواصفات المنتج

رقم الموديل:	37732
طاقة	4W
لون الزجاج	العنبر أو الدخان
التدفق الضوئي	% لتر ± 320 10
المواصفات خيوط الصمام	4 × 38
مساهمة الجهد	VAC. أو 130-100 VAC 220-240
مادة	زجاج
درجة حرارة اللون (CCT)	ك - 3000 1800 ك
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية شعاع الضوء	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	ر 80 & GT.
عامل القوة	& GT. 0.5
وقت المغادرة	S أمبير ؛ لتر. 0.5 &
دورة التبديل	≥12,500
كل الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E26 E27 B22
أبعاد	صياء. = 64 مم L = 140 مم

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

المنتجات ذات الصلة

رقم الموديل:	نوع المصباح الكهربائي	أبعاد	مرشد خيط المواصفات	(w) السلطة	(التدفق الضوئي م)
--------------	-----------------------	-------	--------------------	------------	-------------------

37721	ST58	58x130mm	2x38mm	2W	160lm ± 10 %
37722			4x38mm	4W	320 10 ± لتر %
37723			6x38mm	6W	450l ± 10 %
37831	ST58	58x130mm	2x67mm	2W	160lm ± 10 %
37832			4x67mm	4W	320 10 ± لتر %
37833			6x67mm	6W	450l ± 10 %
37731	ST64	64x140mm	2x38mm	2W	160lm ± 10 %
37733			6x38mm	6W	450LM% 10 %
37821	ST64	64x140mm	2x67mm	2W	160lm ± 10 %
37822			4x67mm	4W	320 10 ± لتر %
37823			6x67mm	6W	450l ± 10 %





تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 11:36:16

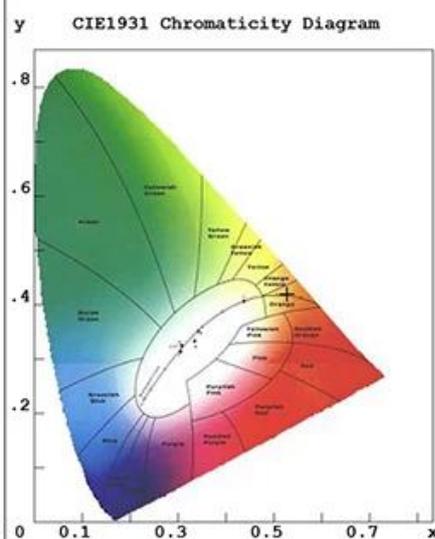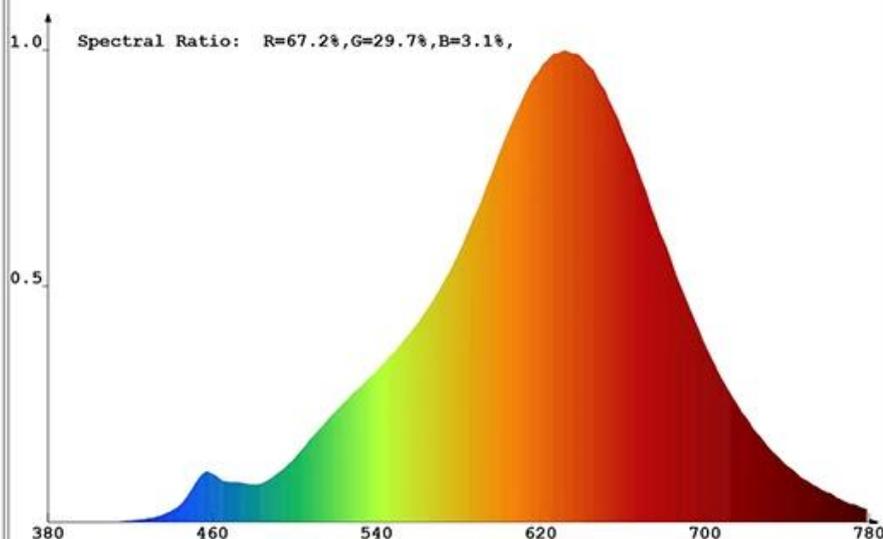

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5276 y=0.4197 u=0.3023 v=0.3607 duv=0.0019
CCT: 2032K Dominant Wave.:588.1nm Purity:84.3%
Flux RGB Ratio:R=33.6%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:631.8nm Half Width:116.6nm

Rendering Index:Ra= 88.4

R1 =86	R2 =92	R3 =96	R4 =94	R5 =93	R6 =93	R7 =83	R8 =70
R9 =49	R10=85	R11=95	R12=85	R13=86	R14=96	R15=80	

Photo Parameters

Flux:238.00lm Effi.:69.8lm/W Radiant:907.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0160A
Power:P=3.41W Power Factor:PF=0.919

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 107.429ms VPeak: 13448
VDark: 1142 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle


Exact retrofit for
incandescent bulb

LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate

Full glass housing
with high-purity
Helium filled for
good heat release

Available in traditional
base caps
E27/B22/E26 etc.

Constant current IC
driver inside for flicker
free

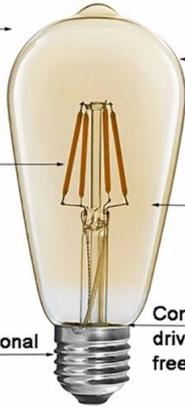

Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



Mercury-free



CRI > 80



On/Off ≥ 12500



فوائد

- ² التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة
- ² توفر زاوية الشعاع توزيعًا موحدًا للضوء دون إنشاء ظلال 360°
- ² الجديدة LED توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90% من خلال تقنية خيوط
- ² لا الخفقان لحماية عيون الإنسان
- ² يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI ارتفاع
- ² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- ² (عمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام يوميًا
- ² عكس الضوء
- ² الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط
- ² إلخ ، CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC مع

تطبيق

التي تضمنها المصابيح في الاستخدام اليومي للمصابيح والأجهزة ، خاصة في غرف LED لمبة [ST64 4W خمر اديسون](#) INNOLITE الطعام وغرف النوم وغرف المعيشة والمطاعم والفنادق والحانات والمقاهي وصلات العرض وقاعات الطعام الفنية ، المتاحف ، المطبخ ، الخ

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- ² تأكد من أن الأجهزة متصلة بشكل صحيح ولا توفر قمع الجهد للمبة / المصباح مما يسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
- ² تعتبر الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصباح مهمة لضمان التشغيل الصحيح للمصباح / المصباح.
- ² قم بإيقاف تشغيل الطاقة قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا الثالفة

Application



صفحة

(في مربع اللون ، ثم 50 قطعة معبأة في كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 50 قطع / الكرتون LED لمبة 1

عودة السياسة

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا العنصر.نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين بناءً على متوسط

يجب أن تطلب العوائد:

الخطوة (1) اتصل بنا باستخدام عنوان البريد الإلكتروني للموقع.

الخطوة (2) تقديم أكبر عدد ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي واجهتها.

الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

