وصف المنتج

ادبسون المصباح الكهربائي ينضح سحر ريفي لا مثيل لها المصباح الكهربائي. يمكن استخدام هذا INNOLITE ، مع توهج العنبر الدافئ أو أي نمط ظل كبير لتوفير تأثير كبير خاصة في ترتيبات القلادة المتعددة E27 الكرة الأرضية بقطر 125 مم في أي قلادة لمبة عارية. صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة لتوفير بديل LED هذه تستخدم تقنية LED بخلاف المصباح المتوهج التقليدي ، فإن لمبة الشعيرة رائع للمصابيح المتوهجة التقليدية.

مثالي لخلق جو دافئ وجذاب في المطاعم والمقاهي والفنادق أو ببساطة في المنزل.

تخصيص

نموذج رقم:	37810
لمبة نوع	G125
قوة	6W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	450 10 ± لتر ٪
الصمام خيوط المواصفات.	8 × 38 مم
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110أوVAC
مواد	زجاج
درجة حرارة اللون (CCT)	1800 ك 3000 - ك
تسمية كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	Ra 80 ر
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	العلامة & lt0.5 ؛S
تبديل دورة	≥12،500
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E26 E27 B22
مؤقت. من العملية	-20 ° C ~ + 40 ° C
الأبعاد	ضياء. = 125 مم
	L = 175 مم

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	لمبة نوع	البعد	القوة الكهربائية	(التدفق الضوئي (م

37801	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10 ٪
37802			4W	320lm ± 10 ٪
37803			6W	450l ± 10 ٪
37811	G125	Ø125X175mm	2W	160lm ± 10 ٪
37812			4W	320lm ± 10 ٪
37813			6W	450l ± 10 ٪

تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :G125 6W 2200K DIM Manufacturer :INNOTECH

Temperature :26'C Humidity :65%

Operator :01 Test Date :2017-11-28 12:18:01

Remark:

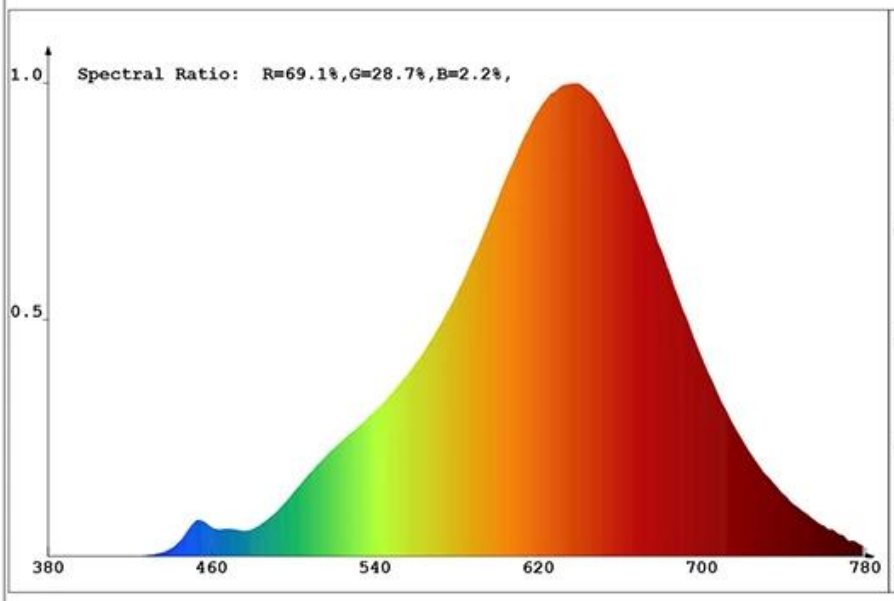

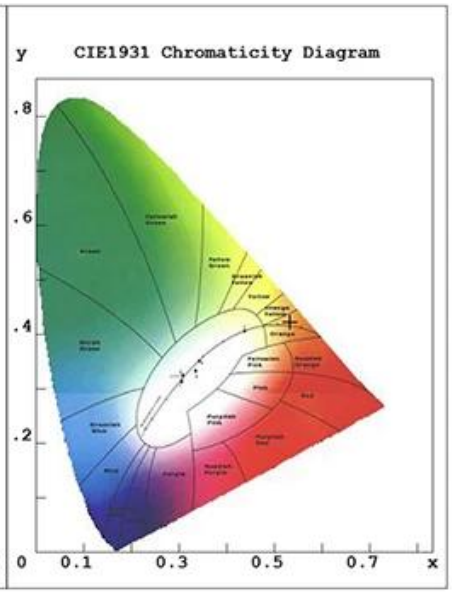

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5324 y=0.4226 u=0.3040 v=0.3619 duv=0.0029

CCT: 2010K Dominant Wave.:588.0nm Purity:86.6%

Flux RGB Ratio:R=34.1%,G=65.4%,B=0.5% Peak Wave:635.7nm Half Width:119.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =95	R3 =98	R4 =93	R5 =92	R6 =98	R7 =91	R8 =79
R9 =57	R10=89	R11=95	R12=89	R13=92	R14=97	R15=85	

Photo Parameters

Flux:398.81lm Effi.:72.1lm/W Radiant:1575.3mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.149 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0250A

Power:P=5.53W Power Factor:PF=0.950

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 71.072ms VPeak: 14808

VDark: 1158 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

معرض المنتج

Vintage LED Filament Bulb

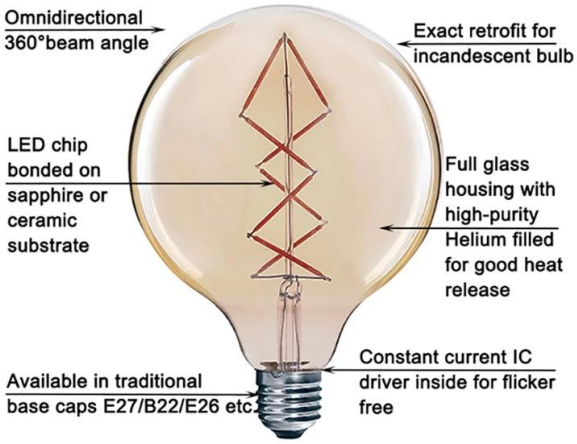

Features & Advantages

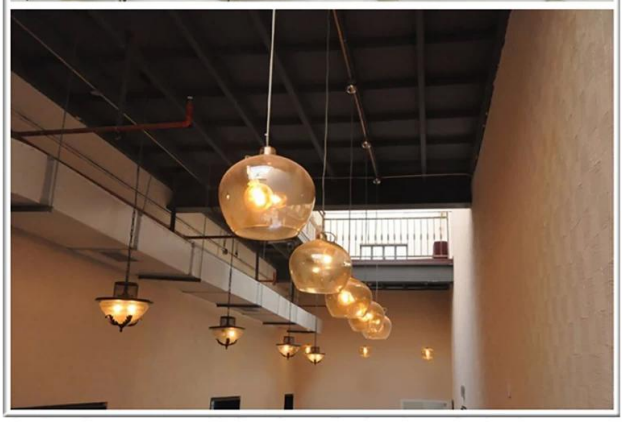

مزايا

التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة [2]
مزيج خيوط متعرجة خاص يجلب المزيد من الإضاءة الزخرفية [2]
توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون إنشاء ظلال [2]
الجديدة LED [2] توفير يصل إلى 85٪ من الطاقة بفضل تقنية الفتيل
[2] لا تومض لحماية عيون الإنسان
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية GT. 80 و CRI [2] ارتفاع
[2] صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
تستمر فترة حياة طويلة تصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم)[2]
[2] عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات[2] ضمان محدود لمدة عامين بناءً على متوسط
مع شهادة [2] CE LVD EMC RoHS ERP ، إلخ.

الوضعية

لمبات الإضاءة INNOLITE globe G125 LED ، مع شكل الكرة الأرضية خمر ، والإضاءة الناعمة ومجموعة خيوط متعرجة خاصة يمكن أن توفر لك شعورًا دافئًا وفنيًا في غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام وغرفة النوم والمطبخ ، وما إلى ذلك. كما أنها تستخدم على نطاق واسع كمصدر للضوء في شمعدانات الجدار ، والثريات ، ومصابيح الإضاءة ، ومصابيح الحظيرة في صالة العرض ، وغرفة الفنون ، والمتاحف ، بار ، بيسترو ، مقهى ، متجر بصري ، مطعم ، فندق ، إلخ.

التشغيل والصيانة

[2] نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
[2] قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
[2] تحقق من أن التركيبات الخاصة بك سلكية بشكل صحيح ولا توفر ارتفاعًا في الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
[2] يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
[2] حالة جيدة لجهات الاتصال حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم للمصباح / مصباح.
[2] أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
[2] تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة.

صفقة

قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 30 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 30 قطع في 1 الكرتون)

Rسياسة eturn

لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط
يجب أن تكون العائدات مطلوبة:
الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند.
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. هل انت منتج؟
a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب مخصصة وخطوط الإنتاج.

Q2.How حول جودة المنتج؟
a2: الفنيين لدينا وفرق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشيخوخة ، والأجهزة المهنية والأدوات لضمان جودة جميع المنتجات.

A3: نحن شركة مصنعة ونقدم لعملائنا دائمًا الأسعار الأكثر تنافسية.
Q4. هل تطلب؟

A4: اتصل بالخدمة عبر الإنترنت أو أرسل لنا رسالة بريد إلكتروني على الفور ، وسوف نقوم بالرد قريبًا على سعر المنتج ومواصفاته وتغليفه وما إلى ذلك. هل يمكنني شراء عينات منك؟
A5: نعم! اهلا وسهلا بكم في وضع أوامر الاختبار لاختبار الجودة والخدمة الفائقة لدينا ، عينات مختلطة مقبولة.

Q6. هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك؟
a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في الوقت المناسب.

Q7. كيف يمكنني إصدار أوامر OEM أو ODM؟
a7: لدينا مهام طباعة مختلفة لمختلف أوامر oem / odm. يرجى الاتصال بنا مع الخدمة عبر الإنترنت أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني مباشرة.

Q8. كيف يمكنني دفع ثمن طلبي؟
a8: يمكنك الدفع مع t / t ، l / c في وجهة نظر ستكون متاحة للبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل طلب.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
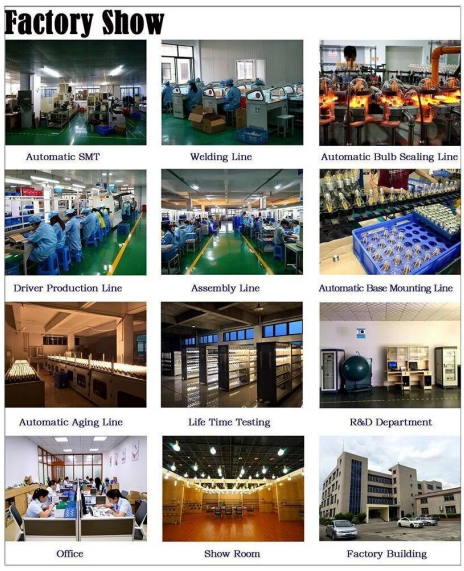
Factory Show