وصف المنتج

إنه مصمم لاستبدال المصابيح المتوهجة لاحقًا وجذاب بشكل خاص للإضاءة Wالشعيرة العتيقة 4 G80 الكرة الأرضية لمبة Innoliteو الزخرفية.

مع غطاء مسطح من الزجاج الذهبي وينتج عنه ضوء أبيض دافئ. زاوية الرؤية الواسعة مثالية لغرف Wهذا ادبسون خمر الصمام 4 الإضاءة. سهلة التركيب والاستخدام ، مثالية لأي تثبيت يتطلب جوًا دافئًا وحميمًا.

LED وتتوفر باللون الأبيض الدافئ الإضافي. توفر مصابيح E26 / E27 / B22 وهي متوافقة مع الأجهزة التي تحتوي على قاعدة وفورات هائلة في الطاقة وتقلل من تكاليف الصيانة إلى الحد الأدنى ويمكن أن توفر ما يصل إلى 90 ٪ على الطاقة وحدها.

مواصفة

رقم الموديل:	37541
نوع المصباح الكهربائي	G80
طاقة	4W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
التدفق الضوئي	320 10 ± لتر ٪
المواصفات من خيوط الصمام	4 × 38 مم
مساهمة الجهد	220-240 VAC 130-110 أو VAC.
مادة	زجاج
درجة حرارة اللون (CCT)	ك 3000 - ك 1800
تسمية كفاءة الطاقة	A +
زاوية شعاع الضوء	360 درجة
مؤشر تجسيد اللون	وطن. 80 ر
عامل القوة	وطن. 0.5
وقت البدء	0.5 .اللفتنانت والأمبير S
دورة التبديل	≥12،500
كل الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E26 E27 B22
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية + 40 درجة مئوية -20
أبعاد	القطر = 80 مم
	L = 120MM

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

المنتجات ذات الصلة

رقم الموديل:	نوع المصباح الكهربائي	حجم	قوة	التدفق الضوئي (م)
37540	G80	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10 ٪
37542			6W	450l ± 10 ٪

37530	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ± 10 ٪
37531			4W	320 10 ± لتر ٪
37532			6W	450l ± 10 ٪
37550	G125	Ø125X175mm	2W	160lm ± 10 ٪
37551			4W	320 10 ± لتر ٪
37552			6W	450l ± 10 ٪

تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :G80 Fila 4W 2200K DIM — Manufacturer :INNOTECH
Temperature :26'C — Humidity :65%
Operator :01 — Test Date :2017-11-28 11:41:53
Remark:

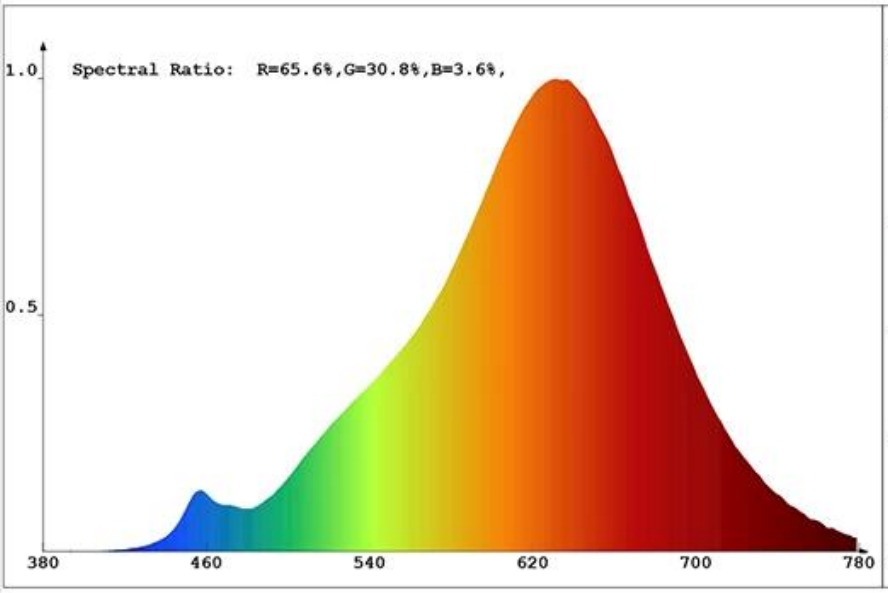

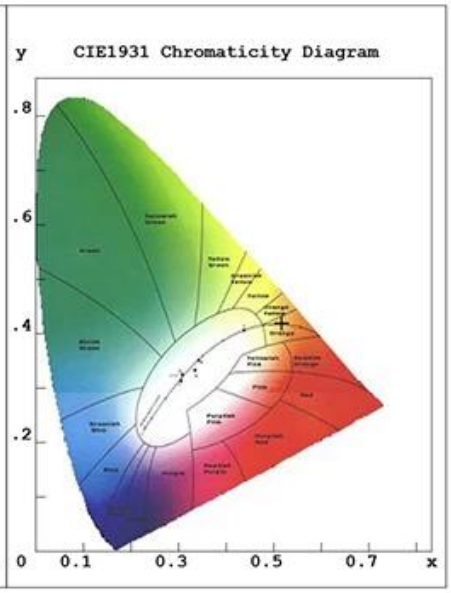

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5166 y=0.4198 u=0.2950 v=0.3596 duv=0.0016
CCT: 2128K Dominant Wave.:587.3nm Purity:81.1%
Flux RGB Ratio:R=32.3%,G=66.9%,B=0.8% Peak Wave:631.8nm Half Width:120.6nm

Rendering Index:Ra= 90.5

R1 =88	R2 =93	R3 =96	R4 =95	R5 =95	R6 =96	R7 =86	R8 =74
R9 =54	R10=86	R11=97	R12=88	R13=88	R14=96	R15=83	

Photo Parameters

Flux:251.41lm Effi.:71.4lm/W Radiant:940.8mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0160A
Power:P=3.52W Power Factor:PF=0.934

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 127.492ms VPeak: 15928
VDark: 1148 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

عرض المنتج

Vintage LED Filament Bulb

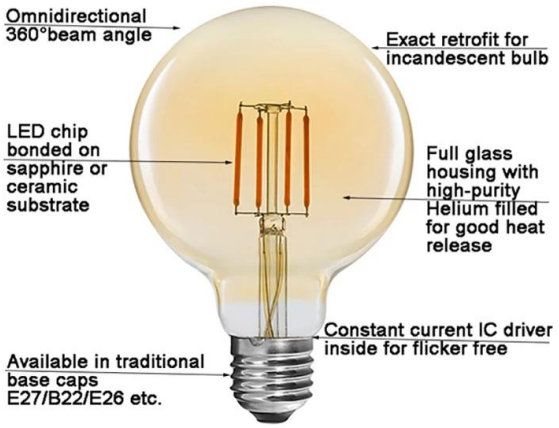

Features & Advantages

فوائد

[2] التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة
[2] توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا موحدًا للضوء دون إنشاء ظلال
[2] الجديدة LED توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 80٪ من خلال تقنية خيوط
[2] لا الخفقان لحماية عيون الإنسان
[2] ارتفاع CRI & ؛ أمبير GT. 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
[2] صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
[2] تستمر المدة الطويلة حتى 10 سنوات (4 ساعات من الاستخدام يوميًا)
[2] عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات[2] ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط
[2] مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP ، إلخ..

تطبيق

أن تحل محل مصابيح التنغستن Innolite Globe G80 في شكل كرة أرضية قديمة وإضاءة ناعمة ، يمكن للمصابيح المتوهجة رائع للغاية Vinage G80 LED التقليدية مباشرةً ، وتستخدم في العديد من المناسبات في الحياة أو العمل. إن ضوء الشعيرة لاستخدامه في المطاعم والفنادق والمطاعم أو المنازل الخاصة. إنه مناسب أيضًا للفنادق وغرف الطعام وقاعات الاجتماعات وغرف المعيشة وصالات العرض والمحلات التجارية والممرات وأكشاك الهاتف والاستوديوهات والعروض ، إلخ.

التشغيل والصيانة

[2] تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
[2] قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
[2] تأكد من أن الأجهزة سلكية بشكل صحيح ولا توفر قمم الجهد للمبة / المصباح مما يسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
[2] يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
[2] تعتبر الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصباح مهمة لضمان التشغيل الصحيح للمصباح / المصباح.
[2] قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
[2] تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة.

Application

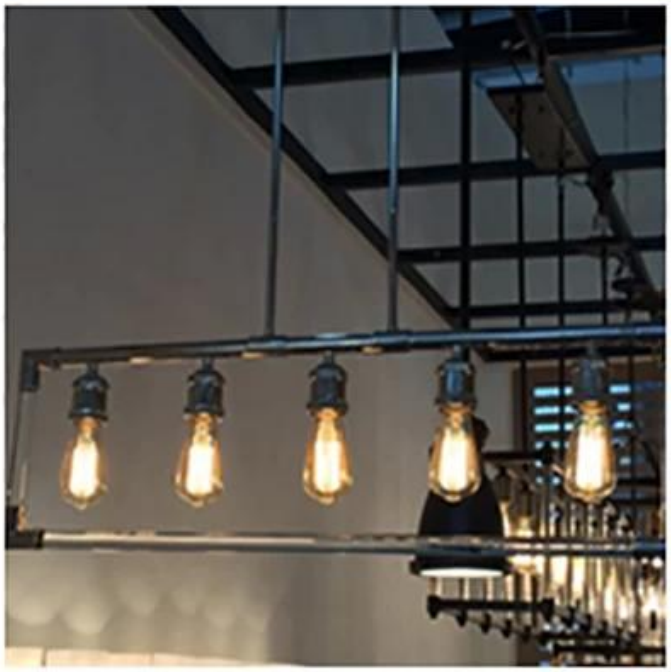

صفقة

(مربع اللون ، 30 قطعة في الكرتون / pcمعبأة في كرتون التصدير القياسية. (1 pcsللكمبيوتر في مربع اللون ، ثم 30 LED لمبة 1

السياسة العرقيةR

الاستخدام اليومي البالغ 4 ساعات لهذا العنصر.نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين بناءً على متوسط
ينبغي أن يطلب العوائد:
الخطوة 1) اتصل بنا مع عنوان البريد الإلكتروني هذا الموقع.
الخطوة 2) تقديم أكبر عدد ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند.
الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. هل انت منتج
a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب مخصصة وخطوط الإنتاج.

Q2.How هو جودة المنتج؟
A2: يقوم الفنيون وفرق مراقبة الجودة لدينا باختبار المنتجات واحدة تلو الأخرى باستخدام خط الشيخوخة والأجهزة والأدوات الاحترافية لضمان جودة جميع المنتجات. Q3 ماذا عن السعر؟

A3: نحن شركة مصنعة ونقدم لعملائنا دائمًا الأسعار الأكثر تنافسية.
Q4. أوامر؟

A4: اتصل بالخدمة عبر الإنترنت أو أرسل لنا رسالة بريد إلكتروني على الفور ، وسوف نقوم بالرد قريبًا على سعر المنتج والمواصفات والتغليف ، إلخ. Tack.Q5. هل يمكنني شراء عينات منك؟
A5: نعم! اهلا وسهلا بكم في وضع أوامر المحاكمة لاختبار الجودة والخدمة الفائقة لدينا ، عينات مختلطة مقبولة.

Q6. هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك؟
a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في الوقت المناسب.

Q7. كيف يمكنني إصدار أوامر OEM أو ODM؟
a7: لدينا مهام طباعة مختلفة لمختلف أوامر oem / odm. يرجى الاتصال بنا مع الخدمة عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة.

Q8. كيف يمكنني دفع أوامري؟
a8: يمكنك الدفع بواسطة t / t ، l / c في وجهة نظر ستكون متاحة للبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل طلب.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
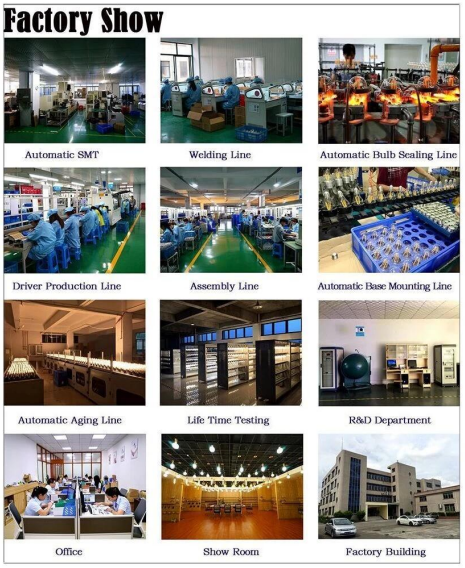
Factory Show