



وصف المنتج

أن تضيف لمسة أنيقة وتاريخية إلى منزلك من خلال ST64 6W عتيقة LED INNOLITE يمكن لمبات الصغيرة جواً كلاسيكياً على أي Innolite الإضاءة الدافئة الناعمة. تضيء لمبة الإضاءة القديمة المتقنة المصممة بدقة من مساحة تحبها.

يمكن لمصباح الإضاءة هذا أن يصلح لمقابس الإضاءة المنزلية القياسية وأي ، E26 E27 B22 من خلال قاعدة التثبيت سهل للغاية. ، E27 أو E26 تركيبات إضاءة معلقة ، مصابيح سلسلة تجارية ، مصابيح ، ثريات تستخدم مقبس العادية لتوفير إضاءة أكثر إشراقاً وأكثر فائدة Triac وفي الوقت نفسه ، يمكن أيضاً أن تكون باهتة بواسطة مخمدات لك.

على عكس المصباح المتوهج التقليدي ، فهو أيضاً منتج صديق للبيئة حيث لا يوجد أي إشعاع من الزئبق والأشعة فوق البنفسجية مع أشكال مختلفة مثل شكل الكرة الأرضية وشكل الكمثرى إلخ ، لتمكنك من الاستمتاع بميزات مختلفة. لذا ابدأ في الاستمتاع بأجواء كلاسيكية في منزلك الآن.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37733
قوة	6W
لون الزجاج	العتبر أو الدخان
تدفق مضيئة	450l ± 10 %
الصمام خيوط المواصفات.	6 × 38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100VAC أو
مواد	زجاج
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 3000 1800
فئة كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	Ra 80 ر
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S ؛ 0.5It & العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E26 E27 B22
الأبعاد	و mmضياء. = 64
	L = 140MM



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC



منتجات ذات صلة


نموذج رقم:	لمبة نوع	لون الزجاج	(W) القوة الكهربائية	(التدفق الضوئي م)
------------	----------	------------	----------------------	-------------------

37721	ST58	العنبر أو الدخان	2W	160lm ± 10 %
37722			4W	320lm ± 10 %
37723			6W	450l ± 10 %
37831	ST58	العنبر أو الدخان	2W	160lm ± 10 %
37832			4W	320lm ± 10 %
37833			6W	450l ± 10 %
37731	ST64	العنبر أو الدخان	2W	160lm ± 10 %
37732			4W	320LM% 10 %
37821	ST64	العنبر أو الدخان	2W	160lm ± 10 %
37822			4W	320lm ± 10 %
37823			6W	450l ± 10 %



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report

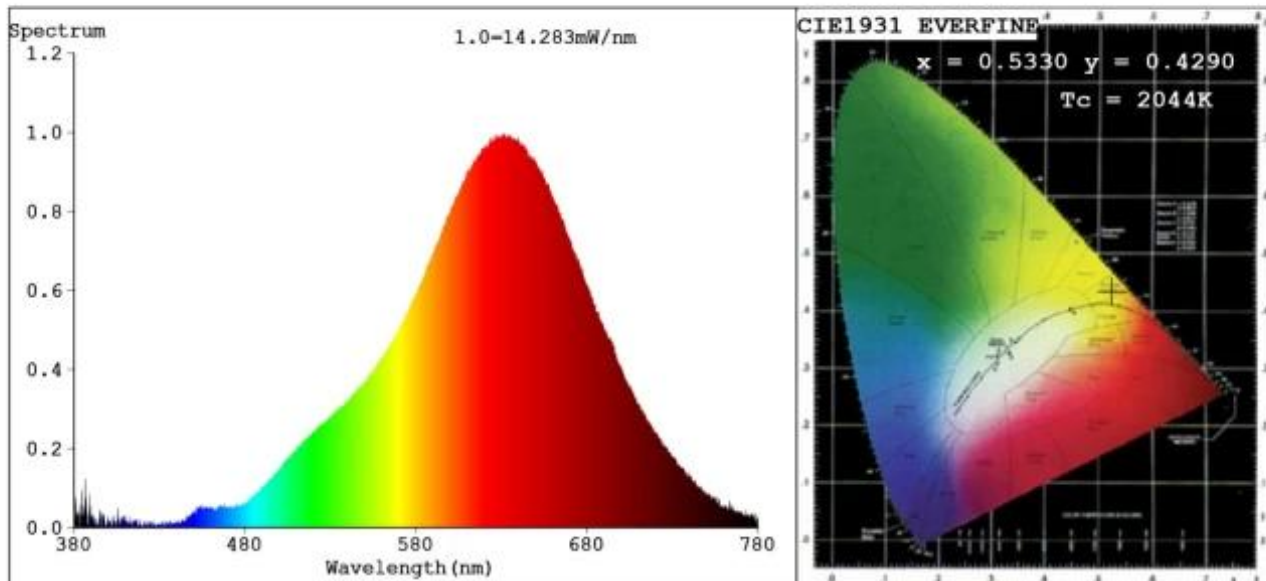

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5330$ $y=0.4290$ $u'=0.3011$ $v'=0.5452$

$T_c=2044K$ Dominant WL: $L_d = 587.2nm$ Purity=88.8%

Red Ratio: $R=35.2\%$ Peak WL: $L_p=632.0nm$ HWL: $L_{hd}=120.0nm$

Render Index: $R_a=89.6$

$R_1 = 89$	$R_2 = 94$	$R_3 = 97$	$R_4 = 89$	$R_5 = 89$	$R_6 = 95$	$R_7 = 90$	
$R_8 = 75$	$R_9 = 47$	$R_{10} = 86$	$R_{11} = 90$	$R_{12} = 86$	$R_{13} = 90$	$R_{14} = 98$	$R_{15} = 82$

Photo Parameters:

Flux = 563.6 lm Eff. : 94.73 lm/W $F_e = 2.206 W$


Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 5.950 W$ PF = 0.8850


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 633 ms$ $I_p = 49717 (76\%)$

Vintage LED Filament Bulb

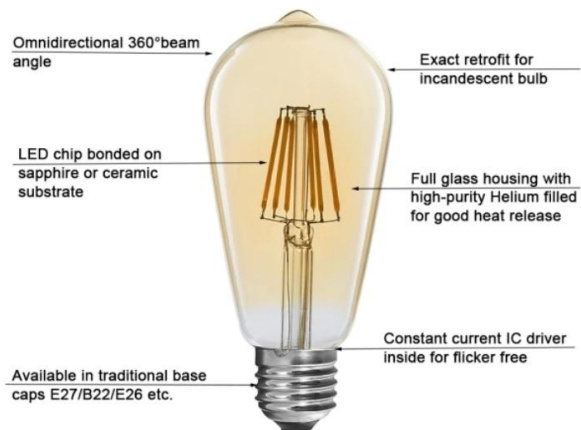

Features & Advantages

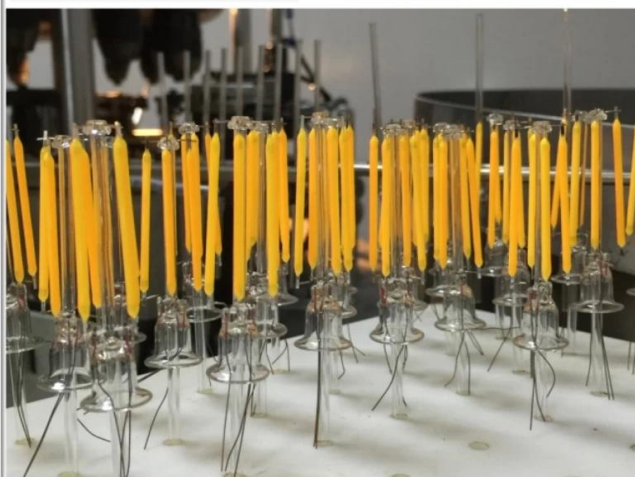



مزايا

- ² توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء دون إنشاء ظلال
- ² W تعادل اللمبة المتوهجة 60 W LED الجديدة: 8 LED توفير يصل إلى 85% من الطاقة بفضل تقنية الفيتل
- ² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لإلقاء نظرة التقليدية المتوهجة والمظهر
- ² لا تومض لحماية عيون الإنسان
- يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI ² ارتفاع
- ² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- ² تستمر فترة حياة طويلة تصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم)
- ² عكس الضوء بسلاسة من 10% إلى 100%
- الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ² ضمان محدود لمدة عامين بناءً على متوسط
- مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL ²



الوضعية

يوفر جاذبية فنية وخلفية لأي الشمعدانات الجدار ، الثريا ، قلادة الخفيفة ، أضواء شعاع ST64 خمر خطوط الصمام المصابيح ، الحظيرة ، المصابيح الصناعية أو الضوء في الهواء الطلق. إنه مثالي ل قم بإطفاء ضوء كهربائي دافئ في صالة العرض ، وغرفة الفنون ، والمتاحف ، والبار ، والبيسترو ، والمقهى ، والمتجر البصري ، مطعم ، فندق ، غرفة معيشة ، غرفة طعام ، غرفة نوم ، مطبخ ، إلخ.

التشغيل والصيانة

- ² تتراوح درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- ² تحقق من أن التركيبات الخاصة بك سليمة بشكل صحيح ولا توفر ارتفاعًا في الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب أن تظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.
- ² حالة جيدة لجهات الاتصال حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم للمصباح / مصباح.
- ² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.
- ² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل الإزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا التالفة.

Application



صفقة

قطعة بقيادة مصباح لكل مربع اللون ، ثم 50 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 50 قطع / 1 كرتون)



سياسة العائدات

لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمانات مجانية لمدة عامين على أساس الاستخدام اليومي المتوسط
يجب أن تكون العائدات مطلوبة:
الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني هذا الموقع.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.
الخطوة (4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

A2:

Q3.How

A3:

Q4.How

A4:

Q5.May

A5:

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

