



## وصف المنتج

دايموند [خمر ليد خيوط المصابيح](#) يتميز بتصميم خيوط الكلاسيكية التي تخلق نظرة المتوهجة من الأمس مع-L إنوليت التكنولوجيا ليد من اليوم. فهو يسلم توهج دافئ يخلق أجواء تضع نغمة الترحيب في أي مكان.

مع رقائق ليد ذات جودة عالية، هذا المصباح هو أكثر توفير الطاقة من المصابيح المتوهجة التقليدية مع سطوع مماثل ولكن يستمر 25 مرات. فمن السهل لتثبيت بسهولة كما تركيب المصابيح المتوهجة كما هو الحال مع نفس غطاء. يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان، E26 E27 قاعدة

مع دمج الخصائص لمبة التقليدية، هذا لمبة هو أفضل لتبديد الحرارة من واحد التقليدية و خالية من الزئبق و لا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. مع ممتاز تصميم شكل الماس، بل هو أيضا أكثر تنوعا



## مواصفات المنتج

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| نموذج رقم:              | 37842                     |
| قوة                     | 4W                        |
| لون الزجاج              | الغبر أو الدخان           |
| تدفق مضيئة              | 320lm ± 10%               |
| ، ليد الشعيرة المواصفات | 4 × 38                    |
| مساهمة الجهد            | 220-240VAC 130-100 أو VAC |
| مواد                    | زجاج                      |
| (لون تيمب (كت           | 1800K - 3000K             |
| فئة كفاءة الطاقة        | A +                       |
| زاوية الشعاع            | 360 °                     |
| مؤشر تجسيد اللون        | را 80 >                   |
| عامل القوى              | > 0.5                     |
| وقت البدء               | و GT، 0.5S                |
| دورة التبديل            | ≥12,500                   |
| أوقات الحياة            | تصل إلى 25,000 ساعة       |
| مصباح قاعدة             | E26 E27 B22               |
| الأبعاد                 | mmضياء. = 115             |
|                         | L = 138mm                 |



## شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC


## منتجات ذات صلة

| نموذج رقم | ، ليد الشعيرة المواصفات | لون الزجاج      | (تدفق مضيء (لم | القوة الكهربائية |
|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 37841     | 2 × 38                  | الغبر أو الدخان | %لم ± 10 160   | 2W               |
| 37843     | 6 × 38                  | الغبر أو الدخان | %لم ± 10 450   | 6W               |



## تقرير اختبار المنتج

### Spectrum Test Report

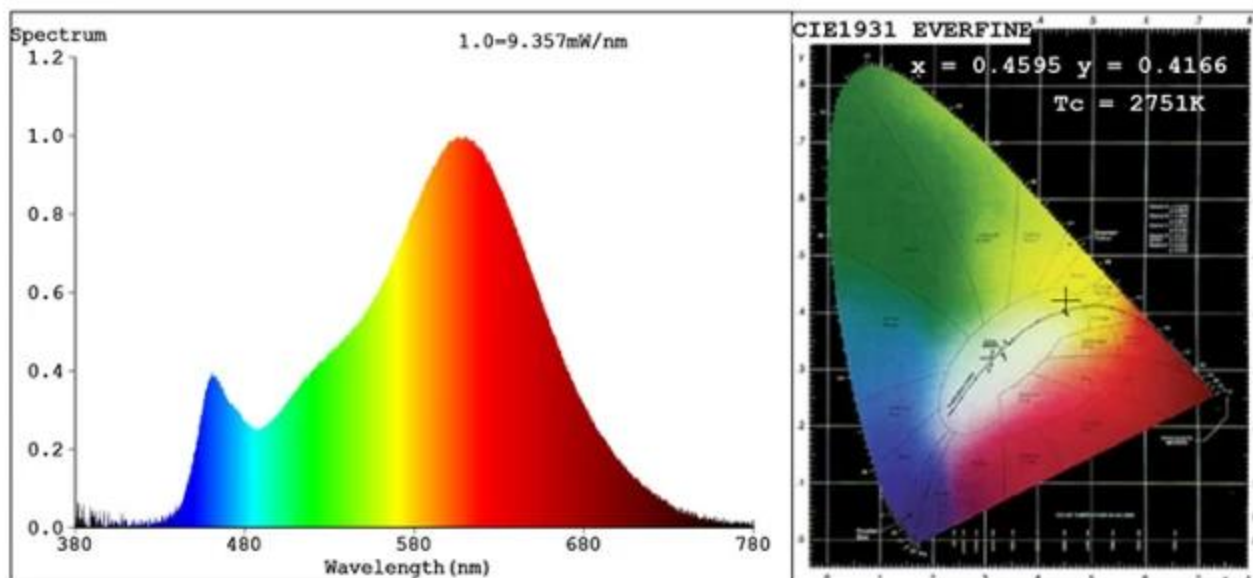

#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4595$   $y=0.4166$   $u'=0.2596$   $v'=0.5296$

$T_c=2751K$  Dominant WL:  $L_d = 583.3nm$  Purity=63.0%

Red Ratio:  $R=26.9\%$  Peak WL:  $L_p=610.1nm$  HWL:  $L_{hd}=117.8nm$

Render Index:  $R_a=84.2$

$R1 = 84$   $R2 = 95$   $R3 = 93$   $R4 = 80$   $R5 = 84$   $R6 = 96$   $R7 = 81$

$R8 = 60$   $R9 = 16$   $R10=89$   $R11=80$   $R12=76$   $R13=87$   $R14=97$   $R15=76$

#### Photo Parameters:

Flux = 476.3 lm Eff. : 118.18 lm/W  $F_e = 1.473 W$

#### Electrical parameters:

$V = 230.0 V$   $I = 0.03900 A$   $P = 4.030 W$   $PF = 0.4450$


LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_2700K

Status: Integral  $T = 903 ms$   $I_p = 49057 (75\%)$



## عرض المنتج

## Vintage LED Filament Bulb

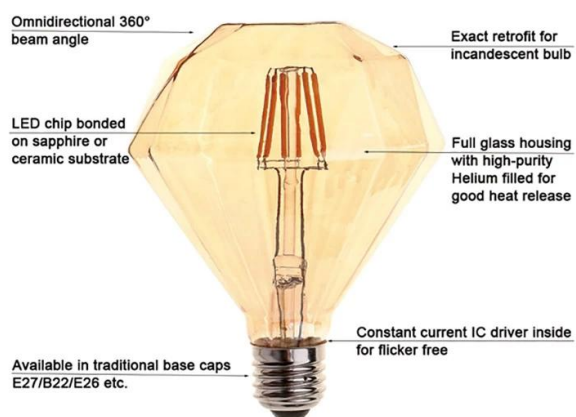

## Features & Advantages





## مزايا

- <sup>2</sup> درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال 360
- <sup>2</sup> لمبة المتوهجة W 60 ما يعادل W 85% توفير الطاقة مع جديد خيوط ليد التكنولوجيا: 8
- <sup>2</sup> حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر
- <sup>2</sup> لا وميض لحماية العين البشرية
- <sup>2</sup> ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
- <sup>2</sup> صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
- <sup>2</sup> حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
- <sup>2</sup> عكس الضوء بسلاسة من 10%-100%
- الاستخدام اليومي من 4 ساعات<sup>2</sup> سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
- <sup>2</sup> مع شهادة سي لفد إمك بنفايات إرب سا الشعبية



## الوضعية

**الماس لد-115** يسلم ضوء أجواء الكلاسيكية في غرفة المعيشة، غرفة نوم، الرواق، قاعة -L خمر ليد الشعيرة المصابيح المعرض، صالة عرض، عرض، الفن-- غرفة، المتاحف، حانة، حانة صغيرة، مقهى، المقاهي، مطعم، فندق، الخ. مثالية لأي الجدار الشمعدانات، الثريا ، ضوء فلادة، أضواء شعاع الحظيرة، المصابيح الصناعية أو ضوء في الهواء الطلق

### التشغيل والصيانة

- <sup>2</sup> نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- <sup>2</sup> تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- <sup>2</sup> يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- <sup>2</sup> حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

**تحذير:** التوقف عن استخدام إذا تضررت.



# Application



## صفقة

قطعة الصمام لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 50 قطع / 1 الكرتون)



## سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط  
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:  
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.  
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.  
الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



## التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3:

Q4.How

a4:

Q5.May

a5:

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

