وصف المنتج

لمبة خيوط ألماس عتيقة يتميز بتصميم خيوط كلاسيكي يخلق المظهر المتوهج للسنوات الماضية بتقنية Innolite T-led اليوم. إنه يوفر وهجًا دافئًا يخلق أجواءًا تضفي جوًا ترحيبيًا في أي مكان.

ذات جودة عالية ، هذه اللمبة هي أكثر توفير للطاقة من المصابيح المتوهجة التقليدية مع سطوع LED مع رقائق مماثل ولكنها تدوم 25 مرة. فمن السهل تركيب بسهولة كما تركيب المصابيح المتوهجة كما هو الحال مع نفس الغطاء الأساسي E26 E27 ، يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان.

ومع تكامل خصائص اللمبة التقليدية ، يكون هذا اللمبة أفضل لتبديد الحرارة مقارنة بالمصباح التقليدي وهو خالي من الزئبق ولا يوجد إشعاع فوق بنفسجي أو الأشعة تحت الحمراء. مع تصميم شكل الماس ممتازة ، كما أنها أكثر تنوعا.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37852
قوة	4W
لون الزجاج	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	320lm ± 10٪
الصمام الشعيرة المواصفات.	4 × 38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 وVAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	ع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	وGT، 0.5S
تبديل دورة	≥12،500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E26 E27 B22
الأبعاد	115 = .ضياءmm
	L = 168mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	مصباح نوع	الصمام الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	تدفق مضيئة (lm)	القوة الكهربائية

37841	الماس-L LD-115	2 × 38	العنبر أو الدخان	160 10 ± م ل ٪	2W
37842		4 × 38		320 lm ± 10٪	4W
37843		6 × 38		450 lm ± 10٪	6W
37851	الماس-T TD-115	2 × 38		160 10 ± م ل ٪	2W
37853		6 × 38		450 lm ± 10٪	4W

تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :901-479 T-DIAMOND 4W 2700K-Manufacturer :INNOTECH

Temperature :26'C Humidity :65%

Operator :01 Test Date :2017-12-15

Remark:

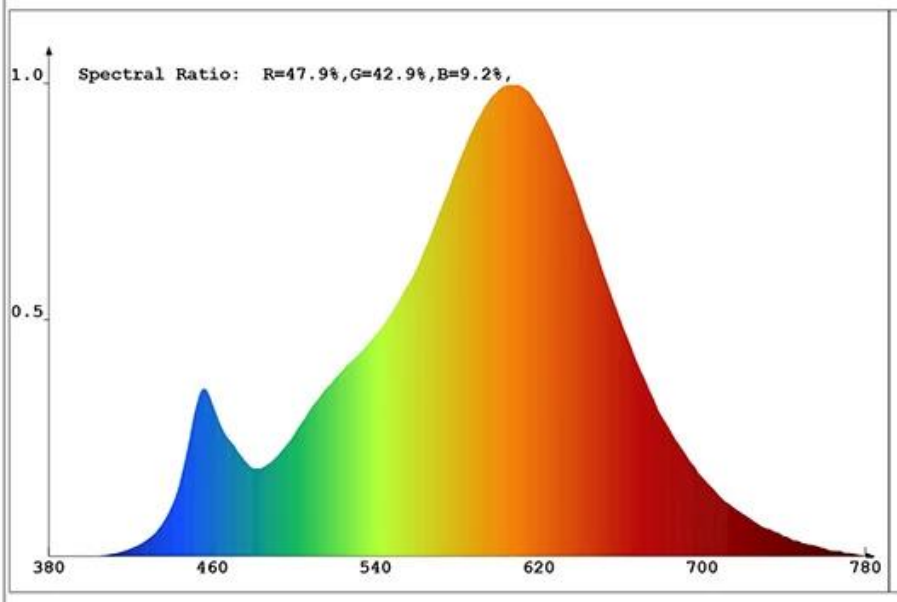

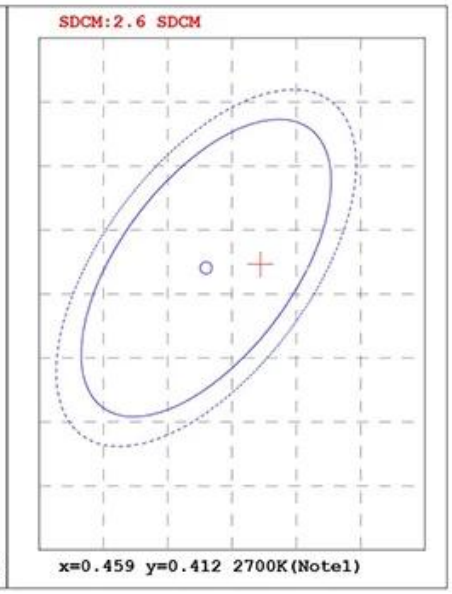

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4632 y=0.4123 u=0.2639 v=0.3523 duv=0.0003

CCT: 2667K Dominant Wave.:584.3nm Purity:62.8%

Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.5% Peak Wave:607.7nm Half Width:114.4nm

Rendering Index:Ra= 81.5

R1 =79 R2 =91 R3 =95 R4 =80 R5 =82 R6 =92 R7 =79 R8 =54

R9 =5 R10=81 R11=79 R12=75 R13=82 R14=98 R15=71

Photo Parameters

Flux:413.78lm Effi.:111.5lm/W Radiant:1283.0mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.097 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A

Power:P=3.71W Power Factor:PF=0.555

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 72.794ms VPeak: 14680

VDark: 1151 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

عرض المنتج

Vintage LED Fiament Bulb

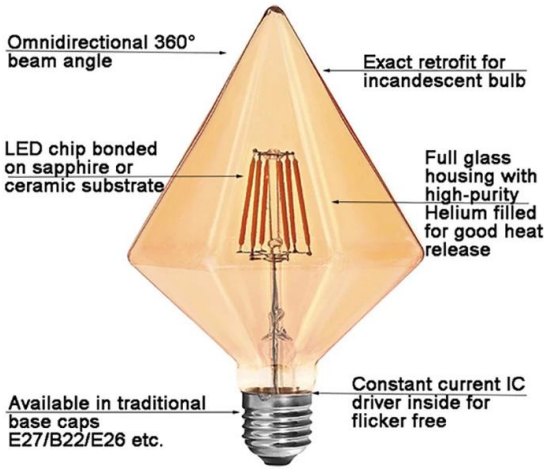

Features & Advantages

مزايا

توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال 2
لمبة المتوهجة Wيعادل 60 W LEDالشعيرة: 8 LED ما يصل إلى 85 ٪ من توفير الطاقة مع تكنولوجيا جديدة 2
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي الكلاسيكي للشكل والمظهر المتوهج التقليدي 2
لا وميض لحماية العين البشرية 2
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 .GT و CRI 2 ارتفاع
صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء 2
العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم) 2
عكس الضوء بسلاسة من 10 ٪ -100 ٪ 2
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات2 ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
مع شهادة 2 CE LVD EMC RoHS ErP ، إلخ.

الوضعية

الماس يستطيع توفر إضاءة كلاسيكية في غرفة المعيشة ، غرفة النوم ، المدخل ، قاعة-T الشعيرة LED عتيق لمبات INNOLITE المعرض ، صالة العرض ، الواجهة ، غرفة الفن ، المتاحف ، البار ، الحانة الصغيرة ، المقهى ، المقاهي ، المطاعم ، الفنادق ، إلخ. إنها مثالية لأي ثلاجات حائط ، ثريا ، قلادة الخفيفة ، أضواء شعاع الحظيرة ، والمصابيح الصناعية أو في الهواء الطلق الخفيفة.

التشغيل والصيانة

تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. 2
قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي. 2
تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل. 2
يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث. 2
تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح. 2
أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح. 2
تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته. 2

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application

صفقة

مربع اللون ، جهاز / pcلكل لون مربع ، ثم معبأة 50 جهاز كمبيوتر شخصى في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 pc 1 led لمبة كمبيوتر شخصى 50 / الكرتون)

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. □□□□□ □□□ □□
a1: □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□.

Q2.How □□□□□□□□□□ □□□□ □□□
a2: □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□.

Q3.How □□□□□□ □□
a3: □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□.

Q4.How □□□□□□□ □□□□
A4: □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□
.□□□ □□□□ .□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ .5 □
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ !□□□ :5 □.

Q6.Can □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
a6: □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□.

Q7.How □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ OEM □□□□□□ □□
a7: □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ OEM / □□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□.

Q8. □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□
a8: □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ T / T □ L / C □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
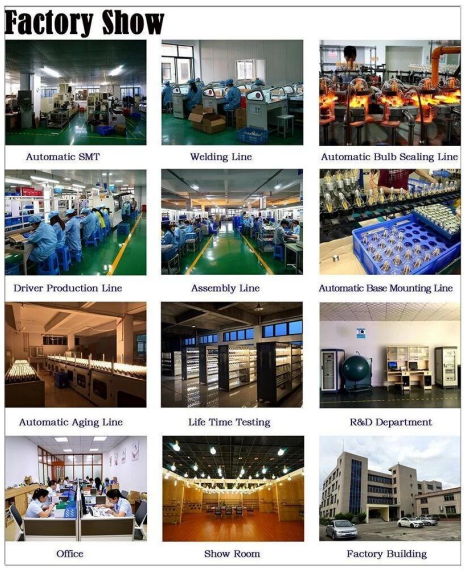
Factory Show