# وصف المنتج 🗣

ليد خيوط لمبة المزود الصين) وقد T30 (T30 مع تصميم شكل أنبوب العتيقة، إنوليت خمر خيوط أنبوب ليد لمبة لمبة ليد عكس الضوع) التكنولوجيا والمصباح المتوهجة. <mark>T30</mark>) اعتبر الابتكار الكبير الذي هو مزيج مثالي من الصمام بل هو الخيار الأمثل للديكور السكنية لجعل المنزل أكثر دفئا، وأيضا ينصح للاستخدام التجاري لتقديم جو عائلي للعملاء.

وفي الوقت نفسه، هذا لمبة أنبوب أيضا يمكن عكس الضوء من قبل المخفتات التقليدية ترياك لتوفير ضوء أكثر دفئا وأكثر فائدة بالنسبة لك. وخلافا لمبة المتوهجة الْتقليديةَ، بلَ هو أيضا منتج صديقة للبيئة ُكما هوَ بدون الرصاص أو الزئبق ودون الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. التثبيت من السهل جدا كما هو الحال مع نفس قاعدة يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان ،E26 E27 B22 مصباح الدولي.

## مواصفات المنتج 🗣

نموذج رقم:	37881		
قوة	4W		
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان		
تدفق مضيئة	320lm ± 10%		
ليد الشعيرة المواصفات.	5X38		
مساهمة الجهد	VACأو 220-240VAC 130-110		
مواد	زجاج		
(لون تيمب (كت	1800K - 3000K		
تسمية كفاءة الطاقة	A +		
زاوية الشعاع	360 °		
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >		
عامل القوى	> 0.5		
وقت البدء	S؛ tt0.5 & lt0.5 ها العلامة		
دورة التبديل	≥12,500		
أوقات الحياة	تصل إلى 25،000 ساعة		
مصباح قاعدة	E27 E26 B22		
الأبعاد	و mmضياء. = 30		
الابعاد	L = 300MM		



## شهادات المنتج 🗳

## ( RoHS ErP SAA @ FC

## 🗣 منتحات ذات صله

نموذج :رقم	لمبة نوع	البعد	ليد الشعيرة المواصفات.	القوة الكهربائية (W)	تدفق مضيء ((لم
---------------	----------	-------	------------------------	-------------------------	-------------------

37882	-T30 أنبوب -L300	Ø30X300mm	6x38	5W	380lm ± 10%
37883			7x38	6W	450lm ± 10%
37884			8x38	7W	500lm ± 10%



## تقرير اختبار المنتج 🗣

Product Mark

Product Type : Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer : Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29

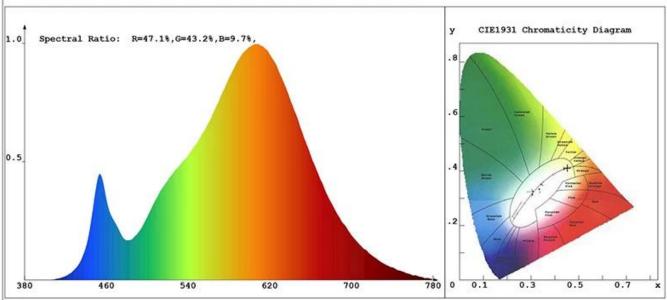

### Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4522 y=0.4109 u=0.2574 v=0.3509 duv=0.0008

CCT: 2813K Dominant Wave.:583.4nm Purity:59.1%

Flux RGB Ratio: R=24.1%, G=74.4%, B=1.4% Peak Wave: 606.7nm Half Width: 127.9nm

Rendering Index:Ra= 82.7

R1 =81 R2 =91 R3 =97 R4 =80 R5 =81 R6 =89 R7 =83 R8 =60 R9 =12 R10=79 R11=79 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters

Flux:441.82lm Effi.:107.8lm/W Radiant:1290.7mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.102 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0230A Power:P=4.10W Power Factor:PF=0.763

Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000S Integral Time: 75.747ms VPeak: 14616

VDark: 1161 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

# عرض المنتج 🗳

# Vintage LED Filament Bulb Omnidirectional 360° beam angle Exact retrofit for incandescent bulb LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release Constant current IC driver inside for flicker free Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

### Features & Advantages











CRI>80









التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة 2 2 360 درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال <sup>2</sup> ما يصل إلى 85٪ توفير الطاقة مع الصمام الجديد خيوط التكنولوجيا <sup>2</sup> لا وميض لحماية العين البشرية 2 ارتفاع كرى & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية ² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع. 2 حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا) <sup>2</sup> عكس الضوء الاستخدام اليومي من 4 ساعات² طوماس فيبسس سنوات محدودة الضمان على أساس متوسط <sup>2</sup> مع شهادة سي لفد إمك روهس إرب، إيتل، فك، الخ



<mark>خمر خيوط أنيوب ليد لميات</mark>) يمكن أن تنبعث منها على) T30 مع تصميم شكل أنبوب الكلاسيكية، إنوليت خمر خيوط أنبوب ليد لمبة نطاق واسع الدافئة اللون الأبيض إلى كل زاوية مع 360 درجة شعاع زاوية الزجاج الشفاف الجسم. يمكن أن تقدم الحل الأمثل الإضاءة للمنزل، حديقة، فندق، مكتب ومستودع، الخ

### التشغيل والصيانة

- <sup>2</sup> نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- <sup>2</sup> تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل. <sup>2</sup> يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- $^{2}$  حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة  $^{1}$  مصباح.
- <sup>2</sup> إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

. **تحذير:** التوقف عن استخدام إذا تضررت

# **Application**











(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في معيار التصدير الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 50 قطع / الكرتون 1



# سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة: الخطوة 1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني. الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها. الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.

.الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



### 

### 

### Q3.How [][][][]

### Q4.How [][][][]

 ${f a4:}\ {f DD}\ {f DD}\$ 

### 

a6: 00000 000 00 000000 000000 00000 0000.

Q7.How nnnnn nnnnn nn nnn nnn nnnnnn

Q8. 000000 000 000 000000 000



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



### \* Certifications



### Exhibition & Fair



## Factory Show

