

الصين الصمام لمبات أنبوبي المورد  
مصنع لمبة خيوط الصمام أنبوبي الصمام  
لمبات المورد الصين LED أنبوبي 8W T75



□□□□□□ □□□

من إنوتيك هي خيار جيد لخلق الاسترخاء والضوء W T75 ILED أنبودية 8 LED مع التصميم الكلاسيكي العملاق والأنبوبي ، إن مصابيح و LF هناك أيضا تصميم ، DLF المحيط بالحنين في الفضاء المفتوح الواسع مثل المطاعم ، الغرف العلوية. بالإضافة إلى تصميم خيوط ZF في قوة مختلفة.

العملاقة صديقة للبيئة لأنها خالية من الزئبق و مع الأشعة فوق البنفسجية. كما أنه يمكن LED الجديدة ، هذه المصابيح LED مع تقنية توفير أكثر من 80 ٪ من الطاقة ويمكن أن يدوم أكثر من 25 مرة إذا ما قورن باللمبات التقليدية المتوهجة. التثبيت سهل جدا مثل E26 E27 B22 E39 E40. سقف قاعدة نفسه

OEM وفي الوقت نفسه ، مع حزمة البوليسترين القوية داخل مربع التعبئة لحماية المصباح ، فإنه آمن في النقل. يتم تقديم خدمات ODM لإرضاء العملاء المختلفين المطالب



## مواصفات المنتج

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| نموذج رقم:          | 39134                     |
| قوة                 | 8W                        |
| نوع الغطاء          | مسح العنبر الدخان         |
| تدفق مضيئة          | 560lm ± 10%               |
| خيوط المواصفات LED. | 8 × 67                    |
| مساهمة الجهد        | 220-240VAC 130-100 أو VAC |
| مواد                | زجاج                      |
| درجة اللون (CCT)    | 1800 ~ 3000K              |
| فئة كفاءة الطاقة    | A +                       |
| شعاع زاوية          | 360 °                     |
| مؤشر تجسيد اللون    | ر 80 □                    |
| عامل القوى          | > 0.5                     |
| وقت البدء           | S؛ 0.5 It & العلامة       |
| تبدل دورة           | ≥12,500                   |
| أوقات الحياة        | ما يصل إلى 25000 ساعة     |
| قاعدة المصباح       | E26 E27 B22 E39 E40       |
| الأبعاد             | 75 = MMضياء.              |
|                     | L = 330MM                 |

## شهادات المنتج


CE RoHS ErP SAA  FC

## منتجات ذات صلة

| نموذج رقم | غطاء المصباح | ج. SPE الصمام الشعيرة | لون الزجاج              | (W) القوة الكهربائية | (lm) تدفق مضيئة  |
|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 39131     | LF           | 6X38                  | واضح<br>كهرومان<br>دخان | 5W                   | 380 10 ± مليون % |
| 39132     | ZF           | 8X38                  |                         | 7W                   | 500lm ± 10 %     |
| 39133     | DLF          | 4X67                  |                         | 4W                   | 320lm ± 10%      |
| 39135     |              | 12X67                 |                         | 12W                  | 800lm ± 10%      |

## عرض المنتج

## Giant LED Filament Bulb

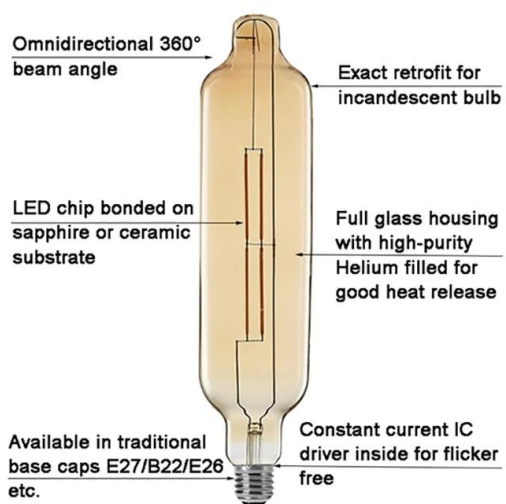

### Features & Advantages





## مزايا

سوبر دافئ ، تعطي التوهج الدافئ الكامل بزاوية 360 درجة<sup>2</sup>  
الشعيرة LED<sup>2</sup> ما يصل إلى 85 ٪ من توفير الطاقة مع تكنولوجيا جديدة<sup>2</sup>  
لا وميض لحماية العين البشرية  
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI<sup>2</sup> ارتفاع  
صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء<sup>2</sup>  
العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)  
عكس الضوء<sup>2</sup>  
إلخ ، TUV ErP RoHS EMC LVD CE<sup>2</sup> مع شهادة



## الوضعية

أن توفر لك إضاءة مناخية دافئة ناعمة كلاسيكية في منزلك ، وفي هذه الأثناء تكون عديمة T75 IWT75 الأنبوبية LED يمكن لمصابيح الضوء لإنشاء الإضاءة التي تحبها. إنه مثالي للإضاءة في المطبخ ، غرفة المعيشة ، غرفة النوم ، البار ، النادي ، الحانة ، المقهى ، الفندق ، المطعم ، الحانة الصغيرة ، صالة العرض ، إلخ.

### التشغيل والصيانة

<sup>2</sup> تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.  
<sup>2</sup> قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.  
<sup>2</sup> تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.  
<sup>2</sup> يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.  
<sup>2</sup> تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.  
<sup>2</sup> أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.  
<sup>2</sup> تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

**تحذير:** التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

# Application



## صفحة

(لكل لون مربع ، ثم 6 قطع معبأة في كرتون التصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 6 قطع / كرتون led قطعة لمبة 1



## سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط.  
ينبغي أن يطلب المرتجعات:  
الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.  
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.  
الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.  
الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



## التعليمات

Q1. هل أنت منتج؟  
a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب وخطوط الإنتاج الخاصة بنا.

Q2. How حول جودة المنتجات؟  
a2: لدينا فنيين وفريق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

Q3.How عن السعر؟

a3: نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية.

Q4.How لوضع النظام؟

A4: الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت ، أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة ، سوف نقوم بالرد عليك مع سعر المنتج ، المواصفات ، التعبئة إلخ. شكرا لكم.

س 5. يمكنني شراء عينات منك؟

ج 5: نعم! أنت موضع ترحيب لوضع النظام عينة لاختبار لدينا عالية الجودة والخدمة ، عينات مختلطة مقبولة

Q6.Can أقوم بزيارة المصنع الخاص بك؟

a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب

Q7.How أو تصنيع؟ OEM يمكنني أن أجعل أوامر

a7: تصنيع مختلف. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة / OEM لدينا معالجة الطباعة المختلفة لأوامر

Q8. كيف يمكنني دفع ثمن طلبي؟

a8: في الافق ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر C / L ، T / T يمكنك الدفع عن طريق

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

