Produktbeschreibung

INNOLITE Kunststoff-Aluminium-SMD-LED-Spotlight GU10 5W ist ein perfekter Ersatz für 45W Halogen-Strahler mit bis zu 70% Energiekosten und einer langen Lebensdauer von mehr als 25.000 Stunden. Mit fortschrittlichen SMD-LED-Chips kann diese Lampe die Wärmeabgabe reduzieren und ist umweltfreundlicher ohne Quecksilber und ohne UV- oder IR-Strahlung.

Mit einem Kunststoffgehäuse aus Aluminium kann der Lampenkörper vor Beschädigung geschützt werden. Mittlerweile mit einem breiteren Abstrahlwinkel von 110 Grad emittiert es ein gleichmäßiges Licht, um die maximale Fläche abzudecken, die sich ideal für Display-Akzentbeleuchtung, Grafikbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung usw. eignet.

Die Installation ist sehr einfach wie die gleiche Standard-GU10-Basis. Ersetzen Sie einfach Ihren alten Halogen GU10 Spotlight durch unsere INNOLITE SMD GU10 Glühbirne und beginnen Sie, einen besseren Lichteffekt mit großer Energieeinsparung zu genießen.



Produktspezifikation

Modell Nr.	36322		
Leistung	5W		
Lichtstrom	400 lm ± 10%		
Entspricht Halogen	45W		
LED-Typ	SMD		
Eingangsspannung	220-240VAC oder 110-130VAC		
Material	Kunststoff und Aluminium		
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K		
Energieeffizienzklasse	A +		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra		
Leistungsfaktor	> 0,5		
Startzeit	& lt; 0,5S		
Schaltzyklus	≥12.500		
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden		
Lampensockel	GU10		
Maße	Durchmesser = 50 mm		
	L = 56 m		








Modell Nr.	Leuchtmittel	Leistung (W)	LED-Typ	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühlampe
36321		3W	SMD	240lm ± 10%	30W
36323	PCA GU10 SMD	6W		480m ± 10%	50W
36324		7W		550 lm ± 10%	60W
36325		8W		600lm ± 10%	75W



Produkttestbericht

Spectrum Test Report

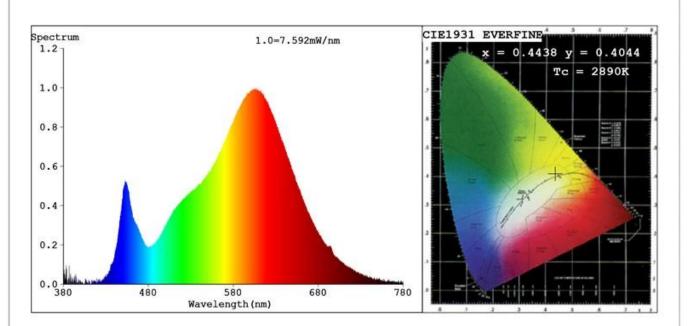

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4438 y=0.4044/u'=0.2549 v'=0.5225

Tc=2890K Dominant WL:Ld =583.6nm Purity=54.6%

Red Ratio:R=25.7% Peak WL:Lp=606.5nm HWL:Lhd=119.2nm

Render Index:Ra=83.0

R1 =82 R2 =93 R3 =95 R4 =80 R5 =82 R6 =92 R7 =81

R8 =58 R9 =8 R10=84 R11=80 R12=73 R13=85 R14=98 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 384.3 lm Eff. : 75.36 lm/W Fe = 1.167 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.02400 A P = 5.100 W PF = 0.9610

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1097 ms Ip = 50574 (77%)



Produkt Show

GUIO LED BULB FEATURES





Excellent Heat Dissipation



Great Energy Saving



High Brightness




















high transparent cover

superior Quality led chip

high heat dissipation material

constant current driver (stable and no flickering)

















- ² 110 ° breiter Ausstrahlwinkel liefert gleichmäßige Lichtabdeckung maximale Fläche
- ² Kunststoffgehäuse zum Schutz der Lampe vor Zerbrechen
- ² Bis zu 80% Energieeinsparung durch SMD-LED-Technologie: 5W LED entspricht 45W Halogenlampe
- ² Kein Flimmern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Dimmbar
- ² Hoher CRI & gt; 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahren (4 Stunden Nutzung pro Tag)
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE RoHS ErP SAA, etc.



Anwendung

Innolite Kunststoff gekleidet Aluminium SMD LED Spotlight 5W sind weit verbreitet als Down-Beleuchtung oder Akzentbeleuchtung im Büro, Konferenzraum, Schauraum, Schaufenster, Hotel, Restaurant, Bibliothek, KTV, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Esszimmer, Küche, etc. Es ist in der Regel perfekt für Landschaft Akzent Spot Beleuchtung, Vitrine Akzentbeleuchtung, Artwork Beleuchtung, Stimmung Beleuchtung, Schaufensterbeleuchtung und so weiter.

Application









Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Bewahren Sie die Birne / Lampe auf dieselbe Weise auf wie die herkömmliche Birne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte ordnungsgemäß verdrahtet sind und keine Spannungsspitzen an die Lampe / Lampe abgeben, was zu Überhitzung / Ausfall führt.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen sein.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Schalten Sie die Netzversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe vor dem Entfernen kühl ist.

Warnung: Stellen Sie die Verwendung bei Beschädigung ein.

Paket:

1 PC LED-Birne pro Farbenkasten, dann 100pcs verpackt in einem Standardexportkarton. (1pc / color Kasten, 100pcs / carton)

Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BEGRENZTE GARANTIE basierend auf der durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollte Rückgabe erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Detail wie möglich über das Problem, das Sie haben.

Schritt 3) Die Autorisierung zur Rücksendung des Artikels wird ausgestellt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für die vereinbarte Ersetzung oder Erstattung zurück.



O1. Sind sie ein hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln nach Alterung, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte sicherzustellen.

Q3. Wie über preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4. How, um eine Bestellung aufzugeben?

A4: Kontakt mit on-line-Service oder gesendete eMail zu uns direkt, antworten wir Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung etc. bald. Vielen Dank.Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, gemischte Proben sind annehmbar.

Q6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen zu besuchen unsere fabrik zu ihrer bequeme zeit.

Q7.Wie kann ich OEM oder ODM Bestellungen machen?

A7: wir haben verschiedene druck verarbeitung für verschiedene OEM / ODM aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie uns eine E-Mail direkt.

Q8. Wie soll ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können durch T / T zahlen, L / C am Anblick würde für qualifizierte Bank und MOQ verfügbar sein, die für jede Bestellung erforderlich sind.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

