



## Produktbeschreibung

Mit einem klassischen Laternenform Design, INNOLITE antike Laterne LED-Glühlampe kann eine warme Bernstein leuchten, die ein Nostalgisches Gefühl schafft. Es ist perfekt für den Einsatz in Pendelleuchten, Kronleuchtern oder jeder dekorativen Leuchte, wo die Glühbirne sichtbar ist.

Mit hochwertiger LED ([China Glühlampe Lieferant der Laternen-LED](#)) Filamente, diese Lampe ist energiesparender als herkömmliche Glühlampen mit ähnlicher Helligkeit, aber 25 Mal länger. Die Installation ist sehr einfach, da mit dem gleichen internationalen Lampensockel E26 E27 B22 die alten Glühbirnen in wenigen Sekunden ausgetauscht werden können.

Inzwischen kann es auch durch reguläre Triac-Dimmer dimmbar sein, um Ihnen ein viel wärmeres und nützlicheres Licht zu bieten.



## Produktspezifikation

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Modell Nr.             | 37866                      |
| Leistung               | 4W                         |
| Abdeckungsart          | Bernstein oder Rauch       |
| Lichtstrom             | 320lm ± 10%                |
| LED-Filamentspez.      | 4X38                       |
| Eingangsspannung       | 220-240VAC oder 110-130VAC |
| Material               | Glas                       |
| Farbtemperatur (CCT)   | 1800K - 3000K              |
| Energieeffizienzklasse | A +                        |
| Abstrahlwinkel         | 360 °                      |
| Farbwiedergabeindex    | > 80 Ra                    |
| Leistungsfaktor        | > 0,5                      |
| Startzeit              | & lt; 0,5S                 |
| Schaltzyklus           | ≥12,500                    |
| Lebenszeit             | Bis zu 25.000 Stunden      |
| Lampensockel           | E27 E26 B22                |
| Maße                   | Durchmesser = 85 mm        |
|                        | L = 110 mm                 |



## Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC



## Ähnliche Produkte

| Modell Nr. | Leuchtmitteltyp | Abmessungen | LED-Filamentspez. | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) |
|------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|
|------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|

|       |                  |           |      |    |             |
|-------|------------------|-----------|------|----|-------------|
| 37865 | Laterne<br>L-D85 | Ø85X110mm | 2x38 | 2W | 160lm ± 10% |
| 37867 |                  |           | 6x38 | 6W | 450lm ± 10% |
| 37861 |                  | Ø85X118mm | 2x67 | 2W | 160lm ± 10% |
| 37862 |                  |           | 4x67 | 4W | 320lm ± 10% |
| 37863 |                  |           | 6x67 | 6W | 450lm ± 10% |




## Produkttestbericht

**Product Mark**

Product Type :  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :Innotech  
Humidity :65%  
Test Date :2017-12-29

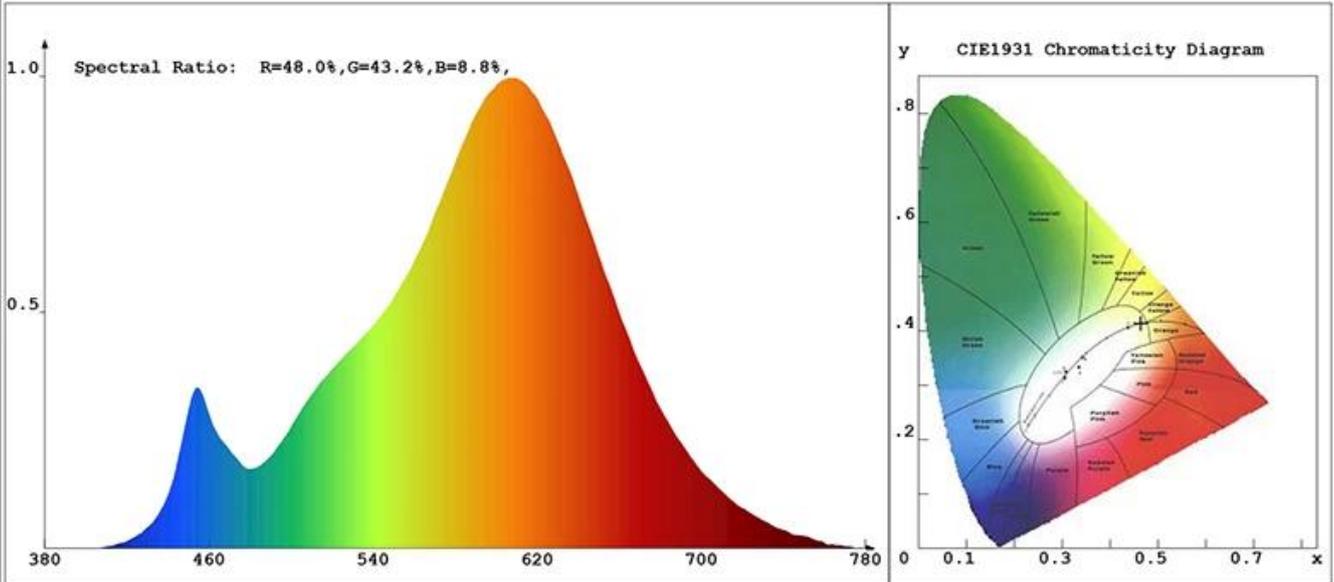

**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.4638 y=0.4138 u=0.2636 v=0.3528 duv=0.0009  
CCT: 2671K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.4%  
Flux RGB Ratio:R=25.3%,G=73.3%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:114.8nm

**Rendering Index:Ra= 82.1**

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R1 =80 | R2 =91 | R3 =96 | R4 =80 | R5 =81 | R6 =92 | R7 =81 | R8 =56 |
| R9 =7  | R10=81 | R11=79 | R12=75 | R13=83 | R14=98 | R15=72 |        |

**Photo Parameters**

Flux:447.55lm Effi.:123.3lm/W Radiant:1298.0mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**


Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A  
Power:P=3.63W Power Factor:PF=0.553

**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.588ms VPeak: 13336  
VDark: 1254 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



# Vintage LED Filament Bulb

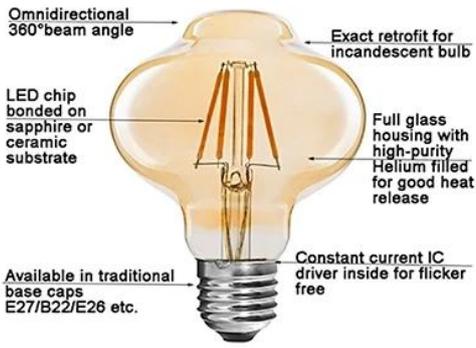

## Features & Advantages





## Vorteile

- ² Genaue Nachrüstung für Glühlampen
- ² 360 ° Abstrahlwinkel sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schattenbildung
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED Filamenttechnologie
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Two begrenzte Garanzzeit bei durchschnittlichem Tagesverbrauch von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



## Anwendung

Mit einer schönen Lampenkolbentyp, INNOLITE antike LED ([Birnenfabrik der Weinleselaterne LED im Porzellan](#)) Glühlampen Laterne kann ein klassisches Ambiente Licht in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Ausstellungshalle, Showroom, Schaufenster, Kunst-Raum, Museen, Bar, Bistro, Café, Cafés, Restaurants, Hotels, etc. zu liefern. Es ist perfekt für Verwenden Sie in Pendelleuchten, Kronleuchtern oder jeder dekorativen Leuchte, wo die Glühbirne sichtbar ist.

### Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

**Warnung:** Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

# Application



## Paket

1 pc LED ([Antike LED Glühlampen Laterne](#)) Birne pro Farbenkasten, dann verpackt 25pcs in einen Standardexportkarton. (1pc / Farbenkasten, 25pcs / Karton)



## Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



## FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank. Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

