



## Produktbeschreibung

[INNOLITE G95 4W Globe LED Glühlampe](#) ist in 2700k ~ 6500K erhältlich und hat eine Lichtleistung von 470 Lumen. Es ist ein perfekter Ersatz für die herkömmliche 40-W-Standardglühlampe.

Die Lampe kann gedimmt werden oder nicht, für alle Dimmer geeignet. Die LED-Glühkugeln sind auch in den Durchmessern 80 mm und 125 mm erhältlich. Sie sind eine perfekte Lampe für eine Vielzahl von Anwendungen, Haushalts-, Einzelhandels- und gewerblichen Umgebungen.

Das innovative Design der freiliegenden LED-Filamente entspricht dem Erscheinungsbild der Glühlampe und bietet eine 360-Grad-Lichtverteilung sowie alle anderen Vorteile der LED-Technologie. Sie haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 25.000 Stunden und eine Garantiezeit von 2 Jahren, was sie zu einem hervorragenden Ersatz für Glühlampen macht.



## Spezifikation

Modell Nr.	37511	
Leistung	4W	
Abdeckungsart	klar	Mattiert
Lichtstrom	470 lm ± 10%	420 lm ± 10%
Entspricht Glühlampe	40W	
LED Filament Spec.	4 x 38 mm	
Eingangsspannung	220-240 VAC oder 110-130 VAC	
Material	Glas	
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K	
Energieeffizienzetikett	A ++	
Abstrahlwinkel	360 °	
Farbwiedergabeindex	Ra 80 Ra	
Leistungsfaktor	□ 0,5	
Startzeit	<0,5S	
Schaltzyklus	≥12.500	
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden	
Lampensockel	E27 E26 B22	
Maße	Durchmesser = 95 mm	
	L = 140 mm	



## Produktzertifizierungen




## Verwandte Produkte

Modell Nr.	Leistung (W)	LED Filament Spec.	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühlampe
------------	--------------	--------------------	-----------------	-----------------------

37513	7W	4 x 50	806 lm $\pm$ 10%	60W
37515	8W	6 x 50	1055 lm $\pm$ 10%	75W




## Produkttestbericht

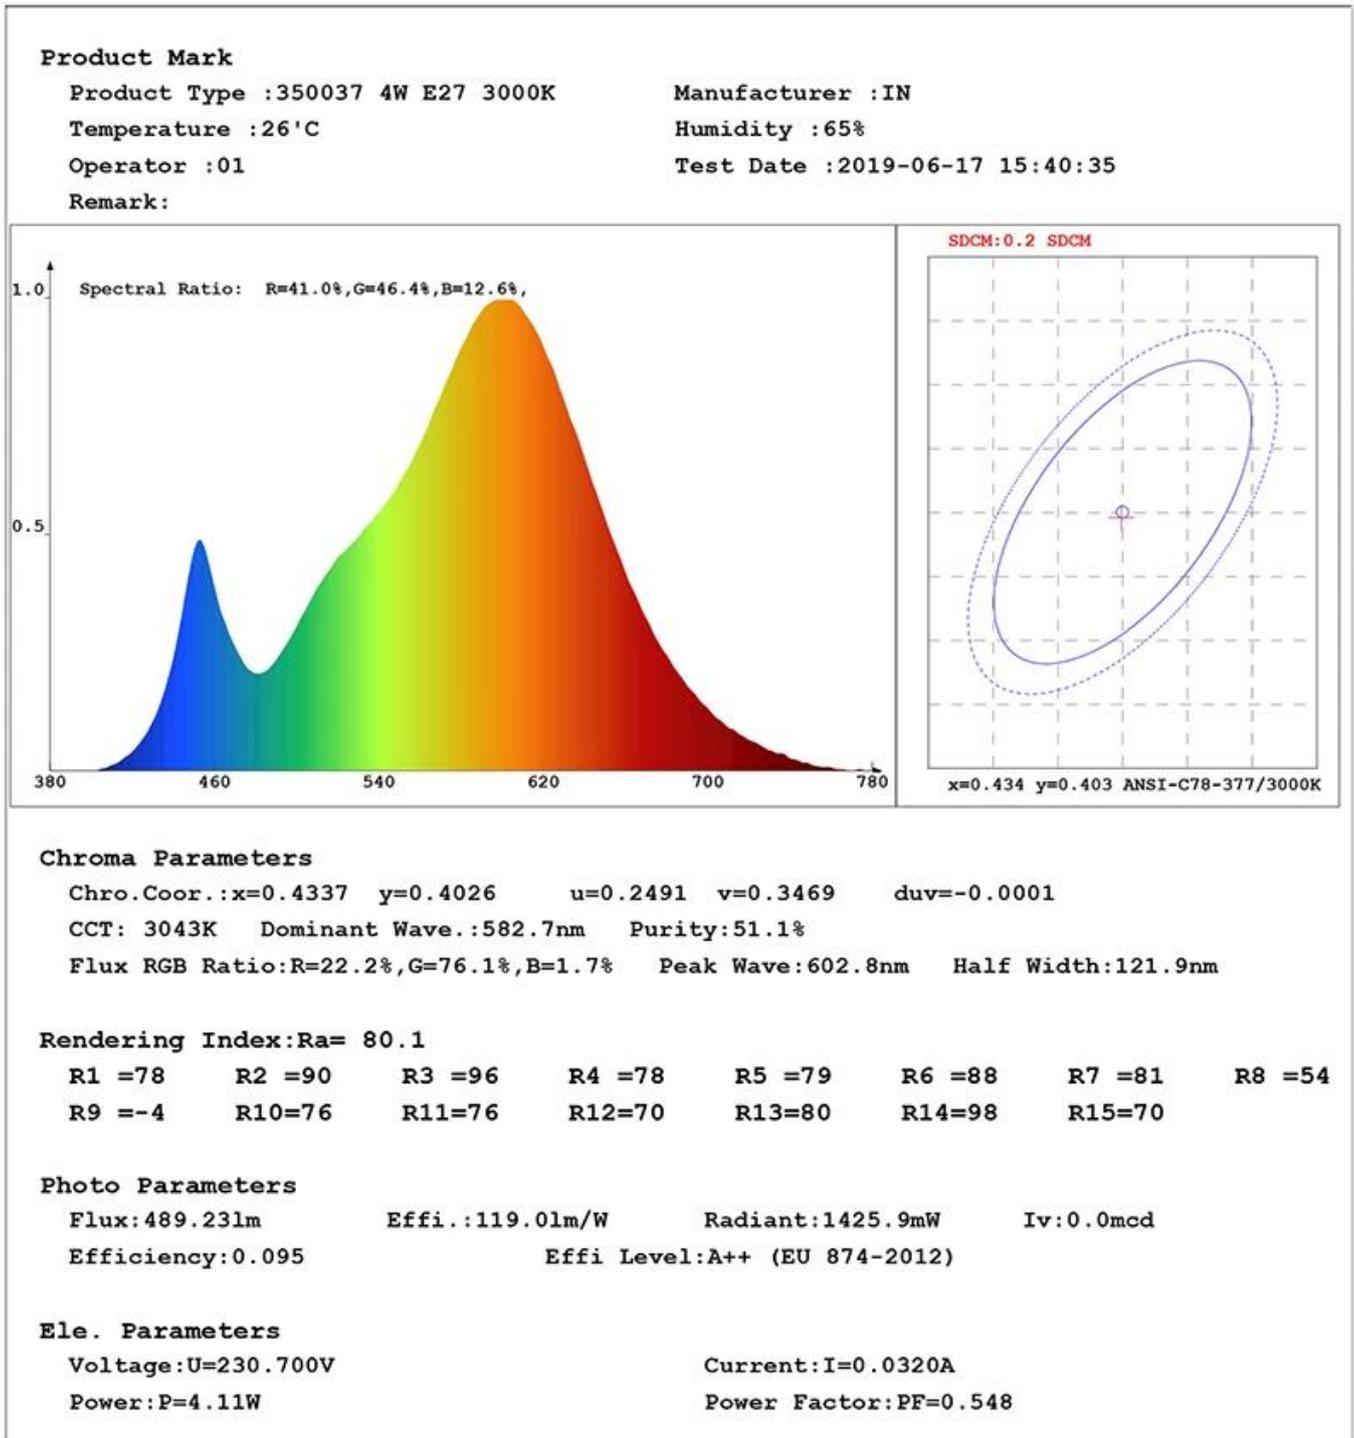


## Produktausstellung

## LED Filament Bulb

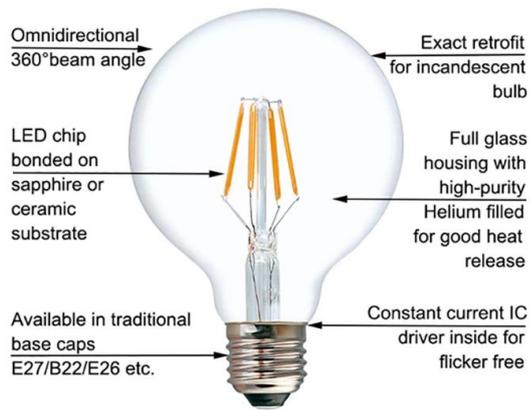

## Features & Advantages

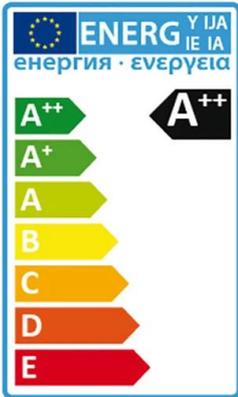



## Vorteile

- <sup>2</sup> Hohe Helligkeit 130lm pro Watt
- <sup>2</sup> Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Schatten zu erzeugen
- <sup>2</sup> Bis zu 90% Energieeinsparung durch neue LED-Filamenttechnologie: 6,5 W LED entsprechend 60 W Glühlampe
- <sup>2</sup> Nachrüstgröße und klassisches Vintage-Design für traditionelles Glühlampen-Look & Feel
- <sup>2</sup> Ein hoher CRI > 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- <sup>2</sup> Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- <sup>2</sup> Die lange Lebensdauer beträgt bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- <sup>2</sup> Dimmbar
- <sup>2</sup> Zwei Jahre eingeschränkte Garantie bei einem durchschnittlichen täglichen Gebrauch von 4 Stunden
- <sup>2</sup> Mit der Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC usw..



## Anwendung

Mit klassischer Globusform, [INNOLITE Globe G95 LED-Glühbirne](#) kann ein weiches warmes Licht abgeben. Es ist geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Veranda, Ausstellungsraum, Hotel, Geschäft, Bistro, Restaurant, Landschaft, Ausstellung usw.

## Betrieb und Instandhaltung

- <sup>2</sup> Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- <sup>2</sup> Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe genauso wie herkömmliche Glühbirnen / Lampen.
- <sup>2</sup> Überprüfen Sie, ob Ihre Leuchten ordnungsgemäß verdrahtet sind und liefern Sie keine Spannungsspitzen an die Glühlampe / Lampe, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- <sup>2</sup> Glühlampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- <sup>2</sup> Ein guter Zustand der Lampenhalterkontakte ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Glühlampe / Lampe sicherzustellen.
- <sup>2</sup> Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Glühlampe / Lampe installieren oder entfernen.
- <sup>2</sup> Stellen Sie sicher, dass die Glühlampe / Lampe kühl ist, bevor Sie sie entfernen.

**Warnung:** Bei Beschädigung nicht mehr verwenden.

# Application



## **Paket**

1 Stück LED-Lampe pro Farbbox, dann 20 Stück in einem Standard-Exportkarton verpackt. (1 Stück / Farbbox, 20 Stück pro Karton)

## **R.Eturn Policy**

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.  
Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viele Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Die Genehmigung zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung zurück.



## FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit kundenspezifischen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie steht es mit der Produktqualität?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln mit einer alternden Linie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen. Q3. Wie steht es mit dem Preis?

A3: Wir sind Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4. Bestellen Sie?

A4: Kontaktieren Sie den Onlinedienst oder senden Sie uns umgehend eine E-Mail. Wir werden in Kürze auf Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Tack. Q5. Kann ich bei Ihnen Muster kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Testaufträge erteilen, um unsere überlegene Qualität und unseren Service zu testen. Gemischte Muster sind akzeptabel.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, bitte besuchen Sie unsere Fabrik zu gegebener Zeit.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckaufträge für unterschiedliche OEM / ODM-Bestellungen. Bitte kontaktieren Sie uns per Online-Service oder senden Sie uns eine E-Mail direkt.

Q8. Wie bezahle ich meine Bestellungen?

A8: Sie können mit T / T bezahlen, L / C unter dem Gesichtspunkt, dass eine qualifizierte Bank und ein MOQ für jede Bestellung zur Verfügung stehen.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

