# Produktbeschreibung

INNOLITE Tailed Candle CA32 LED Birne kann Ihnen in jedem Raum gemütliches und weiches warmes Umgebungslicht mit einem traditionellen Aussehen und Gefühl der Glühkerze bieten. Diese 4-W-LED-Kandelaberlampe ist das perfekte Äquivalent zu einer traditionellen 40-W-Schwanzkerzenlampe. Sie bietet das gleiche warme Licht, spart jedoch 90% Energie und hält 25-mal länger.

Im Gegensatz zu den traditionellen Glühbirnen <u>Innolite angebundene LED Glühlampe der Kerze</u> Gibt über 10 Jahre lang ein Rundumlicht mit einem Abstrahlwinkel von 360 Grad ohne Schatten oder Flimmern ab (basierend auf 4 Stunden pro Tag). Mittlerweile ist es auch umweltfreundlich, da quecksilberfrei und ohne UV-Strahlung. Die Installation ist ebenso einfach wie bei der gleichen Sockelkappe.

In der Zwischenzeit kann diese Lampe auch mit einem Traic-Dimmer von 10% auf 100% gedimmt werden, um ein individuelles Licht zu erzielen, das Sie lieben.



# **Spezifikation**

| Modell Nr.               | 37255                            |  |  |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|
| Leistung                 | 4W                               |  |  |
| Abdeckungstyp            | klar                             |  |  |
| Lichtstrom               | 450lm ± 10%                      |  |  |
| Entspricht der Glühbirne | 40W                              |  |  |
| LED Filament Spec.       | 4 x 38 mm                        |  |  |
| Eingangsspannung         | 220-240 VAC oder 110-130 VAC     |  |  |
| Material                 | Glas                             |  |  |
| Farbtemperatur (CCT)     | 2700K - 6500K                    |  |  |
| Energieeffizienzklasse   | A ++                             |  |  |
| Abstrahlwinkel           | 360 °                            |  |  |
| Farbwiedergabeindex      | □ 80 Ra                          |  |  |
| Leistungsfaktor          | ≤ 0,5                            |  |  |
| Startzeit                | <0,5S                            |  |  |
| Schaltzyklus             | ≥12.500                          |  |  |
| Lebenszeit               | Bis zu 25.000 Stunden            |  |  |
| Lampensockel             | E12 E14                          |  |  |
| Messen                   | Dia. = 32 mm                     |  |  |
| MESSEII                  | E12: L = 121 mm, E14: L = 122 mm |  |  |



# Produktzertifizierungen













| Modell Nr. | Lampentyp | Wattal (W) | LED Filament Spec. | Lichtstrom (lm) | Äquivalente Birne |
|------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 37252      | CA32      | 2W         | 2 x38              | 220lm ± 10%     | 25W               |
| 37256      | CA32      | 5,5W       | 6 x 38             | 550lm ± 10%     | 50W               |
| 37232      | CA35      | 2W         | 2 x38              | 220lm ± 10%     | 25W               |
| 37235      | CA35      | 4W         | 4 x38              | 450lm ± 10%     | 40W               |
| 37236      | CA35      | 5,5W       | 6 x 38             | 550lm ± 10%     | 50W               |



# Produkttestbericht

### Light Source Test Report

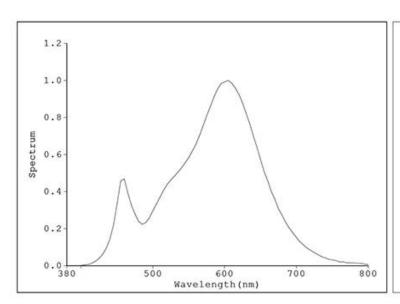



#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4404(dx=-0.0001) y=0.4051(dy=-0.0001) Chromaticity Coordinate:u'=0.2524 v'=0.5223(duv=-4.02e-05) Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm Render Index:Ra=82.2 R1 =81 R2 =93 R3 =94 R4 =79 R5 =81 R6 =91 R7 = 81

R9 = 5R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R8 = 57R14=98 R15=73

#### Photo Parameters:

Flux: 404.05 lm Fe: 1.3902 W Efficacy: 102.5 lm/W WHITE: ANSI 3000K

#### Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.942W PF=0.5217

: U=0V I=0A P=0W PF=1.000 Lamp


Instrument Status:

Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0] Ip=55470 (G=6, D=60)

REF=17676 (R=3) %=0.006% PMT: 21.8 centigrade [20.4]



### **Produktausstellung**

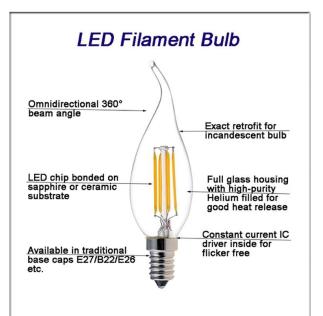

## Features & Advantages





















- <sup>2</sup> Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne dass Schatten entstehen
- <sup>2</sup> Bis zu 90% Energieeinsparung durch neue LED-Filamenttechnologie: 4 W LED, entsprechend 40 W Glühlampe
- <sup>2</sup> Retrofit-Größe und klassisches Vintage-Design für traditionell leuchtende Looks
- <sup>2</sup> Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- <sup>2</sup> Hoher CRI & gt; 80 garantiert lebendigeres und natürlicheres Licht
- <sup>2</sup> Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- <sup>2</sup> Lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren (4 Stunden Nutzung pro Tag)
- <sup>2</sup> dimmbar
- <sup>2</sup> Zwei Jahre eingeschränkte Garantie bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- <sup>2</sup> Mit CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-Zertifizierung



### Anwendung

Mit einem weichen, warmen und nostalgischen Umgebungslicht <u>Innolite tailed candle CA32 LED Glühlampe</u> ist ideal für die Schaffung eines gemütlichen und nostalgischen Beleuchtungsambiente in Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Flur, Hotel, Restaurant, Arbeitszimmer, Bar, Bistro, Café, Museum usw. Es wird typischerweise in Kronleuchtern, Foyerleuchten, Wänden verwendet Wandlampen, vertiefte Buchten, Pendelleuchte, Kristalllampe usw.

### **Betrieb und Instandhaltung**

- <sup>2</sup> Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C
- <sup>2</sup> Lagern und verwenden Sie die Lampe / Lampe wie eine herkömmliche Lampe / Lampe.
- <sup>2</sup> Vergewissern Sie sich, dass Ihre Leuchten ordnungsgemäß angeschlossen sind, und geben Sie keine Spannungsspitze an die Lampe / Lampe ab, die zu Überhitzung / Fehlfunktion führt.
- <sup>2</sup> Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- <sup>2</sup> Ein guter Kontakt mit den Lampenhalterkontakten ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Lampe / Lampe ordnungsgemäß funktioniert.
- <sup>2</sup> Schalten Sie die Netzspannung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe einbauen oder ausbauen.
- <sup>2</sup> Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe kalt ist, bevor Sie sie herausnehmen.

Warnung: Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.





### **Paket**

1 PC LED Birne pro Farbenkasten, dann 100pcs verpackt in einem Standardexportkarton. (1pc / color Kasten, 100pcs / carton)



## Rücknahmegarantie

Für dieses Produkt gewähren wir eine kostenlose zweijährige BESCHRÄNKTE GARANTIE, basierend auf der durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden.

Sollte eine Rücksendung erforderlich sein

- Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit der E-Mail-Adresse dieser Website.
- Schritt 2) Geben Sie so viele Details wie möglich zu Ihrem Problem an.
- Schritt 3) Die Erlaubnis zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung.



O1. Sie sind Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit kundenspezifischen Formen und Produktionslinien.

Q2. How über Produktqualität?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte nacheinander mit Hilfe von Alterungsgeräten, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte zu gewährleisten. Q3. Wie steht es mit dem Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

O4. Bestellen sie

A4: Wenden Sie sich an den Onlinedienst oder senden Sie uns umgehend eine E-Mail. Wir werden in Kürze auf Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Tack.Q5. Kann ich bei Ihnen Muster kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Testbestellungen aufgeben, um unsere überlegene Qualität und Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?

A6: ja, willkommen zu besuchen unsere fabrik zu ihrer passenden zeit.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben verschiedene Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns über den Online-Service oder senden Sie uns eine E-Mail.

Q8. Wie bezahle ich meine Bestellungen?

A8: Sie können mit T / T, L / C zahlen, wenn Sie für jede Bestellung eine qualifizierte Bank und ein MOQ benötigen.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



### \* Certifications



#### Exhibition & Fair



### Factory Show

