Descripción del producto

Con un aspecto ultra delgado y elegante, Innolite delgado redondo Panel de LED downlight muestra tu estilo de vida de moda. Puede disparar rayos suaves a través de su habitación para dar un toque de iluminación suave. Mientras tanto, también puede ser regulable, para que pueda disfrutar del efecto de iluminación que desee.

Con efectos de iluminación difusos y uniformes, los downlights de panel LED Innolite son el nuevo reemplazo de actualización para todas las luminarias empotradas tradicionales, troffer y downlights en pasillo, pasillo, sala de estar, sala de reuniones, oficina, tienda, supermercado, etc.

Especificaciones del producto

N º de Modelo.	31207
Poder	18W
Refinamiento	Blanco o satinado o níquel
Flujo luminoso	1200lm ± 10%
Opción de montaje	Empotrado
Voltaje de entrada	175-265VAC o 85-265VAC
Temp de color (CCT)	2700K - 6500K
Clase de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	120 grados
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra
Factor de potencia	> 0.50
Hora de inicio	& lt; 0.5S
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 25,000 horas
Dimensiones	225 mm

Informe de prueba del producto

Spectrum Test Report

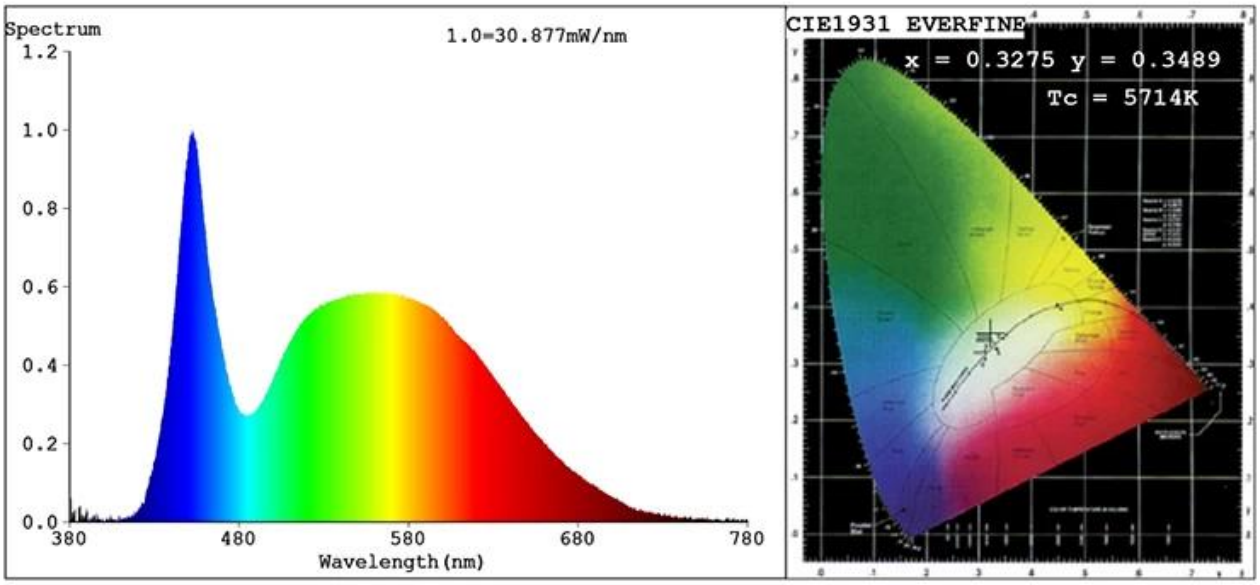

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3275 y=0.3489/u'=0.2005 v'=0.4807

Tc=5714K Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79	R2 =87	R3 =92	R4 =81	R5 =80	R6 =82	R7 =88	
R8 =68	R9 =5	R10=68	R11=79	R12=57	R13=81	R14=96	R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)

Certificados de producto

CE RoHS TÜV SÜD

Productos relacionados

N º de Modelo.	Potencia	Refinamiento	Flujo luminoso	Opción de montaje	Dimensión
31201	3W	Blanco / níquel satinado	200lm ± 10%	Empotrado	85mm
31202	4W	Blanco / níquel satinado	280lm ± 10%	Empotrado	105 mm
31203	6W	Blanco / níquel satinado	400lm ± 10%	Empotrado	120 mm
31204	9W	Blanco / níquel satinado	600lm ± 10%	Empotrado	145mm
31205	12W	Blanco / níquel satinado	800lm ± 10%	Empotrado	170 mm
31206	15W	Blanco / níquel satinado	1000lm ± 10%	Empotrado	200 mm
31208	20W	Blanco / níquel satinado	1300lm ± 10%	Empotrado	240 mm
31209	24W	Blanco / níquel satinado	1600lm ± 10%	Empotrado	300 mm

Presentacion de producto

Slim Round LED Panel Downlight Feature

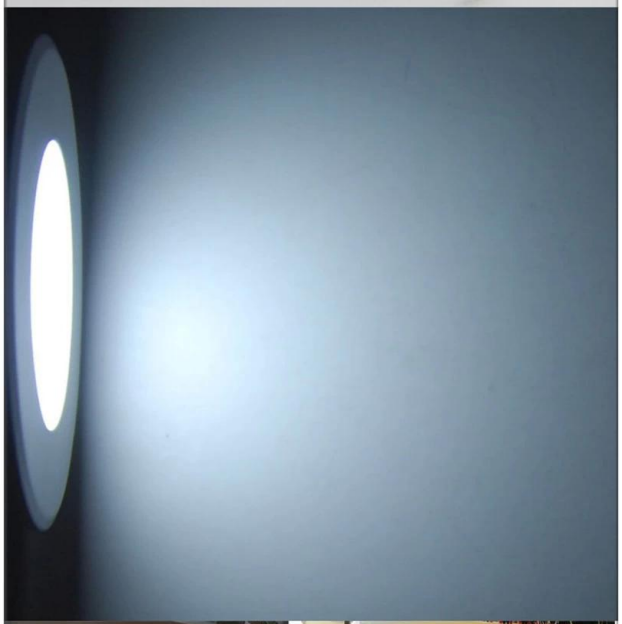

Ventajas

² Alto brillo 100lm / w
² Estructura de marco de aleación de aluminio delgada y fuerte y no deformado fácilmente
² Instalación fácil y rápida para ahorrar costos de mano de obra
² Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
² Alto CRI & gt; 80 garantiza una luz más viva y natural
² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
² Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
² Regulable
² Dos años de garantía limitada basada en el uso diario promedio de 4 horas
² Con certificación de CE RoHS TUV, etc.

Solicitud

hotel, oficina, sala de reuniones, sala de exposiciones, tienda, hospital, supermercado, baño, dormitorios, sala de estar, cocina y otros lugares comerciales.

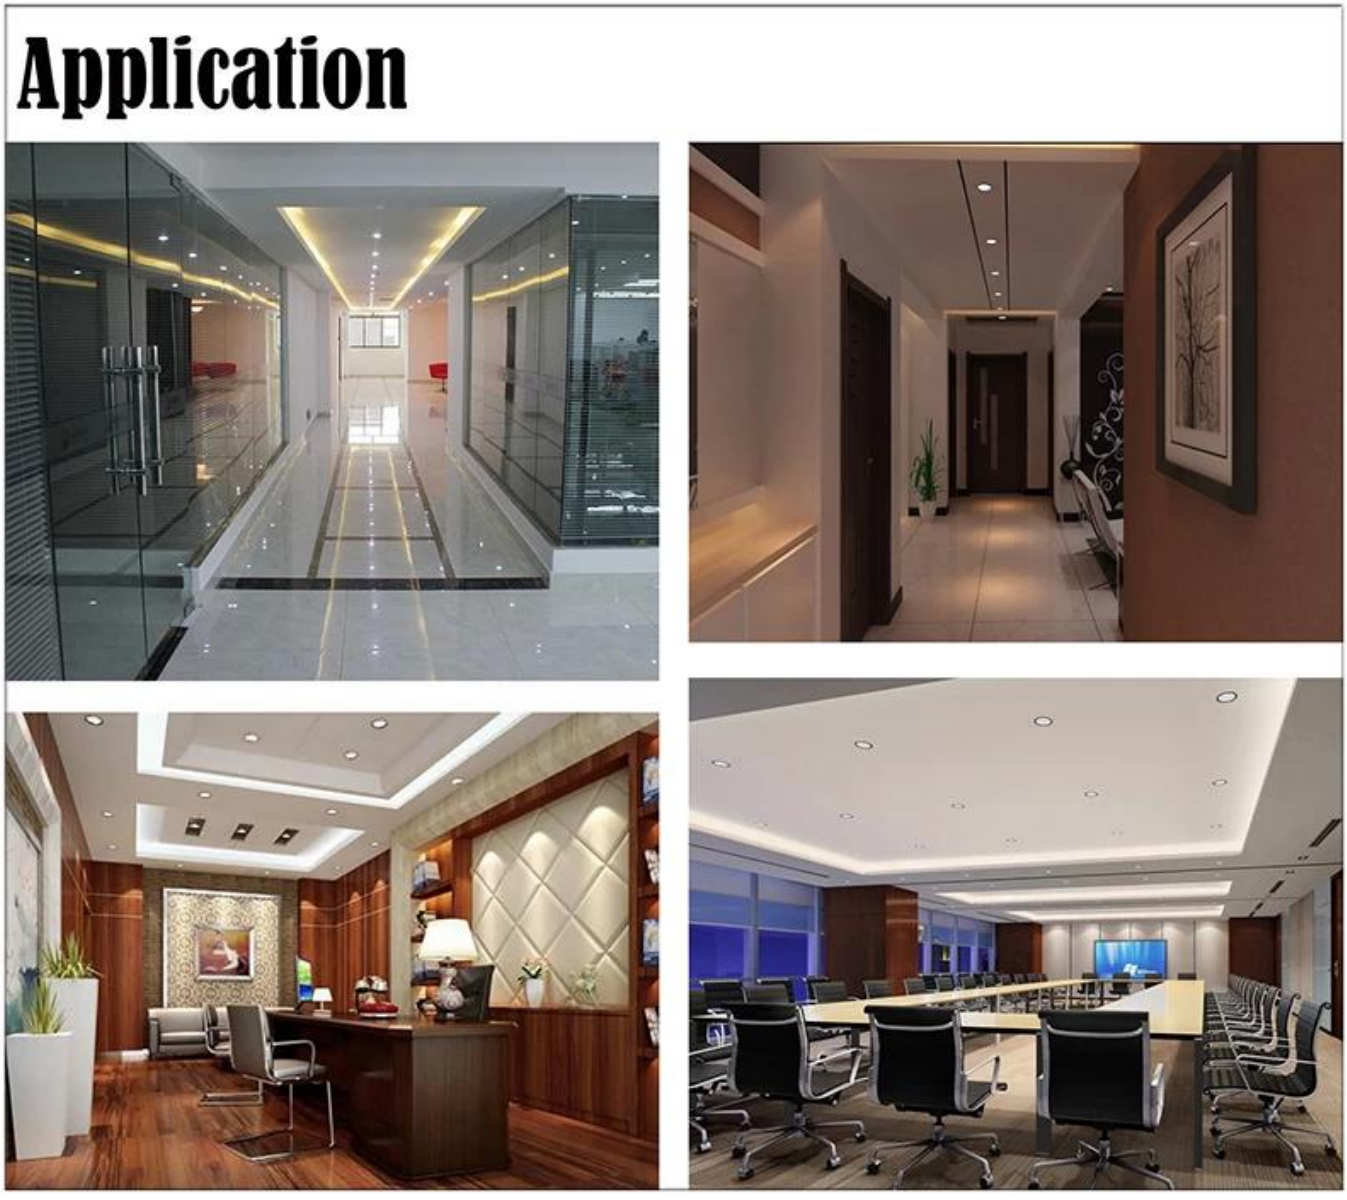

Operación y mantenimiento

² Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
² Verifique que sus accesorios estén conectados correctamente y no entreguen un pico de voltaje a la bombilla / lámpara, causando sobrecalentamiento / falla.
² El bulbo / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto del foco / lámpara.
² Desconecte el suministro de red antes de instalar o quitar el foco / lámpara.
² Asegúrese de que el foco / lámpara esté frío antes de quitarlo.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Paquete

1 PC llevó el bulbo por caja de color, entonces 20pcs embalaron en un cartón estándar de la exportación. (1pc / caja de color, 20pcs / carton)

Politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.
En caso de que se requieran devoluciones:
Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.
Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.
Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?
A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿ qué hay de la calidad de los productos?
A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?
A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?
A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?
A5: ¡Sí! Le invitamos a hacer un pedido de muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?
A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.
Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y se requiere MOQ para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
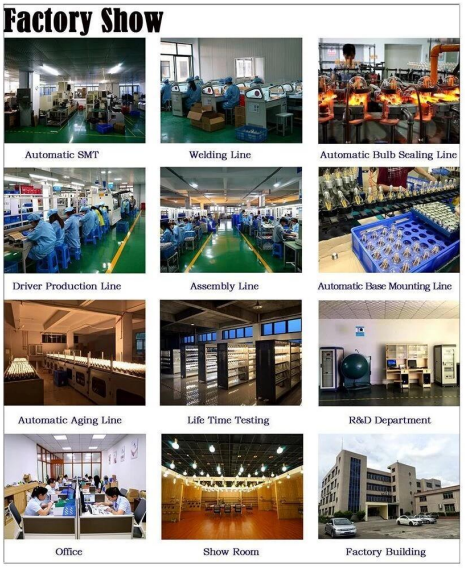
Factory Show