



Description du produit

INNOLITE Plein verre COB GU10 Le projecteur LED 6W peut créer une lumière ambiante confortable et chaleureuse avec une finition halogène similaire. Avec la dernière technologie LED COB, ce projecteur LED 6W équivalent à une ancienne ampoule GU10 halogène de 60W, offre une luminosité similaire, mais économise jusqu'à 80% sur les factures d'énergie et dure quinze fois plus longtemps.

Avec un angle alternatif de 38 degrés ou de 60 degrés, ce projecteur de 6W offre un faisceau lumineux ciblé qui est parfait pour être utilisé comme éclairage vers le bas ou éclairage d'accentuation en magasin, bureau ou à la maison, etc. Contrairement à l'ampoule halogène traditionnelle, elle est écologique sans mercure et sans rayonnement UV ou IR et est instantanément éclairé.

Pendant ce temps, il est conçu pour fournir une luminosité de qualité pour créer l'ambiance idéale pour toute activité de l'atmosphère détendue à l'atmosphère active. En outre, le CRI de l'ampoule INNOLITE GU10 est toujours supérieur à 80 ra qui peut refléter les couleurs de manière naturelle et naturelle.



Spécification de produit

Numéro de modèle	36287
Puissance	6W
Flux lumineux	520 lm $\pm$ 10%
Equivalent à l'halogène	60W
Type de LED	ÉPI
Tension d'entrée	220-240VAC ou 110-130VAC
Matériel	Verre
Temp de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Classe Efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	38 degrés ou 60 degrés
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,5
Heure de début	& lt; 0,5S
Cycle de commutation	$\geq$ 12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Base de la lampe	GU10
Dimensions	Dia. = 50mm
	L = 53mm



Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC




Produits connexes

Numéro de modèle	Type d'ampoule	Puissance (W)	Type de LED	Flux lumineux (lm)	Ampoules incandescentes équivalentes
36281	DR (Dichroic)	3W	ÉPI	220l ± 10%	25W
36282		5W		380m ± 10%	40W
36283	AE (Aluminizing Eco)	3W		240lm ± 10%	30W
36284		5W		400lm ± 10%	45W
36285	AL (Aluminisation)	3W		260mm ± 10%	30W
36286		5W		450lm ± 10%	50W
36288	Verre complet	7W		600lm ± 10%	75W



Rapport d'essai du produit

Spectrum Test Report

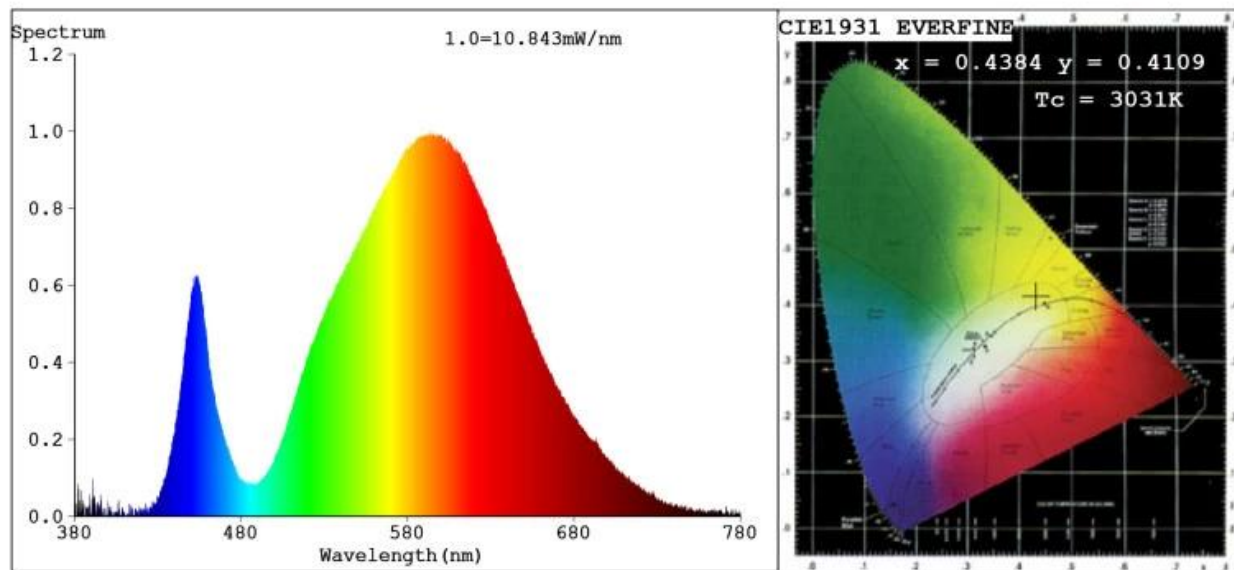

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4384$ $y=0.4109$ $u'=0.2486$ $v'=0.5243$

$T_c=3031K$ Dominant WL:Ld =581.8nm Purity=54.9%

Red Ratio:R=22.7% Peak WL:Lp=593.9nm HWL:Lhd=125.9nm

Render Index:Ra=71.9

R1 =69 R2 =81 R3 =91 R4 =67 R5 =66 R6 =71 R7 =81

R8 =49 R9 =0 R10=54 R11=60 R12=38 R13=71 R14=94 R15=63

Photo Parameters:

Flux = 606.0 lm Eff. : 100.66 lm/W Fe = 1.727 W

Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.04800 A P = 6.020 W PF = 0.5440

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 676 ms Ip = 49596 (76%)



Salon du produit



CE RoHS ErP SAA ETL FC



Avantages

- ² Un angle de faisceau de 38 ° ou 60 ° réduit l'éclairage ou l'éclairage d'accentuation
- ² Jusqu'à 80% d'économie d'énergie avec technologie COB LED: 6W LED équivalent à 60W ampoule halogène
- ² Taille améliorée et design classique pour l'apparence et l'apparence halogènes traditionnels
- ² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- ² Dimmable
- ² High CRI > 80 assure une lumière plus vive et plus naturelle
- ² Convient à l'environnement: pas de plomb ni de mercure ni rayonnement UV ou IR
- ² La longue durée de vie dure jusqu'à 10 ans (4 heures par jour)

² Garantie limitée de deux ans selon la moyenne quotidienne utilisation de 4 heures

² Avec certification de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Application

Les lampadaires en plein air Innolite COB LED GU10 Spotlight sont largement utilisés comme éclairage de descente ou éclairage d'accent en bureau, salle de réunion, showroom, vitrine, hôtel, restaurant, bibliothèque, KTV, couloir, salon, chambre, salle de bains, salle à manger, cuisine, etc.



Opération et maintenance

² Température ambiante de -20 ° C à 40 ° C.

² Conservez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.

² Vérifiez que vos luminaires sont correctement câblés et ne fournissent pas de pointe de tension à l'ampoule / lampe provoquant une surchauffe ou une panne.

² L'ampoule / lampe doit être exempte de contamination.

² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / lampe.

² Éteignez l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.

² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de l'enlever.

Attention: Arrêtez l'utilisation si elle est endommagée.



Politique de retour

Nous fournissons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANNEES GRATUITE en fonction de l'utilisation journalière moyenne de 4 heures pour cet article.

Si des retours sont nécessaires:

Étape 1) Contactez-nous avec ce courriel du site.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de renvoyer l'article sera émise.

Étape 4) Renvoie l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1.Vous êtes un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.Comme la qualité des produits?

A2: nos techniciens et équipes de QC testent les produits en utilisant une ligne de vieillissement, des dispositifs professionnels et des instruments pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3.Quelque le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et proposons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment faire une commande?

A4: Contactez-nous avec le service en ligne ou nous envoie un courrier électronique directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. bientôt. Je vous remercie.Question 5. Puis-je acheter des échantillons de votre part?

A5: Oui! Vous êtes invités à passer l'ordre des échantillons pour tester notre qualité supérieure et notre service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre convenance.

Q7.Comment puis-je faire des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons un traitement d'impression différent pour différentes commandes OEM / ODM. Veuillez nous contacter avec un service en ligne ou nous envoyer un courrier électronique directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à la vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

