



## description du produit

Avec des formes de lumière à queue classique, la lampe à bougie LED INNOLITE est un choix parfait pour remplacer une ampoule standard de 35W. L'installation est également très facile en raison de la même taille et du standard de verrouillage.

Avec des LED SMD de haute qualité et un angle de faisceau de 360 degrés, ces lampes à LED 4W fournissent une lumière constante pour omnidirection sans aucune ombre et éblouissement depuis plus de 10 ans (4 heures par jour). Dans le même temps, c'est également un produit respectueux de l'environnement, car aucun mercure et rayonnement UV ne sont impliqués.

Cette ampoule LED peut également être graduée en douceur de 0% à 100% avec les gradateurs Triac standard. Avec l'ampoule LED d'Indolite dimbarglas, vous pouvez toujours ajuster la luminosité de la lampe pour créer l'atmosphère d'éclairage la plus appropriée.



## spécification

|                                 |                                  |                  |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| numéro de modèle                | 37224                            | 37225            |
| puissance                       | 4W                               |                  |
| Finition de l'ampoule           | Matthieu                         | opale            |
| flux lumineux                   | 400 $\mu\text{m} \pm 10\%$       | 380lm $\pm 10\%$ |
| Équivalent à l'ampoule          | 35W                              |                  |
| Type de LED                     | SMD                              |                  |
| La tension d'entrée             | 220-240VAC ou 110-130VAC         |                  |
| matériels                       | verre                            |                  |
| Température de couleur (CCT)    | 2700K - 6500K                    |                  |
| Classe d'efficacité énergétique | A +                              |                  |
| Angle de faisceau               | 360 °                            |                  |
| Rendu des couleurs index        | & Gt; 80 Ra                      |                  |
| Facteur de puissance            | & Gt; 0,5                        |                  |
| heure de début                  | & Amp; lt; 0.5s                  |                  |
| Cycle de commutation            | $\geq 12,500$                    |                  |
| vie                             | Jusqu'à 25 000 heures            |                  |
| base de la lampe                | E12 E14 E26 E27 B22              |                  |
| dimensions                      | Dia. = 35 mm                     |                  |
|                                 | E14, L = 122 mm; E27, L = 119 mm |                  |



## Certifications du produit

CE RoHS ErP SAA  FC




## Produits connexes

| numéro de modèle | abat-jour | Wattal (W) | Flux lumineux (lm) | Ampoule équivalente |
|------------------|-----------|------------|--------------------|---------------------|
| 37222            | Matthieu  | 3W         | 270lm $\pm$ 10%    | 25W                 |
| 37223            | opale     |            | 250lm $\pm$ 10%    |                     |



## Rapport d'essai du produit

## Spectrum Test Report

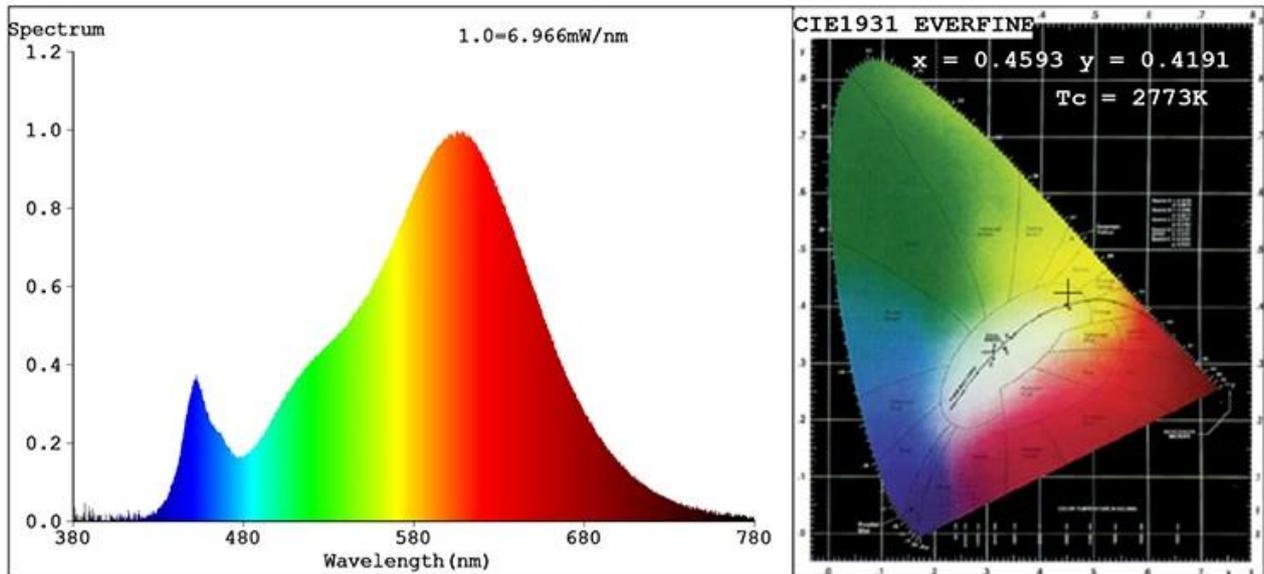

### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4593$   $y=0.4191/u'=0.2584$   $v'=0.5305$

$T_c=2773K$  Dominant WL:Ld =582.9nm Purity=63.7%

Red Ratio:R=26.1% Peak WL:Lp=605.6nm HWL:Lhd=117.7nm

Render Index:Ra=81.7

R1 =80 R2 =90 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =89 R7 =82

R8 =56 R9 =3 R10=79 R11=78 R12=70 R13=82 R14=99 R15=71

### Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W  $F_e = 1.059$  W

### Electrical parameters:

V = 229.7 V I = 0.02900 A P = 3.730 W PF = 0.5470


LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3000K

Status: Integral T = 1251 ms  $I_p = 54535$  (83%)



Exposition de produits

## Full Glass LED Bulb

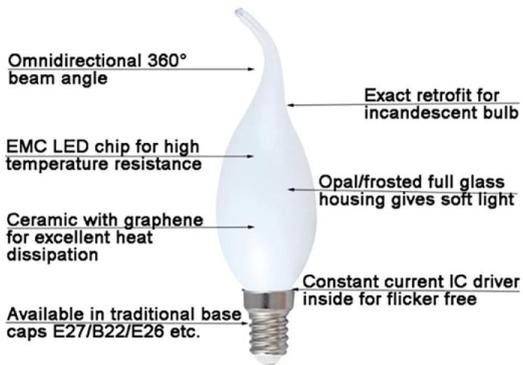

## Features & Advantages





## avantages

- <sup>2</sup> L'angle de faisceau de 360 ° donne une distribution uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- <sup>2</sup> Jusqu'à 85% d'économie d'énergie grâce à la nouvelle technologie de filament à LED: LED 8W équivalente à une ampoule à incandescence de 60 W
- <sup>2</sup> Taille de rénovation et design vintage classique pour des looks traditionnels et lumineux
- <sup>2</sup> Lumière douce sans scintillement pour protéger les yeux humains
- <sup>2</sup> Haut CRI & gt; 80 garantit une lumière plus vibrante et naturelle
- <sup>2</sup> Respectueux de l'environnement: Pas de plomb ou de mercure et pas de rayonnement UV ou IR
- <sup>2</sup> Longue durée de vie jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- <sup>2</sup> Dimmable en douceur de 10% à 100%
- <sup>2</sup> Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- <sup>2</sup> Avec la certification de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



## application

La lampe à incandescence LED Innotech est généralement utilisée comme lustre, lampe suspension, etc. Elle peut offrir une lumière antique et douce dans la salle à manger, le salon, le hall, l'hôtel, le restaurant, le café, etc.

### Opération et maintenance

- <sup>2</sup> Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C
- <sup>2</sup> Stockez et utilisez la lampe / lampe de la même manière qu'une lampe / lampe traditionnelle.
- <sup>2</sup> Assurez-vous que vos luminaires sont correctement connectés et ne fournissez pas de pointe de tension à la lampe / lampe qui provoque une surchauffe / un dysfonctionnement.
- <sup>2</sup> La lampe / lampe doit être protégée de toute contamination.
- <sup>2</sup> Un bon contact avec les contacts du porte-lampe est important pour s'assurer que la lampe / lampe fonctionne correctement.
- <sup>2</sup> Coupez la tension d'alimentation avant d'installer ou de retirer la lampe / lampe.
- <sup>2</sup> Assurez-vous que la lampe / lampe est froide avant de la retirer.

**avertissement:** Annuler l'utilisation si elle est endommagée.

# Application



## paquet

1 lumière LED par boîte de couleur, puis 50 pcs emballés dans un carton d'exportation régulière. (1 pc / boîte de couleur, 50 pcs / carton)

## Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE de deux ans gratuite basée sur l'utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour ce produit.

Si le retour est requis

Étape 1) Contactez-nous avec l'adresse e-mail de ce site.

Étape 2) Donnez autant de détails que possible sur le problème que vous avez.

Étape 3) La permission de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



## FAQ

Q1. Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec des moules et des lignes de production personnalisés.

Q2.How au sujet de la qualité du produit?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4 Commandez-vous?

A4: Contact avec le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail immédiatement, nous répondrons bientôt au prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5. Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à passer des commandes d'essai pour tester notre qualité supérieure et le service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6 Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre temps approprié.

Q7. Comment puis-je faire des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons différents travaux d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un email directement.

Q8. Comment puis-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer avec T / T, L / C au point de vue serait disponible à la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

