Luminaire à LED PWA Tube T8 4ft 18W, fournisseur de tubes LED à entrée latérale unique

Description du produit

Avec un matériau en aluminium revêtu de plastique, le luminaire à tubes INNOLITE PWA LED T8 4fts est une rénovation économique pour votre tube fluorescent traditionnel. Ce 18W équivalent à un tube fluorescent de 36W, offre la même luminosité mais économise jusqu'à 50% d'énergie et dure cinq fois plus longtemps. La fréquence de ré-éclairage sera également considérablement réduite à mesure que l'espérance de vie dépassera 25 000 heures et plus.

Avec le conducteur actuel constant à l'intérieur, il offre une lumière douce pour protéger les yeux de l'homme et sans scintillement. Contrairement aux tubes fluorescents traditionnels, il s'agit d'un produit respectueux de l'environnement sans mercure ni plomb ni rayonnement UV ou IR. En outre, cette ampoule est instantanément à pleine luminosité et sans bourdonnement pour fournir une meilleure expérience d'éclairage. Commencez dès maintenant à profiter d'un nouveau tube LED à économie d'énergie!

Spécification de produit

Numéro du modèle	31133
Puissance	18W
Couleur du tube	Opale
Flux lumineux	1600lm ± 10%
Équivalent au tube fluorescent	36W
Tension d'entrée	220-240VAC ou 85-265VAC
Matériel	Plastique + aluminium
Température de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Classe d'efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	270 degrés
Facteur de puissance	> 0,5
Heure de début	& lt; 0.5S
Cycle de commutation	≥12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Base de lampe	G13
Dimensions	Dia. = 26mm
	L = 1200mm

Certificats de produit

CE RoHS

Produits connexes

Numéro du modèle	Type de tubes	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Tube fluorescent équivalent

31131	Tube PWA T8	9W	800lm ± 10%	18W
31132		15W	1200lm ± 10%	30W
31134		22W	2000lm ± 10%	48W
31135		23W	2200lm ± 10%	58W
31136		55W	4800lm ± 10%	100W

Rapport de test du produit

Spectral test report for lamp

Product type : T8 LED Tube PC+AL 18W
Product No. :
Manufacturer :

Test date. : 2017-07-25
Test equipment : SPEC3000A Spectrometer
Opertor. :

Test Condition

Temperature : 25.0Deg C
Test range : 380nm-780nm

Humidity : 65%
Peak AD. : 42020 (64.1%)
Integral time. : 32ms

Spectral Parameter

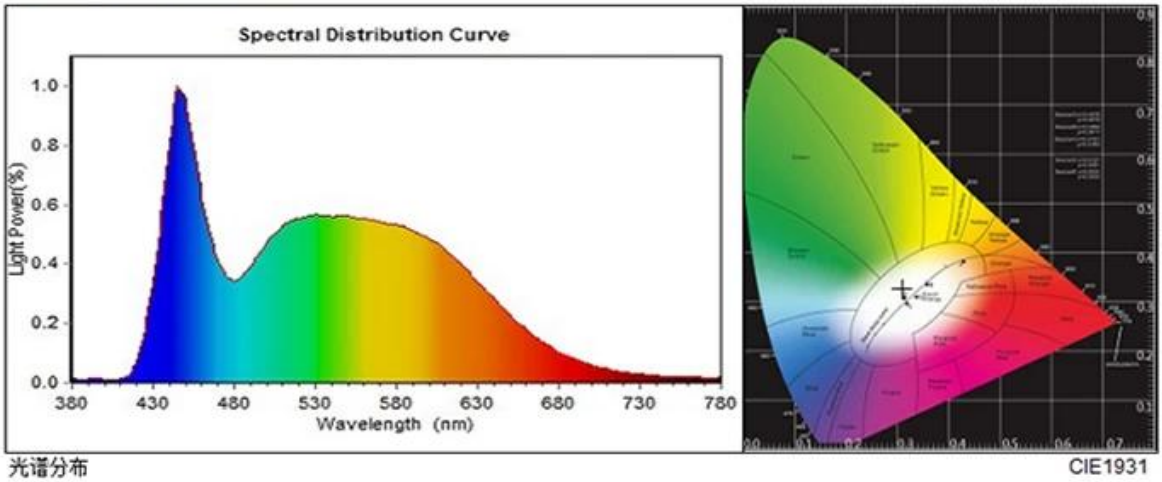

光谱分布 CIE1931

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates:x=0.3081 y=0.3295 u=0.1944 v=0.3119 (duv=0.0058)
Color temperature:TC=6756 K Color difference:SDCM=4.1 Main Wavelength:λd=483.04nm Purity:Purity=0.364
Peak wavelength:λp=446.6 nm FWHM:△λp=31.0 nm Color ratio:R=14.44% G=80.13% B=5.43%

Color rendering index (Ra):Ra=85.3
R1=83.5 R2=88.1 R3=91.8 R4=86.2 R5=84.9 R6=84.5 R7=89.6 R8=73.7
R9=15.9 R10=72.2 R11=86.3 R12=68.8 R13=85.3 R14=95.7 R15=78.5

Optical Parameter

Luminous flux: 1386.959 lm luminous efficiency:68.66 lm/w Radiant flux: 4.603 W

Electrical Parameter

Voltage: 221.0 V Current: 0.095 A Watte: 20.20 W Power factor: 0.959

Produit spectacle

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION

CE RoHS

Avantages

² Rénovation économique et sûre pour les tubes T8.
² Installation facile, s'adapte parfaitement au luminaire traditionnel à tube de lumière du jour
² Jusqu'à 50% d'économie d'énergie: LED 18W équivalente à un tube fluorescent de 36W
² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
² Pas de bourdonnement et instantané
² Disponible en 60cm, 90cm, 120cm, 150cm et 240cm
² Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
² Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
² Garantie limitée de deux ans basée sur la moyenne quotidienne utilisation de 4 heures
² Avec la certification de CE RoHS, etc.

Application

Le luminaire INNOLITE en plastique + tube LED en aluminium T8 4ft peut fournir une lumière parfaite pour tous les espaces avec un IRC supérieur à 80ra. Cette lampe à tube LED T8 de 6000 Kelvin apporte l'ambiance vibrante à votre espace de travail ou espace de vie, et les tubes de 3000 Kelvin apportent une couleur blanche douce qui vous donne une atmosphère de palourde et de détente. C'est parfait pour l'éclairage général dans le supermarché, le bureau, la salle de conférence, le parking, la station de bus, l'entrepôt, le dépanneur, la station service, la boutique, l'hôtel, l'école et la maison, etc.

Information de sécurité

² Plage de température de fonctionnement -20 ° C à 40 ° C
² Vérifiez la lampe avant l'installation, s'il y a des dommages causés pendant le transport, ne pas installer.
² L'entretien doit être effectué par une personne qui ne connaît que le tube.
² Ne placez aucun objet sur la lampe.
² Gardez la lampe à l'écart des flammes ou des objets à haute température.
² Seulement pour une utilisation en intérieur.
² Remplacer uniquement par le même type de tube LED. Risque de choc électrique.
² Si le tube de lampe en verre est cassé, la lampe doit être éliminée immédiatement.

Notes de maintenance

² Débrancher la lampe de l'alimentation électrique avant tout entretien.
² Nettoyer les luminaires avec un chiffon sec.
² Ne nettoyez pas la lampe avec des produits chimiques corrosifs.

Attention: Cessez d'utiliser si endommagé.

Paquet

1 pc LED ampoule par boîte de couleur, puis 50 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 50 pcs / carton)

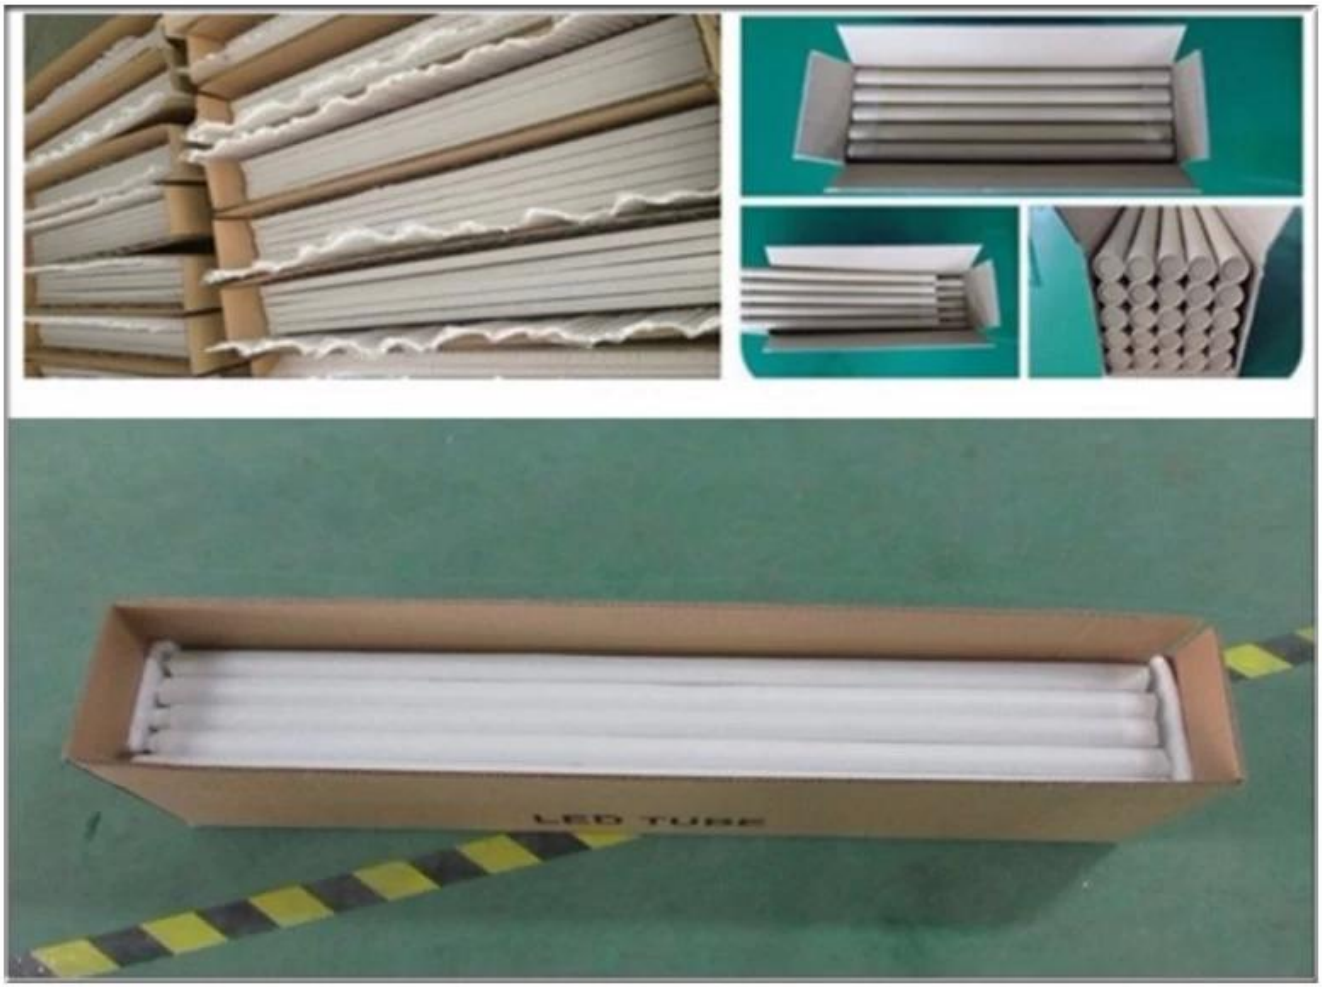

Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.
Si les retours sont requis:
Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.
Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.
Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?
A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?
A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?
A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?
A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?
A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?
A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?
A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?
A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair
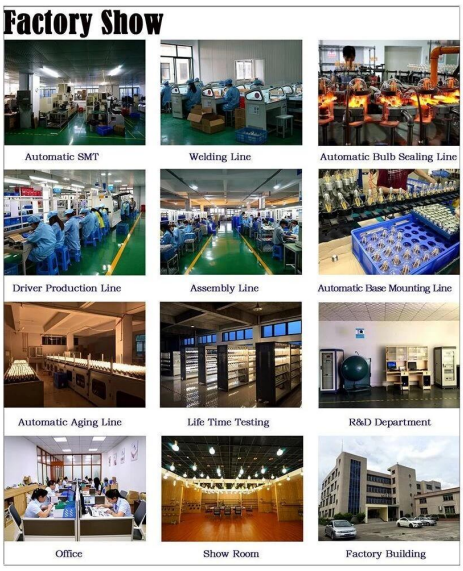
Factory Show